


Specification sheet

XD 370

FAR 6X2 Rígido, Low Deck, eje arrastrado de montaje sencillo



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	38000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 19000 kg	

481F0121DAAA - 202545A - 15-07-2025

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO2. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. Longitud de cabina: 2030 mm; anchura de la cabina: 2500 mm. Número de peldaños de entrada de la cabina: 2.; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; DAF Digital Vision System; DAF Corner View; Cámara de visión trasera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina
06244 Sleeper High Cab	01891 Luces destello parte del. de cabina, preparadas
02952 Ejec. del frontal del chasis: placa inf. aero	06629 Dos lámparas rotativas
07586 Ejec. del frontal del chasis: resistente	07201 Skylights
01226 Suspensión neumática de cabina	03232 Parabrisas delantero con lámina de control solar
04355 Bocinas neumáticas, preparadas	03317 Ventana trasera: cristal doble
00847 Bocinas neumáticas, un juego	07343 Retrovisor proximidad puerta del acompañante
09006 Bocinas neumáticas, 2 juegos	01886 Vidrio laminado con lámina de control solar
00330 Faros y luces antiniebla LED	01355 Retrovisores principales
00346 Faros y luces angulares LED	01358 Sin DAF Digital Vision System
00354 Faros, luces antiniebla y angulares LED	01912 Sin DAF Corner View
02591 Asistente de luces de carretera	03151 Cámara visión trasera preparación para 2ª cámara

AERODINÁMICA

Deflector sobrecabina ajustable para Day Cab; Deflector sobrecabina ajustable para Day Cab; Sin prolongaciones de cabina.

Optional

02482 Def sobrec Igo aj centro para XD Sleeper High Cab	04898 Sin deflector sobrecabina
07340 Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper Cab	04906 Collares laterales, enganche lateral
01818 Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab	03074 Collares laterales, bisagras a ambos lados
01805 Defl. sobrec. aj. corto para Sleeper High Cab	16154 Deflectores sobrecabina, tipos y ajustes

COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Peldaño inferior de la cabina en Stone Grey; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

Optional

07481 Peldaño inferior de la cabina en Brilliant White	03003 Color del parachoques: gris
04868 Peldaño inferior de la cabina en Crystal White	02989 Color del parachoques: Brilliant White
07480 Peldaño inferior cabina en color de la cabina	02990 Color del parachoques: color cabina
16153 Colores de cabina y chasis	

INTERIOR DE LA CABINA

Volante, negro; Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Sin tablero del salpicadero; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Sin aire acondicionado autónomo.

Optional

02354 Volante con detalles plateados	07746 Asiento acompañante: Super Air
02355 Volante, piel	03862 Asiento acompañante: cine + mesa; tapizado piel
02353 Decoración interior de cabina: Argenta	07748 Asiento acompañante: Xtra Leather Air
02350 Decoración interior de cabina: Natura	02117 Tercer asiento
07733 Asiento del conductor: Luxury Air	02837 Tablero del salpicadero
07736 Asiento del conductor: Super Air	03948 Cajón individual
07737 Asiento del conductor: Xtra Leather Air	03954 Frigorífico
03461 Asiento acompañante: cine + mesa; tapizado tejido	02838 Colchón de espuma para litera inferior
07741 Asiento acompañante: Comfort Air	02854 Colchón Xtra Comfort para litera inferior
03781 Asiento acompañante: cine con tapizado alcantara	01775 Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf.
07743 Asiento acompañante: Luxury Air	04840 Tramp. techo desechable prep. para acond. autónomo
03849 Asiento acompañante: cine + mesa; tapi. alcantara	04258 Trampilla techo, control eléctrico
03848 Asiento acompañante: cine con tapizado de piel:	

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge versión G2V2A; Ajuste del limitador de velocidad 85/90 km/h; Infotainment básico; Control de cruce adaptable con FCW y AEBS-3; Control de cruce predictivo.

Optional

07020 PACCAR Connect con navegación	03684 Información y entret. con DAF Truck Navigation
07021 PACCAR Connect con software de navegación y tablet	01219 Altavoces: Exclusive
03470 Inf. y entr. con DAF Truck Nav. y prep. tablet	06992 Control de cruce predictivo Lite

SEGURIDAD

Detección del límite de velocidad; Detección de somnolencia de DAF; Sistema de advertencia de desvío de carril; Asistente de arranque; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	00795 Regulaciones de seguridad EC-ADR
03628 Detección de somnolencia y distracciones de DAF	16156 Paquetes EC-ADR

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, suspensión neumática, 161N; Resortes delanteros de tipo neumático; Eje trasero SR1344; Ballestas traseras neumática; Carga eje trasero 11,50 t; Trasera: 19,00 t, suspensión neumática, SR1344; Carga del eje arrastrado 7,5 t; Sin dispositivo elevación.

Optional

08191 Control de carga en el eje

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 315/60R22,5; Eje(s) trasero accionado: 315/60R22,5; 2.º eje trasero accionado/arrastrado: 315/60R22,5; Goodyear; Control de presión de los neumáticos.

Optional

16152 Tipos y marcas de neumáticos

CADENA CINEMÁTICA

Motor diÁsel MX-11, par máximo 1600 Nm, 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 270 kW (367 CV) a 1600 rpm. Máximo par motor de 1950 Nm a 900-1125 rpm.; Caja cambios automatizada TraXon, 12 velocidades.; Caja de cambios automatizada de accionamiento directo TraXon 12TX2010, relación 16,69-1,00; 12 velocidades.; Relación del eje trasero 2,21; Sin bloqueo diferencial.

Optional

02843 Bloqueo diferencial mecánico

SISTEMA DE FRENOS

Control del freno de estacionamiento neumático; Freno de estacionamiento neumático; Eje trasero motriz con frenos de disco.

Optional

02366 Freno motor MX	01572 Control freno de estacionamiento electroneumático
02281 Intarder ZF	
02304 Freno motor MX e intarder ZF.	04375 Freno de estacionamiento electro-neumático
02715 ZF Intarder	03969 Freno de estacionamiento asistido

CHASIS

Dist. entre ejes 4,60 m/voladizo trasero 2,75 m; Larguero chasis 260/7,0 mm, refuerzo frntl/trasero; Travesaño lateral, altura 260 mm; dep comb alu 450 l izq, altura 505 mm; Dep. AdBlue® de 45 l, lado izquierdo del chasis.

Optional

16157 Depósitos de combustible, materiales y alturas

EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño de cierre = 0 kN.

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Optional

09421 Cableado de repuesto adicional

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

16148 Tipos y posiciones de TDF

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador 110 A, baterías 2 x 140 Ah..

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 27000 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 38000 kg, clase 2.

Optional

00209 MMC máx. relac. con l. cinem.: 40.000 kg, clase 3	03675 MMC máx. relac. con l. cinem.: 50.000 kg, clase 3
03673 MMC máx. relac. con l. cinem.: 44.000 kg, clase 2	

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aislamiento de cabina regular; Admisión de aire frontal.

Optional

02260 Aislamiento adicional de la cabina **03648** Admisión de aire ciclónico alta

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Línea de transmisión, ofrece 1 año en todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º y 3er año de la cadena cinemática, hasta 300.000 km y 1 año de averías.; Servicio ITS.

Optional

08311 Intervalo de servicio ampliado


ENTREGA DE VEHÍCULO

Optional

02008 Sin kit de herramientas **02019** Kit de herramientas estándar

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

FAR 6X2 Rígido, Low Deck, eje arrastrado de montaje sencillo

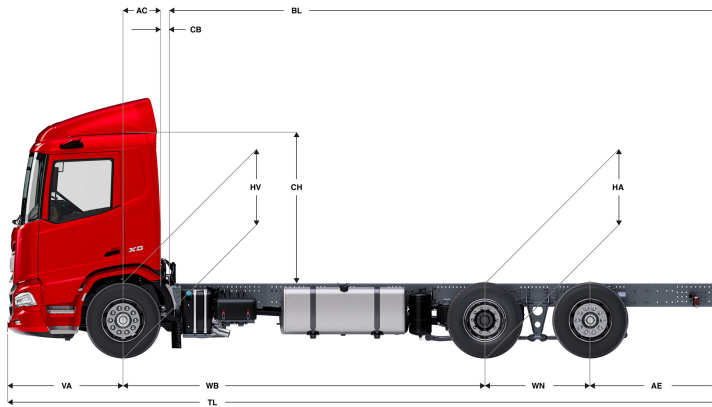

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5042	3267	8309	2458	15733	17691	0,50	0,07	2,82	7,78	7,78	10,28	0,89	0,89	17,00	18,45
	4,80	2,90	5049	3340	8389	2451	15660	17611	0,50	0,07	2,82	8,13	8,13	10,63	0,89	0,89	17,52	18,97
	5,05	2,90	5052	3359	8411	2448	15641	17589	0,50	0,07	2,82	8,56	8,56	10,88	0,89	0,89	18,18	19,64
	5,30	2,90	5059	3377	8435	2441	15623	17565	0,50	0,07	2,82	8,98	8,98	11,13	0,89	0,89	18,83	20,30
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5177	3262	8439	2323	15738	17561	0,83	0,07	2,82	7,18	7,18	10,28	0,89	0,89	17,00	18,45
	4,80	2,90	5183	3336	8519	2317	15664	17481	0,83	0,07	2,82	7,54	7,54	10,63	0,89	0,89	17,52	18,97
	5,05	2,90	5187	3354	8541	2313	15646	17459	0,83	0,07	2,82	7,97	7,97	10,88	0,89	0,89	18,18	19,64
	5,30	2,90	5193	3372	8565	2307	15628	17435	0,83	0,07	2,82	8,41	8,41	11,13	0,89	0,89	18,83	20,30
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,60	2,75	5148	3258	8406	2352	15742	17594	0,83	0,07	2,68	7,17	7,17	10,28	0,89	0,89	17,00	18,45
	4,80	2,90	5155	3331	8486	2345	15669	17514	0,83	0,07	2,68	7,52	7,52	10,63	0,89	0,89	17,52	18,97
	5,05	2,90	5158	3350	8508	2342	15650	17492	0,83	0,07	2,68	7,95	7,95	10,88	0,89	0,89	18,18	19,64
	5,30	2,90	5164	3368	8532	2336	15632	17468	0,83	0,07	2,68	8,40	8,40	11,13	0,89	0,89	18,83	20,30

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV⁽¹²⁾: 0,89 HV⁽¹³⁾: 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB⁽¹⁴⁾: 2,48

- 1) MTMA conforme a la documentación de registro.
- 2) MTMC conforme a la documentación de registro.
- 3) Masa máxima para el neumático estándar
- 4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 405 litros y de Ad Blue® 41 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.
- 5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima
- 6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.
- 7) Longitud total exterior (mm)/m³ de caja fija estándar incluido bisagras, topes, etc...

- 8) Altura en vacío en el centro del eje motriz (eje elevable en posición baja)
- 9) Altura cargado en el centro del eje motriz
- 10) Diámetro de giro entre bordillos
- 11) Diámetro de giro entre paredes
- 12) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)
- 13) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)
- 14) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.