Specification sheet

XD 300

FAG 6X2 Rígido

ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

481F0161GAAA - 202345D - 21-08-2023

PAQUETES OPCIONALES

Optional

17448 Paquete de seguridad NGD

10278 Paquete Efficiency Plus XD

17595 Paquete Executive XD/XF

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO2. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. Longitud de cabina: 2030 mm; anchura de la cabina: 2500 mm. Número de peldaños de entrada de la cabina: 2.; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab

06244 Sleeper High Cab

02889 Ejec. del frontal del chasis: sin placa inferior

02952 Ejec. del frontal del chasis: placa inf. aero

07586 Ejec. del frontal del chasis: resistente

01226 Supensión neumática de cabina

03358 Visera solar exterior

03922 Luces antiniebla delanteras

00936 Preparación luces LED aux. en techo de cabina

01836 Skylights LED

00949 Skylights LED y prep. para luces LED techo cabina

01925 Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina

01891 Luces destello parte del. de cabina, preparadas

06629 Dos lámparas rotativas

03232 Parabrisas delantero con lámina de control solar

03317 Ventana trasera: cristal doble

07343 Retrovisor proximidad puerta del acompañante

01362 DAF Digital Vision System

AERODINÁMICA

Optional

00008 Deflector sobrecabina aju. corto Sleeper High Cab

01538 Def. sobrec. aj. lgo alto >4m(!) Sleeper High

00082 Deflector sobrecabina ajustable para Day Cab

00097 Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper Cab

00020 Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab

02662 Def. sobrec. ajust. largo medio Sleeper High Cab

COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

INTERIOR DE LA CABINA

Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Acabado del salpicadero: Vision; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Sin tablero del salpicadero; Compartimento de almacenamiento central; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Sin calefactor auxiliar de cabina.

Optional

02354 Volante con detalles plateados

02355 Volante, piel

02353 Decoración interior de cabina: Argenta

02350 Decoración interior de cabina: Natura

07733 Asiento del conductor: Luxury Air

07736 Asiento del conductor: Super Air

07737 Asiento del conductor: Xtra Leather Air

09541 Asiento conductor con resposabrazos

01740 Reposabrazos, ambos lados, asiento conductor

02117 Tercer asiento

02837 Tablero del salpicadero

03948 Cajón individual

03954 Frigorífico

02838 Colchón de espuma para litera inferior

02854 Colchón Xtra Comfort para litera inferior

01775 Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf.

06970 Control de climatización automático de la cabina

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

DAF Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C versión G2V2; Ajuste limit. veloc. 85 km/h; Eco desact. 90 km/h; DAF Infotainment Luxury con altavoces Luxury; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3.

Optional

09681 Preparación para Maut

06211 Sist. inf. + entreten. DAF con radio FM/DAB/DAB+

03470 DAF Infotainment System: Exclusivo, preparación

01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus

06991 Control de crucero predictivo

06992 Control de crucero predictivo Lite

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor; Sin paquetes EC-ADR; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (conductor) y 2 tensores cinturón seguridad

00795 Regulaciones de seguridad EC-ADR

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, parabólica, 163N; Carga eje trasero 13,00 t; Trasera: 19,60 t, suspensión neumática, SR1344; Dispositivo elevador.

Optional

06257 Carga eje delantero 9,00 t

04057 Eje trasero HR1356

04588 Eje trasero SR1347

08191 Control de carga en el eje

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Tipos y marcas de neumáticos

CADENA CINEMÁTICA

Motor MX-11 diésel de 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 220 kW (299 CV) a 1600 rpm. Par motor máx. 1450 Nm a 900-1400 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Combustible Eco; 12 velocidades TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Relación de caja de cambios 12,92-0,77; Relación del eje trasero 3.08.

481F0161GAAA - 202345D - 21-08-2023

Optional

07110 Rendimiento Eco
09889 Caja de cambios automática, 6 velocidades
02313 Caja de cambios de toma directa
01514 Urge-to-move
31014 Sin función: Modo de maniobra
07101 Transporte estándar, versión Lite
09637 Transporte de líquidos
08371 Combinación de vehículo larga (LCV)
09638 Aplicaciones fuera de carretera
01498 Aplicaciones todo terreno con función Rock-free
08370 Recogida de basura
06654 Sin ajuste del software de la caja de cambios
02843 Bloqueo diferencial mecánico

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape; Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico (EBS)..

Optional

09921 Freno motor MX
02715 ZF Intarder
01572 Control freno de estacionamiento electroneumático
04901 Cilindros de freno resorte en primer eje delantero
00929 Eje trasero motriz con frenos de tambor

CHASIS

Dist. entre ejes 4,80 m/voladizo trasero 0,74 m; Larguero chasis, altura 310 mm; Ubicación componentes estándar; dep comb alu 340 l izq, altura 620 mm; Dep. AdBlue® de 45 l, lado izquierdo del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

16157 Depósitos de combustible, materiales y alturas
03323 Luz trasera con LED

EQUIPO DE REMOLQUE

Travesaño de cierre.

Optional

07033 Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 13,7
07034 Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 20,0
08026 Acoplamiento de remolque Rockinger D = 13,0
08027 Acoplamiento de remolque Rockinger D = 20,0
04659 Cable EBS de remolque

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector aplicaciones chasis.

Optional

02729 Conector apl., comb. de producto y mercado (PCM)
09421 Cableado de repuesto adicional
02950 Conector de aplicación para plataforma hidráulica
09240 Conector de aplicación para recogida de basura

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

16148 Tipos y posiciones de TDF

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador 130 A, baterías 2x 140 Ah..

Optional

08775 Alternador 150 A
08797 Baterías 2x175Ah
07671 Dos baterías de 210 Ah, tipo C AGM
06440 Baterías 2 x 230Ah

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 27000 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 38000 kg, clase 2.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Admisión de aire frontal.

Optional

08400 Modo silencioso
02260 Aislamiento adicional de la cabina
03648 Admisión de aire ciclónico alta
06614 Pantalla antipolvo

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Línea de transmisión, ofrece 1 año en todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º y 3er año de la cadena cinemática, hasta 200.000 km y 1 año de averías.; Servicio ITS.

Optional

08311 Intervalo de servicio ampliado

ENTREGA DE VEHÍCULO

Kit de herramientas mínimo.

Optional

07569 Gato de elevación

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

481F0161GAAA - 202345D - 21-08-2023

XD 300

FAG 6X2 Rígido

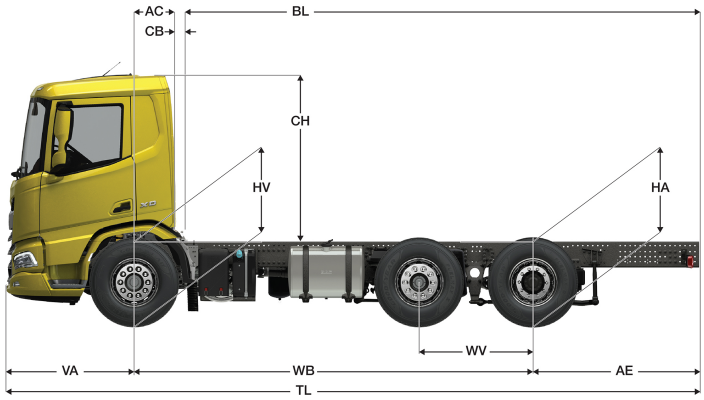



	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK[10]	TW[11]
DAY CAB	4,30	0,74	4708	2961	7669	3292	16037	18331	0,50	0,07	2,01	5,13	5,78	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	0,74	4737	3065	7801	3263	15934	18199	0,50	0,07	2,01	5,96	6,70	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,35	0,74	4767	3131	7898	3233	15868	18102	0,50	0,07	2,01	6,87	7,70	7,62	1,02	1,00	17,53	18,98
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK[10]	TW[11]
SLEEPER CAB	4,30	0,74	4803	2964	7767	3197	16035	18233	0,83	0,07	2,01	4,49	5,16	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	0,74	4832	3067	7899	3168	15932	18101	0,83	0,07	2,01	5,33	6,08	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,35	0,74	4863	3133	7996	3137	15866	18004	0,83	0,07	2,01	6,26	7,10	7,62	1,02	1,00	17,53	18,98
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK[10]	TW[11]
SLEEPER HIGH CAB	4,30	0,74	4834	2963	7797	3166	16035	18203	0,83	0,07	2,49	4,51	5,17	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	0,74	4863	3066	7929	3137	15932	18071	0,83	0,07	2,49	5,34	6,09	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,35	0,74	4894	3132	8026	3106	15867	17974	0,83	0,07	2,49	6,28	7,11	7,62	1,02	1,00	17,53	18,98

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WV: 1,37	HV[12]: 1,03	HV[13]: 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[14]: 2,48

1) MTMA conforme a la documentación de registro.
2) MTMC conforme a la documentación de registro.
3) Masa máxima para el neumático estándar
4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 306 litros y de Ad Blue® 41 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.
5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima
6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.
7) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...
8) Altura en vacío en el centro del eje motriz (eje elevable en posición baja)
9) Altura cargado en el centro del eje motriz
10) Diámetro de giro entre bordillos
11) Diámetro de giro entre paredes
12) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)
13) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)
14) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

481F0161GAAA - 202345D - 21-08-2023