

Specification sheet

XD 300

FAT 6X4 Rígido



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM¹⁾

- 26000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

38000 kg

481F0141AAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Vehículos Industriales, S.A.U., www.daf.es

PAQUETES OPCIONALES

Optional

- 17448** Paquete de seguridad NGD
- 10278** Paquete Efficiency Plus XD
- 17595** Paquete Executive XD/XF

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO₂. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. Longitud de cabina: 2030 mm; anchura de la cabina: 2500 mm. Número de peldaños de entrada de la cabina: 2.; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; DAF Corner View.

Optional

- 07018** Sleeper Cab
- 06244** Sleeper High Cab
- 02889** Ejec. del frontal del chasis: sin placa inferior
- 02952** Ejec. del frontal del chasis: placa inf. aero
- 07586** Ejec. del frontal del chasis: resistente
- 01226** Suspensión neumática de cabina
- 03358** Visera solar exterior
- 03922** Luces antiniebla delanteras
- 00936** Preparación luces LED aux. en techo de cabina
- 01836** Skylights LED
- 00949** Skylights LED y prep. para luces LED techo cabina
- 01925** Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina
- 01891** Luces destello parte del. de cabina, preparadas
- 06629** Dos lámparas rotativas
- 03232** Parabrisas delantero con lámina de control solar
- 03317** Ventana trasera: cristal doble
- 07343** Retrovisor proximidad puerta del acompañante
- 01362** DAF Digital Vision System

AERODINÁMICA

Optional

- 00008** Deflector sobrecabina aju. corto Sleeper High Cab
- 02662** Def. sobrec. ajus. largo medio Sleeper High Cab XD
- 00082** Deflector sobrecabina ajustable para Day Cab
- 00097** Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper Cab
- 00020** Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab

COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

INTERIOR DE LA CABINA

Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Acabado del salpicadero: Vision; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Sin tablero del salpicadero; Compartimento de almacenamiento central; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Sin calefactor auxiliar de cabina.

Optional

- 02354** Volante con detalles plateados
- 02355** Volante, piel
- 02353** Decoración interior de cabina: Argenta
- 02350** Decoración interior de cabina: Natura
- 07733** Asiento del conductor: Luxury Air
- 07736** Asiento del conductor: Super Air
- 07737** Asiento del conductor: Xtra Leather Air
- 09541** Asiento conductor con reposabrazos
- 01740** Reposabrazos, ambos lados, asiento conductor
- 02117** Tercer asiento
- 02837** Tablero del salpicadero
- 03948** Cajón individual
- 03954** Frigorífico
- 02838** Colchón de espuma para litera inferior
- 02854** Colchón Xtra Comfort para litera inferior
- 01775** Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf.
- 06970** Control de climatización automático de la cabina

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C versión G2V2; Ajuste del limitador de velocidad 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury con altavoces Luxury; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3; Asistente de rendimiento del conductor.

Optional

- 09681** Preparación para Maut
- 03470** DAF Infotainment System: Exclusivo, preparación
- 01915** DAF Infotainment System: Luxury Plus
- 06991** Control de crucero predictivo
- 06992** Control de crucero predictivo Lite

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor; Sin paquetes EC-ADR; DAF Side and Turn Assist.

Optional

- 08631** Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad
- 00795** Regulaciones de seguridad EC-ADR

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, parabólica, 163N; Carga eje trasero 13,00+13,00 t; Trasera: 26,00 t, suspensión neumática, SR1360T; Sin dispositivo elevación.

Optional

- 06257** Carga eje delantero 9,00 t
- 07494** Eje trasero HR1670T
- 01601** Ballestas traseras trapezoidal
- 04549** Carga eje trasero 10,50+10,50 t
- 08191** Control de carga en el eje

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

- 16152** Tipos y marcas de neumáticos

CADENA CINEMÁTICA

Motor MX-11 diésel de 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 220 kW (299 CV) a 1600 rpm. Par motor máx. 1450 Nm a 900-1400 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Combustible Eco; 12 velocidades TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Relación de caja de cambios 12,92-0,77; Relación del eje trasero 3,78.

Optional

07110	Rendimiento Eco	09637	Transporte de líquidos
02313	Caja de cambios de toma directa	09638	Aplicaciones fuera de carretera
01514	Urge-to-move	01498	Aplicaciones todo terreno con función Rock-free
07101	Transporte estándar, versión Lite		

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape; Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema de aire de doble circuito con control electrónico (EBS). Compresor eléctrico de aire refrigerado por agua con secador automático calentado por aire..

Optional

09921	Freno motor MX	01572	Control freno de estacionamiento electroneumático
02715	ZF Intarder	00929	Eje trasero motriz con frenos de tambor

CHASIS

Dist. entre ejes 4,55 m/voladizo trasero 2,90 m; Larguero chasis, altura 310 mm; Ubicación componentes estándar; dep comb alu 340 l izq, altura 620 mm; Dep. AdBlue® de 45 l, lado izquierdo del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

16157	Depósitos de combustible, materiales y alturas	03323	Luz trasera con LED
07070	Soporte para rueda de repuesto en lado izquierdo		

EQUIPO DE REMOLQUE

Travesaño de cierre.

Optional

07033	Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 13,7	08027	Acoplamiento de remolque Rockinger D = 20,0
07034	Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 20,0	04659	Cable EBS de remolque
08026	Acoplamiento de remolque Rockinger D = 13,0		

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector aplicaciones chasis.

Optional

02729	Conector de aplicaciones Plug & Play	09421	Cableado de repuesto adicional
--------------	--------------------------------------	--------------	--------------------------------

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

16148	Tipos y posiciones de TDF
--------------	---------------------------

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador 110 A, baterías 2 x 140 Ah..

Optional

04492	Alternador 130 A	07671	Dos baterías de 210 Ah, tipo C AGM
08775	Alternador 150 A	06440	Baterías 2 x 230Ah
08797	Baterías 2x175Ah		

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 33000 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 38000 kg, clase 2.

Optional

00209	MMC máx. relac. con l. cinem.: 40.000 kg, clase 3	07279	MMC máx. relac. con l. cinem.: 60000 kg, clase 2
03673	MMC máx. relac. con l. cinem.: 44.000 kg, clase 2	00818	MMC máx. relac. con l. cinem.: 60.000 kg, clase 3
03675	MMC máx. relac. con l. cinem.: 50.000 kg, clase 3	00157	MMC máx. relac. con l. cinem.: 61.000 kg, clase 2
00778	MMC máx. relac. con l. cinem.: 58.000 kg, clase 2		

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Admisión de aire frontal.

Optional

02260	Aislamiento adicional de la cabina	06614	Pantalla antipolvo
03648	Admisión de aire ciclónico alta		

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Línea de transmisión, ofrece 1 año en todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º y 3er año de la cadena cinemática, hasta 200.000 km y 1 año de averías.; Servicio ITS.

Optional

08311	Intervalo de servicio ampliado
--------------	--------------------------------

ENTREGA DE VEHÍCULO

Kit de herramientas mínimo.

Optional


07569	Gato de elevación
--------------	-------------------



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAT 6X4 Rígido

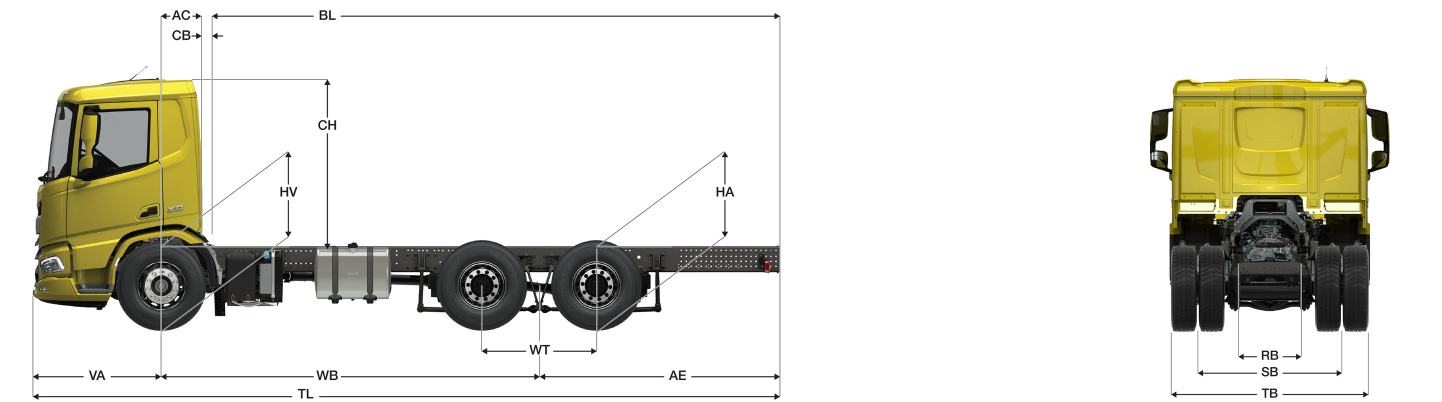

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	2,65	4807	3870	8677	3193	15130	17323	0,50	0,07	2,01	5,90	6,22	8,23	1,03	1,00	14,14	15,54
	4,55	2,90	4866	4035	8901	3134	14965	17099	0,50	0,07	2,01	6,78	7,15	8,98	1,03	1,00	15,44	16,86
	5,00	3,20	4887	4154	9041	3113	14846	16959	0,50	0,07	2,01	7,56	7,97	9,73	1,03	1,00	16,61	18,05
	5,55	3,75	4891	4309	9201	3109	14691	16799	0,50	0,07	2,01	8,51	8,97	10,83	1,03	1,00	18,05	19,50
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	2,65	4909	3874	8783	3091	15126	17217	0,83	0,07	2,01	5,27	5,60	8,23	1,03	1,00	14,14	15,54
	4,55	2,90	4968	4038	9007	3032	14962	16993	0,83	0,07	2,01	6,16	6,52	8,98	1,03	1,00	15,44	16,86
	5,00	3,20	4989	4157	9147	3011	14843	16853	0,83	0,07	2,01	6,94	7,35	9,73	1,03	1,00	16,61	18,05
	5,55	3,75	4994	4312	9306	3006	14688	16694	0,83	0,07	2,01	7,90	8,36	10,83	1,03	1,00	18,05	19,50
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	2,65	4940	3873	8813	3060	15127	17187	0,83	0,07	2,49	5,28	5,61	8,23	1,03	1,00	14,14	15,54
	4,55	2,90	4999	4037	9036	3001	14963	16964	0,83	0,07	2,49	6,16	6,53	8,98	1,03	1,00	15,44	16,86
	5,00	3,20	5020	4157	9176	2980	14843	16824	0,83	0,07	2,49	6,96	7,37	9,73	1,03	1,00	16,61	18,05
	5,55	3,75	5025	4311	9336	2975	14689	16664	0,83	0,07	2,49	7,92	8,36	10,83	1,03	1,00	18,05	19,50

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,01	HV ¹³⁾ : 0,95	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar

4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 306 litros y de Ad Blue® 41 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima

6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.

7) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

8) Altura en vacío en el centro del eje motriz

9) Altura cargado en el centro del eje motriz

10) Diámetro de giro entre bordillos

11) Diámetro de giro entre paredes

12) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

13) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

14) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.