


Specification sheet

XD 370

FAK 8X2 Rígido, eje arrastrado de montaje doble



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
32000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 26499 kg	

481F0131KAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO2. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. Longitud de cabina: 2030 mm; anchura de la cabina: 2500 mm. Número de peldaños de entrada de la cabina: 2.; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; DAF Corner View.

Optional

- 07018 Sleeper Cab

06244 Sleeper High Cab

02889 Ejec. del frontal del chasis: sin placa inferior

02952 Ejec. del frontal del chasis: placa inf. aero

07586 Ejec. del frontal del chasis: resistente

01226 Suspensión neumática de cabina

03358 Visera solar exterior

03922 Luces antiniebla delanteras

00936 Preparación luces LED aux. en techo de cabina
- 01836 Skylights LED

00949 Skylights LED y prep. para luces LED techo cabina

01925 Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina

01891 Luces destello parte del. de cabina, preparadas

06629 Dos lámparas rotativas

03232 Parabrisas delantero con lámina de control solar

03317 Ventana trasera: cristal doble

07343 Retrovisor proximidad puerta del acompañante

01362 DAF Digital Vision System

AERODINÁMICA

Optional

- 00008 Deflector sobrecabina aju. corto Sleeper High Cab

02662 Def. sobrec. ajust. largo medio Sleeper High Cab XD

00082 Deflector sobrecabina ajustable para Day Cab
- 00097 Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper Cab

00020 Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab

COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

INTERIOR DE LA CABINA

Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Acabado del salpicadero: Vision; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Sin tablero del salpicadero; Compartimento de almacenamiento central; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Sin calefactor auxiliar de cabina.

Optional

- 02354 Volante con detalles plateados

02355 Volante, piel

02353 Decoración interior de cabina: Argenta

02350 Decoración interior de cabina: Natura

07733 Asiento del conductor: Luxury Air

07736 Asiento del conductor: Super Air

07737 Asiento del conductor: Xtra Leather Air

09541 Asiento conductor con reposabrazos

01740 Reposabrazos, ambos lados, asiento conductor
- 02117 Tercer asiento

02837 Tablero del salpicadero

03948 Cajón individual

03954 Frigorífico

02838 Colchón de espuma para litera inferior

02854 Colchón Xtra Comfort para litera inferior

01775 Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf.

06970 Control de climatización automático de la cabina

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C versión G2V2; Ajuste del limitador de velocidad 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury con altavoces Luxury; Adaptive Cruise Control (ACC) con FCW; Asistente de rendimiento del conductor.

Optional

- 09681 Preparación para Maut

03470 DAF Infotainment System: Exclusivo, preparación

01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
- 09908 Control de crucero

06991 Control de crucero predictivo

06992 Control de crucero predictivo Lite

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Sin control estabilidad del vehículo; Sistema básico inmovilizador del motor; Sin paquetes EC-ADR; DAF Side and Turn Assist.

Optional

- 08631 Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad
- 00795 Regulaciones de seguridad EC-ADR

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, parabólica, 163N; Carga eje trasero 13,00 t; Trasera: 28,00 t, suspensión neumática, SR1344; Carga del eje arrastrado 10,0 t; Dispositivo elevador.

Optional

- 06257 Carga eje delantero 9,00 t

04057 Eje trasero HR1356

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; F1,385/55R22.5GO FMXSE 160/000 K Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

- 16152 Tipos y marcas de neumáticos

CADENA CINEMÁTICA

Motor di sel MX-11, par m ltiple, 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 270 kW (367 CV) a 1600 rpm. M ximo par motor de 1950 Nm a 900-1125 rpm.; Emisi n de gases de escape Euro 6; Combustible Eco; 12 velocidades TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Relaci n de caja de cambios 16,69-1,00; Relaci n del eje trasero 2,38.

Optional

- 07110 Rendimiento Eco

02314 Caja de cambios de sobremarcha

01514 Urge-to-move

07101 Transporte est ndar, versi n Lite

09637 Transporte de l quidos
- 08371 Combinaci n de veh culo larga (LCV)

09638 Aplicaciones fuera de carretera

01498 Aplicaciones todo terreno con funci n Rock-free

03720 Sin ASR

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape; Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema de aire de doble circuito con control electr nico (EBS). Compresor el ctrico de aire refrigerado por agua con secador autom tico calentado por aire..

Optional

09921 Freno motor MX

02715 ZF Intarder

01572 Control freno de estacionamiento electroneumático

00929 Eje trasero motriz con frenos de tambor

CHASIS

Dist. entre ejes 5,30 m/voladizo trasero 1,55 m; Larguero chasis, altura 310 mm; Ubicación componentes estándar; dep comb alu 340 l izq, altura 620 mm; Depósito AdBlue® 45 l, debajo caja de batería izq.; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

16157 Depósitos de combustible, materiales y alturas

03323 Luz trasera con LED

EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño D = 13,7.

Optional

07033 Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 13,7

08027 Acoplamiento de remolque Rockinger D = 20,0

07034 Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 20,0

04659 Cable EBS de remolque

08026 Acoplamiento de remolque Rockinger D = 13,0

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector aplicaciones chasis.

Optional

02729 Conector de aplicaciones Plug & Play

09421 Cableado de repuesto adicional

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

16148 Tipos y posiciones de TDF

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador 130 A, baterías 2x 140 Ah..

Optional

08775 Alternador 150 A

07671 Dos baterías de 210 Ah, tipo C AGM

08797 Baterías 2x175Ah

06440 Baterías 2 x 230Ah

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 35000 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 38000 kg, clase 2.

Optional

00209 MMC máx. relac. con l. cinem.: 40.000 kg, clase 3

00939 MMC máx. relac. con l. cinem.: 56.000 kg, clase 2

03673 MMC máx. relac. con l. cinem.: 44.000 kg, clase 2

00818 MMC máx. relac. con l. cinem.: 60.000 kg, clase 3

03675 MMC máx. relac. con l. cinem.: 50.000 kg, clase 3

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Admisión de aire frontal.

Optional

08400 Modo silencioso

06614 Pantalla antipolvo

02260 Aislamiento adicional de la cabina

06620 Pantalla antipolvo + antiinsectos

03648 Admisión de aire ciclónico alta

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Línea de transmisión, ofrece 1 año en todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º y 3er año de la cadena cinemática, hasta 300.000 km y 1 año de averías.; Servicio ITS.

Optional

08311 Intervalo de servicio ampliado

ENTREGA DE VEHÍCULO

Kit de herramientas mínimo.

Optional

07569 Gato de elevación

PAQUETES OPCIONALES

Optional


17448 Paquete de seguridad NGD

17595 Paquete Executive XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 370

FAK 8X2 Rígido, eje arrastrado de montaje doble

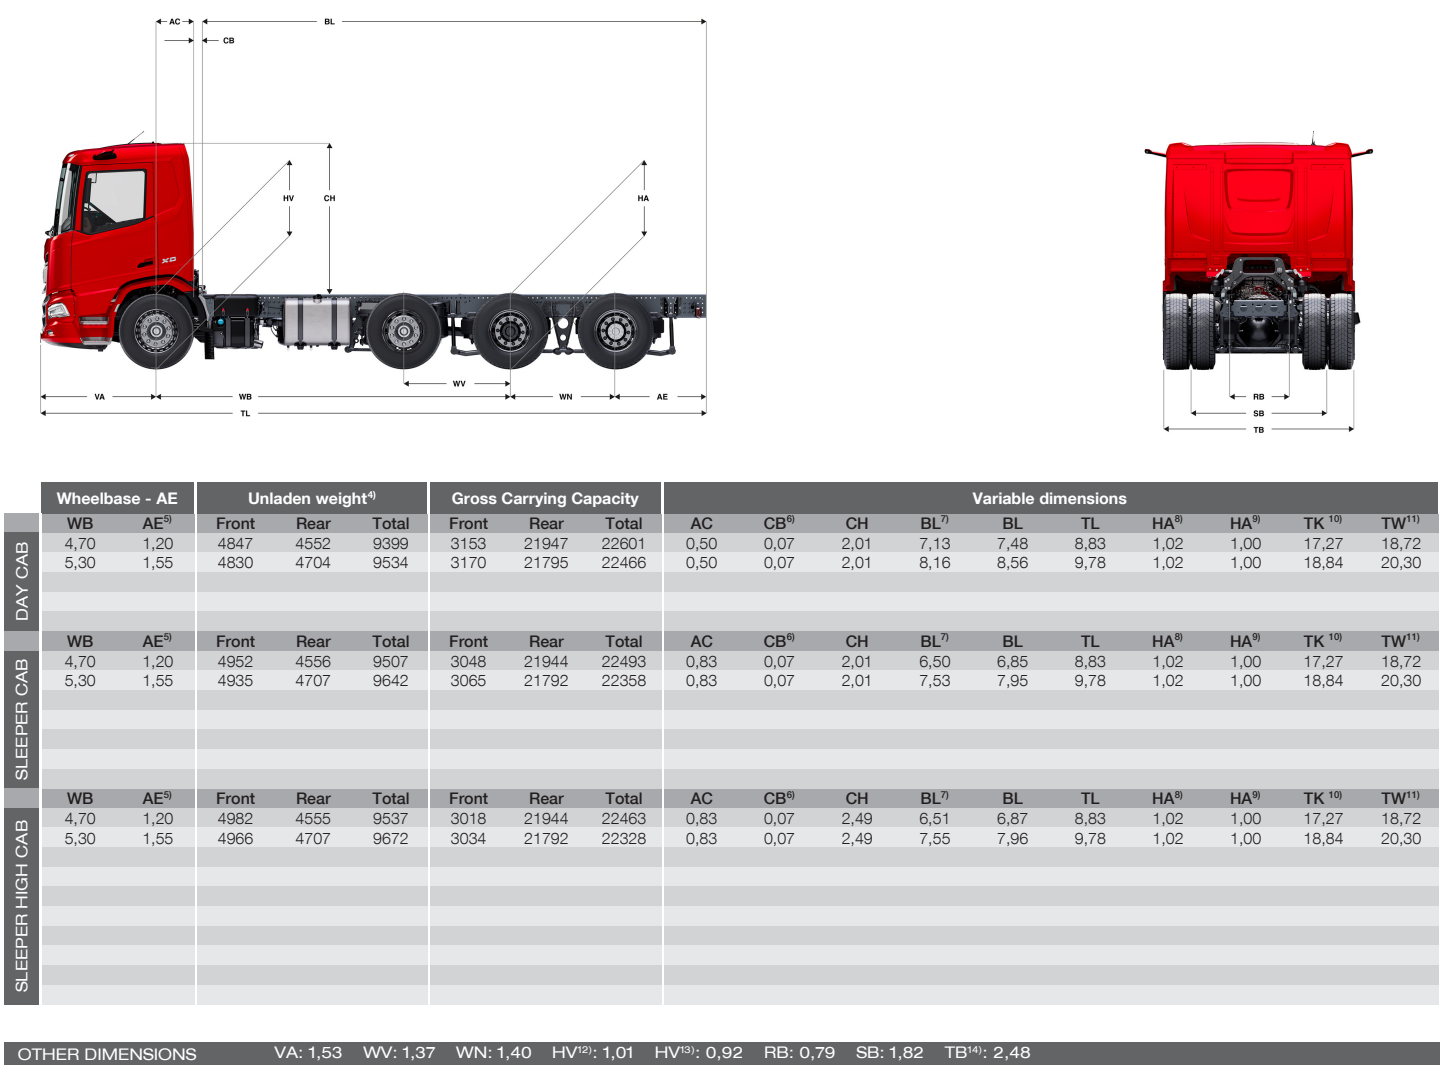

1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar

4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 306 litros y de Ad Blue® 41 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima

6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.

7) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

8) Altura en vacío en el centro del eje motriz (ejes elevables en posición baja)

9) Altura cargado en el centro del eje motriz

10) Diámetro de giro entre bordillos

11) Diámetro de giro entre paredes

12) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

13) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

14) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.