


Specification sheet

XD 300

FAT 6X4 Rígido



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

DAF Vehículos Industriales, S.A.U., www.daf.es

481F0141AAAA - 202513C - 06-12-2024

481F0141AAAA - 202513C - 06-12-2024

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO2. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. Longitud de cabina: 2030 mm; anchura de la cabina: 2500 mm. Número de peldaños de entrada de la cabina: 2.; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; DAF Corner View.

Optional

07018	Sleeper Cab	01836	Skylights LED
06244	Sleeper High Cab	00949	Skylights LED y prep. para luces LED techo cabina
02889	Ejec. del frontal del chasis: sin placa inferior	01925	Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina
02952	Ejec. del frontal del chasis: placa inf. aero	01891	Luces destello parte del. de cabina, preparadas
07586	Ejec. del frontal del chasis: resistente	06629	Dos lámparas rotativas
01226	Suspensión neumática de cabina	03232	Parabrisas delantero con lámina de control solar
03358	Visera solar exterior	03317	Ventana trasera: cristal doble
03922	Luces antiniebla delanteras	07343	Retrovisor proximidad puerta del acompañante
00936	Preparación luces LED aux. en techo de cabina	01362	DAF Digital Vision System

AERODINÁMICA

Optional

00008	Deflector sobrecabinaaju. corto Sleeper High Cab	00097	Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper Cab
02662	Def. sobrec. ajust. largo medio Sleeper High Cab XD	00020	Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab
00082	Deflector sobrecabina ajustable para Day Cab		

COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

INTERIOR DE LA CABINA

Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Acabado del salpicadero: Vision; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Sin tablero del salpicadero; Compartimento de almacenamiento central; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Sin calefactor auxiliar de cabina.

Optional

02354	Volante con detalles plateados	02117	Tercer asiento
02355	Volante, piel	02837	Tablero del salpicadero
02353	Decoración interior de cabina: Argenta	03948	Cajón individual
02350	Decoración interior de cabina: Natura	03954	Frigorífico
07733	Asiento del conductor: Luxury Air	02838	Colchón de espuma para litera inferior
07736	Asiento del conductor: Super Air	02854	Colchón Xtra Comfort para litera inferior
07737	Asiento del conductor: Xtra Leather Air	01775	Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf.
09541	Asiento conductor con reposabrazos	06970	Control de climatización automático de la cabina
01740	Reposabrazos, ambos lados, asiento conductor		

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C versión G2V2; Ajuste del limitador de velocidad 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury con altavoces Luxury; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3; Asistente de rendimiento del conductor.

Optional

09681	Preparación para Maut	06991	Control de crucero predictivo
03470	DAF Infotainment System: Exclusivo, preparación	06992	Control de crucero predictivo Lite
01915	DAF Infotainment System: Luxury Plus		

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor; Sin paquetes EC-ADR; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	00795	Regulaciones de seguridad EC-ADR
-------	--	-------	----------------------------------

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, parabólica, 163N; Carga eje trasero 13,00+13,00 t; Trasera: 26,00 t, suspensión neumática, SR1360T; Sin dispositivo elevación.

Optional

06257	Carga eje delantero 9,00 t	01601	Ballestas traseras trapezoidal
06095	Carga eje delantero 10,00 t	04549	Carga eje trasero 10,50+10,50 t
07494	Eje trasero HR1670T	08191	Control de carga en el eje

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152	Tipos y marcas de neumáticos
-------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

Motor MX-11 diésel de 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 220 kW (299 CV) a 1600 rpm. Par motor máx. 1450 Nm a 900-1400 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Combustible Eco; 12 velocidades TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Relación de caja de cambios 12,92-0,77; Relación del eje trasero 3,78.

Optional

07110	Rendimiento Eco	09637	Transporte de líquidos
02313	Caja de cambios de toma directa	09638	Aplicaciones fuera de carretera
01514	Urge-to-move	01498	Aplicaciones todo terreno con función Rock-free
07101	Transporte estándar, versión Lite		

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape; Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema de aire de doble circuito con control electrónico (EBS). Compresor eléctrico de aire refrigerado por agua con secador automático calentado por aire..

Optional

09921 Freno motor MX

02715 ZF Intarder

01572 Control freno de estacionamiento electroneumático

00929 Eje trasero motriz con frenos de tambor

CHASIS

Dist. entre ejes 4,55 m/voladizo trasero 2,90 m; Larguero chasis, altura 310 mm; Ubicación componentes estándar; dep comb alu 340 l izq, altura 620 mm; Dep. AdBlue® de 45 l, lado izquierdo del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

16157 Depósitos de combustible, materiales y alturas

03323 Luz trasera con LED

07070 Soporte para rueda de repuesto en lado izquierdo

EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño de cierre = 0 kN.

Optional

07033 Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 13,7

08027 Acoplamiento de remolque Rockinger D = 20,0

07034 Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 20,0

04659 Cable EBS de remolque

08026 Acoplamiento de remolque Rockinger D = 13,0

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector aplicaciones chasis.

Optional

02729 Conector de aplicaciones Plug & Play

09421 Cableado de repuesto adicional

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

16148 Tipos y posiciones de TDF

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador 110 A, baterías 2 x 140 Ah..

Optional

04492 Alternador 130 A

07671 Dos baterías de 210 Ah, tipo C AGM

08775 Alternador 150 A

08797 Baterías 2x175Ah

06440 Baterías 2 x 230Ah

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 33000 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 38000 kg, clase 2.

Optional

00209 MMC máx. relac. con l. cinem.: 40.000 kg, clase 3

03673 MMC máx. relac. con l. cinem.: 44.000 kg, clase 2

03675 MMC máx. relac. con l. cinem.: 50.000 kg, clase 3

00778 MMC máx. relac. con l. cinem.: 58.000 kg, clase 2

07279 MMC máx. relac. con l. cinem.: 60000 kg, clase 2

00818 MMC máx. relac. con l. cinem.: 60.000 kg, clase 3

00157 MMC máx. relac. con l. cinem.: 61.000 kg, clase 2

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Admisión de aire frontal.

Optional

02260 Aislamiento adicional de la cabina

06614 Pantalla antipolvo

03648 Admisión de aire ciclónico alta

06620 Pantalla antipolvo + antiinsectos

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Línea de transmisión, ofrece 1 año en todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º y 3er año de la cadena cinemática, hasta 200.000 km y 1 año de averías.; Servicio ITS.

Optional

08311 Intervalo de servicio ampliado

ENTREGA DE VEHÍCULO

Kit de herramientas mínimo.

Optional

07569 Gato de elevación

PAQUETES OPCIONALES



Optional

17448 Paquete de seguridad NGD

17595 Paquete Executive XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

FAT 6X4 Rígido

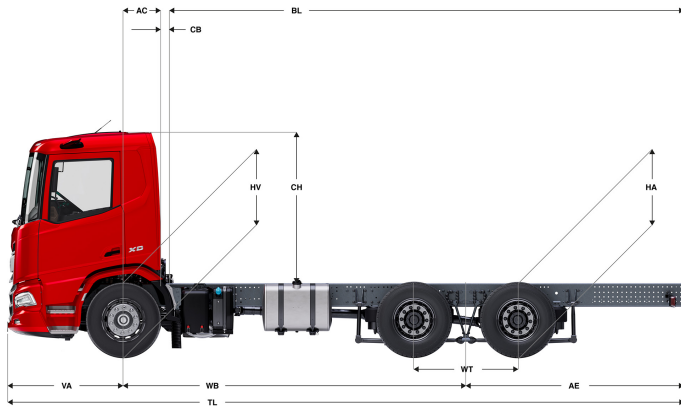

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁸⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	2,65	4842	3873	8715	3158	15127	17285	0,50	0,07	2,01	5,92	6,23	8,23	1,03	1,00	14,14	15,54
	4,55	2,90	4901	4037	8938	3099	14963	17062	0,50	0,07	2,01	6,79	7,16	8,98	1,03	1,00	15,44	16,86
	5,00	3,20	4922	4157	9078	3078	14843	16922	0,50	0,07	2,01	7,58	7,99	9,73	1,03	1,00	16,61	18,05
	5,55	3,75	4927	4311	9238	3073	14689	16762	0,50	0,07	2,01	8,53	8,98	10,83	1,03	1,00	18,05	19,50
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁸⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	2,65	4944	3876	8820	3056	15124	17180	0,83	0,07	2,01	5,28	5,61	8,23	1,03	1,00	14,14	15,54
	4,55	2,90	5003	4040	9043	2997	14960	16957	0,83	0,07	2,01	6,16	6,53	8,98	1,03	1,00	15,44	16,86
	5,00	3,20	5024	4160	9183	2976	14840	16817	0,83	0,07	2,01	6,96	7,37	9,73	1,03	1,00	16,61	18,05
	5,55	3,75	5029	4314	9343	2971	14686	16657	0,83	0,07	2,01	7,92	8,37	10,83	1,03	1,00	18,05	19,50
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁸⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	2,65	4974	3875	8850	3026	15125	17150	0,83	0,07	2,49	5,29	5,62	8,23	1,03	1,00	14,14	15,54
	4,55	2,90	5033	4040	9073	2967	14960	16927	0,83	0,07	2,49	6,18	6,54	8,98	1,03	1,00	15,44	16,86
	5,00	3,20	5054	4159	9213	2946	14841	16787	0,83	0,07	2,49	6,97	7,38	9,73	1,03	1,00	16,61	18,05
	5,55	3,75	5059	4314	9373	2941	14686	16627	0,83	0,07	2,49	7,92	8,37	10,83	1,03	1,00	18,05	19,50

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WT: 1,40 HV⁽²⁾: 1,01 HV⁽³⁾: 0,95 RB: 0,79 SB: 1,82 TB⁽⁴⁾: 2,48

- 1) MTMA conforme a la documentación de registro.
- 2) MTMC conforme a la documentación de registro.
- 3) Masa máxima para el neumático estándar
- 4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 306 litros y de Ad Blue® 41 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.
- 5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima
- 6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.
- 7) Longitud total exterior (mm)/máx de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

- 8) Altura en vacío en el centro del eje motriz
- 9) Altura cargado en el centro del eje motriz
- 10) Diámetro de giro entre bordillos
- 11) Diámetro de giro entre paredes
- 12) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)
- 13) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)
- 14) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.