


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Rígido, 16t Electric



ENGINES
XB Electric 16t PACCAR EX-M2 (190 kW / 210/282 kWh)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
16000 kg	16000 kg
Max. front 6000 kg	
Max. rear 10500 kg	

481F4800AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab con parachoques de acero, vidrio tintado y elevalunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.130 mm; Retrovisores con ajuste eléctrico; Soportes espejo, carrocería 2,50-2,60 m; Espejo frontal; Cámara de visión trasera.

Optional

02576	Cabina corta ampliada	02083	Dos luces LED de destello
03175	Suspensión de cabina de caucho y mecánica	07343	Retrovisor proximidad puerta del acompañante
01605	Suspensión mecánica de cabina reforzada	00915	Lateral sin luna/luna trasera sencilla
09983	Luces antiniebla	09101	Luna tintada verde y con calefacción
09984	Luces antiniebla y angulares	09282	Soportes retrovisor, carrocería 2,30-2,40 m
06629	Dos lámparas rotativas	09283	Soportes retrovisor, carrocería 2,40-2,50 m

AERODINÁMICA

Optional

09286	Preparado para deflector sobrecabina	07092	Deflector sobrecabina ajustable bajo (juego)
06776	Deflector sobrecabina ajustable	09287	Preparada para prolongaciones de cabina
07109	Deflector sobrecabina ajustable alto (juego)	07112	Collares laterales largos (juego)

COLORES

; Panel de faros y parachoques: Stone Grey; Peldaño inf cabina, peldaños y alerón Stone Grey.; Color de chasis gris..

Optional

06150	Color cabina sólido	06485	Panel de faros y parachoques: color de cabina
01162	Color cabina H3279 blanco brillante	00733	Color peldaño inf cabina, peldaños y alerón gris
00061	Color cabina sólido especial	00617	Cubierta peld inf, peldaños y alerón color cabina
06151	Color cabina metálico	16153	Colores de cabina y chasis
04431	Color cabina metálico especial		

INTERIOR DE LA CABINA

Columna de dirección con ajuste mecánico; Asiento del conductor: suspensión neumática; Asiento acompañante: velour fijo; Guardaobjetos en túnel del motor.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	09106	Asiento acompañante doble de lujo
03516	Columna de dirección con ajuste neumático	00967	Cinturones de seguridad rojos
03376	Asiento acompañante doble, vinilo	04246	Trampilla techo, control manual
00072	Asiento acompañante doble, velour	04258	Trampilla techo, control eléctrico
02600	Asiento acompañante: suspensión neumática		

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Preparación para conector FMS; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C versión G2V2; Asistente de rendimiento del conductor.

Optional

16155	Equipo de audio, marcas y tipos
--------------	---------------------------------

SEGURIDAD

Detección del límite de velocidad; Detección de somnolencia de DAF; Asistente de arranque.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad
--------------	--

SUSPENSIÓN Y EJES

Eje delantero tipo F60. Suspensión de ballestas parabólicas con amortiguadores y estabilizador. Carga máxima 6 toneladas.; Eje trasero motriz de reducción sencilla tipo SR10.15 con suspensión de ballestas parabólicas, incluidos amortiguadores y estabilizador. Carga máxima 10,5 toneladas..

Optional

02452	Parte trasera: 10,50 t, suspensión neum., SR10.15	01372	Ballestas traseras neumática
--------------	---	--------------	------------------------------

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 285/70R19,5; Eje(s) trasero accionado: 285/70R19,5; Goodyear; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

06764	Aros protectores de ruedas negros	16152	Tipos y marcas de neumáticos
--------------	-----------------------------------	--------------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

Tipo de motor eléctrico EX-M2; 190 kW; Vehículo eléctrico con batería; Relación eje trasero 4,11.

Optional

02843	Bloqueo diferencial mecánico
--------------	------------------------------

SISTEMA DE FRENOS

Optional

09524	Control freno estacionamiento con aviso por voz
--------------	---

CHASIS

Dist. entre ejes 4,80 m/voladizo trasero 2,63 m; Largueros de 270 mm de altura; Caja batería tras. izq. sin soporte rueda repuesto; Conjunto de baterías tipo H; 2 bat alta tensión: L1+R1, Tipo H.; Conjunto de 2 baterías de alta tensión; Antiproyección.

Optional

00585	Caja batería tras. izq., sop. rueda repuesto dch.	01623	Protección antiempotramiento trasera
04181	Conjunto de baterías tipo C	07071	Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho
00684	2 bat alta tensión: L1+R1, tipo C.	03323	Luz trasera con LED

EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño de cierre = 0 kN.

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Patrón orificios estándar fijación de carrocería.

Optional

- 01502** Sin luces de posición lateral
- 07488** Fijación carrocería BAM 3, juego piezas sueltas
- 07487** Fijación carrocería BAM 1, juego piezas sueltas

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Optional

- 01257** Baterías 2x140Ah
- 08797** Baterías 2x175Ah

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Optional

- 01282** Clima moderado



ENTREGA DE VEHÍCULO

Kit de herramientas estándar.

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Rígido, 16t Electric

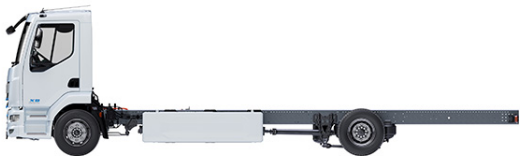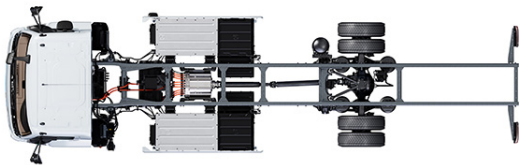

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,50	2,45	4066	2685	6751	1934	7815	9249	0,28	0,24	1,88	6,09	6,55	8,29	1,00	0,97	14,42	15,70
	4,80	2,63	4170	2630	6800	1830	7870	9200	0,28	0,24	1,88	6,65	7,17	8,77	1,07	0,94	15,17	16,46
	5,35	2,96	4279	2506	6784	1721	7994	9216	0,28	0,24	1,88	7,67	8,23	9,65	1,07	0,94	16,54	17,85
	5,60	2,40	4351	2424	6775	1649	8076	9225	0,28	0,24	1,88	8,16	8,76	9,34	1,08	0,96	17,17	18,48
	5,90	3,29	4389	2466	6855	1611	8034	9145	0,28	0,24	1,88	8,70	9,32	10,53	1,08	0,94	17,92	19,24
	6,30	3,53	4451	2429	6881	1549	8071	9119	0,28	0,24	1,88	9,43	10,10	11,17	1,08	0,94	18,92	20,25
	6,70	2,90	4588	2423	7010	1412	8077	8990	0,28	0,24	1,88	10,27	11,00	10,94	1,08	0,96	19,93	21,26

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹³⁾ : 0,96	HV ¹⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.
2) MTMC conforme a la documentación de registro.
3) Masa máxima para el neumático estándar.
4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 3 litros y de Ad Blue® 0 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.
5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima.
6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.
7) Altura de cabina medida desde la parte superior del chasis a la parte superior de la cabina.

8) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...
9) Altura en vacío en el centro del eje motriz
10) Altura cargado en el centro del eje motriz
11) Diámetro de giro entre bordillos
12) Diámetro de giro entre paredes
13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)
14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)
15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.