

Specification sheet

XF 310

FT 4X2 Tractor, Electric



ENGINES

XF Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XF Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh 525 kWh)
XF Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh 525 kWh)

GVM¹⁾

18000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

42000 kg

481G0200AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Sleeper Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO₂. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. El interior de la cabina es extremadamente cómodo para conducir, vivir y dormir con una amplitud y diseño práctico sin precedentes. Longitud de cabina: 2360 mm; anchura de la cabina: 2500 mm.; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; Espejo frontal.

Optional

06244 Sleeper High Cab	00949 Skylights LED y prep. para luces LED techo cabina
02889 Ejec. del frontal del chasis: sin placa inferior	01925 Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina
02952 Ejec. del frontal del chasis: placa inf. aero	01891 Luces destello parte del. de cabina, preparadas
07586 Ejec. del frontal del chasis: resistente	06629 Dos lámparas rotativas
03358 Visera solar exterior	03231 Parabrisas delantero
06790 Escalera de aluminio de 1 pieza	03317 Ventana trasera: cristal doble
06791 Escalera de aluminio de 2 piezas	07343 Retrovisor proximidad puerta del acompañante
03922 Luces antiniebla delanteras	01550 Sin espejo frontal
00936 Preparación luces LED aux. en techo de cabina	01362 DAF Digital Vision System
01836 Skylights LED	01913 DAF Corner View

AERODINÁMICA

Optional

00010 Deflector sobrecabina aju. corto Sleeper High Cab	00118 Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper Cab
01904 Def. sob. lgo aj bajo >4m(!) XF Sl. High Cab	00021 Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab
00138 Def. sobrec. aj. lgo centr >4m(!) Sleeper High Cab	04906 Collares laterales, enganche lateral
01552 Def. sobrec. aj. lgo alto >4m(!) Sleeper High	03074 Collares laterales, bisagras a ambos lados

COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

INTERIOR DE LA CABINA

Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Acabado del salpicadero: Vision; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento conductor sin reposabrazos; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Tablero del salpicadero; Compartimento de almacenamiento central; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Calefacción auxiliar de cabina (agua).

Optional

07310 Volante, negro	04070 Dos cajones
02355 Volante, piel	03954 Frigorífico
02146 Acabado del salpicadero: Plateau	04050 Frigorífico y cajón
02353 Decoración interior de cabina: Argenta	04069 Dos refrigeradores
02350 Decoración interior de cabina: Natura	02854 Colchón Xtra Comfort para litera inferior
07733 Asiento del conductor: Luxury Air	01775 Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf.
07736 Asiento del conductor: Super Air	01177 Portaequipajes
07737 Asiento del conductor: Xtra Leather Air	01066 Litera superior
03948 Cajón individual	06970 Control de climatización automático de la cabina

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C versión G2V2; Ajuste del limitador de velocidad 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury con altavoces Luxury; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3; Asistente de rendimiento del conductor.

Optional

09681 Preparación para Maut	16155 Equipo de audio, marcas y tipos
06211 Sist. inf. + entretén. DAF con radio FM/DAB/DAB+	06991 Control de crucero predictivo
03470 DAF Infotainment System: Exclusivo, preparación	06992 Control de crucero predictivo Lite
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

SEGURIDAD

Detección de somnolencia de DAF; Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor.

Optional

08631 Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	01952 Sin asistencia lateral y de giro DAF
02569 Sin supervisión del estado del conductor	

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, parabólica, 163N; Carga eje trasero 13,00 t; Trasera: suspensión neumática, SR1344; Sin dispositivo elevación.

Optional

06257 Carga eje delantero 9,00 t	08191 Control de carga en el eje
04647 Resortes delanteros de tipo neumático	

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) trasero accionado: 315/80R22.5; F1,315/80R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/80R22.5GO FMXDE 156/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Tipos y marcas de neumáticos

CADENA CINEMÁTICA

Tipo de motor eléctrico EX-D2; 310 kW; Carga de CC de 150 kW; Vehículo eléctrico con batería; Relación del eje trasero 2,38; ASR.

Optional

01686 270 kW

01692 350 kW

01749 Carga: CC de 150 kW +
CA de 22 kW

01756 Carga de CC de 325 kW

03677 Carga: CC de 325 kW +
CA de 22 kW

02843 Bloqueo diferencial
mecánico

SISTEMA DE FRENOS

Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico (EBS). Compresor eléctrico de aire refrigerado por agua con secador automático calentado por aire..

Optional

04901 Cilindros de freno resorte
en primer eje delantero

CHASIS

Dist. entre ejes 3,90 m / voladizo trasero 0,99 m; Travesaño lateral, altura 260 mm; Ubicación componentes estándar; Conjunto de 4 baterías de alta tensión; Baterías alta tensión izquierda, posiciones 1 y 2; Batería alta tensión lado derecho, posición 1; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Pasarela con estribo; Guardabarros traseros; Antiproyección; Lámpara de trabajo LED.

Optional

01697 Conjunto de 3 baterías de alta tensión
01785 Batería alta tensión lado derecho, posición 2
01701 Conjunto de 5 baterías de alta tensión
01791 Baterías alta tensión lado derecho, pos. 1 y 2
01634 Batería alta tensión en lado izquierdo, posición 1
16157 Depósitos de combustible, materiales y alturas
01635 Batería alta tensión en lado izquierdo, posición 2

EQUIPO DE REMOLQUE

JOST JSK37C hierro fundido 150+40 mm; Conexión neumática remolque tipo palm; Conexión eléctrica 24V/2x7 polos.

Optional

03178 Argolla de remolque D=4,3
16151 Varias marcas y alturas de 5ª rueda
04359 Rampas de carga

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Optional

02811 Conexión de trampilla de carga Anderson
02812 Conexión de trampilla de carga REMA

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

01809 Toma de TDF electrónica de 650 V de CC < 25 kW
04320 Toma de TDF electrónica de 650 V de CC < 90 kW

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Baterías 2 x 175 Ah..

Optional

07671 Dos baterías de 210 Ah, tipo C AGM
06440 Baterías 2 x 230Ah

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 20500 kg; MMC máx. relacionada con l. cinemática: 42000 kg.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Optional

02260 Aislamiento adicional de la cabina
06614 Pantalla antipolvo

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía estándar ofrece 1 año de todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º año de la cadena cinemática y 1 año de averías.; Servicio ITS.

ENTREGA DE VEHÍCULO

Kit de herramientas mínimo.

Optional

07569 Gato de elevación


PAQUETES OPCIONALES

Optional

17448 Paquete de seguridad NGD
17623 Sin Climate Pack
17595 Paquete Executive XD/XF

XF 310

FT 4X2 Tractor, Electric

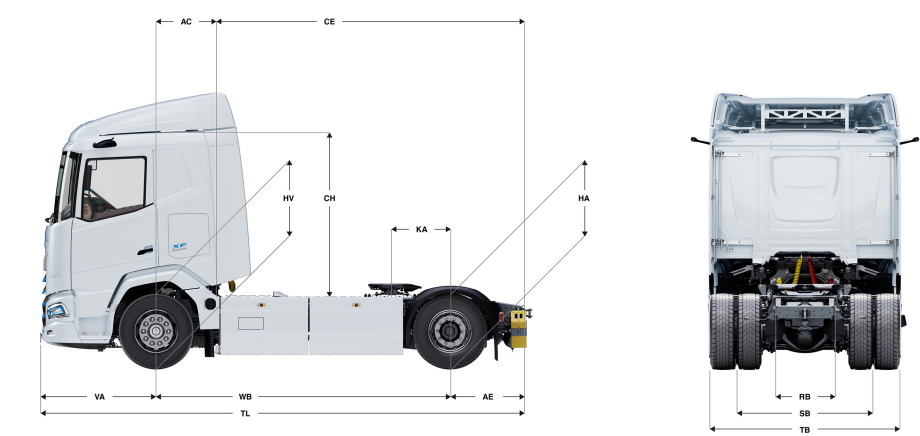

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁹⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
3,90	0,99	6588	3410	9998	1412	8090	8002	0,83	4,06	2,23	0,77	6,42	1,00	0,98	13,76	15,15
SLEEPER CAB																
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁹⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
3,90	0,99	6618	3411	10029	1382	8089	7971	0,83	4,06	2,71	0,77	6,42	1,00	0,98	13,76	15,15
SLEEPER HIGH CAB																

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,98	HV ¹²⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.
2) MTMC conforme a la documentación de registro.
3) Masa máxima para el neumático estándar
4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 3 litros y de Ad Blue® 0 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.
5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima.
6) Min/Máx.Calcular en TOPEC en función de las especificaciones del cliente

7) Altura en vacío en el centro del eje motriz
8) Altura cargado en el centro del eje motriz
9) Diámetro de giro entre bordillos
10) Diámetro de giro entre paredes
11) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)
12) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)
13) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.