

Specification sheet

XB 230

FT 4X2 Tractor, 13t



ENGINES
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
13000 kg	21000 kg
Max. front 4500 kg	
Max. rear 9400 kg	

481G4802AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab con parachoques de acero, vidrio tintado y elevalunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.130 mm; Retrovisores con ajuste eléctrico; Soportes espejo, carrocería 2,50-2,60 m; Espejo frontal.

Optional

02576	Cabina corta ampliada	07343	Retrovisor proximidad puerta del acompañante
02106	Cabina dormitorio	09282	Soportes retrovisor, carrocería 2,30-2,40 m
09983	Luces antiniebla	09283	Soportes retrovisor, carrocería 2,40-2,50 m
09984	Luces antiniebla y angulares		

AERODINÁMICA

Optional

09286	Preparado para deflector sobrecabina	07092	Deflector sobrecabina ajustable bajo (juego)
06776	Deflector sobrecabina ajustable	09287	Preparada para prolongaciones de cabina
07109	Deflector sobrecabina ajustable alto (juego)	07112	Collares laterales largos (juego)

COLORES

; Panel de faros y parachoques: Stone Grey; Peldaño inf cabina, peldaños y alerón Stone Grey.; Color de chasis gris..

Optional

06485	Panel de faros y parachoques: color de cabina	00617	Cubierta peld inf, peldaños y alerón color cabina
00733	Color peldaño inf cabina, peldaños y alerón gris	16153	Colores de cabina y chasis

INTERIOR DE LA CABINA

Volante a la izquierda; Columna de dirección con ajuste mecánico; Asiento del conductor: suspensión neumática; Asiento acompañante: velour fijo; Guardaobjetos en túnel del motor; Aire acondicionado.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	03703	Calefacción auxiliar de cabina Air Top 2000
03516	Columna de dirección con ajuste neumático	04246	Trampilla techo, control manual
04346	Litera inferior, nivel normal	04258	Trampilla techo, control eléctrico

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Preparación para conector FMS; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C versión G2V2; Asistente de rendimiento del conductor.

Optional

16155	Equipo de audio, marcas y tipos
--------------	---------------------------------

SEGURIDAD

Detección del límite de velocidad; Detección de somnolencia de DAF; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Asistente de arranque.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	01723	Sin aviso acúst. marcha atrás
01725	Aviso acústico de marcha atrás	16156	Paquetes EC-ADR

SUSPENSIÓN Y EJES

Eje delantero tipo F60. Suspensión de ballestas parabólicas con amortiguadores y estabilizador. Carga máx. 4,5 toneladas.; Eje trasero motriz de reducción sencilla tipo SR10.15 con suspensión neumática de 4 fuelles con control electrónico, incluidos amortiguadores y estabilizador. Carga máx. de 9,8 toneladas..

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 265/70R19,5; Eje(s) trasero accionado: 265/70R19,5; Goodyear; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

06764	Aros protectores de ruedas negros	16152	Tipos y marcas de neumáticos
--------------	-----------------------------------	--------------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

Motor PX-7, motor diésel de 6 cilindros, 6,7 litros. Potencia 167 kW (227 CV) a 1900 rpm. Par motor máx. 890 Nm a 1000-1700 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Caja de cambios manual, 6 velocidades; Relación de caja de cambios 6,75-0,78.; Relación eje trasero 4,63.

Optional

04393	Caja de cambios manual, 9 velocidades	03702	Relación eje trasero 3,70
07667	Caja cambios automática PowerLine, 8 velocidades	02800	Relación del eje trasero 4,10
02313	Caja de cambios de toma directa	02810	Relación eje trasero 4,11
01878	Relación eje trasero 3,31	02808	Relación del eje trasero 4,56
03672	Relación eje trasero 3,36	02843	Bloqueo diferencial mecánico

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape.

Optional

09525	Control freno estac., con pos. prueba y aviso
--------------	---

CHASIS

Dist. entre ejes 3,50 m/voladizo trasero 0,83 m; Largueros de 270 mm de altura; Unidad EAS, lado derecho, escape derecha atrás; Caja batería izq., sin soporte rueda repuesto; Depósito de combustible de plástico 170 l; Dep. AdBlue® de 30 l, lado derecho del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Plataforma sin peldaños, extralarga; Antiproyección.

Optional

03323	Luz trasera con LED
--------------	---------------------

EQUIPO DE REMOLQUE

Conexión neumática remolque tipo C; Conexión eléctrica 24V/2x7 polos.

Optional

00271	Argolla de remolque D= 43 kN	06584	Conexión neumática remolque tipo palm
--------------	------------------------------	--------------	---------------------------------------

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector de aplicaciones delantero de la cabina.

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

06282 TDF tras motor, 13h, perm., bomba de accionamiento

16148 Tipos y posiciones de TDF

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador de 80 A, baterías 2 x 125 Ah..

Optional

01897 Alternador 100 A

08797 Baterías 2x175Ah

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 13000 kg; MMC máx. relacionada con l. cinemática: 21.000 kg.

Optional

00738 MMC máx. relacionada con l. cinemática: 24.000 kg

00620 MMC máx. relacionada con l. cinemática: 28.000 kg

02658 MMC máx. relacionada con l. cinemática: 26.000 kg

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Separador de humedad, no térmico; Admisión de aire alta detrás de la cabina.

Optional

02270 Clima frío

04767 Separador de humedad, térmico

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Línea de transmisión, ofrece 1 año en todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º y 3er año de la cadena cinemática, hasta 200.000 km y 1 año de averías.; Servicio ITS.


ENTREGA DE VEHÍCULO

Kit de herramientas estándar.

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 230

FT 4X2 Tractor, 13t

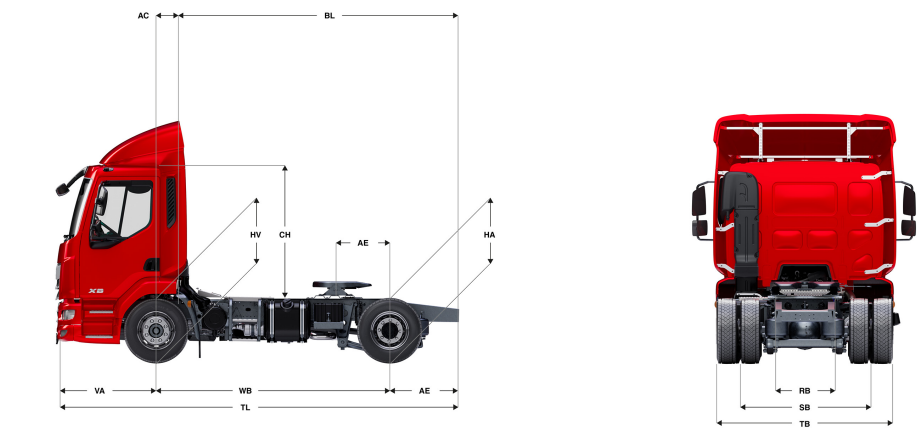

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3112	1513	4625	1388	7887	8375	0,28	3,68	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,04	12,24
	3,50	0,83	3141	1524	4666	1359	7876	8334	0,28	4,05	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,94	13,17
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,13	0,83	3252	1500	4752	1248	7900	8248	0,68	3,28	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,04	12,24
	3,50	0,83	3280	1513	4793	1220	7887	8207	0,68	3,65	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,94	13,17

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹¹⁾ : 0,96	HV ¹²⁾ : 0,83	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹³⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar

4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 153 litros y de Ad Blue® 27 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima.

6) Min/Máx.Calcular en TOPEC en función de las especificaciones del cliente

7) Altura en vacío en el centro del eje motriz

8) Altura cargado en el centro del eje motriz

9) Diámetro de giro entre bordillos

10) Diámetro de giro entre paredes

11) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

12) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

13) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.