


Specification sheet

XF 450

FAN 6X2 Rígido

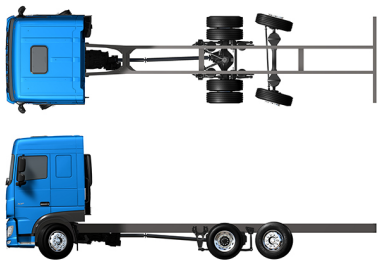

ENGINES
XF 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 CV)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 CV)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	50000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

481F0729NAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Space Cab con parachoques galvanizado, vidrio tintado y elevallunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.490 mm; Suspensión mecánica de cabina; Luces de conducción diurna tipo LED; Espejo frontal; Sist. bloqueo puertas central, 2 llaves, 2 uds RC.

Optional

03710	Cabina Comfort	09982	Sin luces auxiliares en el parachoques
01760	Cabina Super Space	09984	Luces antiniebla y angulares
01226	Suspensión neumática de cabina	06593	Skylights
01174	Visera externa translúcida verde	06628	Una lámpara rotativa en el lado del acompañante
00847	Bocinas neumáticas, un juego	06627	Una lámpara rotativa en el lado del conductor
09006	Bocinas neumáticas, 2 juegos	06629	Dos lámparas rotativas
08020	Faros LED		

AERODINÁMICA

Optional

08823	Defl. sobrecabina ajust. Space Cab; más 4 m (!)	06160	Deflector sobrecabina fijo para Super Space Cab
06776	Deflector sobrecabina ajustable	06904	Deflector de techo fijo; altura total más de 4 m
08822	Deflector sobrecabina ajustable para Space Cab	04906	Prolongaciones cabina

COLORES

Color cabina H3279 blanco brillante; Panel de faros y parachoques: Brilliant White; Color de chasis gris..

Optional

07801	Peldaños de la cabina y alerón en color cabina.	07901	Color de rejilla de admisión de aire de la cabina
-------	---	-------	---

INTERIOR DE LA CABINA

Tapicería interior cabina color Dark Sand; Decoración interior cabina negro Delta; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: básico; Litera inferior sin cajón; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Calefacción auxiliar de cabina (agua); Filtro de polen.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	07743	Asiento acompañante: Luxury Air
07240	Volante, piel, Exclusive	07746	Asiento acompañante: Super Air
07152	Tapicería interior cabina color Exclusive	07748	Asiento acompañante: Xtra Leather Air
07592	Decoración interior cabina Argenta	00967	Cinturones de seguridad rojos
07591	Decoración interior cabina Rustica	06539	Frigorífico
07733	Asiento del conductor: Luxury Air	09603	Litera inferior con cajón de 65 litros
07736	Asiento del conductor: Super Air	06784	Colchón en la litera inferior Xtra Comfort
07737	Asiento del conductor: Xtra Leather Air	06676	Luces PL en cabina
07741	Asiento acompañante: Comfort Air	06970	Control de climatización automático de la cabina

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Ajuste limit. veloc. 85 km/h; Eco desact. 90 km/h; Antenas: radio, 2 celulares, GNSS; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3.

Optional

09681	Preparación para Maut	06991	Control de crucero predictivo
07117	Radio/reproductor USB, 2 altavoces	06992	Control de crucero predictivo Lite
07261	Teléfono del camión		

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 tensores cinturón seguridad	09827	Sistema de cámara lateral
07011	DAF Night Lock	01725	Aviso acústico de marcha atrás
09828	Sistema de cámara frontal		

SUSPENSIÓN Y EJES

Carga del eje delantero 8,00 t; Trasero: 11,5+7,5 t, suspensión neumática, SR1344.

Optional

06257	Carga eje delantero 9,00 t	01946	Carga eje trasero 12,00 + 7,40 t
04647	Resortes delanteros de tipo neumático	08191	Control de carga en el eje
04588	Eje trasero SR1347		

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 315/70R22.5; Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; Llantas de acero, plata; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

16152	Tipos y marcas de neumáticos
-------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

Motor MX-11, par múltiple diésel de 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 330 kW (449 CV) a 1600 rpm. Par motor 2300 Nm a 900-1125 rpm; Emisión de gases de escape Euro 6; Desconexión del ralentí del motor, 5 minutos; Caja cambios automatizada TraXon, 12 velocidades; Relación de caja de cambios 16,69-1,00; Relación del eje trasero 2,38.

Optional

04523	Caja de cambios manual, 16 velocidades	02314	Caja de cambios de sobremarcha
07103	Caja cambios automatizada TraXon, 16 velocidades		

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape; Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico (EBS). Compresor neumático de dos cilindros con secador de aire caliente y modo económico..

Optional

09921	Freno motor MX	04901	Cilindros de freno resorte en primer eje delantero
02715	ZF Intarder		

CHASIS

Dist. entre ejes 5,05 m/voladizo trasero 2,90 m; Larguero chasis, altura 310 mm; Ubicación componentes estándar; Tubo de escape horizontal, bajo; Dep. comb. aluminio 430 l, 620 mm de altura; Dep. AdBlue® de 45 l, lado izquierdo del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

02393	Travesaño lateral, altura 260 mm	03624	Un calzo de rueda
08641	Calderines de aire de aluminio	06306	Dos calzos de ruedas
07071	Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho	03323	Luz trasera con LED

EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño D = 13,7; Conexión neumática remolque tipo palm; Conexión eléctrica 24V/2x7 polos.

Optional

07033	Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 13,7	08027	Acoplamiento de remolque Rockinger D = 20,0
07034	Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 20,0	04659	Cable EBS de remolque
08026	Acoplamiento de remolque Rockinger D = 13,0		

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector de aplicaciones delantero de la cabina.

Optional

09050	Conectores aplicaciones para mando a distancia BB	09201	Preparación del chasis para BDF
06692	Conector aplicaciones chasis	09208	Preparación del chasis para multisistema BDF
02597	Conector aplicación plataforma elevadora trasera		

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

16148	Tipos y posiciones de TDF
-------	---------------------------

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Alternador 120 A, baterías 2x 230 Ah..

Optional

08775	Alternador 150 A	07671	Dos baterías de 210 Ah, tipo C AGM
-------	------------------	-------	------------------------------------

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 27000 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 50.000 kg, clase 3.

Optional

03673	MMC máx. relac. con l. cinem.: 44.000 kg, clase 2
-------	---

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Admisión de aire frontal.

Optional

08400	Modo silencioso	03648	Admisión de aire ciclónico alta
03647	Admisión de aire alta		

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Cadena cinemática, ofrece 1 año en todo el vehículo (sin piezas de gran desgaste), 2º y 3er año en la cadena cinemática, hasta 300.000 km y 1 año para averías.; Servicio ITS.

Optional


08311	Intervalo de servicio ampliado
-------	--------------------------------



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XF 450

FAN 6X2 Rígido

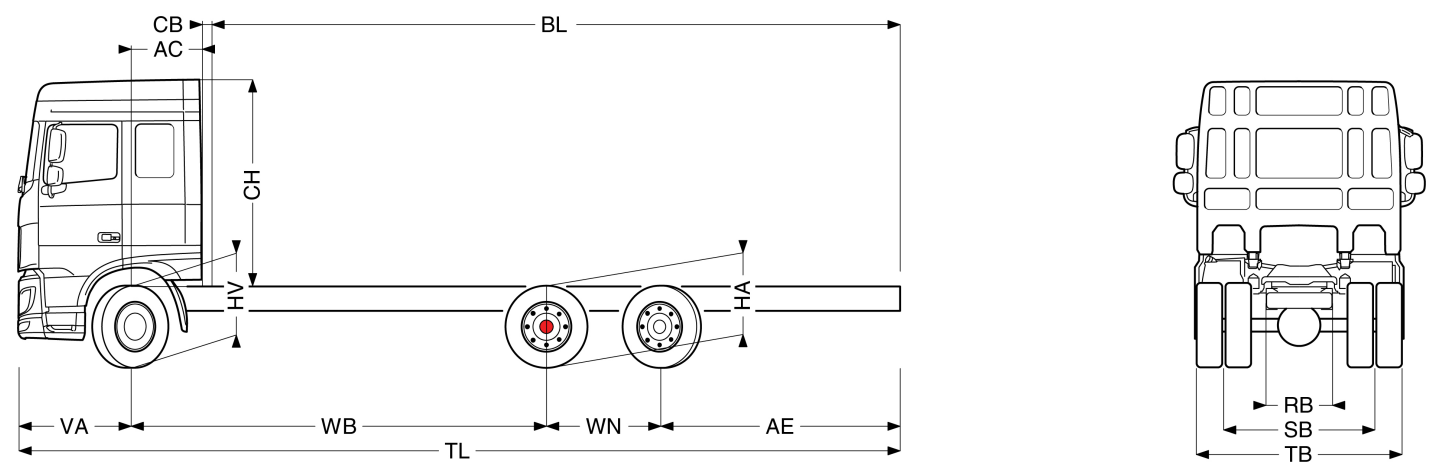

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,20	2,20	5038	3419	8457	2962	15580	17543	0,88	0,10	2,56	5,95	6,47	9,17	0,97	0,94	14,53	15,91
	4,40	2,35	5046	3468	8515	2954	15531	17485	0,88	0,10	2,56	6,27	6,83	9,52	0,97	0,94	15,05	16,44
	4,60	2,55	5088	3570	8658	3912	15428	17342	0,88	0,10	2,51	6,03	7,20	9,92	1,02	0,99	15,54	16,93
	4,80	2,70	5084	3602	8687	3916	15397	17313	0,88	0,10	2,51	6,33	7,55	10,27	1,02	0,99	16,06	17,46
	5,05	2,90	4955	3615	8570	3045	15384	17430	0,88	0,10	2,51	7,29	7,93	10,72	1,02	0,99	16,74	18,16
	5,30	3,15	4962	3695	8657	3038	15304	17343	0,88	0,10	2,56	7,71	8,36	11,22	0,97	0,94	17,40	18,82
	5,60	3,15	5020	3823	8843	2980	15175	17157	0,88	0,10	2,51	8,22	8,92	11,52	1,02	1,00	18,18	19,61
6,10	3,12	5048	3846	8894	2952	15153	17106	0,88	0,10	2,51	9,05	9,82	11,99	1,02	1,00	19,49	20,93	
SUPER SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,20	2,20	5103	3416	8518	2897	15583	17482	0,88	0,10	2,94	5,98	6,51	9,17	0,97	0,94	14,53	15,91
	4,40	2,35	5111	3465	8576	2889	15534	17424	0,88	0,10	2,94	6,32	6,86	9,52	0,97	0,94	15,05	16,44
	4,60	2,55	5152	3567	8720	3848	15431	17280	0,88	0,10	2,89	6,06	7,23	9,92	1,02	0,99	15,54	16,93
	4,80	2,70	5149	3599	8748	3851	15399	17252	0,88	0,10	2,89	6,36	7,59	10,27	1,02	0,99	16,06	17,46
	5,05	2,90	5019	3613	8631	2981	15386	17369	0,88	0,10	2,89	7,32	7,96	10,72	1,02	0,99	16,74	18,16
	5,30	3,15	5026	3693	8719	2974	15306	17281	0,88	0,10	2,94	7,74	8,40	11,22	0,97	0,94	17,40	18,82
	5,60	3,15	5084	3821	8905	2916	15178	17095	0,88	0,10	2,89	8,26	8,96	11,52	1,02	1,00	18,18	19,61
6,10	3,12	5112	3843	8956	2888	15155	17044	0,88	0,10	2,89	9,11	9,86	11,99	1,02	1,00	19,49	20,93	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,02	HV ¹³⁾ : 0,99	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.
2) MTMC conforme a la documentación de registro.
3) Masa máxima para el neumático estándar
4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 387 litros y de Ad Blue® 41 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.
5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima
6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.
7) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

8) Altura en vacío en el centro del eje motriz (eje elevable en posición baja)
9) Altura cargado en el centro del eje motriz
10) Diámetro de giro entre bordillos
11) Diámetro de giro entre paredes
12) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)
13) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)
14) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.