


Specification sheet

XD 300

FAR 6X2 Rígido, eje arrastrado de montaje sencillo



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

481F0121CAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Vehículos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO2. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. Longitud de cabina: 2030 mm; anchura de la cabina: 2500 mm. Número de peldaños de entrada de la cabina: 2.; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; DAF Digital Vision System; DAF Corner View; Cámara de visión trasera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina
06244 Sleeper High Cab	01891 Luces destello parte del. de cabina, preparadas
02889 Ejec. del frontal del chasis: sin placa inferior	06629 Dos lámparas rotativas
02952 Ejec. del frontal del chasis: placa inf. aero	07201 Skylights
07586 Ejec. del frontal del chasis: resistente	03232 Parabrisas delantero con lámina de control solar
01226 Suspensión neumática de cabina	03317 Ventana trasera: cristal doble
04355 Bocinas neumáticas, preparadas	07343 Retrovisor proximidad puerta del acompañante
00847 Bocinas neumáticas, un juego	01886 Vidrio laminado con lámina de control solar
09006 Bocinas neumáticas, 2 juegos	01355 Retrovisores principales
00330 Faros y luces antiniebla LED	01358 Sin DAF Digital Vision System
00346 Faros y luces angulares LED	01912 Sin DAF Corner View
00354 Faros, luces antiniebla y angulares LED	03151 Cámara visión trasera preparación para 2ª cámara
02591 Asistente de luces de carretera	

AERODINÁMICA

Deflector sobrecabina ajustable para Day Cab; Deflector sobrecabina ajustable para Day Cab; Sin prolongaciones de cabina.

Optional

02482 Def sobrec lgo aj centro para XD Sleeper High Cab	04898 Sin deflector sobrecabina
07340 Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper Cab	04906 Collares laterales, enganche lateral
01818 Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab	03074 Collares laterales, bisagras a ambos lados
01805 Defl. sobrec. aj. corto para Sleeper High Cab	16154 Deflectores sobrecabina, tipos y ajustes

COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Peldaño inferior de la cabina en Stone Grey; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

Optional

07481 Peldaño inferior de la cabina en Brilliant White	03003 Color del parachoques: gris
04868 Peldaño inferior de la cabina en Crystal White	02989 Color del parachoques: Brilliant White
07480 Peldaño inferior cabina en color de la cabina	02990 Color del parachoques: color cabina
16153 Colores de cabina y chasis	

INTERIOR DE LA CABINA

Volante, negro; Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Sin tablero del salpicadero; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Sin aire acondicionado autónomo.

Optional

02354 Volante con detalles plateados	07746 Asiento acompañante: Super Air
02355 Volante, piel	03862 Asiento acompañante: cine + mesa; tapizado piel
02353 Decoración interior de cabina: Argenta	07748 Asiento acompañante: Xtra Leather Air
02350 Decoración interior de cabina: Natura	02117 Tercer asiento
07733 Asiento del conductor: Luxury Air	02837 Tablero del salpicadero
07736 Asiento del conductor: Super Air	03948 Cajón individual
07737 Asiento del conductor: Xtra Leather Air	03954 Frigorífico
03461 Asiento acompañante: cine + mesa; tapizado tejido	02838 Colchón de espuma para litera inferior
07741 Asiento acompañante: Comfort Air	02854 Colchón Xtra Comfort para litera inferior
03781 Asiento acompañante: cine con tapizado alcantara	01775 Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf.
07743 Asiento acompañante: Luxury Air	04840 Tramp. techo desechable prep. para acond. autónomo
03849 Asiento acompañante: cine + mesa; tapi. alcantara	04258 Trampilla techo, control eléctrico
03848 Asiento acompañante: cine con tapizado de piel:	

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge versión G2V2A; Ajuste del limitador de velocidad 85/90 km/h; Infotainment básico; Control de cruceo adaptable con FCW y AEB-3; Control de cruceo predictivo.

Optional

07020 PACCAR Connect con navegación	03684 Información y entret. con DAF Truck Navigation
07021 PACCAR Connect con software de navegación y tablet	01219 Altavoces: Exclusive
03470 Inf. y entr. con DAF Truck Nav. y prep. tablet	06992 Control de cruceo predictivo Lite

SEGURIDAD

Detección del límite de velocidad; Detección de somnolencia de DAF; Sistema de advertencia de desvío de carril; Asistente de arranque; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	00795 Regulaciones de seguridad EC-ADR
03628 Detección de somnolencia y distracciones de DAF	16156 Paquetes EC-ADR

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, parabólica, 163N; Ballestas delanteras de tipo parabólico; Eje trasero SR1344; Ballestas traseras neumática; Carga del eje trasero 12,00 t; Trasera: 19,50 t, suspensión neumática, SR1344; Carga del eje arrastrado 7,5 t; Dispositivo elevador.

Optional

- | | |
|---|--|
| 04813 Delantero: 8,00 t, parabólica, 165N | 04647 Resortes delanteros de tipo neumático |
| 02509 Delantero: 8 t, parabólica, 167N | 04057 Eje trasero HR1356 |
| 02426 Delantero: 9 t, parabólica, 183N | 04588 Eje trasero SR1347 |
| 00300 Delantero: 9 t, parabólica, 187 N | 03040 Carga eje trasero 11,50 t |
| 07114 Delantero: 10 t, parabólica, 203L | 08191 Control de carga en el eje |
| 02460 Delantero: 8 t, suspensión neumática, 161N | |

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 315/70R22.5; Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; 2.º eje trasero accionado/arrastrado: 315/70R22.5; Goodyear; Control de presión de los neumáticos.

Optional

- 16152** Tipos y marcas de neumáticos

CADENA CINEMÁTICA

Motor MX-11 diésel de 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 220 kW (299 CV) a 1600 rpm. Par motor máx. 1450 Nm a 900-1400 rpm.; Caja cambios automatizada TraXon, 12 velocidades.; Caja de cambios automatizada tipo TraXon 12TX1810, relación 12,92-0,77; 12 velocidades.; Relación del eje trasero 3.08; Sin bloqueo diferencial.

Optional

- 02843** Bloqueo diferencial mecánico

SISTEMA DE FRENOS

Control del freno de estacionamiento neumático; Freno de estacionamiento neumático; Eje trasero motriz con frenos de disco.

Optional

- | | |
|--|---|
| 02366 Freno motor MX | 04901 Cilindros de freno resorte en primer eje delantero |
| 02281 Intarder ZF | |
| 02304 Freno motor MX e intarder ZF. | 04375 Freno de estacionamiento electro-neumático |
| 02715 ZF Intarder | 03969 Freno de estacionamiento asistido |
| 01572 Control freno de estacionamiento electroneumático | 00929 Eje trasero motriz con frenos de tambor |

CHASIS

Dist. entre ejes 3,80 m/voladizo trasero 2,05 m; Larguero chasis 260/7,0 mm, refuerzo frontal; Travesaño lateral, altura 260 mm; dep comb alu 340 l izq, altura 620 mm; Dep. AdBlue® de 45 l, lado izquierdo del chasis.

Optional

- | | |
|---|---|
| 02601 Larguero chasis, altura 310 mm | 16157 Depósitos de combustible, materiales y alturas |
|---|---|

EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño de cierre = 0 kN.

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Optional

- | | |
|---|---|
| 02729 Conector de aplicaciones Plug & Play | 09421 Cableado de repuesto adicional |
|---|---|

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

- 16148** Tipos y posiciones de TDF

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador 110 A, baterías 2 x 140 Ah..

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 27000 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 38000 kg, clase 2.

Optional

- | | |
|--|--|
| 00209 MMC máx. relac. con l. cinem.: 40.000 kg, clase 3 | 00939 MMC máx. relac. con l. cinem.: 56.000 kg, clase 2 |
| 03673 MMC máx. relac. con l. cinem.: 44.000 kg, clase 2 | 00818 MMC máx. relac. con l. cinem.: 60.000 kg, clase 3 |
| 03675 MMC máx. relac. con l. cinem.: 50.000 kg, clase 3 | |

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aislamiento de cabina regular; Admisión de aire frontal.

Optional

- | | |
|---|--|
| 02260 Aislamiento adicional de la cabina | 03648 Admisión de aire ciclónico alta |
|---|--|

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Línea de transmisión, ofrece 1 año en todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º y 3er año de la cadena cinemática, hasta 300.000 km y 1 año de averías.; Servicio ITS.

Optional

- 08311** Intervalo de servicio ampliado

ENTREGA DE VEHÍCULO


Optional

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 02008 Sin kit de herramientas | 02019 Kit de herramientas estándar |
|--------------------------------------|---|

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAR 6X2 Rígido, eje arrastrado de montaje sencillo

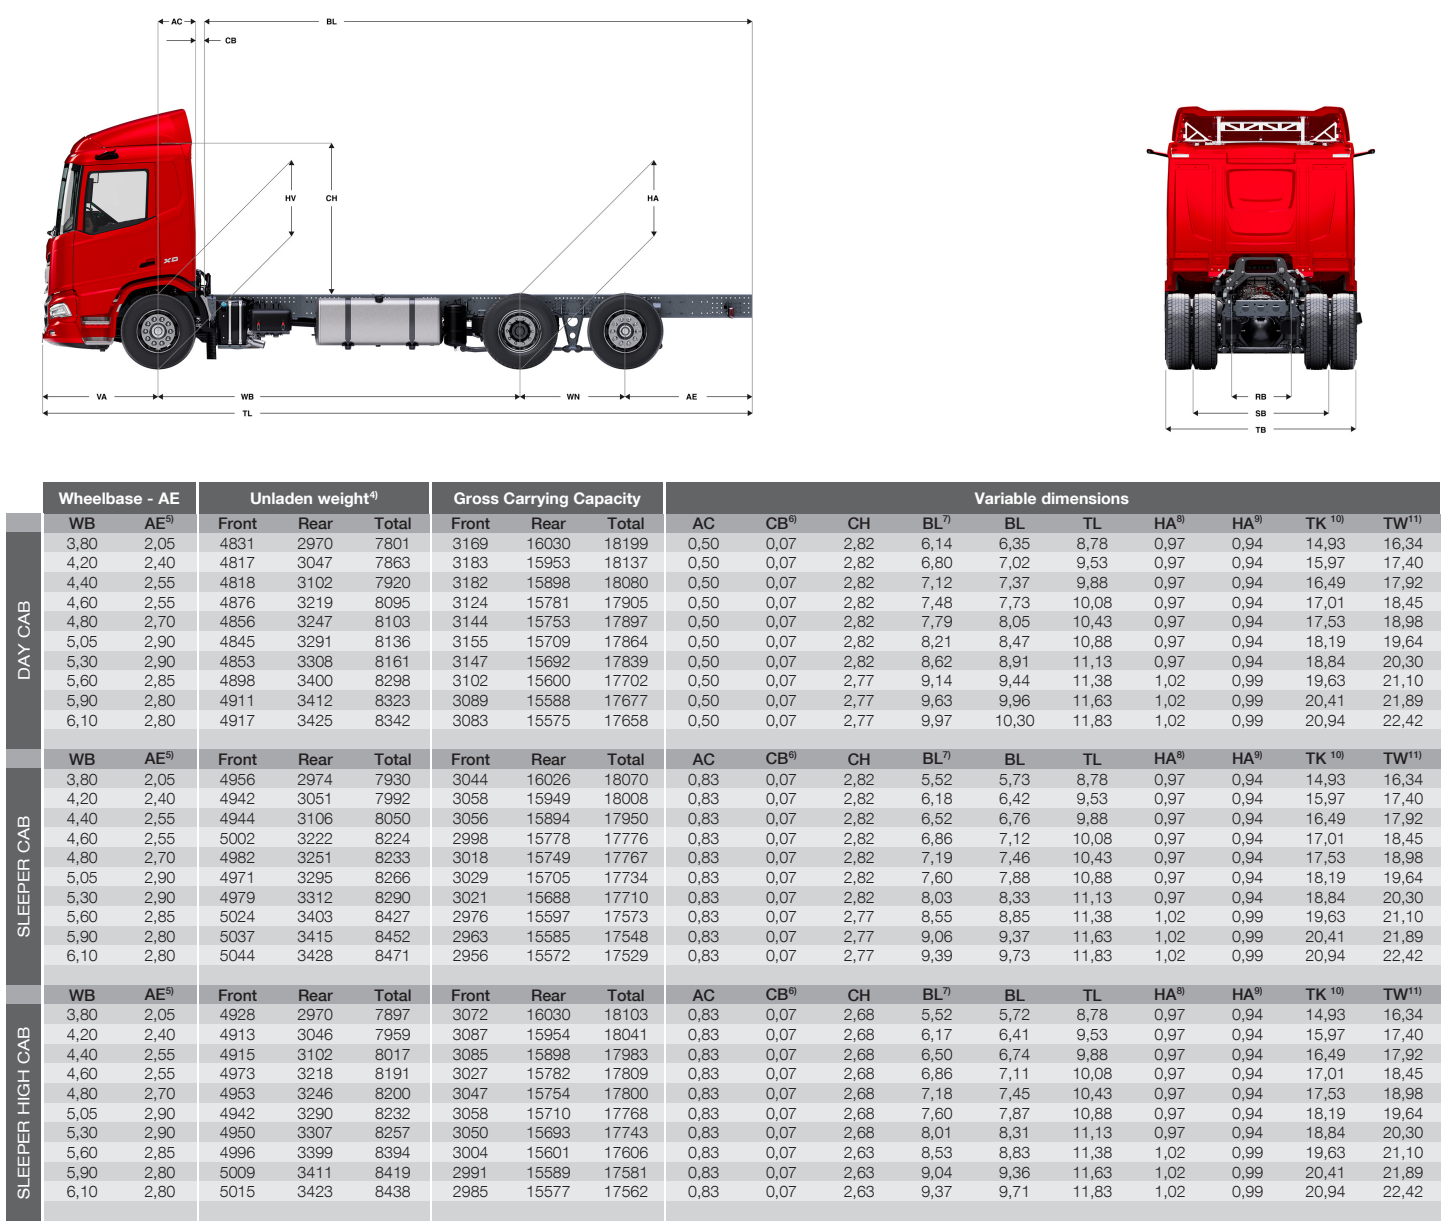

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.
2) MTMC conforme a la documentación de registro.
3) Masa máxima para el neumático estándar.
4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 306 litros y de Ad Blue® 41 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.
5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima.
6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.
7) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras, topes, etc...

8) Altura en vacío en el centro del eje motriz (eje elevable en posición baja)
9) Altura cargado en el centro del eje motriz
10) Diámetro de giro entre bordillos
11) Diámetro de giro entre paredes
12) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)
13) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)
14) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.