


Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Tractor, Low Deck



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	38000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

481G0101BAAA - 202545A - 15-07-2025

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; DAF Corner View.

Optional

06244	Sleeper High Cab	00949	Skylights LED y prep. para luces LED techo cabina
01226	Suspensión neumática de cabina	01925	Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina
03358	Visera solar exterior	01891	Luces destello parte del. de cabina, preparadas
06790	Escalera de aluminio de 1 pieza	06629	Dos lámparas rotativas
06791	Escalera de aluminio de 2 piezas	03232	Parabrisas delantero con lámina de control solar
03922	Luces antiniebla delanteras	03317	Ventana trasera: cristal doble
00936	Preparación luces LED aux. en techo de cabina	07343	Retrovisor proximidad puerta del acompañante
01836	Skylights LED	01358	Sin DAF Digital Vision System

AERODINÁMICA

Optional

03793	Sin deflector sobrecabina	00021	Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab
00010	Deflector sobrecabina aju. corto Sleeper High Cab	04905	Sin prolongaciones de cabina
02665	Def. sobrec. ajus. largo medio Sleeper High Cab XD	03074	Collares laterales, bisagras a ambos lados

COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

INTERIOR DE LA CABINA

Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Acabado del salpicadero: Vision; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Sin tablero del salpicadero; Compartimento de almacenamiento central; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Calefacción auxiliar de cabina (agua).

Optional

02353	Decoración interior de cabina: Argenta	03948	Cajón individual
02350	Decoración interior de cabina: Natura	03954	Frigorífico
07733	Asiento del conductor: Luxury Air	02854	Colchón Xtra Comfort para litera inferior
07736	Asiento del conductor: Super Air	01775	Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf.
07737	Asiento del conductor: Xtra Leather Air	01177	Portaequipajes
09541	Asiento conductor con reposabrazos	01066	Litera superior
01740	Reposabrazos, ambos lados, asiento conductor	06970	Control de climatización automático de la cabina
02837	Tablero del salpicadero		

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge versión G2V2A; Ajuste del limitador de velocidad 85/90 km/h; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3.

Optional

09681	Preparación para Maut	16161	Sin equipo de audio, marcas y tipos
03470	Inf. y entr. con DAF Truck Nav. y prep. tablet	06992	Control de crucero predictivo Lite
03684	Información y entret. con DAF Truck Navigation		

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	00795	Regulaciones de seguridad EC-ADR
02178	int. ppral. con control secundario en cabina		

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, parabólica, 163N; Carga eje trasero 11,50 t; Trasera: suspensión neumática, SR1344; Sin dispositivo elevación.

Optional

04647	Resortes delanteros de tipo neumático	08191	Control de carga en el eje
04588	Eje trasero SR1347		

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) trasero accionado: 315/60R22,5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P.

Optional

16152	Tipos y marcas de neumáticos
--------------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

Motor MX-11 diésel de 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 220 kW (299 CV) a 1600 rpm. Par motor máx. 1450 Nm a 900-1400 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Combustible Eco; 12 velocidades TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Relación de caja de cambios 12,92-0,77; Relación del eje trasero 2,71; ASR.

Optional

07110	Rendimiento Eco	08371	Combinación de vehículo larga (LCV)
02313	Caja de cambios de toma directa	09638	Aplicaciones fuera de carretera
01514	Urge-to-move	01498	Aplicaciones todo terreno con función Rock-free
07101	Transporte estándar, versión Lite	02843	Bloqueo diferencial mecánico
09637	Transporte de líquidos		

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape; Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema de aire de doble circuito con control electrónico (EBS). Compresor eléctrico de aire refrigerado por agua con secador automático calentado por aire..

Optional

09921	Freno motor MX	01572	Control freno de estacionamiento electroneumático
02715	ZF Intarder	04901	Cilindros de freno resorte en primer eje delantero

CHASIS

Distancia entre ejes 3,80 m / vol. trasero 0,87 m; Travesaño lateral, altura 260 mm; Ubicación componentes estándar; dep comb alu 400 l izq, altura 580 mm; Dep. AdBlue® de 40 l, guardabarros izquierdo; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Pasarela con estribo; Guardabarros traseros; Antiproyección; Lámpara de trabajo LED.

Optional

- 16157** Depósitos de combustible, materiales y alturas
- 03323** Luz trasera con LED
- 07071** Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho

EQUIPO DE REMOLQUE

JOST JSK37C hierro fundido 150+40 mm; Conexión neumática remolque tipo palm; Conexión eléctrica 24V/2x7 polos.

Optional

- 03178** Argolla de remolque D=4,3
- 16151** Varias marcas y alturas de 5ª rueda

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Optional

- 02811** Conexión de trampilla de carga Anderson
- 02812** Conexión de trampilla de carga REMA

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

- 16148** Tipos y posiciones de TDF

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador 110 A, baterías 2 x 175 Ah..

Optional

- 04492** Alternador 130 A
- 07671** Dos baterías de 210 Ah, tipo C AGM
- 08775** Alternador 150 A
- 06440** Baterías 2 x 230Ah

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 19.500 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 38000 kg, clase 2.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Admisión de aire frontal.

Optional

- 08400** Modo silencioso
- 06614** Pantalla antipolvo
- 02260** Aislamiento adicional de la cabina
- 06620** Pantalla antipolvo + antiinsectos
- 03648** Admisión de aire ciclónico alta

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Línea de transmisión, ofrece 1 año en todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º y 3er año de la cadena cinemática, hasta 500.000 km y 1 año de averías.; Servicio ITS.

Optional

- 08311** Intervalo de servicio ampliado

ENTREGA DE VEHÍCULO

Kit de herramientas mínimo.

Optional

- 07569** Gato de elevación


PAQUETES OPCIONALES

Optional

- 17448** Paquete de seguridad NGD
- 17595** Paquete Executive XD/XF

XD 300

FT 4X2 Tractor, Low Deck

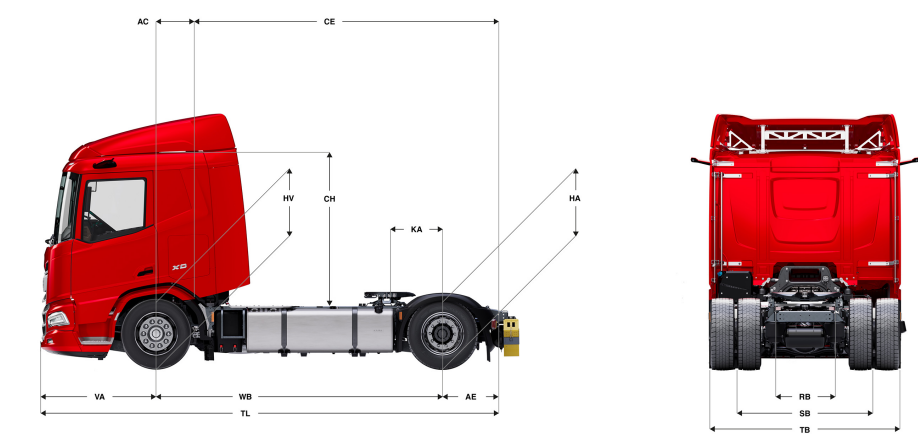

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,87	5043	2153	7197	2457	9347	10803	0,83	3,64	2,85	0,57	6,00	0,80	0,80	12,97	14,35
	3,80	0,87	5048	2161	7209	2452	9339	10791	0,83	3,84	2,85	0,77	6,20	0,80	0,80	13,49	14,87
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,87	5009	2149	7157	2491	9351	10843	0,83	3,64	2,69	0,57	6,00	0,80	0,80	12,97	14,35
	3,80	0,87	5013	2156	7169	2487	9344	10831	0,83	3,84	2,69	0,77	6,20	0,80	0,80	13,49	14,87

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,88	HV ¹²⁾ : 0,83	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar

4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 360 litros y de Ad Blue® 36 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima.

6) Min/Máx.Calcular en TOPEC en función de las especificaciones del cliente

7) Altura en vacío en el centro del eje motriz

8) Altura cargado en el centro del eje motriz

9) Diámetro de giro entre bordillos

10) Diámetro de giro entre paredes

11) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

12) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

13) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

