


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Rígido, 14t



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 CV)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 CV)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 CV)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 CV)
LF 290 PX-7 (217 kW / 295 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
14000 kg	14000 kg
Max. front 5000 kg	
Max. rear 9400 kg	

481F4602AAAA - 202137H - 25-06-2021

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab con parachoques de acero, vidrio tintado y elevalunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.130 mm; Vidrios tintados color verde; Retrovisores con ajuste eléctrico; Soportes espejo, carrocería 2,50-2,60 m; Espejo frontal.

Optional

02576	Cabina corta ampliada	07343	Retrovisor proximidad puerta del acompañante
02106	Cabina dormitorio	00915	Lateral sin luna/luna trasera sencilla
03175	Suspensión de cabina de caucho y mecánica	09101	Luna tintada verde y con calefacción
01605	Suspensión mecánica de cabina reforzada	09282	Soportes retrovisor, carrocería 2,30-2,40 m
09983	Luces antiniebla	09283	Soportes retrovisor, carrocería 2,40-2,50 m
09984	Luces antiniebla y angulares		

AERODINÁMICA

Optional

09287	Preparada para prolongaciones de cabina	07112	Collares laterales largos (juego)
04906	Prolongaciones cabina	07093	Collares laterales cortos (juego)

COLORES

; Panel de faros y parachoques: Stone Grey; Color de chasis gris..

Optional

06150	Color cabina sólido	04431	Color cabina metálico especial
00061	Color cabina sólido especial	06485	Panel de faros y parachoques: color de cabina
06151	Color cabina metálico	16153	Colores de cabina y chasis

INTERIOR DE LA CABINA

Columna de dirección con ajuste mecánico; Asiento del conductor: suspensión neumática; Asiento acompañante: velour fijo; Guardaobjetos en túnel del motor.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	04346	Litera inferior, nivel normal
03516	Columna de dirección con ajuste neumático	02213	Aire acondicionado
00072	Asiento acompañante doble, velour	03703	Calefacción auxiliar de cabina Air Top 2000
02600	Asiento acompañante: suspensión neumática	04246	Trampilla techo, control manual
09106	Asiento acompañante doble de lujo	04258	Trampilla techo, control eléctrico
00967	Cinturones de seguridad rojos		

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Preparación para conector FMS; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3.

Optional

16155	Equipo de audio, marcas y tipos	07261	Teléfono del camión
-------	---------------------------------	-------	---------------------

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	06634	Inmovilizador 5 minutos y alarma (SCM BV03-B2)
07414	Aviso marcha atrás y ajuste automático de volumen	06635	Inmovilizador 15 minutos y alarma (SCM BV03-B3)
06633	Inmovilizador 5 minutos (SCM BV03-B1)	16156	Paquetes EC-ADR

SUSPENSIÓN Y EJES

Eje delantero tipo F60. Suspensión de ballestas parabólicas con amortiguadores y estabilizador. Carga máxima 6 toneladas.; Eje trasero accionado de reducción sencilla tipo SR10.22 con suspensión de ballestas parabólicas, incluidos amortiguadores y estabilizador. Carga máx. 9,8 toneladas..

Optional

02418	Carga del eje delantero 5,20 t	01372	Ballestas traseras neumática
00948	Eje trasero SR1026		

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 265/70R19,5; Eje(s) trasero accionado: 265/70R19,5; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

06764	Aros protectores de ruedas negros	16152	Tipos y marcas de neumáticos
-------	-----------------------------------	-------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

; Emisión de gases de escape Euro 6; Desconexión del ralentí del motor; 5 minutos; Caja de cambios manual, 6 velocidades; Relación de caja de cambios 6,58-0,78.; Relación del eje trasero 4,10.

Optional

04393	Caja de cambios manual, 9 velocidades	09888	Caja de cambios automática, 5 velocidades
08834	Caja de cambios AS Tronic, 6 velocidades.	02313	Caja de cambios de toma directa
04500	Caja de cambios AS Tronic, 12 velocidades		

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape.

CHASIS

Dist. entre ejes 4,20 m/voladizo trasero 2,27 m; Largueros de 270 mm de altura; Unidad EAS, lado derecho, escape derecha atrás; Depósito de combustible de plástico 170 l; Dep. AdBlue® de 25 l, lado derecho del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

07071	Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho	03323	Luz trasera con LED
-------	---	-------	---------------------

EQUIPO DE REMOLQUE

Travesaño de cierre.

Optional

04661	Travesaño D=8,5
-------	-----------------

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Sin módulo para carrocerías (BBM); Conector aplicaciones chasis; Patrón orificios estándar fijación de carrocería.

Optional

09952	Módulo para carrocerías (BBM) completo	01503	Luces de posición lateral
02597	Conector aplicación plataforma elevadora trasera	07487	Fijación carrocería BAM 1, juego piezas sueltas
02950	Conector de aplicación para plataforma hidráulica	07488	Fijación carrocería BAM 3, juego piezas sueltas
09240	Conector de aplicación para recogida de basura		

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

06624	TDF delantera indirecta del motor	01250	TDF delantera con prep. para generador de 30 kW
00590	TDF delantera con prep. para generador de 17 kW	16148	Tipos y posiciones de TDF
06785	TDF motor delant. con prep. para gener. 22,5 kW		

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Alternador de 80 A, baterías 2 x 125 Ah..

Optional

01897	Alternador 100 A	08797	Baterías 2x175Ah
-------	------------------	-------	------------------

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 14000 kg; MMC téc. conforme a cadena cinemática igual a MMA.

Optional

03016	MMA técnica máx. conforme a peso chasis 11990 kg	02658	MMC máx. relacionada con l. cinemática: 26.000 kg
08012	MMA técnica máx. conforme a peso chasis 12000 kg	00620	MMC máx. relacionada con l. cinemática: 28.000 kg
08629	MMC máx. relacionada con l. cinemática: 22.000 kg	03700	MMC téc. conf. a cadena cinemática = MMA+3500 kg
00738	MMC máx. relacionada con l. cinemática: 24.000 kg		

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Separador de humedad, no térmico; Admisión de aire baja.

Optional

02270	Clima frío	09960	Admisión de aire en el techo de la cabina
04767	Separador de humedad, térmico	04987	Pantalla antiinsectos del radiador
04482	Admisión de aire alta detrás de la cabina		

ENTREGA DE VEHÍCULO


Kit de herramientas estándar.



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Rígido, 14t

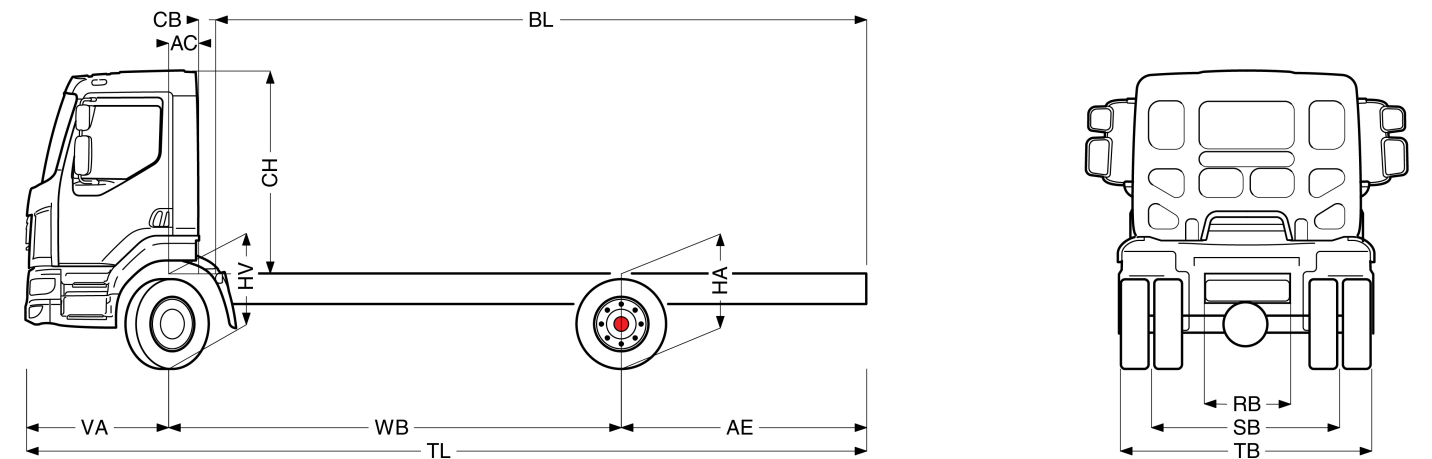

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,25	1,70	2880	1407	4287	2120	7993	9713	0,28	0,12	1,88	4,28	4,55	6,28	1,06	0,90	11,36	12,56
	3,50	1,85	2873	1451	4324	2127	7949	9676	0,28	0,12	1,88	4,67	4,95	6,68	1,06	0,90	11,97	13,19
	3,80	2,03	2872	1454	4326	2128	7946	9674	0,28	0,12	1,88	5,13	5,44	7,16	1,06	0,90	12,71	13,95
	4,20	2,27	2874	1472	4346	2126	7928	9654	0,28	0,12	1,88	5,76	6,09	7,80	1,05	0,90	13,70	14,96
	4,50	2,45	2906	1503	4409	2094	7897	9591	0,28	0,12	1,88	6,24	6,61	8,28	1,05	0,90	14,44	15,71
	4,80	2,63	2902	1509	4411	2098	7891	9589	0,28	0,12	1,88	6,71	7,09	8,76	1,05	0,90	15,19	16,47
	5,35	2,96	2914	1550	4464	2086	7850	9536	0,28	0,12	1,88	7,57	8,00	9,64	1,05	0,90	16,56	17,86
	5,90	3,29	2929	1588	4517	2071	7812	9483	0,28	0,12	1,88	8,43	8,90	10,52	1,05	0,90	17,94	19,25
	6,30	3,53	2934	1613	4547	2066	7787	9453	0,28	0,12	1,88	9,06	9,57	11,16	1,05	0,90	18,94	20,27
	6,70	2,90	3029	1667	4696	1971	7733	9304	0,28	0,12	1,88	9,76	10,33	10,93	1,05	0,91	19,94	21,28
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,25	1,70	2984	1426	4410	2016	7974	9590	0,68	0,07	1,88	3,64	3,90	6,28	1,06	0,89	11,36	12,56
	3,50	1,85	2979	1468	4448	2021	7932	9552	0,68	0,07	1,88	4,02	4,31	6,68	1,05	0,89	11,97	13,19
	3,80	2,03	2979	1471	4450	2021	7929	9550	0,68	0,07	1,88	4,50	4,80	7,16	1,05	0,89	12,71	13,95
	4,20	2,27	2983	1487	4470	2017	7913	9530	0,68	0,07	1,88	5,13	5,47	7,80	1,05	0,89	13,70	14,96
	4,50	2,45	3015	1517	4532	1985	7883	9468	0,68	0,07	1,88	5,62	5,98	8,28	1,05	0,89	14,44	15,71
	4,80	2,63	3013	1522	4535	1987	7878	9465	0,68	0,07	1,88	6,08	6,49	8,76	1,05	0,89	15,19	16,47
	5,35	2,96	3025	1562	4588	1975	7838	9412	0,68	0,07	1,88	6,96	7,40	9,64	1,05	0,89	16,56	17,86
	5,60	2,40	3048	1664	4711	1952	7736	9289	0,68	0,22	1,88	7,05	7,52	9,33	1,05	0,90	17,19	18,49
	5,90	3,29	3042	1599	4641	1958	7801	9359	0,68	0,07	1,88	7,84	8,33	10,52	1,05	0,89	17,94	19,25
	6,30	3,53	3048	1623	4671	1952	7777	9329	0,68	0,07	1,88	8,47	9,00	11,16	1,05	0,89	18,94	20,27
	6,70	2,90	3143	1676	4819	1857	7724	9181	0,68	0,07	1,88	9,20	9,76	10,93	1,05	0,90	19,94	21,28

OTHER DIMENSIONS VA: 1,33 HV¹³⁾: 0,93 HV¹⁴⁾: 0,86 RB: 0,79 SB: 1,75 TB¹⁵⁾: 2,32

1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar

4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 153 litros y de Ad Blue® 23 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima

6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.

7) Altura de cabina medida desde la parte superior del chasis a la parte superior de la cabina.

8) Longitud total exterior (min/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

9) Altura en vacío en el centro del eje motriz

10) Altura cargado en el centro del eje motriz

11) Diámetro de giro entre bordillos

12) Diámetro de giro entre paredes

13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.