Specification sheet

XD 300

FAS 6X2 Rígido, eje arrastrado de montaje doble



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

481F0121AAAA - 202345D - 21-08-2023

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

PAQUETES OPCIONALES

Optional

17448 Paquete de seguridad NGD
10278 Paquete Efficiency Plus XD
17595 Paquete Executive XD/XF

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO2. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. Longitud de cabina: 2030 mm; anchura de la cabina: 2500 mm. Número de peldaños de entrada de la cabina: 2.; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab
06244 Sleeper High Cab
02889 Ejec. del frontal del chasis: sin placa inferior
02952 Ejec. del frontal del chasis: placa inf. aero
07586 Ejec. del frontal del chasis: resistente
01226 Supensión neumática de cabina
03358 Visera solar exterior
03922 Luces antiniebla delanteras
00936 Preparación luces LED aux. en techo de cabina
01836 Skylights LED
00949 Skylights LED y prep. para luces LED techo cabina
01925 Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina
01891 Luces destello parte del. de cabina, preparadas
06629 Dos lámparas rotativas
03232 Parabrisas delantero con lámina de control solar
03317 Ventana trasera: cristal doble
07343 Retrovisor proximidad puerta del acompañante
01362 DAF Digital Vision System

AERODINÁMICA

Optional

00008 Deflector sobrecabina aju. corto Sleeper High Cab
01538 Def. sobrec. aj. lgo alto >4m(!) Sleeper High
00082 Deflector sobrecabina ajustable para Day Cab
00097 Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper Cab
00020 Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab
02662 Def. sobrec. ajust. largo medio Sleeper High Cab

COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

INTERIOR DE LA CABINA

Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Acabado del salpicadero: Vision; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Sin tablero del salpicadero; Compartimento de almacenamiento central; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Sin calefactor auxiliar de cabina.

Optional

02354 Volante con detalles plateados
02355 Volante, piel
02353 Decoración interior de cabina: Argenta
02350 Decoración interior de cabina: Natura
07733 Asiento del conductor: Luxury Air
07736 Asiento del conductor: Super Air
07737 Asiento del conductor: Xtra Leather Air
09541 Asiento conductor con resposabrazos
01740 Reposabrazos, ambos lados, asiento conductor
02117 Tercer asiento
02837 Tablero del salpicadero
03948 Cajón individual
03954 Frigorífico
02838 Colchón de espuma para litera inferior
02854 Colchón Xtra Comfort para litera inferior
01775 Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf.
06970 Control de climatización automático de la cabina

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

DAF Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C versión G2V2; Ajuste limit. veloc. 85 km/h; Eco desact. 90 km/h; DAF Infotainment Luxury con altavoces Luxury; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3.

Optional

09681 Preparación para Maut
06211 Sist. inf. + entreten. DAF con radio FM/DAB/DAB+
03470 DAF Infotainment System: Exclusivo, preparación
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
06991 Control de crucero predictivo
06992 Control de crucero predictivo Lite

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor; Sin paquetes EC-ADR; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (conductor) y 2 tensores cinturón seguridad
00795 Regulaciones de seguridad EC-ADR

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, parabólica, 163N; Carga eje trasero 13,00 t; Trasera: 20,00 t, suspensión neumática, SR1344; Carga del eje arrastrado 10,0 t; Dispositivo elevador.

Optional

06257 Carga eje delantero 9,00 t
04647 Resortes delanteros de tipo neumático
04057 Eje trasero HR1356
04588 Eje trasero SR1347
08191 Control de carga en el eje

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Tipos y marcas de neumáticos

481F0121AAAA - 202345D - 21-08-2023

CADENA CINEMÁTICA

Motor MX-11 diésel de 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 220 kW (299 CV) a 1600 rpm. Par motor máx. 1450 Nm a 900-1400 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Combustible Eco; 12 velocidades TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Relación de caja de cambios 12,92-0,77; Relación del eje trasero 3.08.

Optional

07110 Rendimiento Eco
02313 Caja de cambios de toma directa
01514 Urge-to-move
07101 Transporte estándar, versión Lite
09637 Transporte de líquidos
08371 Combinación de vehículo larga (LCV)
09638 Aplicaciones fuera de carretera
01498 Aplicaciones todo terreno con función Rock-free
02843 Bloqueo diferencial mecánico

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape; Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico (EBS)..

Optional

09921 Freno motor MX
02715 ZF Intarder
01572 Control freno de estacionamiento electroneumático
04901 Cilindros de freno resorte en primer eje delantero
00929 Eje trasero motriz con frenos de tambor

CHASIS

Dist. entre ejes 4,60 m/voladizo trasero 2,75 m; Travesaño lateral, altura 260 mm; Ubicación componentes estándar; dep comb alu 340 l izq, altura 620 mm; Dep. AdBlue® de 45 l, lado izquierdo del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

02601 Larguero chasis, altura 310 mm
16157 Depósitos de combustible, materiales y alturas
07071 Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho
03323 Luz trasera con LED

EQUIPO DE REMOLQUE

Travesaño de cierre.

Optional

07033 Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 13,7
07034 Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 20,0
08026 Acoplamiento de remolque Rockinger D = 13,0
08027 Acoplamiento de remolque Rockinger D = 20,0
04659 Cable EBS de remolque

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector aplicaciones chasis.

Optional

02729 Conector apl., comb. de producto y mercado (PCM)
09421 Cableado de repuesto adicional
08121 Aplicación de elevador trasero

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

16148 Tipos y posiciones de TDF

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador 110 A, baterías 2 x 140 Ah..

Optional

04492 Alternador 130 A
08775 Alternador 150 A
08797 Baterías 2x175Ah
07671 Dos baterías de 210 Ah, tipo C AGM
06440 Baterías 2 x 230Ah

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 27000 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 38000 kg, clase 2.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Admisión de aire frontal.

Optional

02260 Aislamiento adicional de la cabina
03648 Admisión de aire ciclónico alta
06614 Pantalla antipolvo

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Línea de transmisión, ofrece 1 año en todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.° y 3er año de la cadena cinemática, hasta 300.000 km y 1 año de averías.; Servicio ITS.

Optional

08311 Intervalo de servicio ampliado

ENTREGA DE VEHÍCULO

Kit de herramientas mínimo.

Optional

07569 Gato de elevación

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

481F0121AAAA - 202345D - 21-08-2023

XD 300

FAS 6X2 Rígido, eje arrastrado de montaje doble

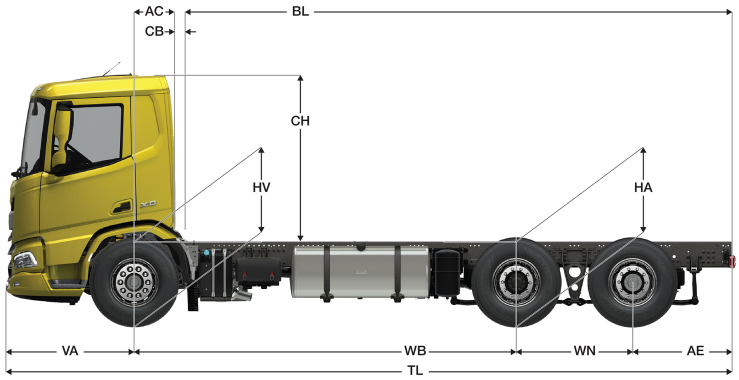



	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
DAY CAB	3,80	2,05	4743	3028	7771	3257	15972	18229	0,50	0,07	2,01	6,10	7,26	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	4733	3127	7861	3267	15873	18139	0,50	0,07	2,01	6,75	8,03	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	4737	3193	7931	3263	15807	18069	0,50	0,07	2,01	7,07	8,41	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4715	3189	7903	3285	15811	18097	0,50	0,07	2,06	7,40	8,79	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	4695	3217	7912	3305	15783	18088	0,50	0,07	2,06	7,72	9,15	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4698	3233	7931	3302	15767	18069	0,50	0,07	2,06	8,14	9,65	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4705	3250	7955	3295	15750	18045	0,50	0,07	2,06	8,55	10,12	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4752	3343	8094	3248	15657	17906	0,50	0,07	2,01	9,07	10,74	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4764	3355	8119	3236	15645	17881	0,50	0,07	2,01	9,56	11,31	11,63	1,02	1,00	20,41	21,89
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SLEEPER CAB	4,20	2,40	4828	3129	7957	3172	15871	18043	0,83	0,07	2,01	6,13	7,41	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	4832	3194	8027	3168	15806	17973	0,83	0,07	2,01	6,46	7,80	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4810	3190	8000	3190	15810	18000	0,83	0,07	2,06	6,79	8,17	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	4790	3218	8008	3210	15782	17992	0,83	0,07	2,06	7,11	8,55	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4793	3234	8027	3207	15766	17973	0,83	0,07	2,06	7,51	9,03	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4800	3252	8052	3200	15748	17948	0,83	0,07	2,06	7,94	9,53	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4847	3344	8191	3153	15656	17809	0,83	0,07	2,01	8,46	10,14	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4860	3356	8216	3140	15644	17784	0,83	0,07	2,01	8,95	10,72	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK [10]	TW[11]
SLEEPER HIGH CAB	4,20	2,40	4859	3128	7987	3141	15872	18013	0,83	0,07	2,49	6,14	7,43	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	4863	3194	8057	3137	15806	17943	0,83	0,07	2,49	6,47	7,82	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4840	3190	8030	3160	15810	17970	0,83	0,07	2,54	6,79	8,19	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	4820	3218	8038	3180	15782	17962	0,83	0,07	2,54	7,12	8,57	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4823	3234	8057	3177	15766	17943	0,83	0,07	2,54	7,53	9,05	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4830	3251	8082	3170	15749	17918	0,83	0,07	2,54	7,96	9,54	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4877	3343	8221	3123	15657	17779	0,83	0,07	2,49	8,48	10,16	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4890	3356	8246	3110	15644	17754	0,83	0,07	2,49	8,97	10,74	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV[12]: 0,98	HV[13]: 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[14]: 2,48

1) MTMA conforme a la documentación de registro.
2) MTMC conforme a la documentación de registro.
3) Masa máxima para el neumático estándar
4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 306 litros y de Ad Blue® 41 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.
5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima
6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.
7) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...
8) Altura en vacío en el centro del eje motriz (eje elevable en posición baja)
9) Altura cargado en el centro del eje motriz
10) Diámetro de giro entre bordillos
11) Diámetro de giro entre paredes
12) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)
13) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)
14) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

481F0121AAAA - 202345D - 21-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.