Specification sheet

XD 410

FTG 6X2 Tractor



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	44000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

481G0161GAAA - 202345D - 21-08-2023

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

PAQUETES OPCIONALES

Optional

17448 Paquete de seguridad NGD
10278 Paquete Efficiency Plus XD
17595 Paquete Executive XD/XF

EXTERIOR DE LA CABINA

Sleeper Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO2. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. El interior de la cabina es extremadamente cómodo para conducir, vivir y dormir con una amplitud y diseño práctico sin precedentes. Longitud de cabina: 2360 mm; anchura de la cabina: 2500 mm. Número de peldaños de la cabina: 2.; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; DAF Corner View.

Optional

06244 Sleeper High Cab
02889 Ejec. del frontal del chasis: sin placa inferior
02952 Ejec. del frontal del chasis: placa inf. aero
07586 Ejec. del frontal del chasis: resistente
01226 Supensión neumática de cabina
03358 Visera solar exterior
06790 Escalera de aluminio de 1 pieza
06791 Escalera de aluminio de 2 piezas
03922 Luces antiniebla delanteras
00936 Preparación luces LED aux. en techo de cabina
01836 Skylights LED
00949 Skylights LED y prep. para luces LED techo cabina
01925 Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina
01891 Luces destello parte del. de cabina, preparadas
06629 Dos lámparas rotativas
03232 Parabrisas delantero con lámina de control solar
03317 Ventana trasera: cristal doble
07343 Retrovisor proximidad puerta del acompañante
01362 DAF Digital Vision System

AERODINÁMICA

Optional

00010 Deflector sobrecabina aju. corto Sleeper High Cab
01552 Def. sobrec. aj. lgo alto >4m(!) Sleeper High
00118 Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper Cab
00021 Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab
02665 Def. sobrec. ajust. largo medio Sleeper High Cab
04906 Prolongaciones cabina

COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

INTERIOR DE LA CABINA

Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Acabado del salpicadero: Vision; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Tablero del salpicadero; Compartimento de almacenamiento central; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Calefacción auxiliar de cabina (agua).

Optional

02353 Decoración interior de cabina: Argenta
02350 Decoración interior de cabina: Natura
07733 Asiento del conductor: Luxury Air
07736 Asiento del conductor: Super Air
07737 Asiento del conductor: Xtra Leather Air
09541 Asiento conductor con resposabrazos
01740 Reposabrazos, ambos lados, asiento conductor
02834 Sin tablero del salpicadero
03948 Cajón individual
03954 Frigorífico
02854 Colchón Xtra Comfort para litera inferior
01775 Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf.
01177 Portaequipajes
01066 Litera superior
06970 Control de climatización automático de la cabina

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

DAF Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C versión G2V2; Ajuste limit. veloc. 85 km/h; Eco desact. 90 km/h; DAF Infotainment Luxury con altavoces Luxury; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3.

Optional

09681 Preparación para Maut
06211 Sist. inf. + entreten. DAF con radio FM/DAB/DAB+
03470 DAF Infotainment System: Exclusivo, preparación
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
16155 Equipo de audio, marcas y tipos
06991 Control de crucero predictivo
06992 Control de crucero predictivo Lite

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (conductor) y 2 tensores cinturón seguridad
02178 int. ppral. con control secundario en cabina
00795 Regulaciones de seguridad EC-ADR

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, parabólica, 163N; Eje delantero dirigido.; Carga del eje trasero 12,10 t; Trasera: 19,60 t, suspensión neumática, SR1344; Dispositivo elevador.

Optional

01769 Carga eje delantero 7,50 t
06257 Carga eje delantero 9,00 t
04647 Resortes delanteros de tipo neumático
04057 Eje trasero HR1356
08191 Control de carga en el eje

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Tipos y marcas de neumáticos

481G0161GAAA - 202345D - 21-08-2023

CADENA CINEMÁTICA

Motor diÃ©sel MX-11, par mÃºltiple, 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 300 kW (408 CV) a 1600 rpm. MÃximo par motor de 2150 Nm a 900-1125 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Combustible Eco; 12 velocidades TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Relación de caja de cambios 16,69-1,00; Relación del eje trasero 2,38; ASR.

Optional

07110 Rendimiento Eco
02314 Caja de cambios de sobremarcha
01514 Urge-to-move
07101 Transporte estándar, versión Lite
09637 Transporte de líquidos
08371 Combinación de vehículo larga (LCV)
09638 Aplicaciones fuera de carretera
01498 Aplicaciones todo terreno con función Rock-free
02843 Bloqueo diferencial mecánico

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape; Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico (EBS)..

Optional

09921 Freno motor MX
02715 ZF Intarder
01572 Control freno de estacionamiento electroneumático
04901 Cilindros de freno resorte en primer eje delantero

CHASIS

Dist. entre ejes 3,95 m / voladizo trasero 0,99 m; Travesaño lateral, altura 260 mm; dep comb alu 400 l estribo izq, altura 620 mm; Dep. AdBlue® de 40 l, guardabarros izquierdo; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Pasarela con estribo; Guardabarros traseros; Antiproyección; Lámpara de trabajo LED.

Optional

16157 Depósitos de combustible, materiales y alturas
03323 Luz trasera con LED

EQUIPO DE REMOLQUE

JOST JSK37C hierro fundido 185+40 mm; Conexión neumática remolque tipo palm; Conexión eléctrica 24V/2x7 polos.

Optional

04359 Rampas de carga
16151 Varias marcas y alturas de 5ª rueda

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Optional

02811 Conexión de trampilla de carga Anderson
02812 Conexión de trampilla de carga REMA

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

16148 Tipos y posiciones de TDF

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador 130 A, baterías 2 x 175 Ah..

Optional

08775 Alternador 150 A
01257 Baterías 2x140Ah
07671 Dos baterías de 210 Ah, tipo C AGM
06440 Baterías 2 x 230Ah

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 27000 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 44.000 kg, clase 2.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Admisión de aire frontal.

Optional

08400 Modo silencioso
02260 Aislamiento adicional de la cabina
03648 Admisión de aire ciclónico alta
06614 Pantalla antipolvo

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Línea de transmisión, ofrece 1 año en todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º y 3er año de la cadena cinemática, hasta 500.000 km y 1 año de averías.; Servicio ITS.

Optional

08311 Intervalo de servicio ampliado

ENTREGA DE VEHÍCULO

Kit de herramientas mínimo.

Optional

07569 Gato de elevación

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

481G0161GAAA - 202345D - 21-08-2023

XD 410

FTG 6X2 Tractor

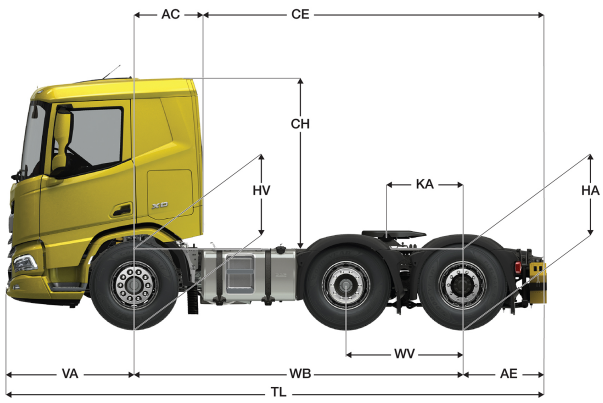



	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA[6]	TL	HA[7]	HA[8]	TK [9]	TW[10]
SLEEPER CAB	3,95	0,99	4704	3179	7884	3296	15819	18116	0,83	4,11	2,06	0,92	6,47	0,97	0,94	13,89	15,28
	4,15	0,99	4718	3230	7948	3282	15769	18052	0,83	4,31	2,06	0,77	6,67	0,97	0,94	14,40	15,80
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA[6]	TL	HA[7]	HA[8]	TK [9]	TW[10]
SLEEPER HIGH CAB	3,95	0,99	4735	3179	7914	3265	15820	18086	0,83	4,11	2,54	0,92	6,47	0,97	0,94	13,89	15,28
	4,15	0,99	4749	3229	7978	3251	15770	18022	0,83	4,31	2,54	0,77	6,67	0,97	0,94	14,40	15,80

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WV: 1,32 HV[11]: 0,98 HV[12]: 0,90 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[13]: 2,48

1) MTMA conforme a la documentación de registro.
2) MTMC conforme a la documentación de registro.
3) Masa máxima para el neumático estándar
4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 360 litros y de Ad Blue® 36 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.
5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima.
6) Mín/Máx.Calcular en TOPEC en función de las especificaciones del cliente
7) Altura en vacío en el centro del eje motriz
8) Altura cargado en el centro del eje motriz
9) Diámetro de giro entre bordillos
10) Diámetro de giro entre paredes
11) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)
12) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)
13) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

481G0161GAAA - 202345D - 21-08-2023

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.