


Specification sheet

XD 300

FAN 6X2 Rígido

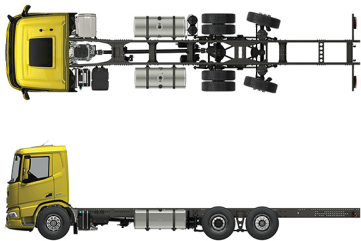

ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM¹⁾

- 26000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

38000 kg

481F0121NAAA - 202437D - 28-05-2024

DAF Vehículos Industriales, S.A.U., www.daf.es

PAQUETES OPCIONALES

Optional

- 17448** Paquete de seguridad NGD
- 10278** Paquete Efficiency Plus XD
- 17595** Paquete Executive XD/XF

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO₂. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. Longitud de cabina: 2030 mm; anchura de la cabina: 2500 mm. Número de peldaños de entrada de la cabina: 2.; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; DAF Corner View.

Optional

- 07018** Sleeper Cab
- 06244** Sleeper High Cab
- 02889** Ejec. del frontal del chasis: sin placa inferior
- 02952** Ejec. del frontal del chasis: placa inf. aero
- 07586** Ejec. del frontal del chasis: resistente
- 01226** Suspensión neumática de cabina
- 03358** Visera solar exterior
- 03922** Luces antiniebla delanteras
- 00936** Preparación luces LED aux. en techo de cabina
- 01836** Skylights LED
- 00949** Skylights LED y prep. para luces LED techo cabina
- 01925** Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina
- 01891** Luces destello parte del. de cabina, preparadas
- 06629** Dos lámparas rotativas
- 03232** Parabrisas delantero con lámina de control solar
- 03317** Ventana trasera: cristal doble
- 07343** Retrovisor proximidad puerta del acompañante
- 01362** DAF Digital Vision System

AERODINÁMICA

Optional

- 00008** Deflector sobrecabina aju. corto Sleeper High Cab
- 01538** Def. sobrec. aj. lgo alto >4m(!) Sleeper High
- 02662** Def. sobrec. ajus. largo medio Sleeper High Cab XD
- 00082** Deflector sobrecabina ajustable para Day Cab
- 00097** Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper Cab
- 00020** Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab

COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

INTERIOR DE LA CABINA

Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Acabado del salpicadero: Vision; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Sin tablero del salpicadero; Compartimento de almacenamiento central; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Sin calefactor auxiliar de cabina.

Optional

- 02354** Volante con detalles plateados
- 02355** Volante, piel
- 02353** Decoración interior de cabina: Argenta
- 02350** Decoración interior de cabina: Natura
- 07733** Asiento del conductor: Luxury Air
- 07736** Asiento del conductor: Super Air
- 07737** Asiento del conductor: Xtra Leather Air
- 09541** Asiento conductor con reposabrazos
- 01740** Reposabrazos, ambos lados, asiento conductor
- 02117** Tercer asiento
- 02837** Tablero del salpicadero
- 03948** Cajón individual
- 03954** Frigorífico
- 02838** Colchón de espuma para litera inferior
- 02854** Colchón Xtra Comfort para litera inferior
- 01775** Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf.
- 06970** Control de climatización automático de la cabina

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C versión G2V2; Ajuste del limitador de velocidad 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury con altavoces Luxury; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3; Asistente de rendimiento del conductor.

Optional

- 09681** Preparación para Maut
- 03470** DAF Infotainment System: Exclusivo, preparación
- 01915** DAF Infotainment System: Luxury Plus
- 06991** Control de crucero predictivo
- 06992** Control de crucero predictivo Lite

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor; Sin paquetes EC-ADR; DAF Side and Turn Assist.

Optional

- 08631** Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad
- 00795** Regulaciones de seguridad EC-ADR

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, parabólica, 163N; Carga eje trasero 13,00 t; Trasera: 20,00 t, suspensión neumática, SR1344; Carga del eje arrastrado 8,0 t; Dispositivo elevador.

Optional

- 06257** Carga eje delantero 9,00 t
- 06095** Carga eje delantero 10,00 t
- 04647** Resortes delanteros de tipo neumático
- 04057** Eje trasero HR1356
- 04588** Eje trasero SR1347
- 08191** Control de carga en el eje

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

- 16152** Tipos y marcas de neumáticos

CADENA CINEMÁTICA

Motor MX-11 diésel de 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 220 kW (299 CV) a 1600 rpm. Par motor máx. 1450 Nm a 900-1400 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Combustible Eco; 12 velocidades TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Relación de caja de cambios 12,92-0,77; Relación del eje trasero 3.08.

Optional

07110 Rendimiento Eco	08371 Combinación de vehículo larga (LCV)
09889 Caja de cambios automática, 6 velocidades	09638 Aplicaciones fuera de carretera
02313 Caja de cambios de toma directa	01498 Aplicaciones todo terreno con función Rock-free
01514 Urge-to-move	08370 Recogida de basura
31014 Sin función: Modo de maniobra	06654 Sin ajuste del software de la caja de cambios
07101 Transporte estándar, versión Lite	02843 Bloqueo diferencial mecánico
09637 Transporte de líquidos	

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape; Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema de aire de doble circuito con control electrónico (EBS). Compresor eléctrico de aire refrigerado por agua con secador automático calentado por aire..

Optional

09921 Freno motor MX	04901 Cilindros de freno resorte en primer eje delantero
02715 ZF Intarder	00929 Eje trasero motriz con frenos de tambor
01572 Control freno de estacionamiento electroneumático	

CHASIS

Dist. entre ejes 3,80 m/voladizo trasero 2,05 m; Travesaño lateral, altura 260 mm; Ubicación componentes estándar; dep comb alu 340 l izq, altura 620 mm; Dep. AdBlue® de 45 l, lado izquierdo del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

02601 Larguero chasis, altura 310 mm	07071 Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho
08641 Calderines de aire de aluminio	03323 Luz trasera con LED
16157 Depósitos de combustible, materiales y alturas	

EQUIPO DE REMOLQUE

Travesaño de cierre.

Optional

07033 Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 13,7	08027 Acoplamiento de remolque Rockinger D = 20,0
07034 Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 20,0	04659 Cable EBS de remolque
08026 Acoplamiento de remolque Rockinger D = 13,0	

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector aplicaciones chasis.

Optional

02729 Conector de aplicaciones Plug & Play	09201 Preparación del chasis para BDF
09421 Cableado de repuesto adicional	09208 Preparación del chasis para multisistema BDF
02950 Conector de aplicación para plataforma hidráulica	08121 Aplicación de elevador trasero
09240 Conector de aplicación para recogida de basura	

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

16148 Tipos y posiciones de TDF
--

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador 130 A, baterías 2x 140 Ah..

Optional

08775 Alternador 150 A	07671 Dos baterías de 210 Ah, tipo C AGM
08797 Baterías 2x175Ah	06440 Baterías 2 x 230Ah

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 27000 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 38000 kg, clase 2.

Optional

04330 MMC máx. relac. con l. cinem.: 27.000 kg, clase 2	03675 MMC máx. relac. con l. cinem.: 50.000 kg, clase 3
00710 MMC máx. relac. con l. cinem.: 28.000 kg, clase 3	00939 MMC máx. relac. con l. cinem.: 56.000 kg, clase 2
00209 MMC máx. relac. con l. cinem.: 40.000 kg, clase 3	00818 MMC máx. relac. con l. cinem.: 60.000 kg, clase 3
03673 MMC máx. relac. con l. cinem.: 44.000 kg, clase 2	

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Admisión de aire frontal.

Optional

08400 Modo silencioso	03648 Admisión de aire ciclónico alta
02260 Aislamiento adicional de la cabina	06614 Pantalla antipolvo

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Línea de transmisión, ofrece 1 año en todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º y 3er año de la cadena cinemática, hasta 300.000 km y 1 año de averías.; Servicio ITS.

Optional

08311 Intervalo de servicio ampliado

ENTREGA DE VEHÍCULO

Kit de herramientas mínimo

Optional


07569



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAN 6X2 Rígido

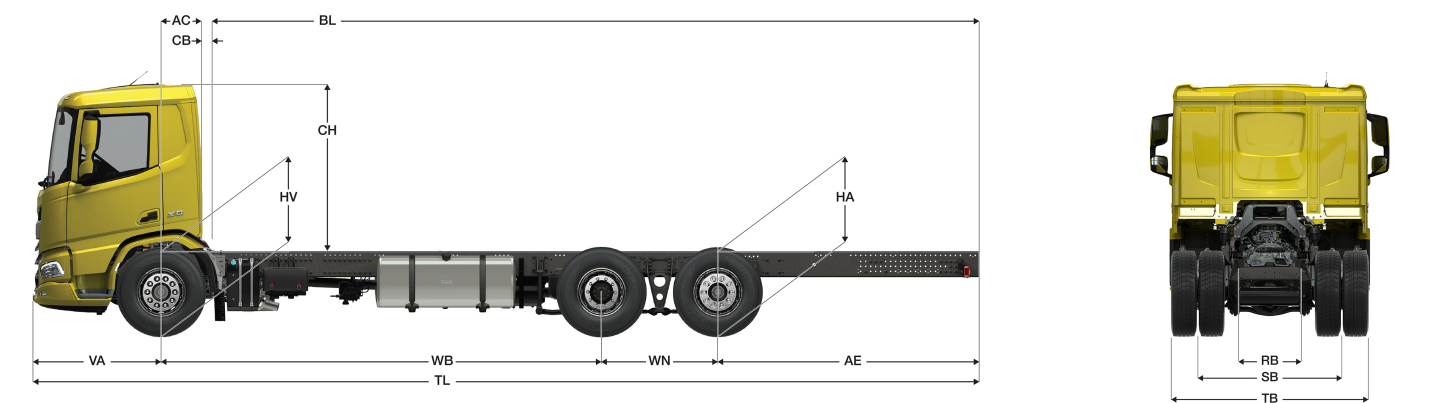

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4705	2973	7678	3295	16027	18322	0,50	0,07	2,06	6,08	6,98	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4749	3158	7907	3251	15842	18093	0,50	0,25	2,01	6,05	7,00	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4700	3066	7766	3300	15934	18234	0,50	0,07	2,06	6,74	7,72	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4694	3103	7797	3306	15897	18203	0,50	0,07	2,06	7,07	8,08	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4752	3219	7972	3248	15781	18028	0,50	0,07	2,06	7,41	8,48	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4733	3247	7980	3267	15753	18020	0,50	0,07	2,06	7,74	8,84	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4724	3293	8017	3276	15707	17983	0,50	0,07	2,06	8,14	9,30	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4701	3309	8010	3299	15691	17990	0,50	0,07	2,06	8,55	9,75	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4761	3454	8215	3239	15546	17785	0,50	0,07	2,01	9,05	10,34	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
SLEEPER CAB	6,10	2,90	4794	3449	8243	3206	15551	17757	0,50	0,07	2,01	9,90	11,30	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4705	2973	7678	3295	16027	18322	0,50	0,07	2,06	6,08	6,98	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4749	3158	7907	3251	15842	18093	0,50	0,25	2,01	6,05	7,00	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4803	3069	7872	3197	15931	18128	0,83	0,07	2,06	6,13	7,11	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4797	3106	7903	3203	15894	18097	0,83	0,07	2,06	6,46	7,47	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4855	3222	8078	3145	15778	17922	0,83	0,07	2,06	6,80	7,87	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4836	3250	8086	3164	15750	17914	0,83	0,07	2,06	7,13	8,23	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4827	3296	8123	3173	15704	17877	0,83	0,07	2,06	7,53	8,70	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
SLEEPER HIGH CAB	5,30	3,15	4805	3311	8116	3195	15689	17884	0,83	0,07	2,06	7,94	9,16	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4865	3456	8321	3135	15544	17679	0,83	0,07	2,01	8,44	9,74	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	4898	3451	8349	3102	15549	17651	0,83	0,07	2,01	9,30	10,71	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4705	2973	7678	3295	16027	18322	0,50	0,07	2,06	6,08	6,98	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4749	3158	7907	3251	15842	18093	0,50	0,25	2,01	6,05	7,00	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4833	3069	7902	3167	15931	18098	0,83	0,07	2,54	6,14	7,12	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4827	3106	7933	3173	15894	18067	0,83	0,07	2,54	6,46	7,49	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4885	3222	8107	3115	15778	17893	0,83	0,07	2,54	6,82	7,89	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
SLEEPER HIGH CAB	4,80	2,70	4866	3250	8116	3134	15750	17884	0,83	0,07	2,54	7,14	8,25	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4857	3296	8153	3143	15704	17847	0,83	0,07	2,54	7,54	8,71	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4835	3311	8146	3165	15689	17854	0,83	0,07	2,54	7,96	9,17	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4895	3456	8351	3105	15544	17649	0,83	0,07	2,49	8,46	9,76	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	4928	3451	8379	3072	15549	17621	0,83	0,07	2,49	9,32	10,73	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,98	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.
2) MTMC conforme a la documentación de registro.
3) Masa máxima para el neumático estándar.
4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 306 litros y de Ad Blue® 41 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.
5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima.
6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.
7) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras, topes, etc...

8) Altura en vacío en el centro del eje motriz (eje elevable en posición baja)
9) Altura cargado en el centro del eje motriz
10) Diámetro de giro entre bordillos
11) Diámetro de giro entre paredes
12) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)
13) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)
14) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.