Specification sheet

XD 300

FAR 6X2 Rígido, eje arrastrado de montaje sencillo



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM[1)]	GCM[2)]
26000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

481F0121CAAA - 202501H - 18-09-2024

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO2. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. Longitud de cabina: 2030 mm; anchura de la cabina: 2500 mm. Número de peldaños de entrada de la cabina: 2.; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab
06244 Sleeper High Cab
02889 Ejec. del frontal del chasis: sin placa inferior
02952 Ejec. del frontal del chasis: placa inf. aero
07586 Ejec. del frontal del chasis: resistente
01226 Supensión neumática de cabina
03358 Visera solar exterior
03922 Luces antiniebla delanteras
00936 Preparación luces LED aux. en techo de cabina
01836 Skylights LED
00949 Skylights LED y prep. para luces LED techo cabina
01925 Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina
01891 Luces destello parte del. de cabina, preparadas
06629 Dos lámparas rotativas
03232 Parabrisas delantero con lámina de control solar
03317 Ventana trasera: cristal doble
07343 Retrovisor proximidad puerta del acompañante
01362 DAF Digital Vision System

AERODINÁMICA

Optional

00008 Deflector sobrecabina aju. corto Sleeper High Cab
01538 Def. sobrec. aj. lgo alto >4m(!) Sleeper High
02662 Def. sobrec. ajus. largo medio Sleeper High Cab XD
00082 Deflector sobrecabina ajustable para Day Cab
00097 Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper Cab
00020 Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab

COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

INTERIOR DE LA CABINA

Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Acabado del salpicadero: Vision; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Sin tablero del salpicadero; Compartimento de almacenamiento central; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Sin calefactor auxiliar de cabina.

Optional

02354 Volante con detalles plateados
02355 Volante, piel
02353 Decoración interior de cabina: Argenta
02350 Decoración interior de cabina: Natura
07733 Asiento del conductor: Luxury Air
07736 Asiento del conductor: Super Air
07737 Asiento del conductor: Xtra Leather Air
09541 Asiento conductor con resposabrazos
01740 Reposabrazos, ambos lados, asiento conductor
02117 Tercer asiento
02837 Tablero del salpicadero
03948 Cajón individual
03954 Frigorífico
02838 Colchón de espuma para litera inferior
02854 Colchón Xtra Comfort para litera inferior
01775 Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf.
06970 Control de climatización automático de la cabina

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C versión G2V2; Ajuste del limitador de velocidad 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury con altavoces Luxury; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3; Asistente de rendimiento del conductor.

Optional

09681 Preparación para Maut
03470 DAF Infotainment System: Exclusivo, preparación
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
06991 Control de crucero predictivo
06992 Control de crucero predictivo Lite

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor; Sin paquetes EC-ADR; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (conductor) y 2 tensores cinturón seguridad
00795 Regulaciones de seguridad EC-ADR

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, parabólica, 163N; Carga del eje trasero 12,00 t; Trasera: 19,50 t, suspensión neumática, SR1344; Carga del eje arrastrado 7,5 t; Dispositivo elevador.

Optional

06257 Carga eje delantero 9,00 t
06095 Carga eje delantero 10,00 t
04647 Resortes delanteros de tipo neumático
04057 Eje trasero HR1356
04588 Eje trasero SR1347
03040 Carga eje trasero 11,50 t
08191 Control de carga en el eje

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Tipos y marcas de neumáticos

CADENA CINEMÁTICA

Motor MX-11 diésel de 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 220 kW (299 CV) a 1600 rpm. Par motor máx. 1450 Nm a 900-1400 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Combustible Eco; 12 velocidades TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Relación de caja de cambios 12,92-0,77; Relación del eje trasero 3.08.

Optional

07110 Rendimiento Eco
02313 Caja de cambios de toma directa
01514 Urge-to-move
07101 Transporte estándar, versión Lite
09637 Transporte de líquidos
08371 Combinación de vehículo larga (LCV)
09638 Aplicaciones fuera de carretera
01498 Aplicaciones todo terreno con función Rock-free
02843 Bloqueo diferencial mecánico

481F0121CAAA - 202501H - 18-09-2024

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape; Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema de aire de doble circuito con control electrónico (EBS). Compresor eléctrico de aire refrigerado por agua con secador automático calentado por aire..

Optional

09921 Freno motor MX
02715 ZF Intarder
01572 Control freno de estacionamiento electroneumático
04901 Cilindros de freno resorte en primer eje delantero
00929 Eje trasero motriz con frenos de tambor

CHASIS

Dist. entre ejes 3,80 m/voladizo trasero 2,05 m; Travesaño lateral, altura 260 mm; Ubicación componentes estándar; dep comb alu 340 l izq, altura 620 mm; Dep. AdBlue® de 45 l, lado izquierdo del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

02601 Larguero chasis, altura 310 mm
08641 Calderines de aire de aluminio
16157 Depósitos de combustible, materiales y alturas
07071 Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho
03323 Luz trasera con LED

EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño de cierre = 0 kN.

Optional

07033 Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 13,7
07034 Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 20,0
08026 Acoplamiento de remolque Rockinger D = 13,0
08027 Acoplamiento de remolque Rockinger D = 20,0
04659 Cable EBS de remolque

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector aplicaciones chasis.

Optional

02729 Conector de aplicaciones Plug & Play
09421 Cableado de repuesto adicional
09201 Preparación del chasis para BDF
09208 Preparación del chasis para multisistema BDF
08121 Aplicación de elevador trasero

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

16148 Tipos y posiciones de TDF

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador 110 A, baterías 2 x 140 Ah..

Optional

04492 Alternador 130 A
08775 Alternador 150 A
08797 Baterías 2x175Ah
07671 Dos baterías de 210 Ah, tipo C AGM
06440 Baterías 2 x 230Ah

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 27000 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 38000 kg, clase 2.

Optional

00209 MMC máx. relac. con l. cinem.: 40.000 kg, clase 3
03673 MMC máx. relac. con l. cinem.: 44.000 kg, clase 2
03675 MMC máx. relac. con l. cinem.: 50.000 kg, clase 3
00939 MMC máx. relac. con l. cinem.: 56.000 kg, clase 2
00818 MMC máx. relac. con l. cinem.: 60.000 kg, clase 3

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Admisión de aire frontal.

Optional

02260 Aislamiento adicional de la cabina
03648 Admisión de aire ciclónico alta
06614 Pantalla antipolvo

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Línea de transmisión, ofrece 1 año en todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º y 3er año de la cadena cinemática, hasta 300.000 km y 1 año de averías.; Servicio ITS.

Optional

08311 Intervalo de servicio ampliado

ENTREGA DE VEHÍCULO

Kit de herramientas mínimo.

Optional

07569 Gato de elevación

PAQUETES OPCIONALES

Optional

17448 Paquete de seguridad NGD
10278 Paquete Efficiency Plus XD
17595 Paquete Executive XD/XF

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

481F0121CAAA - 202501H - 18-09-2024

XD 300

FAR 6X2 Rígido, eje arrastrado de montaje sencillo

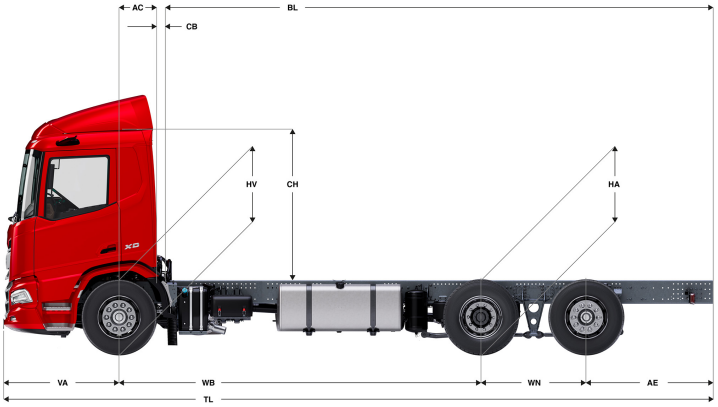



	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK[10]	TW[11]
DAY CAB	3,80	2,05	4729	2959	7688	3271	16041	18312	0,50	0,07	2,06	6,10	6,31	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4714	3036	7750	3286	15964	18250	0,50	0,07	2,06	6,75	6,98	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4715	3092	7807	3285	15908	18193	0,50	0,07	2,06	7,07	7,32	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4773	3208	7982	3227	15792	18018	0,50	0,07	2,06	7,43	7,68	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4753	3237	7990	3247	15763	18010	0,50	0,07	2,06	7,74	8,00	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4742	3281	8023	3258	15719	17977	0,50	0,07	2,06	8,16	8,42	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4750	3298	8048	3250	15702	17952	0,50	0,07	2,06	8,57	8,86	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4797	3390	8187	3203	15610	17813	0,50	0,07	2,01	9,08	9,38	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4809	3403	8212	3191	15597	17788	0,50	0,07	2,01	9,58	9,90	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
	6,10	2,80	4816	3415	8231	3184	15585	17769	0,50	0,07	2,01	9,92	10,25	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK[10]	TW[11]
SLEEPER CAB	3,80	2,05	4729	2959	7688	3271	16041	18312	0,50	0,07	2,06	6,10	6,31	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4815	3039	7854	3185	15961	18146	0,83	0,07	2,06	6,13	6,37	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4817	3095	7912	3183	15905	18088	0,83	0,07	2,06	6,46	6,71	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4875	3211	8086	3125	15789	17914	0,83	0,07	2,06	6,82	7,06	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4855	3239	8094	3145	15761	17906	0,83	0,07	2,06	7,13	7,40	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4844	3283	8127	3156	15717	17873	0,83	0,07	2,06	7,54	7,82	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4852	3300	8152	3148	15700	17848	0,83	0,07	2,06	7,96	8,26	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4899	3392	8291	3101	15608	17709	0,83	0,07	2,01	8,48	8,78	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4912	3404	8316	3088	15596	17684	0,83	0,07	2,01	8,99	9,30	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
	6,10	2,80	4918	3417	8335	3082	15583	17665	0,83	0,07	2,01	9,32	9,65	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH	BL[7]	BL	TL	HA[8]	HA[9]	TK[10]	TW[11]
SLEEPER HIGH CAB	3,80	2,05	4729	2959	7688	3271	16041	18312	0,50	0,07	2,06	6,10	6,31	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4845	3038	7884	3155	15962	18116	0,83	0,07	2,54	6,14	6,38	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4847	3094	7941	3153	15906	18059	0,83	0,07	2,54	6,47	6,71	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4905	3210	8115	3095	15790	17885	0,83	0,07	2,54	6,83	7,08	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4885	3239	8124	3115	15761	17876	0,83	0,07	2,54	7,14	7,42	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4874	3283	8157	3126	15717	17843	0,83	0,07	2,54	7,56	7,83	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4882	3300	8182	3118	15700	17818	0,83	0,07	2,54	7,98	8,27	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4929	3392	8321	3071	15608	17679	0,83	0,07	2,49	8,49	8,80	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4942	3404	8346	3058	15596	17654	0,83	0,07	2,49	9,01	9,32	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
	6,10	2,80	4948	3417	8365	3052	15583	17635	0,83	0,07	2,49	9,33	9,67	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV[12]: 0,98	HV[13]: 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB[14]: 2,48

1) MTMA conforme a la documentación de registro.
2) MTMC conforme a la documentación de registro.
3) Masa máxima para el neumático estándar
4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 306 litros y de Ad Blue® 41 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.
5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima
6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.
7) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...
8) Altura en vacío en el centro del eje motriz (eje elevable en posición baja)
9) Altura cargado en el centro del eje motriz
10) Diámetro de giro entre bordillos
11) Diámetro de giro entre paredes
12) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)
13) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)
14) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

481F0121CAAA - 202501H - 18-09-2024