


Specification sheet

LF 150

FA 4X2 Rígido, 08t City



ENGINES
LF 150 PX-4 (115 kW / 156 hp)
LF 170 PX-4 (127 kW / 172 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7500 kg	7500 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

481F2602AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab con parachoques de acero, vidrio tintado y elevallunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.130 mm; Retrovisores con ajuste eléctrico; Soportes espejo, carrocería 2,50-2,60 m; Espejo frontal.

Optional

01174	Visera externa translúcida verde	03605	Soportes espejo, carrocería 2,10-2,29 m
07343	Retrovisor proximidad puerta del acompañante	09282	Soportes retrovisor, carrocería 2,30-2,40 m
00915	Lateral sin luna/luna trasera sencilla	09283	Soportes retrovisor, carrocería 2,40-2,50 m

AERODINÁMICA

Optional

09287	Preparada para prolongaciones de cabina	07112	Collares laterales largos (juego)
04906	Prolongaciones cabina	07093	Collares laterales cortos (juego)

COLORES

; Panel de faros y parachoques: Stone Grey; Peldaños de cabina y alerón Stone Grey.; Color de chasis gris..

Optional

06485	Panel de faros y parachoques: color de cabina	16153	Colores de cabina y chasis
01109	Peldaños de la cabina y alerón en color cabina.		

INTERIOR DE LA CABINA

Volante a la izquierda; Columna de dirección con ajuste mecánico; Asiento del conductor: suspensión neumática; Asiento acompañante: velour fijo; Guardaobjetos en túnel del motor.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	09106	Asiento acompañante doble de lujo
03516	Columna de dirección con ajuste neumático	00967	Cinturones de seguridad rojos
00072	Asiento acompañante doble, velour	02213	Aire acondicionado
02600	Asiento acompañante: suspensión neumática		

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Preparación para conector FMS; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Escala de velocímetro en km/h; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3.

Optional

16155	Equipo de audio, marcas y tipos	07261	Teléfono del camión
-------	---------------------------------	-------	---------------------

SEGURIDAD

Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	06634	Inmovilizador 5 minutos y alarma (SCM BV03-B2)
01725	Aviso acústico de marcha atrás	06635	Inmovilizador 15 minutos y alarma (SCM BV03-B3)
07414	Aviso marcha atrás y ajuste automático de volumen	16156	Paquetes EC-ADR
06633	Inmovilizador 5 minutos (SCM BV03-B1)		

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 3,60 t, parabólica, F36; Trasero: 5 t, parabólica, SR5.10.

Optional

07368	Ballestas delanteras parabólicas, Heavy Duty	08031	Ballestas traseras parabólica, Heavy Duty
01372	Ballestas traseras neumática		

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 215/75R17,5; Eje(s) trasero accionado: 215/75R17,5; Goodyear; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

06764	Aros protectores de ruedas negros	16152	Tipos y marcas de neumáticos
-------	-----------------------------------	-------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

Motor PX-4 diésel de 4 cilindros, 3,8 litros. Potencia 115 kW (156 cv) a 2600 rpm. Par motor máx. 500 Nm a 1200-1900 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Caja de cambios manual, 5 velocidades; Relación de caja de cambios 5,76-0,77; Relación eje trasero 3,73.

Optional

07383	Motor PX-4, 127 kW/172 CV. Dist. de cabina: 170
-------	---

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape.

CHASIS

Dist. entre ejes 4,30 m/voladizo trasero 2,32 m; Largueros de 210 mm de altura; Unidad EAS, lado derecho, escape derecha atrás; Depósito de combustible de plástico 110 l; Dep. AdBlue® de 25 l, lado derecho del chasis; Antiproyección.

Optional

02001	Depósito de combustible de plástico 155 l	07071	Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho
02124	Depósito de combustible de plástico 185 l	03323	Luz trasera con LED
02011	Soporte de rueda de repuesto en voladizo trasero		

EQUIPO DE REMOLQUE

Travesaño de cierre.

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector aplicaciones chasis.

Optional

02597	Conector aplicación plataforma elevadora trasera	07487	Fijación carrocería BAM 1, juego piezas sueltas
01503	Luces de posición lateral	07488	Fijación carrocería BAM 3, juego piezas sueltas

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Alternador de 80 A, baterías 2 x 125 Ah..

Optional

01897	Alternador 100 A	08797	Baterías 2x175Ah
-------	------------------	-------	------------------

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 7500 kg; MMC téc. conforme a cadena cinemática igual a MMA.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Separador de humedad, no térmico; Admisión de aire baja.

Optional

04767 Separador de humedad, 04987 Pantalla antiinsectos del
térmico radiador

09960 Admisión de aire en el
techo de la cabina

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Cadena cinemática, ofrece 1 año en todo el
vehículo (sin piezas de gran desgaste), 2º y 3er año en la cadena
cinemática, hasta 200.000 km y 1 año para averías.; Servicio ITS.

ENTREGA DE VEHÍCULO


Kit de herramientas estándar.



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

LF 150

FA 4X2 Rígido, 08t City

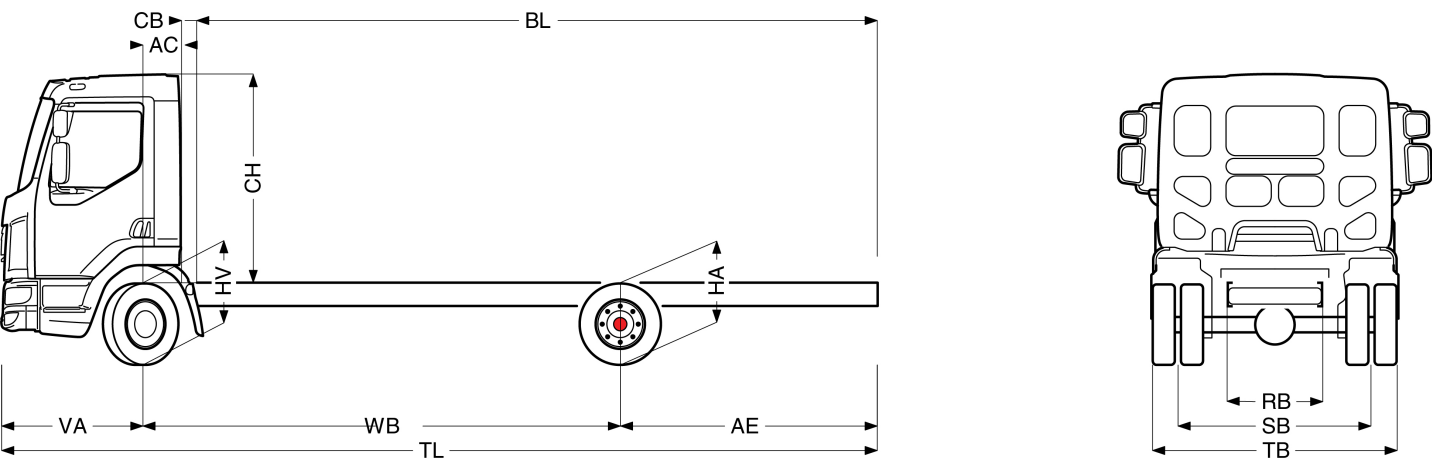

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,05	1,80	2408	864	3273	1192	4136	4227	0,33	0,12	1,84	3,49	5,07	6,13	1,04	0,90	10,57	11,90
	3,15	1,62	2415	853	3268	1185	4147	4232	0,33	0,12	1,84	3,64	5,27	6,05	1,05	0,91	10,81	12,15
	3,55	1,87	2427	879	3306	1173	4121	4194	0,33	0,12	1,84	4,22	6,07	6,70	1,04	0,91	11,78	13,14
	3,90	2,12	2431	893	3324	1169	4107	4176	0,33	0,12	1,84	4,73	6,77	7,30	1,04	0,91	12,63	14,01
	4,30	2,32	2439	906	3345	1161	4094	4155	0,33	0,12	1,84	5,30	7,57	7,90	1,04	0,91	13,61	15,01
	4,65	2,65	2443	929	3372	1157	4071	4128	0,33	0,12	1,84	5,80	8,27	8,58	1,04	0,91	14,47	15,88
	5,00	2,72	2455	937	3392	1145	4063	4108	0,33	0,12	1,84	6,32	8,98	9,00	1,04	0,91	15,32	16,75

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,28	HV ¹³⁾ : 0,91	HV ¹⁴⁾ : 0,86	RB: 0,86	SB: 1,74	TB ¹⁵⁾ : 2,28
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar

4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 99 litros y de Ad Blue® 23 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima

6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.

7) Altura de cabina medida desde la parte superior del chasis a la parte superior de la cabina.

8) Longitud total exterior (min/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

9) Altura en vacío en el centro del eje motriz

10) Altura cargado en el centro del eje motriz

11) Diámetro de giro entre bordillos

12) Diámetro de giro entre paredes

13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.