

Specification sheet

CF 230

FA 4X2 Rígido



ENGINES
230 PX-7 (172 kW / 234 CV)
260 PX-7 (194 kW / 264 CV)
290 PX-7 (217 kW / 295 CV)
320 PX-7 (239 kW / 325 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

481F6606AAAA - 202221G - 09-02-2022

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab con parachoques galvanizado, vidrio tintado y elevalunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.300 mm; Luces de conducción diurna tipo LED; Retrovisores con ajuste eléctrico; Espejo frontal.

Optional

02106	Cabina dormitorio	06593	Skylights
01137	Cabina Space Cab	06628	Una lámpara rotativa en el lado del acompañante
01174	Visera externa translúcida verde	06627	Una lámpara rotativa en el lado del conductor
09983	Luces antiniebla	06629	Dos lámparas rotativas angulares
09984	Luces antiniebla y angulares		

AERODINÁMICA

Optional

04906	Prolongaciones cabina
-------	-----------------------

COLORES

Color cabina H3279 blanco brillante; Panel de faros y parachoques: Brilliant White; Color de chasis gris..

Optional

06485	Panel de faros y parachoques: color de cabina	07245	Cubiertas de los retrovisores blancas brillantes
09933	Panel de faros y parachoques: Stone Grey	04198	Cubiertas retrovisores en color cabina
06442	Cubiertas de los retrovisores en gris	16153	Colores de cabina y chasis

INTERIOR DE LA CABINA

Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: básico; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Filtro de polen; Trampilla techo de vidrio, control manual.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	07741	Asiento acompañante: Comfort Air
07240	Volante, piel, Exclusive	07743	Asiento acompañante: Luxury Air
07152	Tapicería interior cabina color Exclusive	07746	Asiento acompañante: Super Air
07592	Decoración interior cabina Argenta	07748	Asiento acompañante: Xtra Leather Air
07591	Decoración interior cabina Rustica	00967	Cinturones de seguridad rojos
07733	Asiento del conductor: Luxury Air	02117	Tercer asiento
07736	Asiento del conductor: Super Air	06539	Frigorífico
07737	Asiento del conductor: Xtra Leather Air	06599	Calefacción auxiliar de cabina (aire).

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Ajuste del limitador de velocidad 85 km/h absoluto; Antenas: radio, 2 celulares, GNSS; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3.

Optional

16155	Equipo de audio, marcas y tipos	07261	Teléfono del camión
-------	---------------------------------	-------	---------------------

SEGURIDAD

Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor.

Optional

01725	Aviso acústico de marcha atrás	16156	Paquetes EC-ADR
07414	Aviso marcha atrás y ajuste automático de volumen		

SUSPENSIÓN Y EJES

Carga eje delantero 7,50 t; Trasero: 11,5 t, suspensión neumática, SR1132.

Optional

01800	Eje trasero SR1344	01778	Carga eje trasero 13,00 t
01603	Ballestas traseras parabólica		

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 315/70R22.5; Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; Llantas de acero, plata; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

16152	Tipos y marcas de neumáticos
-------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

Motor PX-7, motor diésel de 6 cilindros, 6,7 litros. Potencia 172 kW (234 cv) a 2300 rpm. Par motor máx. 900 Nm a 1000-1700 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Desconexión del ralentí del motor, 5 minutos; Caja de cambios manual, 6 velocidades; Relación de caja de cambios 6,75-0,78.; Relación del eje trasero 4,56.

Optional

04393	Caja de cambios manual, 9 velocidades	09888	Caja de cambios automática, 5 velocidades
08834	Caja de cambios AS Tronic, 6 velocidades.	02843	Bloqueo diferencial mecánico
04500	Caja de cambios AS Tronic, 12 velocidades		

CHASIS

Dist. entre ejes 5,10 m/voladizo trasero 2,30 m; Largueros de 270 mm de altura; Depósito de combustible de plástico de 200 l; Dep. AdBlue® de 25 l, lado derecho del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

16157	Depósitos de combustible, materiales y alturas	07071	Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho
-------	--	-------	---

EQUIPO DE REMOLQUE

Travesaño de cierre.

Optional

04661	Travesaño D=8,5	01948	Travesaño remolque valor D=10
-------	-----------------	-------	-------------------------------

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector de aplicaciones delantero de la cabina.

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

16148	Tipos y posiciones de TDF
-------	---------------------------

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Alternador de 80 A, baterías 2 x 125 Ah..

Optional

01897 Alternador 100 A

08797 Baterías 2x175Ah

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 19000 kg; MMC máx. relacionada con I. cinemática: 19.000ákg.

Optional

00064 MMC máx. relacionada
con I. cinemática: 22.500
kg

00620 MMC máx. relacionada
con I. cinemática: 28.000
kg

02658 MMC máx. relacionada
con I. cinemática: 26.000
kg

03027 MMC máx. relac. con I.
cinem.: 32.000 kg, clase
3

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Separador de humedad, no térmico; Admisión de aire en el techo de la cabina.

Optional

02270 Clima frío

04987 Pantalla antiinsectos del
radiador


09961 Admisión de aire
ciclónico detrás de la
cabina



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 230

FA 4X2 Rígido

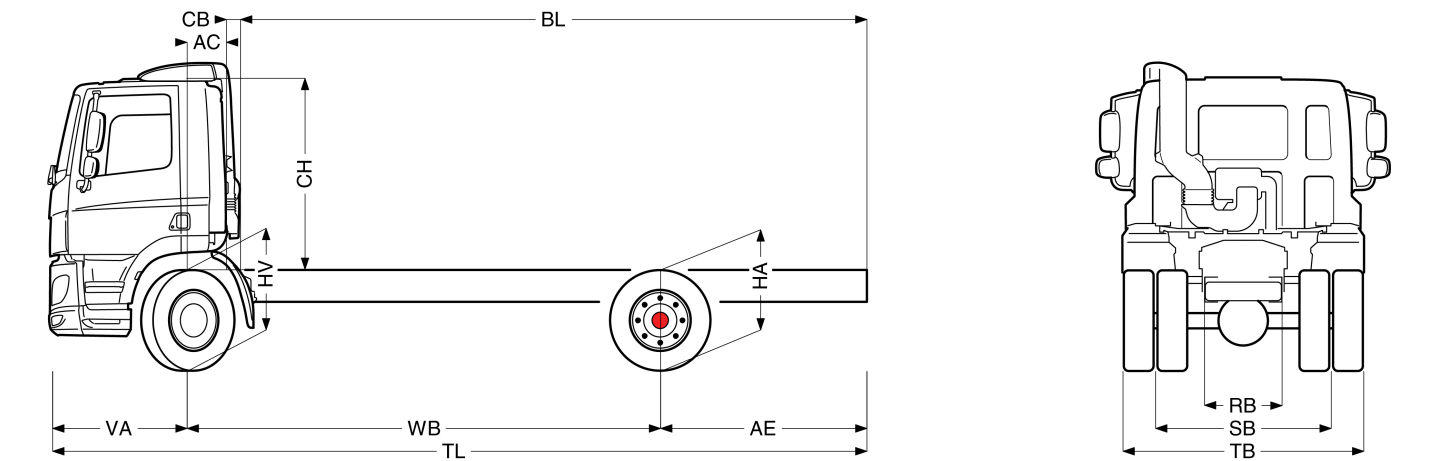

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,00	1,70	4170	2349	6519	3330	9151	11481	0,39	0,18	1,98	4,54	5,23	7,07	1,00	0,97	14,46	15,86
	4,15	1,85	4173	2360	6533	3327	9140	11467	0,39	0,18	1,98	4,76	5,47	7,37	1,00	0,97	14,87	16,28
	4,45	2,00	4192	2379	6571	3308	9121	11429	0,39	0,18	1,98	5,19	5,96	7,82	1,00	0,97	15,69	17,11
	4,75	2,00	4209	2378	6586	3291	9122	11414	0,39	0,18	1,98	5,63	6,45	8,12	1,00	0,97	16,51	17,94
	4,90	2,15	4211	2390	6601	3289	9110	11399	0,39	0,18	1,98	5,84	6,68	8,42	1,00	0,97	16,92	18,36
	5,10	2,30	4227	2412	6638	3273	9088	11362	0,39	0,18	1,98	6,13	7,01	8,77	1,00	0,97	17,47	18,91
	5,40	2,40	4259	2450	6709	3241	9050	11291	0,39	0,18	1,98	6,57	7,51	9,17	1,00	0,97	18,30	19,74
	5,70	2,65	4272	2484	6756	3228	9016	11244	0,39	0,18	1,98	6,99	7,99	9,72	1,00	0,97	19,12	20,58
	6,10	2,80	4288	2499	6787	3212	9001	11213	0,39	0,18	1,98	7,57	8,64	10,27	1,00	0,97	20,22	21,69
	6,60	2,85	4320	2518	6838	3180	8982	11162	0,39	0,18	1,98	8,30	9,48	10,82	1,00	0,98	21,60	23,08
SLEEPER CAB	6,90	3,00	4342	2556	6898	3158	8944	11102	0,39	0,18	1,98	8,74	9,97	11,27	1,00	0,98	22,43	23,91
	7,30	3,30	4351	2587	6938	3149	8913	11062	0,39	0,18	1,98	9,32	10,62	11,97	1,00	0,98	23,54	25,02
	4,00	1,70	4214	2353	6567	3286	9147	11433	0,82	0,16	1,98	3,74	4,43	7,07	1,00	0,97	14,46	15,86
	4,15	1,85	4218	2363	6581	3282	9137	11419	0,82	0,16	1,98	3,96	4,67	7,37	1,00	0,97	14,87	16,28
	4,45	2,00	4237	2382	6619	3263	9118	11381	0,82	0,16	1,98	4,39	5,17	7,82	1,00	0,97	15,69	17,11
	4,75	2,00	4254	2380	6635	3246	9120	11365	0,82	0,16	1,98	4,83	5,66	8,12	1,00	0,97	16,51	17,94
	4,90	2,15	4257	2392	6649	3243	9108	11351	0,82	0,16	1,98	5,04	5,89	8,42	1,00	0,97	16,92	18,36
	5,10	2,30	4273	2414	6687	3227	9086	11313	0,82	0,16	1,98	5,33	6,22	8,77	1,00	0,97	17,47	18,91
	5,40	2,40	4306	2451	6757	3194	9049	11243	0,82	0,16	1,98	5,78	6,73	9,17	1,00	0,97	18,30	19,74
	5,70	2,65	4319	2485	6804	3181	9015	11196	0,82	0,16	1,98	6,21	7,22	9,72	1,00	0,97	19,12	20,58
SPACE CAB	6,10	2,80	4336	2499	6835	3164	9001	11165	0,82	0,16	1,98	6,79	7,86	10,27	1,00	0,97	20,22	21,69
	6,60	2,85	4368	2518	6886	3132	8982	11114	0,82	0,16	1,98	7,53	8,70	10,82	1,00	0,97	21,60	23,08
	6,90	3,00	4391	2555	6946	3109	8945	11054	0,82	0,16	1,98	7,96	9,20	11,27	1,00	0,97	22,43	23,91
	7,30	3,30	4400	2586	6986	3100	8914	11014	0,82	0,16	1,98	8,53	9,84	11,97	1,00	0,97	23,54	25,02
	4,00	1,70	4327	2353	6680	3173	9147	11320	0,82	0,16	2,66	3,80	4,50	7,07	1,00	0,97	14,46	15,86
	4,15	1,85	4331	2364	6694	3169	9136	11306	0,82	0,16	2,66	4,02	4,74	7,37	1,00	0,97	14,87	16,28
	4,45	2,00	4350	2382	6732	3150	9118	11268	0,82	0,16	2,66	4,46	5,23	7,82	1,00	0,97	15,69	17,11
	4,75	2,00	4367	2380	6748	3133	9120	11252	0,82	0,16	2,66	4,90	5,73	8,12	1,00	0,97	16,51	17,94
	4,90	2,15	4370	2392	6762	3130	9108	11238	0,82	0,16	2,66	5,12	5,98	8,42	1,00	0,97	16,92	18,36
	5,10	2,30	4386	2414	6800	3114	9086	11200	0,82	0,16	2,66	5,41	6,31	8,77	1,00	0,97	17,47	18,91

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 HV¹³⁾: 1,01 HV¹⁴⁾: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,83 TB¹⁵⁾: 2,47

1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar

4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 180 litros y de Ad Blue® 23 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima

6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.

7) Altura de cabina medida desde la parte superior del chasis a la parte superior de la cabina.

8) Longitud total exterior (min/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

9) Altura en vacío en el centro del eje motriz

10) Altura cargado en el centro del eje motriz

11) Diámetro de giro entre bordillos

12) Diámetro de giro entre paredes

13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el escalón inferior de la cabina 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.