

Specification sheet

CF 300

FA 4X2 Rígido



ENGINES

- CF 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
- CF 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)

GVM¹⁾

18000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

40000 kg

481F7701AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab con parachoques galvanizado, vidrio tintado y elevalunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.300 mm; Luces de conducción diurna tipo LED; Retrovisores con ajuste eléctrico; Espejo frontal.

Optional

02106	Cabina dormitorio	09983	Luces antiniebla
01137	Cabina Space Cab	09984	Luces antiniebla y angulares
01226	Supensión neumática de cabina	06593	Skylights
01174	Visera externa translúcida verde	06628	Una lámpara rotativa en el lado del acompañante
00847	Bocinas neumáticas, un juego	06627	Una lámpara rotativa en el lado del conductor
09006	Bocinas neumáticas, 2 juegos	06629	Dos lámparas rotativas
08020	Faros LED		

AERODINÁMICA

Optional

06776	Deflector sobrecabina ajustable	04906	Prolongaciones cabina
-------	---------------------------------	-------	-----------------------

COLORES

Color cabina H3279 blanco brillante; Panel de faros y parachoques: Brilliant White; Color de chasis gris..

Optional

06485	Panel de faros y parachoques: color de cabina	09933	Panel de faros y parachoques: Stone Grey
-------	---	-------	--

INTERIOR DE LA CABINA

Tapicería interior cabina color Dark Sand; Decoración interior de la cabina Black Rock; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: básico; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Filtro de polen; Trampilla techo de vidrio, control manual.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	07746	Asiento acompañante: Super Air
07240	Volante, piel, Exclusive	07748	Asiento acompañante: Xtra Leather Air
07152	Tapicería interior cabina color Exclusive	00967	Cinturones de seguridad rojos
07592	Decoración interior cabina Argenta	02117	Tercer asiento
07591	Decoración interior cabina Rustica	06539	Frigorífico
07733	Asiento del conductor: Luxury Air	06783	Litera inferior con colchón de espuma.
07736	Asiento del conductor: Super Air	06784	Colchón en la litera inferior Xtra Comfort
07737	Asiento del conductor: Xtra Leather Air	06676	Luces PL en cabina
07741	Asiento acompañante: Comfort Air	06970	Control de climatización automático de la cabina
07743	Asiento acompañante: Luxury Air		

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Ajuste limit. veloc. 85 km/h; Eco desact. 90 km/h; Antenas: radio, 2 celulares, GNSS; Control de cruce adaptable con FCW y AEBS-3.

Optional

09681	Preparación para Maut	07261	Teléfono del camión
08450	Sistema de altavoces avanzado con 6 altavoces	06991	Control de cruce predictivo
07117	Radio/reproductor USB, 2 altavoces	06992	Control de cruce predictivo Lite

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 tensores cinturón seguridad	09827	Sistema de cámara lateral
09828	Sistema de cámara frontal	01725	Aviso acústico de marcha atrás

SUSPENSIÓN Y EJES

Carga del eje delantero 8,00 t; Trasero: 13 t, suspensión neumática, SR1344.

Optional

06257	Carga eje delantero 9,00 t	04588	Eje trasero SR1347
04647	Resortes delanteros de tipo neumático	01603	Ballestas traseras parabólicas
04057	Eje trasero HR1356	08191	Control de carga en el eje

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 315/70R22.5; Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; Llantas de acero, plata; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

16152	Tipos y marcas de neumáticos
-------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

Motor MX-11 diésel de 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 220 kW (299 cv) a 1675 rpm. Par motor máx. 1350 Nm a 900-1400 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Desconexión del ralentí del motor, 5 minutos; Caja cambios automatizada TraXon, 12 velocidades; Relación de caja de cambios 12,92-0,77; Relación del eje trasero 3.08.

Optional

04393	Caja de cambios manual, 9 velocidades	09889	Caja de cambios automática, 6 velocidades
04523	Caja de cambios manual, 16 velocidades		

SISTEMA DE FRENOS

Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico (EBS). Compresor neumático de dos cilindros con secador de aire caliente y modo económico..

Optional

09921	Freno motor MX	04901	Cilindros de freno resorte en primer eje delantero
02715	ZF Intarder		

CHASIS

Dist. entre ejes 5,10 m/voladizo trasero 1,90 m; Larguero chasis, altura 310 mm; Ubicación componentes estándar; Tubo de escape horizontal, bajo; Dep. comb. aluminio 340 l, 620 mm de altura; Dep. AdBlue® de 45 l, lado izquierdo del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

02393	Travesaño lateral, altura 260 mm	07071	Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho
06611	Tubo de escape vertical, alto	03323	Luz trasera con LED

EQUIPO DE REMOLQUE

Travesaño de cierre.

Optional

07033	Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 13,7	08027	Acoplamiento de remolque Rockinger D = 20,0
07034	Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 20,0	07029	Valor D del travesaño D = 13,7
08026	Acoplamiento de remolque Rockinger D = 13,0	07032	Valor D del travesaño D = 20

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector de aplicaciones delantero de la cabina.

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

16148	Tipos y posiciones de TDF
-------	---------------------------

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Alternador de 80 A, baterías 2 x 140 Ah..

Optional

06460	Alternador 120 A	07671	Dos baterías de 210 Ah, tipo C AGM
08775	Alternador 150 A	06440	Baterías 2 x 230Ah
08797	Baterías 2x175Ah		

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 20500 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 40.000 kg, clase 3.

Optional

04330	MMC máx. relac. con l. cinem.: 27.000 kg, clase 2	00200	MMC máx. relac. con l. cinem.: 38000 kg, clase 2
-------	---	-------	--

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Admisión de aire en el techo de la cabina.

Optional

08400	Modo silencioso	09961	Admisión de aire ciclónico detrás de la cabina
-------	-----------------	-------	--

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Cadena cinemática, ofrece 1 año en todo el vehículo (sin piezas de gran desgaste), 2º y 3er año en la cadena cinemática, hasta 300.000 km y 1 año para averías.; Servicio ITS.

Optional


08311	Intervalo de servicio ampliado
-------	--------------------------------



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 300

FA 4X2 Rígido

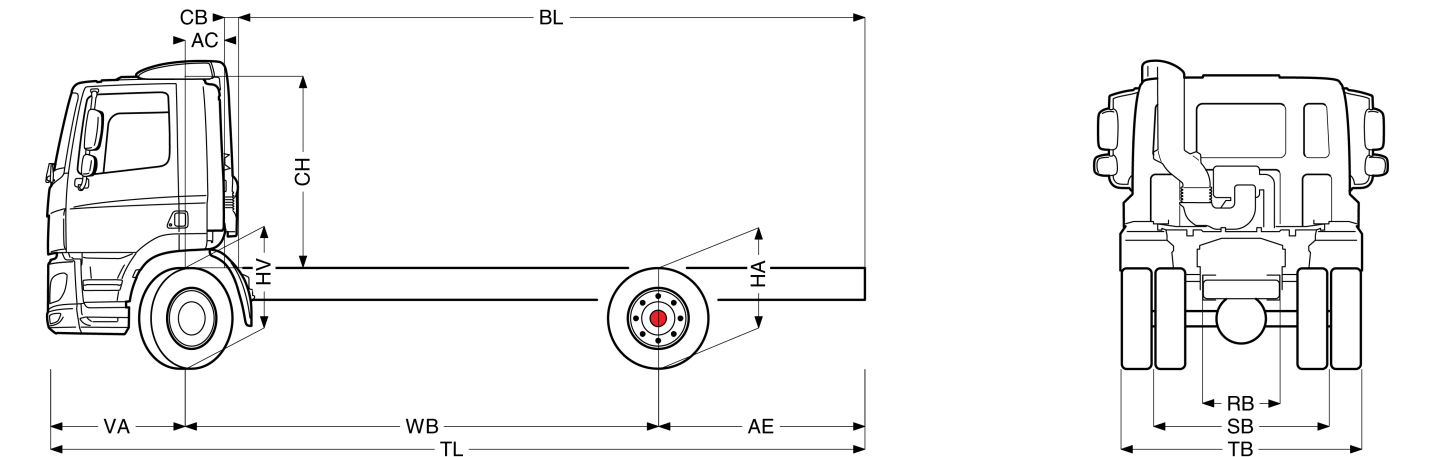

		Wheelbase - AE			Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
		WB	AE ⁵⁾		Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3.80	1,30	4692	1766	6458	3308	9734	11542	0,39	0,18	1,99	4,29	5,27	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85		
	4.00	1,30	4703	1794	6496	3297	9706	11504	0,39	0,18	1,99	4,57	5,61	6,67	0,97	0,95	14,01	15,37		
	4.20	1,80	4864	1942	6807	4136	9558	11193	0,39	0,18	1,94	4,16	6,02	7,37	1,02	1,00	14,50	15,87		
	4.50	1,60	4814	1897	6711	3186	9603	11289	0,39	0,18	1,99	5,33	6,51	7,47	0,97	0,95	15,31	16,69		
	4.70	1,70	4678	1873	6552	3322	9627	11448	0,39	0,18	1,99	5,54	6,76	7,77	0,97	0,95	15,83	17,22		
	4.90	1,80	4675	1893	6567	3325	9607	11433	0,39	0,18	1,99	5,82	7,09	8,07	0,97	0,95	16,35	17,75		
	5.10	1,90	4691	1936	6626	3309	9564	11374	0,39	0,18	1,94	6,10	7,43	8,37	1,02	1,00	16,87	18,28		
	5.40	2,05	4689	1964	6653	3311	9536	11347	0,39	0,18	1,94	6,51	7,93	8,82	1,02	1,00	17,66	19,07		
	5.70	2,30	4695	2006	6701	3305	9494	11299	0,39	0,18	1,94	6,93	8,43	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86		
	6.10	2,55	4715	2065	6780	3285	9435	11220	0,39	0,18	1,94	7,49	9,11	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92		
SLEEPER CAB	6.60	2,85	4779	2214	6992	3221	9286	11008	0,39	0,18	1,94	8,21	9,99	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24		
	6.90	3,00	4785	2245	7030	3215	9255	10970	0,39	0,18	1,94	8,63	10,50	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04		
	3.80	1,30	4734	1780	6514	3266	9720	11486	0,82	0,16	1,99	3,48	4,47	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85		
	4.00	1,30	4746	1807	6553	3254	9693	11447	0,82	0,16	1,99	3,77	4,81	6,67	0,97	0,95	14,01	15,37		
	4.20	1,80	4913	1955	6868	4087	9545	11132	0,82	0,16	1,94	3,36	5,24	7,37	1,02	1,00	14,50	15,87		
	4.50	1,60	4854	1909	6763	3146	9591	11237	0,82	0,16	1,99	4,53	5,72	7,47	0,97	0,95	15,31	16,69		
	4.70	1,70	4724	1884	6608	3276	9616	11392	0,82	0,16	1,99	4,74	5,97	7,77	0,97	0,95	15,83	17,22		
	4.90	1,80	4721	1903	6624	3279	9597	11376	0,82	0,16	1,99	5,02	6,30	8,07	0,97	0,95	16,35	17,75		
	5.10	1,90	4737	1946	6683	3263	9554	11317	0,82	0,16	1,94	5,30	6,64	8,37	1,02	1,00	16,87	18,28		
	5.40	2,05	4736	1974	6710	3264	9526	11290	0,82	0,16	1,94	5,73	7,15	8,82	1,02	1,00	17,66	19,07		
SPACE CAB	5.70	2,30	4742	2015	6757	3258	9485	11243	0,82	0,16	1,94	6,14	7,65	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86		
	6.10	2,55	4763	2073	6837	3237	9427	11163	0,82	0,16	1,94	6,71	8,34	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92		
	6.60	2,85	4827	2221	7049	3173	9279	10951	0,82	0,16	1,94	7,43	9,21	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24		
	6.90	3,00	4834	2252	7086	3166	9248	10914	0,82	0,16	1,94	7,84	9,73	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04		
	3.80	1,30	4845	1782	6626	3155	9718	11374	0,82	0,16	2,67	3,54	4,53	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85		
	4.00	1,30	4857	1808	6665	3143	9692	11335	0,82	0,16	2,67	3,82	4,88	6,67	0,97	0,95	14,01	15,37		
	4.20	1,80	5024	1956	6980	3976	9544	11020	0,82	0,16	2,62	3,42	5,31	7,37	1,02	1,00	14,50	15,87		
	4.50	1,60	4965	1910	6875	3035	9590	11125	0,82	0,16	2,67	4,59	5,79	7,47	0,97	0,95	15,31	16,69		
	4.70	1,70	4834	1886	6720	3166	9614	11280	0,82	0,16	2,67	4,81	6,04	7,77	0,97	0,95	15,83	17,22		
	4.90	1,80	4831	1904	6736	3169	9596	11264	0,82	0,16	2,67	5,08	6,38	8,07	0,97	0,95	16,35	17,75		
DAY CAB	5.10	1,90	4848	1947	6795	3152	9553	11205	0,82	0,16	2,62	5,38	6,73	8,37	1,02	1,00	16,87	18,28		
	5.40	2,05	4847	1975	6822	3153	9525	11178	0,82	0,16	2,62	5,80	7,24	8,82	1,02	1,00	17,66	19,07		
	5.70	2,30	4853	2016	6869	3147	9484	11131	0,82	0,16	2,62	6,23	7,74	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86		
	6.10	2,55	4875	2074	6949	3125	9426	11051	0,82	0,16	2,62	6,80	8,45	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92		
	6.60	2,85	4938	2222	7161	3062	9278	10839	0,82	0,16	2,62	7,51	9,33	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24		
	6.90	3,00	4945	2253	7198	3055	9247	10802	0,82	0,16	2,62	7,95	9,84	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04		

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 HV¹³⁾: 1,03 HV¹⁴⁾: 0,96 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) MTMA conforme a la documentación de registro.
2) MTMC conforme a la documentación de registro.
3) Masa máxima para el neumático estándar
4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 306 litros y de Ad Blue® 41 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.
5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima
6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.
7) Altura de cabina medida desde la parte superior del chasis a la parte superior de la cabina.

8) Longitud total exterior (min/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...
9) Altura en vacío en el centro del eje motriz
10) Altura cargado en el centro del eje motriz
11) Diámetro de giro entre bordillos
12) Diámetro de giro entre paredes
13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)
14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)
15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el escalón inferior de la cabina 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

