

Specification sheet

CF 370

FA 4X2 Rígido



ENGINES

- CF 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
- CF 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
- CF 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)
- CF 430 MX-13 (315 kW / 428 CV)
- CF 480 MX-13 (355 kW / 483 CV)
- CF 530 MX-13 (390 kW / 530 CV)

GVM¹⁾

- 18000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 40000 kg
-
-
-

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

481F8709AAAA - 202217B - 14-01-2022

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab con parachoques galvanizado, vidrio tintado y elevalunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.300 mm; Luces de conducción diurna tipo LED; Retrovisores con ajuste eléctrico; Espejo frontal.

Optional

02106	Cabina dormitorio	09983	Luces antiniebla
01137	Cabina Space Cab	09984	Luces antiniebla y angulares
01226	Supensión neumática de cabina	06593	Skylights
01174	Visera externa translúcida verde	06628	Una lámpara rotativa en el lado del acompañante
00847	Bocinas neumáticas, un juego	06627	Una lámpara rotativa en el lado del conductor
09006	Bocinas neumáticas, 2 juegos	06629	Dos lámparas rotativas
08020	Faros LED		

AERODINÁMICA

Optional

06776	Deflector sobrecabina ajustable	04906	Prolongaciones cabina
-------	---------------------------------	-------	-----------------------

COLORES

Color cabina H3279 blanco brillante; Panel de faros y parachoques: Brilliant White; Color de chasis gris..

Optional

06485	Panel de faros y parachoques: color de cabina	09933	Panel de faros y parachoques: Stone Grey
-------	---	-------	--

INTERIOR DE LA CABINA

Tapicería interior cabina color Dark Sand; Decoración interior de la cabina Black Rock; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: básico; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Filtro de polen; Trampilla techo de vidrio, control manual.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	07746	Asiento acompañante: Super Air
07240	Volante, piel, Exclusive	07748	Asiento acompañante: Xtra Leather Air
07152	Tapicería interior cabina color Exclusive	00967	Cinturones de seguridad rojos
07592	Decoración interior cabina Argenta	02117	Tercer asiento
07591	Decoración interior cabina Rustica	06539	Frigorífico
07733	Asiento del conductor: Luxury Air	06783	Litera inferior con colchón de espuma.
07736	Asiento del conductor: Super Air	06784	Colchón en la litera inferior Xtra Comfort
07737	Asiento del conductor: Xtra Leather Air	06676	Luces PL en cabina
07741	Asiento acompañante: Comfort Air	06970	Control de climatización automático de la cabina
07743	Asiento acompañante: Luxury Air		

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Ajuste limit. veloc. 85 km/h; Eco desact. 90 km/h; Antenas: radio, 2 celulares, GNSS; Control de cruce adaptable con FCW y AEBS-3.

Optional

09681	Preparación para Maut	07261	Teléfono del camión
08450	Sistema de altavoces avanzado con 6 altavoces	06991	Control de cruce predictivo
07117	Radio/reproductor USB, 2 altavoces	06992	Control de cruce predictivo Lite

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 tensores cinturón seguridad	09827	Sistema de cámara lateral
09828	Sistema de cámara frontal	01725	Aviso acústico de marcha atrás

SUSPENSIÓN Y EJES

Carga del eje delantero 8,00 t; Trasero: 13 t, suspensión neumática, SR1344.

Optional

06257	Carga eje delantero 9,00 t	04588	Eje trasero SR1347
04647	Resortes delanteros de tipo neumático	01603	Ballestas traseras parabólicas
04057	Eje trasero HR1356	08191	Control de carga en el eje

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 315/70R22.5; Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; Llantas de acero, plata; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

16152	Tipos y marcas de neumáticos
-------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

Motor MX-11, par múltiple diésel de 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 270 kW (367 CV) a 1600 rpm. Par motor 1900 Nm a 900-1125 rpm; Emisión de gases de escape Euro 6; Desconexión del ralentí del motor, 5 minutos; Caja cambios automatizada TraXon, 12 velocidades; Relación de caja de cambios 16,69-1,00; Relación del eje trasero 2,38.

Optional

04523	Caja de cambios manual, 16 velocidades	07103	Caja cambios automatizada TraXon, 16 velocidades
-------	--	-------	--

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape; Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico (EBS). Compresor neumático de dos cilindros con secador de aire caliente y modo económico..

Optional

09921	Freno motor MX	04901	Cilindros de freno resorte en primer eje delantero
02715	ZF Intarder		

CHASIS

Dist. entre ejes 4,20 m/voladizo trasero 1,80 m; Larguero chasis, altura 310 mm; Ubicación componentes estándar; Tubo de escape horizontal, bajo; Dep. comb. aluminio 340 l, 620 mm de altura; Dep. AdBlue® de 45 l, lado izquierdo del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

- | | |
|--|---|
| 02393 Travesaño lateral, altura 260 mm | 07071 Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho |
| 06611 Tubo de escape vertical, alto | 03323 Luz trasera con LED |

EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño D = 13,7; Conexión neumática remolque tipo palm; Conexión eléctrica 24V/2x7 polos.

Optional

- | | |
|---|---|
| 07033 Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 13,7 | 08027 Acoplamiento de remolque Rockinger D = 20,0 |
| 07034 Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 20,0 | 04624 Travesaño de cierre |
| 08026 Acoplamiento de remolque Rockinger D = 13,0 | 07032 Valor D del travesaño D = 20 |

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector de aplicaciones delantero de la cabina.

Optional

- | | |
|---|--|
| 04331 Conect aplicación con prep control neumático | 06692 Conector aplicaciones chasis |
| 09050 Conectores aplicaciones para mando a distancia BB | 02597 Conector aplicación plataforma elevadora trasera |

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

- 16148 Tipos y posiciones de TDF

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Alternador de 80 A, baterías 2 x 175 Ah..

Optional

- | | |
|------------------------|--|
| 06460 Alternador 120 A | 07671 Dos baterías de 210 Ah, tipo C AGM |
| 08775 Alternador 150 A | 06440 Baterías 2 x 230Ah |

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 20500 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 40.000 kg, clase 3.

Optional

- | | |
|---|---|
| 00200 MMC máx. relac. con l. cinem.: 38000 kg, clase 2 | 00939 MMC máx. relac. con l. cinem.: 56.000 kg, clase 2 |
| 03673 MMC máx. relac. con l. cinem.: 44.000 kg, clase 2 | 00818 MMC máx. relac. con l. cinem.: 60.000 kg, clase 3 |
| 03675 MMC máx. relac. con l. cinem.: 50.000 kg, clase 3 | |

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Admisión de aire en el techo de la cabina.

Optional

- | | |
|-----------------------|--|
| 08400 Modo silencioso | 09961 Admisión de aire ciclónico detrás de la cabina |
|-----------------------|--|

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Cadena cinemática, ofrece 1 año en todo el vehículo (sin piezas de gran desgaste), 2º y 3er año en la cadena cinemática, hasta 500.000 km y 1 año para averías.; Servicio ITS.

Optional


- 08311 Intervalo de servicio ampliado



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 370

FA 4X2 Rígido

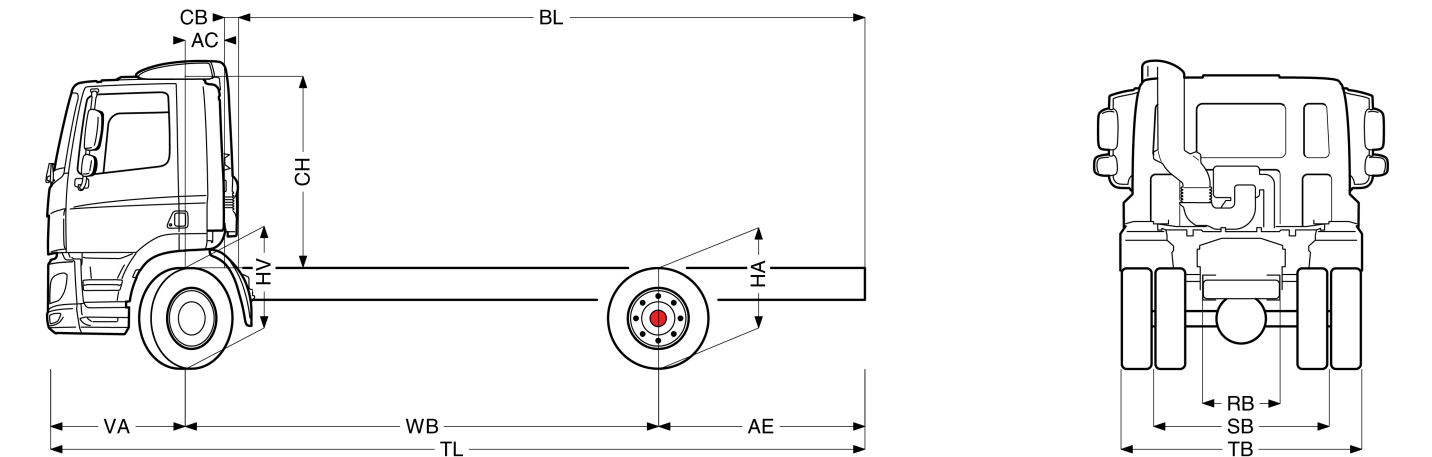

		Wheelbase - AE			Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
		WB	AE ⁵⁾		Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3.80	1,30	4705	1852	6558	3295	9648	11442	0,39	0,18	1,99	4,28	5,26	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85		
	4.00	1,70	4672	1972	6644	3328	9528	11356	0,39	0,18	1,94	4,52	5,57	7,07	1,02	1,00	14,01	15,37		
	4.20	1,80	4670	2005	6676	3330	9495	11324	0,39	0,18	1,94	4,79	5,90	7,37	1,02	1,00	14,53	15,90		
	4.50	1,95	4672	2060	6732	3328	9440	11268	0,39	0,18	1,94	5,20	6,39	7,82	1,02	1,00	15,31	16,69		
	4.70	2,05	4666	2084	6750	3334	9416	11250	0,39	0,18	1,94	5,48	6,72	8,12	1,02	1,00	15,83	17,22		
	4.90	2,15	4661	2108	6768	3339	9392	11232	0,39	0,18	1,94	5,75	7,04	8,42	1,02	1,00	16,35	17,75		
	5.10	2,30	4654	2135	6789	3346	9365	11211	0,39	0,18	1,94	6,02	7,37	8,77	1,02	1,00	16,87	18,28		
	5.40	2,40	4654	2164	6818	3346	9336	11182	0,39	0,18	1,94	6,44	7,87	9,17	1,02	1,00	17,66	19,07		
	5.70	2,30	4661	2174	6834	3339	9326	11166	0,39	0,18	1,94	6,86	8,37	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86		
	6.10	2,55	4664	2228	6892	3336	9272	11108	0,39	0,18	1,94	7,41	9,04	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92		
SLEEPER CAB	6.60	2,85	4746	2396	7142	3254	9104	10858	0,39	0,18	1,94	8,11	9,92	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24		
	6.90	3,00	4750	2431	7181	3250	9069	10819	0,39	0,18	1,94	8,52	10,42	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04		
	3.80	1,30	4749	1865	6614	3251	9635	11386	0,82	0,16	1,99	3,47	4,47	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85		
	4.00	1,70	4717	1984	6701	3283	9516	11299	0,82	0,16	1,94	3,72	4,77	7,07	1,02	1,00	14,01	15,37		
	4.20	1,80	4716	2016	6732	3284	9484	11268	0,82	0,16	1,94	4,00	5,11	7,37	1,02	1,00	14,53	15,90		
	4.50	1,95	4718	2070	6789	3282	9430	11211	0,82	0,16	1,94	4,41	5,61	7,82	1,02	1,00	15,31	16,69		
	4.70	2,05	4712	2094	6807	3288	9406	11193	0,82	0,16	1,94	4,69	5,94	8,12	1,02	1,00	15,83	17,22		
	4.90	2,15	4708	2117	6825	3292	9383	11175	0,82	0,16	1,94	4,96	6,26	8,42	1,02	1,00	16,35	17,75		
	5.10	2,30	4701	2144	6845	3299	9356	11155	0,82	0,16	1,94	5,23	6,59	8,77	1,02	1,00	16,87	18,28		
	5.40	2,40	4702	2172	6875	3298	9328	11125	0,82	0,16	1,94	5,64	7,09	9,17	1,02	1,00	17,66	19,07		
SPACE CAB	5.70	2,30	4709	2182	6891	3291	9318	11109	0,82	0,16	1,94	6,07	7,59	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86		
	6.10	2,55	4713	2236	6948	3287	9264	11052	0,82	0,16	1,94	6,62	8,26	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92		
	6.60	2,85	4795	2404	7199	3205	9096	10801	0,82	0,16	1,94	7,33	9,14	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24		
	6.90	3,00	4800	2437	7237	3200	9063	10763	0,82	0,16	1,94	7,75	9,64	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04		
	3.80	1,30	4862	1864	6726	3138	9636	11274	0,82	0,16	2,67	3,53	4,53	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85		
	4.00	1,70	4829	1984	6813	3171	9516	11187	0,82	0,16	2,62	3,78	4,84	7,07	1,02	1,00	14,01	15,37		
	4.20	1,80	4828	2016	6844	3172	9484	11156	0,82	0,16	2,62	4,06	5,18	7,37	1,02	1,00	14,53	15,90		
	4.50	1,95	4831	2070	6901	3169	9430	11099	0,82	0,16	2,62	4,48	5,68	7,82	1,02	1,00	15,31	16,69		
	4.70	2,05	4825	2094	6919	3175	9406	11081	0,82	0,16	2,62	4,75	6,02	8,12	1,02	1,00	15,83	17,22		
	4.90	2,15	4820	2117	6937	3180	9383	11063	0,82	0,16	2,62	5,03	6,34	8,42	1,02	1,00	16,35	17,75		
SPACE CAB	5.10	2,30	4813	2144	6957	3187	9356	11043	0,82	0,16	2,62	5,31	6,67	8,77	1,02	1,00	16,87	18,28		
	5.40	2,40	4814	2172	6987	3186	9328	11013	0,82	0,16	2,62	5,72	7,18	9,17	1,02	1,00	17,66	19,07		
	5.70	2,30	4821	2182	7003	3179	9318	10997	0,82	0,16	2,62	6,16	7,69	9,37	1,02	1,00	18,44	19,86		
	6.10	2,55	4825	2236	7060	3175	9264	10940	0,82	0,16	2,62	6,71	8,37	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92		
	6.60	2,85	4907	2403	7311	3093	9097	10689	0,82	0,16	2,62	7,43	9,26	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24		
	6.90	3,00	4912	2437	7349	3088	9063	10651	0,82	0,16	2,62	7,84	9,77	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04		

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 HV¹³⁾: 1,03 HV¹⁴⁾: 0,97 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) MTMA conforme a la documentación de registro.
2) MTMC conforme a la documentación de registro.
3) Masa máxima para el neumático estándar
4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 306 litros y de Ad Blue® 41 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.
5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima
6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.
7) Altura de cabina medida desde la parte superior del chasis a la parte superior de la cabina.

8) Longitud total exterior (min/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...
9) Altura en vacío en el centro del eje motriz
10) Altura cargado en el centro del eje motriz
11) Diámetro de giro entre bordillos
12) Diámetro de giro entre paredes
13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)
14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)
15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el escalón inferior de la cabina 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

