

# Specification sheet

# CF 370

FAD 8X4 Rígido, Mixer



## ENGINES

- CF 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
- CF 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
- CF 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

## GVM<sup>1)</sup>

32000 kg

Max. front 14200 kg

Max. rear 19000 kg

## GCM<sup>2)</sup>

35500 kg

481F8779ACAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., [www.daf.es](http://www.daf.es)

## EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab con parachoques galvanizado, vidrio tintado y elevalunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.300 mm; Luces de conducción diurna tipo LED; Retrovisores con ajuste eléctrico; Espejo frontal.

Optional

01174	Visera externa translúcida verde	09984	Luces antiniebla y angulares
00847	Bocinas neumáticas, un juego	06629	Dos lámparas rotativas
09983	Luces antiniebla		

## AERODINÁMICA

Optional

04906	Prolongaciones cabina
-------	-----------------------

## COLORES

Color cabina H3279 blanco brillante; Panel de faros y parachoques: Brilliant White; Color de chasis gris..

Optional

06485	Panel de faros y parachoques: color de cabina	09933	Panel de faros y parachoques: Stone Grey
-------	---	-------	--

## INTERIOR DE LA CABINA

Tapicería interior cabina color Dark Sand; Decoración interior de la cabina Black Rock; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: básico; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Filtro de polen; Trampilla techo de vidrio, control manual.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	07741	Asiento acompañante: Comfort Air
07240	Volante, piel, Exclusive	07743	Asiento acompañante: Luxury Air
07152	Tapicería interior cabina color Exclusive	07746	Asiento acompañante: Super Air
07592	Decoración interior cabina Argenta	07748	Asiento acompañante: Xtra Leather Air
07591	Decoración interior cabina Rustica	00967	Cinturones de seguridad rojos
07733	Asiento del conductor: Luxury Air	02117	Tercer asiento
07736	Asiento del conductor: Super Air	06970	Control de climatización automático de la cabina
07737	Asiento del conductor: Xtra Leather Air		

## COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Ajuste limit. veloc. 85 km/h; Eco desact. 90 km/h; Antenas: radio, 2 celulares, GNSS; Control de crucero.

Optional

08450	Sistema de altavoces avanzado con 6 altavoces	08023	Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3
07117	Radio/reproductor USB, 2 altavoces	06991	Control de crucero predictivo
07261	Teléfono del camión	06992	Control de crucero predictivo Lite
09909	Adaptive Cruise Control (ACC) con FCW		

## SEGURIDAD

Sin sistema de advertencia de desvío de carril; Sin control estabilidad del vehículo; Sistema básico inmovilizador del motor.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	09827	Sistema de cámara lateral
09828	Sistema de cámara frontal	01725	Aviso acústico de marcha atrás

## SUSPENSIÓN Y EJES

Carga ejes delanteros 7,10+7,10 t; Trasero: 2 x 9,50 t, trapezoidal, SR1132T.

## RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 315/80R22.5; 2.º eje delantero o anterior: 315/80R22.5; Eje(s) trasero accionado: 315/80R22.5; 2.º eje trasero accionado/arrastrado: 315/80R22.5; Llantas de acero, plata; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

16152	Tipos y marcas de neumáticos
-------	------------------------------

## CADENA CINEMÁTICA

Motor MX-11, par múltiple diésel de 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 270 kW (367 CV) a 1600 rpm. Par motor 1900 Nm a 900-1125 rpm; Emisión de gases de escape Euro 6; Sin desconexión del ralentí del motor; Caja cambios automatizada TraXon, 12 velocidades; Relación de caja de cambios 12,92-0,77; Relación del eje trasero 4,10.

Optional

04523	Caja de cambios manual, 16 velocidades	03720	Sin ASR
-------	--	-------	---------

## SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape; Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico (EBS). Compresor neumático de dos cilindros con secador de aire caliente y modo económico..

Optional

09921	Freno motor MX	02715	ZF Intarder
-------	----------------	-------	-------------

## CHASIS

Dist. entre ejes 5,70 m/voladizo trasero 1,65 m; Larguero chasis, altura 310 mm; Ubicación componentes estándar; Tubo de escape vertical, alto; Dep. comb. aluminio 340 l, 620 mm de altura; Dep. AdBlue® de 45 l, lado izquierdo del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

06610	Tubo de escape horizontal, bajo	03323	Luz trasera con LED
-------	---------------------------------	-------	---------------------

## EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño D = 13,7; Sin conexión neumática remolque; Sin conexión electr. remolque.

Optional

08026	Acoplamiento de remolque Rockinger D = 13,0	04624	Travesaño de cierre
-------	---	-------	---------------------

## CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector de aplicaciones delantero de la cabina.

Optional

04331	Conect aplicación con prep control neumático	06692	Conector aplicaciones chasis
-------	--	-------	------------------------------

## TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

16148 Tipos y posiciones de TDF

## ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Alternador de 80 A, baterías 2 x 175 Ah..

Optional

06460 Alternador 120 A

07671 Dos baterías de 210 Ah, tipo C AGM

08775 Alternador 150 A

06440 Baterías 2 x 230Ah

## MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 32000 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 35500 kg, clase 3.

Optional

01207 MMC máx. relac. con l. cinem.: 35500 kg, clase 2

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

Admisión de aire en el techo de la cabina.

Optional

09961 Admisión de aire ciclónico detrás de la cabina

## SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Cadena cinemática, ofrece 1 año en todo el vehículo (sin piezas de gran desgaste), 2º y 3er año en la cadena cinemática, hasta 300.000 km y 1 año para averías.; Servicio ITS.

Optional



08311 Intervalo de servicio ampliado



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# CF 370

FAD 8X4 Rígido, Mixer

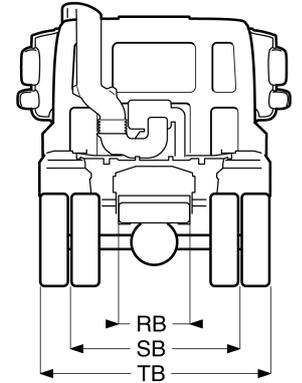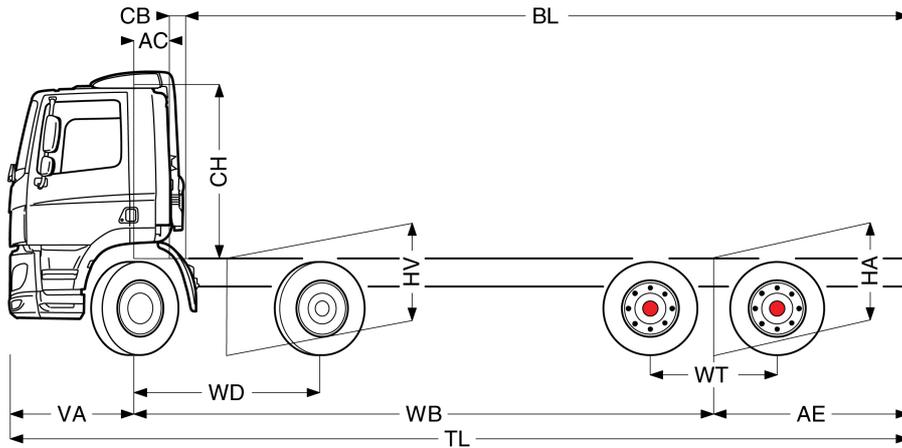

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
	5,05	1,65	6391	2851	9242	7809	16149	22758	0,39	0,28	1,94	6,00	6,41	8,07	1,19	1,13	18,40	19,68
	5,70	1,65	6379	3046	9425	7821	15954	22575	0,39	0,28	1,94	6,83	7,32	8,72	1,19	1,13	20,29	21,58

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 WD: 2,05 WT: 1,40 HV<sup>13)</sup>: 1,10 HV<sup>14)</sup>: 1,01 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>15)</sup>: 2,48

- 1) MTMA conforme a la documentación de registro.
- 2) MTMC conforme a la documentación de registro.
- 3) Masa máxima para el neumático estándar
- 4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 306 litros y de Ad Blue® 41 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.
- 5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima
- 6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.
- 7) La altura de la cabina se mide desde el larguero del chasis hasta la trampilla del techo de la cabina cerrada. Con admisión de aire en el techo, agregar: 0,14 m; añadir 0,21 m para MX-13.

- 8) Longitud total exterior (min/máx) de caja fija estándar incluido bisagras, topes, etc...
- 9) Altura en vacío en el centro del eje motriz
- 10) Altura cargado en el centro del eje motriz
- 11) Diámetro de giro entre bordillos
- 12) Diámetro de giro entre paredes
- 13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)
- 14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)
- 15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el escalón inferior de la cabina 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.