

Specification sheet

XF 310

FAN 6X2 Rígido, Electric



ENGINES	
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh 525 kWh)
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh 525 kWh)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	42000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

481F0220NAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Sleeper Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO₂. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. El interior de la cabina es extremadamente cómodo para conducir, vivir y dormir con una amplitud y diseño práctico sin precedentes. Longitud de cabina: 2360 mm; anchura de la cabina: 2500 mm.; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; Espejo frontal.

Optional

06244	Sleeper High Cab	01925	Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina
02889	Ejec. del frontal del chasis: sin placa inferior	01891	Luces destello parte del. de cabina, preparadas
02952	Ejec. del frontal del chasis: placa inf. aero	06629	Dos lámparas rotativas
07586	Ejec. del frontal del chasis: resistente	03232	Parabrisas delantero con lámina de control solar
03358	Visera solar exterior	03317	Ventana trasera: cristal doble
03922	Luces antiniebla delanteras	07343	Retrovisor proximidad puerta del acompañante
00936	Preparación luces LED aux. en techo de cabina	01550	Sin espejo frontal
01836	Skylights LED	01362	DAF Digital Vision System
00949	Skylights LED y prep. para luces LED techo cabina	01913	DAF Corner View

AERODINÁMICA

Optional

00008	Deflector sobrecabina aju. corto Sleeper High Cab	04906	Collares laterales, enganche lateral
00097	Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper Cab	03074	Collares laterales, bisagras a ambos lados
00020	Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab		

COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

INTERIOR DE LA CABINA

Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Acabado del salpicadero: Vision; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento conductor sin reposabrazos; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Tablero del salpicadero; Compartimento de almacenamiento central; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Calefacción auxiliar de cabina (agua).

Optional

07310	Volante, negro	03948	Cajón individual
02355	Volante, piel	04070	Dos cajones
02146	Acabado del salpicadero: Plateau	03954	Frigorífico
02353	Decoración interior de cabina: Argenta	04050	Frigorífico y cajón
02350	Decoración interior de cabina: Natura	04069	Dos refrigeradores
07733	Asiento del conductor: Luxury Air	02854	Colchón Xtra Comfort para litera inferior
07736	Asiento del conductor: Super Air	01775	Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf.
07737	Asiento del conductor: Xtra Leather Air	06970	Control de climatización automático de la cabina

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge versión G2V2A; Ajuste del limitador de velocidad 85/90 km/h; Control de cruce adaptable con FCW y AEBS-3; Asistente de rendimiento del conductor.

Optional

09681	Preparación para Maut	06991	Control de cruce predictivo
03470	Inf. y entr. con DAF Truck Nav. y prep. tablet	06992	Control de cruce predictivo Lite
03684	Información y entret. con DAF Truck Navigation		

SEGURIDAD

Detección de somnolencia de DAF; Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	03628	Detección de somnolencia y distracciones de DAF
--------------	--	--------------	---

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, parabólica, 163N; Carga eje trasero 13,00 t; Trasera: 20,00 t, suspensión neumática, SR1344; Carga del eje arrastrado 8,0 t; Dispositivo elevador.

Optional

06257	Carga eje delantero 9,00 t	04647	Resortes delanteros de tipo neumático
06095	Carga eje delantero 10,00 t	08191	Control de carga en el eje

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; 2.º eje trasero accionado/arrastrado: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P; R2,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P.

Optional

16152	Tipos y marcas de neumáticos
--------------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

Tipo de motor eléctrico EX-D2; 310 kW; Carga de CC de 150 kW.; Vehículo eléctrico con batería; Relación del eje trasero 2,21.

Optional

01686	270 kW	01756	Carga de CC de 325 kW
01692	350 kW	03677	Carga: CC de 325 kW + CA de 22 kW
01749	Carga: CC de 150 kW + CA de 22 kW	02843	Bloqueo diferencial mecánico

SISTEMA DE FRENOS

Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico (EBS). Compresor eléctrico de aire refrigerado por agua con secador automático calentado por aire..

Optional

04901	Cilindros de freno resorte en primer eje delantero
--------------	--

CHASIS

Dist. entre ejes 4,20 m/voladizo trasero 2,40 m; Travesaño lateral, altura 260 mm; Ubicación componentes estándar; Conjunto de 4 baterías de alta tensión; Baterías alta tensión izquierda, posiciones 1 y 2; Batería alta tensión lado derecho, posición 2; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

02601	Larguero chasis, altura 310 mm	02296	Batería alta tensión lado derecho, posición 3
01697	Conjunto de 3 baterías de alta tensión	01779	Batería alta tensión lado derecho, posición 1
01701	Conjunto de 5 baterías de alta tensión	01791	Baterías alta tensión lado derecho, pos. 1 y 2
01634	Batería alta tensión en lado izquierdo, posición 1	01799	Baterías alta tensión lado derecho, pos. 2 y 3
01635	Batería alta tensión en lado izquierdo, posición 2	01658	Sin batería de alta tensión en el lado derecho
02254	Batería alta tensión en lado izquierdo, posición 3	16157	Depósitos de combustible, materiales y alturas
01762	Baterías alta tensión izquierda, posiciones 2 y 3	03322	Luz trasera con bombillas
01626	Sin batería de alta tensión en lado izquierdo		

EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño D = 13,7; Conexión neumática remolque tipo C; Conexión eléctrica 24V/1x15 polos.

Optional

07033	Acoplamiento de remolque Ringfeder D=13,7 B	08027	Acoplamiento de remolque Rockinger D=20,0 B
07034	Acoplamiento de remolque Ringfeder D=20,0 B	04659	Cable EBS de remolque
08026	Acoplamiento de remolque Rockinger D=13,0 B		

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector aplicaciones chasis.

Optional

09421	Cableado de repuesto adicional	08121	Aplicación de elevador trasero
09201	Preparación del chasis para BDF		

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

01809	Toma de TDF electrónica de 650 V de CC < 25 kW	04320	Toma de TDF electrónica de 650 V de CC < 90 kW
--------------	--	--------------	--

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Baterías 2 x 175 Ah..

Optional

07671	Dos baterías de 210 Ah, tipo C AGM	06440	Baterías 2 x 230Ah tipo C AGM
--------------	------------------------------------	--------------	-------------------------------

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 27000 kg; MMC máx. relacionada con l. cinemática: 42000 kg.

Optional

02636	MMC máx. relacionada con cadena cinem.: 29 000 kg	02200	MMC máx. relac. cadena cinem.: 46 000 kg, clase 2
01937	MMC máx. relacionada con l. cinemática: 46000 kg	03675	MMC máx. relac. con l. cinem.: 50.000 kg, clase 3

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Optional

02260	Aislamiento adicional de la cabina
--------------	------------------------------------

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía estándar ofrece 1 año de todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º año de la cadena cinemática y 1 año de averías.; Servicio ITS.

ENTREGA DE VEHÍCULO

Kit de herramientas mínimo.

Optional

07569	Gato de elevación
--------------	-------------------

PAQUETES OPCIONALES


Optional

17448	Paquete de seguridad NGD	17595	Paquete Executive XD/XF
--------------	--------------------------	--------------	-------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 310

FAN 6X2 Rígido, Electric

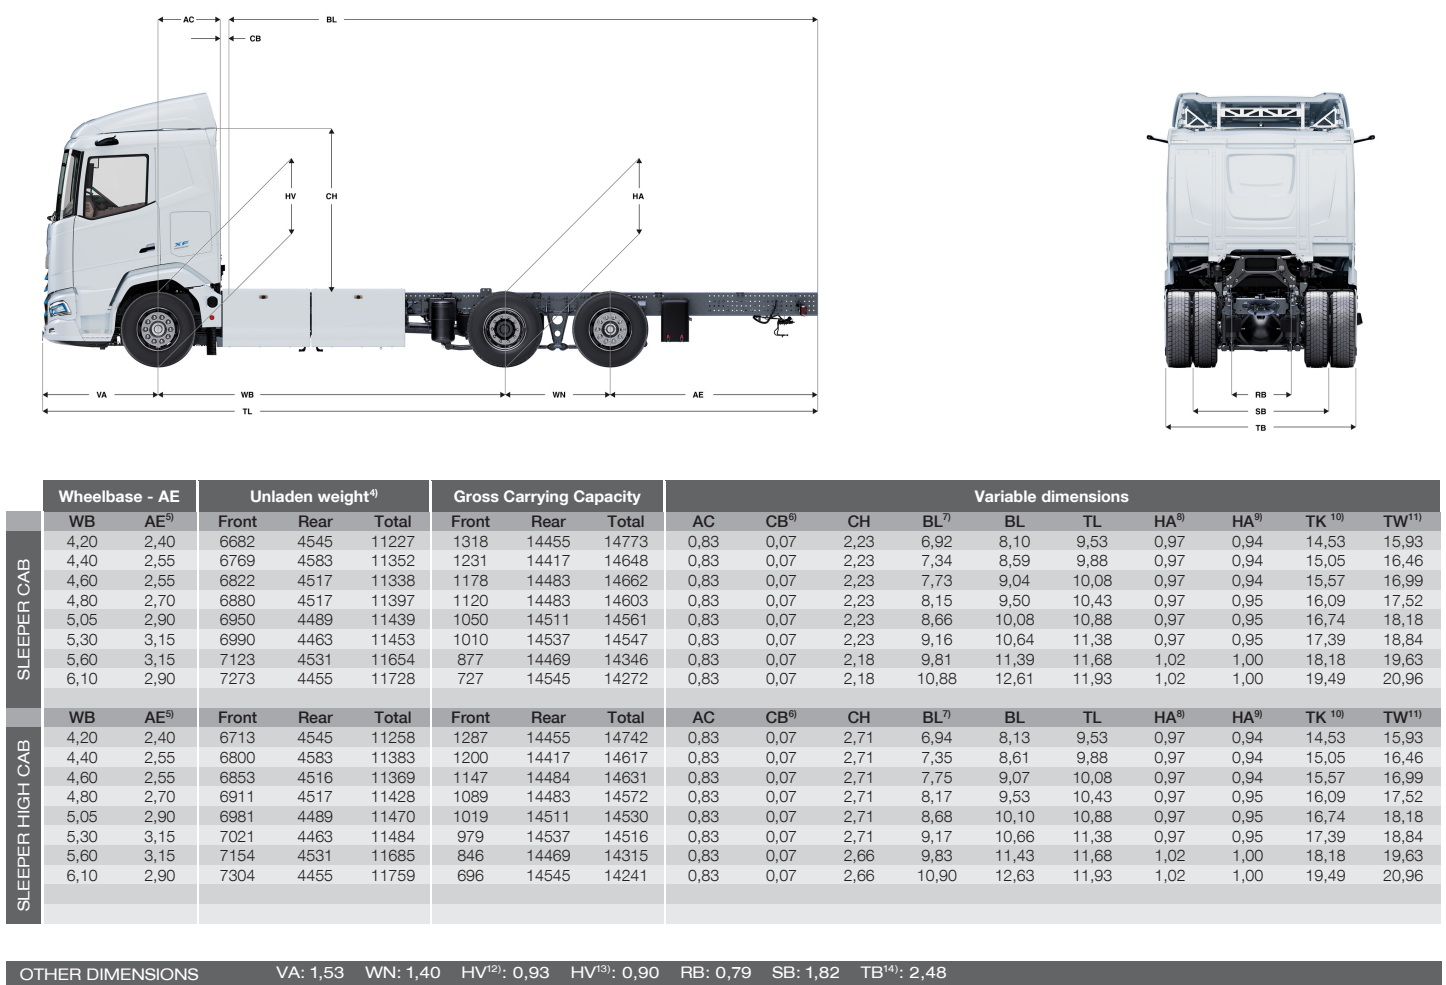

1) MTMA conforme a la documentación de registro.
2) MTMC conforme a la documentación de registro.
3) Masa máxima para el neumático estándar.
4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 3 litros y de Ad Blue® 0 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.
5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima.
6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.
7) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

8) Altura en vacío en el centro del eje motriz (eje elevable en posición baja)
9) Altura cargado en el centro del eje motriz
10) Diámetro de giro entre bordillos
11) Diámetro de giro entre paredes
12) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)
13) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)
14) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.