


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Rígido, 10t



ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
10000 kg	10000 kg
Max. front 4000 kg	
Max. rear 7200 kg	

481F3802BAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Vehículos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab con parachoques de acero, vidrio tintado y elevalunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.130 mm; Retrovisores con ajuste eléctrico; Soportes espejo, carrocería 2,50-2,60 m; Espejo frontal; Cámara de visión trasera.

Optional

02576	Cabina corta ampliada	02083	Dos luces LED de destello
02106	Cabina dormitorio	07343	Retrovisor proximidad puerta del acompañante
01173	Suspensión mecánica de cabina	00915	Lateral sin luna/luna trasera sencilla
01605	Suspensión mecánica de cabina reforzada	09101	Luna tintada verde y con calefacción
09983	Luces antiniebla	03605	Soportes espejo, carrocería 2,10-2,29 m
09984	Luces antiniebla y angulares	09282	Soportes retrovisor, carrocería 2,30-2,40 m
06629	Dos lámparas rotativas	09283	Soportes retrovisor, carrocería 2,40-2,50 m

AERODINÁMICA

Optional

09286	Preparado para deflector sobrecabina	07092	Deflector sobrecabina ajustable bajo (juego)
06776	Deflector sobrecabina ajustable	09287	Preparada para prolongaciones de cabina
07109	Deflector sobrecabina ajustable alto (juego)	07112	Collares laterales largos (juego)

COLORES

; Panel de faros y parachoques: Stone Grey; Peldaños de cabina y alerón Stone Grey;; Color de chasis gris..

Optional

06485	Panel de faros y parachoques: color de cabina	16153	Colores de cabina y chasis
01109	Peldaños de la cabina y alerón en color cabina.		

INTERIOR DE LA CABINA

Volante a la izquierda; Columna de dirección con ajuste mecánico; Asiento del conductor: suspensión neumática; Asiento acompañante: velour fijo; Guardaobjetos en túnel del motor.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	04346	Litera inferior, nivel normal
03516	Columna de dirección con ajuste neumático	03703	Calefacción auxiliar de cabina Air Top 2000
00967	Cinturones de seguridad rojos	04246	Trampilla techo, control manual
16158	Tipos de asiento	04258	Trampilla techo, control eléctrico

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Preparación para conector FMS; Tacógrafo digital, Stoneridge versión G2V2A; Asistente de rendimiento del conductor.

Optional

16155	Equipo de audio, marcas y tipos
--------------	---------------------------------

SEGURIDAD

Detección del límite de velocidad; Detección de somnolencia de DAF; Asistente de arranque.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	01723	Sin aviso acúst. marcha atrás
07414	Aviso marcha atrás y ajuste automático de volumen	16156	Paquetes EC-ADR

SUSPENSIÓN Y EJES

Tipo de eje delantero 45N. Suspensión de ballestas parabólicas con amortiguadores y estabilizador. Carga máx. 4,0 toneladas.; Eje trasero motriz de reducción sencilla tipo SR8.14 con suspensión de ballestas parabólicas, incluidos amortiguadores y estabilizador. Carga máxima 7,20 toneladas..

Optional

00823	Parte trasera: 7,2 t, parabólica asimétr., SR8.14	01372	Ballestas traseras neumática
00871	Parte trasera: 7,2 t, suspensión neumática, SR8.14	00369	Ballestas traseras parabólica, asimétrica

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 245/70R17,5; Eje(s) trasero accionado: 245/70R17,5; Goodyear; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

06764	Aros protectores de ruedas negros	16152	Tipos y marcas de neumáticos
--------------	-----------------------------------	--------------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

Motor PX-5, motor diésel de 4 cilindros, 4,5 litros. Potencia 139 kW (189 CV) a 2300 rpm. Par motor máx. 745 Nm a 1200-1700 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Caja cambios automática PowerLine, 8 velocidades; Relación de caja de cambios 4,89-0,64; Relación eje trasero 3,31.

Optional

08827	Caja de cambios manual, 6 velocidades	02808	Relación del eje trasero 4,56
09888	Caja de cambios automática, 5 velocidades	03042	Relación eje trasero 4,88
01879	Relación eje trasero 3,73	02843	Bloqueo diferencial mecánico
02800	Relación del eje trasero 4,10		

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape.

Optional

06195	Control del freno estac. sin posición de prueba.	09525	Control freno estac., con pos. prueba y aviso
09524	Control freno estacionamiento con aviso por voz		

CHASIS

Dist. entre ejes 3,55 m / voladizo trasero 1,98 m; Largueros de 210 mm de altura; Unidad EAS, lado derecho, escape derecha atrás; Caja batería izq., sin soporte rueda repuesto; Depósito de combustible de plástico 110 l; Dep. AdBlue® de 30 l, lado derecho del chasis; Antiproyección.

Optional

04426	Baterías izq., soporte rueda rep. voladizo tras.	02011	Soporte de rueda de repuesto en voladizo trasero
04439	Caja batería izq., sop. rueda repuesto derecha.	07071	Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho
01623	Protección antiempotramiento trasera	03323	Luz trasera con LED

EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño de cierre = 0 kN.

Optional

06779	Travesaño D85-Dc70-V25, sin acoplamiento, montado	06657	Travesaño D85-Dc70-V25, acoplamiento. D85 B, montado
02371	Travesaño D85-Dc70-V25, acoplamiento. D85 A, montado	04661	Travesaño D=8,5

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector aplicaciones chasis; Patrón orificios estándar fijación de carrocería.

Optional

02950	Conector de aplicación para plataforma hidráulica	07487	Fijación carrocería BAM 1, juego piezas sueltas
09240	Conector de aplic. de recog. de basura. (EN1501-1)	07488	Fijación carrocería BAM 3, juego piezas sueltas
01502	Sin luces de posición lateral		

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

06624	TDF delantera indirecta del motor	02234	TDF tras. mot. 13h, acc. bomba, sin ctl. máx. 30kW
06785	TDF motor delant. con prep. para gener. 22,5 kW	16148	Tipos y posiciones de TDF
06282	TDF tras motor, 13h, perm., bomba de accionamiento		

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador de 100 A, baterías 2 x 175 Ah..

Optional

02544	Alternador 80 A	01906	Baterías 2x125Ah
--------------	-----------------	--------------	------------------

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 10000 kg; MMC téc. conforme a cadena cinemática igual a MMA.

Optional

00728	MMC máx. relacionada con l. cinemática: 20.000 kg	03700	MMC téc. conf. a cadena cinemática = MMA+3500 kg
--------------	---	--------------	--

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Separador de humedad, no térmico; Admisión de aire baja.

Optional

02270	Clima frío	04482	Admisión de aire alta detrás de la cabina
04767	Separador de humedad, térmico	09960	Admisión de aire en el techo de la cabina


ENTREGA DE VEHÍCULO

Kit de herramientas estándar.

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Rígido, 10t

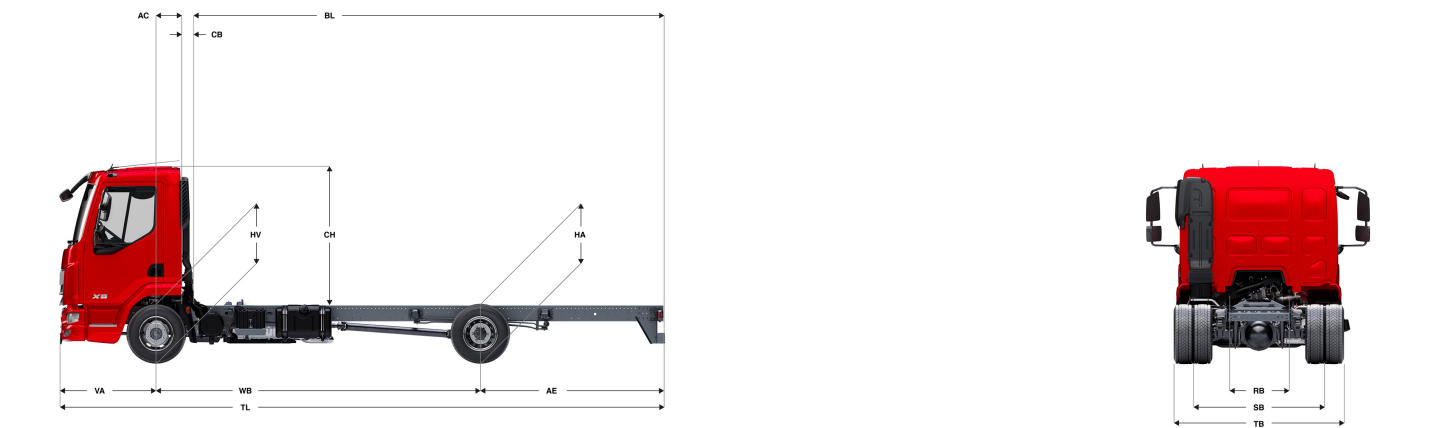

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,15	1,73	2582	1116	3699	1418	6084	6301	0,33	0,12	1,84	4,00	5,19	6,17	0,97	0,97	10,82	12,15
3,55	1,98	2621	1150	3771	1379	6050	6229	0,33	0,12	1,84	4,64	6,00	6,82	0,97	0,98	11,79	13,15
3,90	2,23	2628	1165	3792	1372	6035	6208	0,33	0,12	1,84	5,19	6,69	7,42	0,97	0,97	12,64	14,02
4,30	2,43	2641	1182	3823	1359	6018	6177	0,33	0,12	1,84	5,83	7,49	8,02	0,97	0,98	13,62	15,01
4,65	2,75	2645	1202	3847	1355	5998	6153	0,33	0,12	1,84	6,36	8,17	8,69	0,97	0,98	14,48	15,88
5,00	2,83	2657	1209	3866	1343	5991	6134	0,33	0,12	1,84	6,93	8,87	9,12	0,97	0,98	15,34	16,76
5,40	2,43	2686	1193	3879	1314	6007	6121	0,33	0,12	1,84	7,60	9,70	9,12	0,97	1,00	16,32	17,75
5,70	2,41	2701	1200	3901	1299	6000	6099	0,33	0,12	1,84	8,09	10,31	9,40	0,97	1,00	17,06	18,50
6,10	2,65	2710	1218	3928	1290	5982	6072	0,33	0,12	1,84	8,73	11,12	10,04	0,97	1,00	18,05	19,50
6,40	2,80	2719	1235	3954	1281	5965	6046	0,33	0,12	1,84	9,20	11,73	10,49	0,97	1,00	18,79	20,25
6,70	3,00	2727	1255	3982	1273	5945	6018	0,33	0,12	1,84	9,69	12,34	10,99	0,97	1,00	19,54	21,00
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,55	1,98	2762	1133	3895	1238	6067	6105	0,73	0,07	1,87	4,08	5,46	6,82	0,97	0,97	11,79	13,15
3,90	2,23	2768	1148	3916	1232	6052	6084	0,73	0,07	1,87	4,64	6,16	7,42	0,97	0,97	12,64	14,02
4,30	2,43	2780	1168	3947	1220	6032	6053	0,73	0,07	1,87	5,29	6,97	8,02	0,97	0,97	13,62	15,01
4,65	2,75	2782	1189	3971	1218	6011	6029	0,73	0,07	1,87	5,84	7,67	8,69	0,97	0,97	14,48	15,88
5,00	2,83	2794	1196	3990	1206	6004	6010	0,73	0,07	1,87	6,41	8,39	9,12	0,97	0,98	15,34	16,76
5,40	2,43	2821	1182	4003	1179	6018	5997	0,73	0,07	1,87	7,10	9,24	9,12	0,97	1,00	16,32	17,75
5,70	2,41	2836	1189	4025	1164	6011	5975	0,73	0,07	1,87	7,60	9,87	9,40	0,97	1,00	17,06	18,50
6,10	2,65	2844	1208	4052	1156	5992	5948	0,73	0,07	1,87	8,25	10,69	10,04	0,97	1,00	18,05	19,50
6,40	2,80	2853	1226	4078	1147	5974	5922	0,73	0,07	1,87	8,73	11,31	10,49	0,97	1,00	18,79	20,25
6,70	3,00	2860	1246	4106	1140	5954	5894	0,73	0,07	1,87	9,23	11,94	10,99	0,97	1,00	19,54	21,00

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,92	HV ¹⁴⁾ : 0,87	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,33
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar

4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 99 litros y de Ad Blue® 27 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima

6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.

7) Altura de cabina medida desde la parte superior del chasis a la parte superior de la cabina.

8) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

9) Altura en vacío en el centro del eje motriz

10) Altura cargado en el centro del eje motriz

11) Diámetro de giro entre bordillos

12) Diámetro de giro entre paredes

13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.