


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Rígido, 08t Chassis/Body



ENGINES
XB NewGen 170 PX-5 (124 kW / 169 hp)
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
7500 kg	7490 kg
Max. front 3600 kg	
Max. rear 5000 kg	

481F3802CAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Vehículos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab con parachoques de acero, vidrio tintado y elevallunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.130 mm; Retrovisores con ajuste eléctrico; Soportes espejo, carrocería 2,50-2,60 m; Espejo frontal; Cámara de visión trasera.

Optional

02576	Cabina corta ampliada	06629	Dos lámparas rotativas
02106	Cabina dormitorio	02083	Dos luces LED de destello
01173	Suspensión mecánica de cabina	07343	Retrovisor proximidad puerta del acompañante
01605	Suspensión mecánica de cabina reforzada	00915	Lateral sin luna/luna trasera sencilla
09983	Luces antiniebla	09101	Luna tintada verde y con calefacción
09984	Luces antiniebla y angulares	09283	Soportes retrovisor, carrocería 2,40-2,50 m

AERODINÁMICA

Optional

09286	Preparado para deflector sobrecabina	07092	Deflector sobrecabina ajustable bajo (juego)
06776	Deflector sobrecabina ajustable	09287	Preparada para prolongaciones de cabina
07109	Deflector sobrecabina ajustable alto (juego)	07112	Collares laterales largos (juego)

COLORES

; Panel de faros y parachoques: Stone Grey; Peldaños de cabina y alerón Stone Grey.; Color de chasis gris..

Optional

06485	Panel de faros y parachoques: color de cabina	04674	Paneles de la carrocería de serie blancos
01109	Peldaños de la cabina y alerón en color cabina.	16153	Colores de cabina y chasis

INTERIOR DE LA CABINA

Volante a la izquierda; Columna de dirección con ajuste mecánico; Asiento del conductor: suspensión neumática; Asiento acompañante: velour fijo; Guardaobjetos en túnel del motor.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	04346	Litera inferior, nivel normal
03516	Columna de dirección con ajuste neumático	03703	Calefacción auxiliar de cabina Air Top 2000
00967	Cinturones de seguridad rojos	04246	Trampilla techo, control manual
16158	Tipos de asiento	04258	Trampilla techo, control eléctrico

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Preparación para conector FMS; Tacógrafo digital, Stoneridge versión G2V2A; Asistente de rendimiento del conductor.

Optional

16155	Equipo de audio, marcas y tipos
--------------	---------------------------------

SEGURIDAD

Detección del límite de velocidad; Detección de somnolencia de DAF; Asistente de arranque.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	07414	Aviso marcha atrás y ajuste automático de volumen
01725	Aviso acústico de marcha atrás	16156	Paquetes EC-ADR

SUSPENSIÓN Y EJES

Tipo de eje delantero 36N. Suspensión de ballestas parabólicas con amortiguadores y estabilizador. Carga máx. 3,6 toneladas.; Eje trasero motriz de reducción sencilla tipo SR5.13 con suspensión de ballestas parabólicas, incluidos amortiguadores y estabilizador. Carga máxima 5,00 toneladas..

Optional

00817	Parte trasera: 5 t, parabólica Heavy Duty, SR5.13	01372	Ballestas traseras neumática
00764	Parte trasera: 5 t, suspensión neumática, SR5.13	08031	Ballestas traseras parabólica, Heavy Duty

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 215/75R17,5; Eje(s) trasero accionado: 215/75R17,5; Goodyear; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

06764	Aros protectores de ruedas negros	16152	Tipos y marcas de neumáticos
--------------	-----------------------------------	--------------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

Motor PX-5, motor diésel de 4 cilindros, 4,5 litros. Potencia 139 kW (189 CV) a 2300 rpm. Par motor máx. 745 Nm a 1200-1700 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Caja cambios automática PowerLine, 8 velocidades; Relación de caja de cambios 4,89-0,64; Relación eje trasero 3,31.

Optional

08827	Caja de cambios manual, 6 velocidades	02800	Relación del eje trasero 4,10
01879	Relación eje trasero 3,73	02843	Bloqueo diferencial mecánico

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape.

Optional

06195	Control del freno estac. sin posición de prueba.	09525	Control freno estac., con pos. prueba y aviso
09524	Control freno estacionamiento con aviso por voz		

CHASIS

Dist. entre ejes 3,55 m / voladizo trasero 1,98 m; Largueros de 210 mm de altura; Unidad EAS, lado derecho, escape derecha atrás; Caja batería izq., sin soporte rueda repuesto; Depósito de combustible de plástico 110 l; Dep. AdBlue® de 30 l, lado derecho del chasis; Antiproyección.

Optional

01623	Protección antiempotramiento trasera	03323	Luz trasera con LED
--------------	--------------------------------------	--------------	---------------------

EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño de cierre = 0 kN.

Optional

- 06779** Travesaño D85-Do70-V25, sin acoplamiento, montado
- 04661** Travesaño D=8,5
- 06657** Travesaño D85-Do70-V25, acoplamiento. D85 B, montado

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector aplicaciones chasis; Patrón orificios estándar fijación de carrocería.

Optional

- 00126** Fijación de carrocería BAM 1, ménsulas tipo B
- 03562** Aerobody
- 02650** Longitud externa de la caja 6.810 mm
- 06463** Longitud exterior de la carrocería 7100 mm
- 04621** Anchura externa de la caja 2.540 mm
- 01403** Paneles de madera contrachapada con GRP
- 00067** Marcas de contorno
- 02702** Suelo de la carrocería estándar
- 02717** Rodapiés de aluminio, delante y laterales 228 mm
- 04297** Sencilla, puerta lateral abisagrada, atrás dcha
- 06464** Elevador trasero de 1,5 toneladas

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

- 16148** Tipos y posiciones de TDF

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador de 80 A, baterías 2 x 125 Ah..

Optional

- 01897** Alternador 100 A
- 08797** Baterías 2x175Ah

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 7490 kg; MMC téc. conforme a cadena cinemática igual a MMA.

Optional

- 08643** MMA técnica máx. conforme a peso chasis 7500 kg
- 08644** MMA técnica máx. conforme a peso chasis 8300 kg
- 03428** MMC máx. relacionada con l. cinemática: 16.000 kg
- 00054** MMC máx. relacionada con l. cinemática: 18.000 kg
- 03700** MMC téc. conf. a cadena cinemática = MMA+3500 kg

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Separador de humedad, no térmico; Admisión de aire baja.

Optional

- 01282** Clima moderado
- 04767** Separador de humedad, térmico
- 04482** Admisión de aire alta detrás de la cabina



ENTREGA DE VEHÍCULO

Kit de herramientas estándar.

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Rígido, 08t Chassis/Body

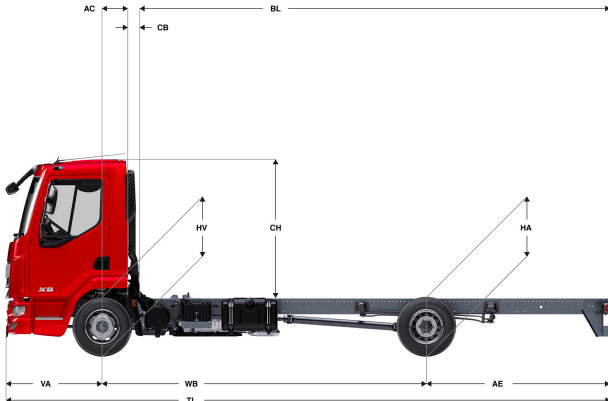

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2475	934	3409	1125	4066	4091	0,33	0,22	1,84	4,06	5,98	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2475	941	3416	1125	4059	4084	0,33	0,22	1,84	4,56	6,68	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2492	962	3454	1108	4038	4046	0,33	0,22	1,84	5,15	7,50	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2495	978	3473	1105	4022	4027	0,33	0,22	1,84	5,65	8,22	8,69	1,01	0,89	14,47	15,90
5,00	2,46	2525	963	3488	1075	4037	4012	0,33	0,22	1,84	6,23	8,98	8,75	1,01	0,90	15,32	16,77	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2613	912	3525	987	4088	3975	0,73	0,20	1,87	3,48	5,47	6,82	1,01	0,89	11,78	13,16
	3,90	2,23	2623	933	3555	977	4067	3945	0,73	0,20	1,87	4,02	6,21	7,42	1,01	0,89	12,63	14,03
	4,30	2,43	2625	943	3568	975	4057	3932	0,73	0,20	1,87	4,61	7,04	8,02	1,01	0,89	13,61	15,03
	4,65	2,75	2635	968	3602	965	4032	3898	0,73	0,20	1,87	5,15	7,79	8,69	1,01	0,89	14,46	15,90
OTHER DIMENSIONS																		
		VA: 1,29	HV ¹³⁾ : 0,90	HV ¹⁴⁾ : 0,86	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,29											

1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar

4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 99 litros y de Ad Blue® 27 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima

6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.

7) Altura de cabina medida desde la parte superior del chasis a la parte superior de la cabina.

8) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

9) Altura en vacío en el centro del eje motriz

10) Altura cargado en el centro del eje motriz

11) Diámetro de giro entre bordillos

12) Diámetro de giro entre paredes

13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.