


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Rígido, 14t



481F4802AAAA - 202545A - 10-07-2025

ENGINES
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
14000 kg	14000 kg
Max. front 5000 kg	
Max. rear 9400 kg	

DAF Vehículos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab con parachoques de acero, vidrio tintado y elevallunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.130 mm; Retrovisores con ajuste eléctrico; Soportes espejo, carrocería 2,50-2,60 m; Espejo frontal; Cámara de visión trasera.

Optional

02576	Cabina corta ampliada	02083	Dos luces LED de destello
02106	Cabina dormitorio	07343	Retrovisor proximidad puerta del acompañante
03175	Suspensión de cabina de caucho y mecánica	00915	Lateral sin luna/luna trasera sencilla
01605	Suspensión mecánica de cabina reforzada	09101	Luna tintada verde y con calefacción
09983	Luces antiniebla	09282	Soportes retrovisor, carrocería 2,30-2,40 m
09984	Luces antiniebla y angulares	09283	Soportes retrovisor, carrocería 2,40-2,50 m
06629	Dos lámparas rotativas		

AERODINÁMICA

Optional

09286	Preparado para deflector sobrecabina	07092	Deflector sobrecabina ajustable bajo (juego)
06776	Deflector sobrecabina ajustable	09287	Preparada para prolongaciones de cabina
07109	Deflector sobrecabina ajustable alto (juego)	07112	Collares laterales largos (juego)

COLORES

; Panel de faros y parachoques: Stone Grey; Peldaño inf cabina, peldaños y alerón Stone Grey.; Color de chasis gris..

Optional

06150	Color cabina sólido	06485	Panel de faros y parachoques: color de cabina
01162	Color cabina H3279 blanco brillante	00733	Color peldaño inf cabina, peldaños y alerón gris
00061	Color cabina sólido especial	00617	Cubierta peld inf, peldaños y alerón color cabina
06151	Color cabina metálico	16153	Colores de cabina y chasis
04431	Color cabina metálico especial		

INTERIOR DE LA CABINA

Columna de dirección con ajuste mecánico; Asiento del conductor: suspensión neumática; Asiento acompañante: velour fijo; Guardaobjetos en túnel del motor.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	00967	Cinturones de seguridad rojos
03516	Columna de dirección con ajuste neumático	04346	Litera inferior, nivel normal
03376	Asiento acompañante doble, vinilo	03703	Calefacción auxiliar de cabina Air Top 2000
00072	Asiento acompañante doble, velour	04246	Trampilla techo, control manual
02600	Asiento acompañante: suspensión neumática	04258	Trampilla techo, control eléctrico
09106	Asiento acompañante doble de lujo		

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Preparación para conector FMS; Tacógrafo digital, Stoneridge versión G2V2A; Asistente de rendimiento del conductor.

Optional

16155 Equipo de audio, marcas y tipos

SEGURIDAD

Detección del límite de velocidad; Detección de somnolencia de DAF; Asistente de arranque.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 tensores cinturón seguridad	16156	Paquetes EC-ADR
--------------	--	--------------	-----------------

SUSPENSIÓN Y EJES

Eje delantero tipo F60. Suspensión de ballestas parabólicas con amortiguadores y estabilizador. Carga máxima 6 toneladas.; Eje trasero motriz de reducción sencilla tipo SR10.14 con suspensión de ballestas parabólicas, incluidos amortiguadores y estabilizador. Carga máxima 9,80 toneladas..

Optional

02521	Parte trasera: 9,80 t, parabólica, SR10.15	02515	Parte trasera: 9,80 t, suspensión neum., SR10.15
02264	Parte trasera: 9,80 t, suspensión neum., SR10.14	01372	Ballestas traseras neumática

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 265/70R19,5; Eje(s) trasero accionado: 265/70R19,5; Goodyear; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

06764	Aros protectores de ruedas negros	16152	Tipos y marcas de neumáticos
--------------	-----------------------------------	--------------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

Motor PX-5, motor diésel de 4 cilindros, 4,5 litros. Potencia 139 kW (189 CV) a 2300 rpm. Par motor máx. 745 Nm a 1200-1700 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Caja cambios automática PowerLine, 8 velocidades; Relación de caja de cambios 4,89-0,64; Relación del eje trasero 4,10.

Optional

08827	Caja de cambios manual, 6 velocidades	02810	Relación eje trasero 4,11
04393	Caja de cambios manual, 9 velocidades	02808	Relación del eje trasero 4,56
09888	Caja de cambios automática, 5 velocidades	00743	Relación eje trasero 4,63
02313	Caja de cambios de toma directa	08126	Relación eje trasero 5,29
01878	Relación eje trasero 3,31	03431	Relación eje trasero 5,57
03672	Relación eje trasero 3,36	02878	Relación del eje trasero 6,17
03702	Relación eje trasero 3,70	02843	Bloqueo diferencial mecánico
01879	Relación eje trasero 3,73		

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape.

Optional

06195	Control del freno estac. sin posición de prueba.	09525	Control freno estac., con pos. prueba y aviso
09524	Control freno estacionamiento con aviso por voz		

CHASIS

Dist. entre ejes 3,50 m/voladizo trasero 1,85 m; Largueros de 270 mm de altura; Unidad EAS, lado derecho, escape derecha atrás; Caja batería izq., sin soporte rueda repuesto; Depósito de combustible de plástico 170 l; Dep. AdBlue® de 30 l, lado derecho del chasis; Antiproyección.

Optional

- | | |
|--|--|
| 04439 Caja batería izq., sop. rueda repuesto derecha. | 07071 Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho |
| 01623 Protección antiempotramiento trasera | 03323 Luz trasera con LED |

EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño de cierre = 0 kN.

Optional

- | | |
|--|---|
| 06779 Travesaño D85-Dc70-V25, sin acoplamiento, montado | 02385 Travesaño D137+ Acoplamiento Ringfeder D200 A, montado |
| 03417 Travesaño D137-Dc92-V40, sin gancho, montado | 02639 Travesaño D137+ Acoplamiento Ringfeder D200 B, montado |
| 02371 Travesaño D85-Dc70-V25, acoplamiento D85 A, montado | 04661 Travesaño D=8,5 |
| 06657 Travesaño D85-Dc70-V25, acoplamiento D85 B, montado | 07029 Valor D del travesaño D = 13,7 |

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector aplicaciones chasis; Patrón orificios estándar fijación de carrocería.

Optional

- | | |
|---|--|
| 02950 Conector de aplicación para plataforma hidráulica | 07487 Fijación carrocería BAM 1, juego piezas sueltas |
| 09240 Conector de aplic. de recog. de basura. (EN1501-1) | 07488 Fijación carrocería BAM 3, juego piezas sueltas |
| 01502 Sin luces de posición lateral | |

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

- | | |
|--|---|
| 06624 TDF delantera indirecta del motor | 06282 TDF tras motor, 13h, perm., bomba de accionamiento |
| 00590 TDF delantera con prep. para generador de 17 kW | 02234 TDF tras. mot. 13h, acc. bomba, sin ctl. máx. 30kW |
| 06785 TDF motor delant. con prep. para gener. 22,5 kW | 16148 Tipos y posiciones de TDF |
| 01250 TDF delantera con prep. para generador de 30 kW | |

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Optional

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 02544 Alternador 80 A | 01906 Baterías 2x125Ah |
|------------------------------|-------------------------------|

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Separador de humedad, no térmico; Admisión de aire baja.

Optional

- | | |
|--|--|
| 02270 Clima frío | 04482 Admisión de aire alta detrás de la cabina |
| 04767 Separador de humedad, térmico | 09960 Admisión de aire en el techo de la cabina |


ENTREGA DE VEHÍCULO

Kit de herramientas estándar.

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Rígido, 14t

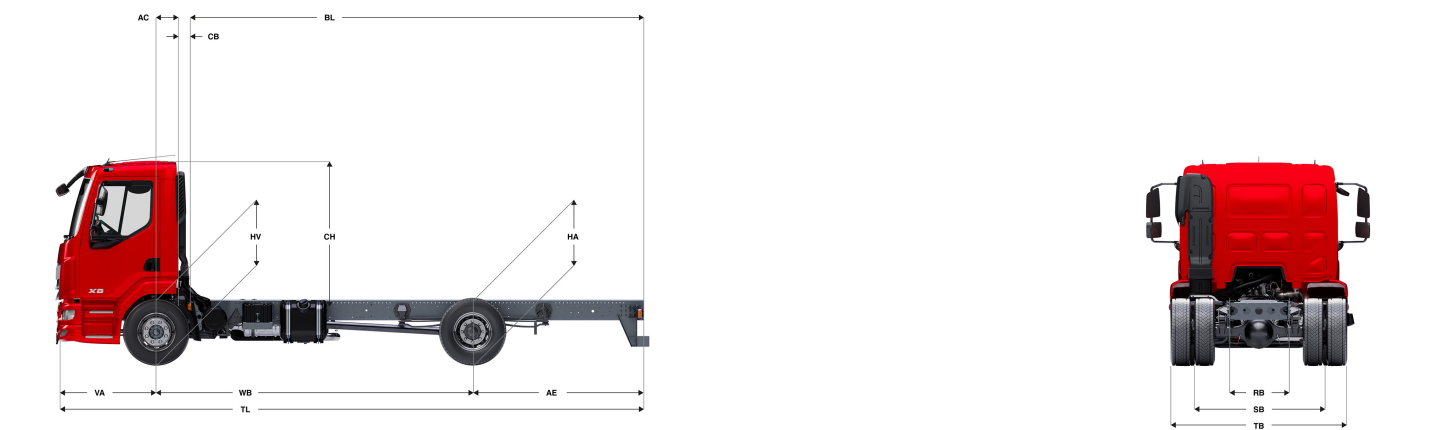

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,25	1,70	2878	1441	4319	2122	7959	9681	0,28	0,12	1,88	4,29	4,58	6,29	1,09	0,98	11,37	12,59
3,50	1,85	2905	1476	4381	2095	7924	9619	0,28	0,12	1,88	4,69	5,00	6,69	1,09	0,98	11,99	13,22
3,80	2,03	2913	1485	4398	2087	7915	9602	0,28	0,12	1,88	5,17	5,51	7,17	1,09	0,98	12,73	13,98
4,20	2,27	2923	1501	4424	2077	7899	9576	0,28	0,12	1,88	5,79	6,17	7,81	1,09	0,98	13,72	14,99
4,50	2,45	2937	1523	4460	2063	7877	9540	0,28	0,12	1,88	6,27	6,67	8,29	1,09	0,98	14,46	15,75
4,80	2,63	2944	1536	4480	2056	7864	9520	0,28	0,12	1,88	6,75	7,17	8,77	1,09	0,98	15,21	16,51
5,35	2,96	2966	1571	4538	2034	7829	9462	0,28	0,12	1,88	7,62	8,10	9,65	1,09	0,99	16,58	17,90
5,90	3,29	2983	1608	4592	2017	7792	9408	0,28	0,12	1,88	8,49	9,02	10,53	1,09	0,99	17,95	19,29
6,30	3,53	2991	1627	4618	2009	7773	9382	0,28	0,12	1,88	9,12	9,69	11,17	1,09	0,99	18,96	20,30
6,70	2,90	3089	1684	4773	1911	7716	9227	0,28	0,12	1,88	9,84	10,47	10,94	1,09	1,00	19,96	21,31
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,25	1,70	2997	1461	4458	2003	7939	9542	0,68	0,07	1,88	3,65	3,94	6,29	1,09	0,97	11,37	12,59
3,50	1,85	3025	1494	4519	1975	7906	9481	0,68	0,07	1,88	4,06	4,37	6,69	1,09	0,97	11,99	13,22
3,80	2,03	3035	1502	4537	1965	7898	9463	0,68	0,07	1,88	4,54	4,88	7,17	1,09	0,97	12,73	13,98
4,20	2,27	3046	1516	4562	1954	7884	9438	0,68	0,07	1,88	5,18	5,56	7,81	1,09	0,98	13,72	14,99
4,50	2,45	3061	1538	4599	1939	7862	9401	0,68	0,07	1,88	5,66	6,07	8,29	1,09	0,98	14,46	15,75
4,80	2,63	3069	1550	4619	1931	7850	9381	0,68	0,07	1,88	6,14	6,57	8,77	1,09	0,98	15,21	16,51
5,35	2,96	3093	1584	4676	1907	7816	9324	0,68	0,07	1,88	7,03	7,51	9,65	1,09	0,98	16,58	17,90
5,90	3,29	3111	1619	4730	1889	7781	9270	0,68	0,07	1,88	7,91	8,45	10,53	1,09	0,98	17,95	19,29
6,30	3,53	3120	1637	4757	1880	7763	9243	0,68	0,07	1,88	8,55	9,13	11,17	1,09	0,98	18,96	20,30
6,70	2,90	3218	1694	4912	1782	7706	9088	0,68	0,07	1,88	9,29	9,93	10,94	1,09	1,00	19,96	21,31

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹³⁾ : 1,01	HV ¹⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.
2) MTMC conforme a la documentación de registro.
3) Masa máxima para el neumático estándar.
4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 153 litros y de Ad Blue® 27 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.
5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima.
6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.
7) Altura de cabina medida desde la parte superior del chasis a la parte superior de la cabina.
8) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras, topes, etc...
9) Altura en vacío en el centro del eje motriz.
10) Altura cargado en el centro del eje motriz.
11) Diámetro de giro entre bordillos.
12) Diámetro de giro entre paredes.
13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s).
14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s).
15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.