


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Rígido, 19t Electric ChsBody



ENGINES

XB Electric 19t PACCAR EX-M2 (190 kW / 210/282 kWh)

GVM¹⁾

18000 kg

Max. front 7500 kg

Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

19000 kg

481F5800BAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab con parachoques de acero, vidrio tintado y elevallunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.130 mm; Retrovisores con ajuste eléctrico; Soportes espejo, carrocería 2,50-2,60 m; Espejo frontal; Cámara de visión trasera.

Optional

02576	Cabina corta ampliada	02083	Dos luces LED de destello
01605	Suspensión mecánica de cabina reforzada	07343	Retrovisor proximidad puerta del acompañante
09983	Luces antiniebla	00915	Lateral sin luna/luna trasera sencilla
09984	Luces antiniebla y angulares	09101	Luna tintada verde y con calefacción
06629	Dos lámparas rotativas		

AERODINÁMICA

Optional

09286	Preparado para deflector sobrecabina	07092	Deflector sobrecabina ajustable bajo (juego)
06776	Deflector sobrecabina ajustable	09287	Preparada para prolongaciones de cabina
07109	Deflector sobrecabina ajustable alto (juego)	07112	Collares laterales largos (juego)

COLORES

; Panel de faros y parachoques: Stone Grey; Peldaño inf cabina, peldaños y alerón Stone Grey.; Color de chasis gris.; Sin paneles de la caja.

Optional

06485	Panel de faros y parachoques: color de cabina	00617	Cubierta peld inf, peldaños y alerón color cabina
00733	Color peldaño inf cabina, peldaños y alerón gris	16153	Colores de cabina y chasis

INTERIOR DE LA CABINA

Volante a la derecha; Columna de dirección con ajuste mecánico; Asiento del conductor: suspensión neumática; Asiento acompañante: velour fijo; Guardaobjetos en túnel del motor.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	16158	Tipos de asiento
03516	Columna de dirección con ajuste neumático	04246	Trampilla techo, control manual
00967	Cinturones de seguridad	04258	Trampilla techo, control eléctrico

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Preparación para conector FMS; Tacógrafo digital, Stoneridge versión G2V2A; Asistente de rendimiento del conductor.

Optional

07706	No PACCAR Connect	16155	Equipo de audio, marcas y tipos
--------------	-------------------	--------------	---------------------------------

SEGURIDAD

Detección del límite de velocidad; Detección de somnolencia de DAF; Asistente de arranque.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 tensores cinturón seguridad	01723	Sin aviso acúst. marcha atrás
07414	Aviso marcha atrás y ajuste automático de volumen		

SUSPENSIÓN Y EJES

Eje delantero tipo 152N, 100 mm desplazamiento vertical. Suspensión de ballestas parabólicas con amortiguadores y estabilizador. Carga máxima 7,5 toneladas.; Eje trasero motriz de reducción sencilla tipo SR1344 con suspensión neumática de 4 fuelles con ajuste electrónico, incluidos amortiguadores y estabilizador. Carga máxima 13 toneladas. Bloqueo diferencial mecánico..

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 315/70R22.5; Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; Goodyear; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

06764	Aros protectores de ruedas negros	16152	Tipos y marcas de neumáticos
06766	Aros protectores de rueda cromados DAF		

CADENA CINEMÁTICA

Tipo de motor eléctrico EX-M2; 190 kW; Vehículo eléctrico con batería; Relación eje trasero 5,57.

SISTEMA DE FRENOS

Optional

09524	Control freno estacionamiento con aviso por voz
--------------	---

CHASIS

Dist. entre ejes 5,30 m/voladizo trasero 2,40 m; Largueros de 270 mm de altura; Caja batería tras. izq. sin soporte rueda repuesto; Conjunto de baterías tipo H; 2 bat alta tensión: L1+R1, Tipo H.; Conjunto de 2 baterías de alta tensión; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

04181	Conjunto de baterías tipo C	01623	Protección antiempotramiento trasera
00684	2 bat alta tensión: L1+R1, tipo C.	03323	Luz trasera con LED

EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño de cierre = 0 kN.

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Patrón orificios estándar fijación de carrocería.

Optional

00126	Fijación de carrocería BAM 1, ménsulas tipo B	02717	Rodapiés de aluminio, delant. y laterales 228 mm
02357	Caja cerrada	02712	Rodapiés de aluminio delanteros 228 mm
01890	Lateral de lona	02727	Rodapiés galvanizados, delant. y laterales 200 mm
01027	Longitud externa de la caja 7.300 mm	02728	Rodapiés de madera contrach., del. y tras. 300 mm
01028	Longitud externa de la caja 7.930 mm	02738	Rodapiés de madera con., del. 1200 mm, lat. 300 mm
01048	Longitud externa de la caja 8.540 mm	04650	Amplia puerta corrediza trasera de listones
04621	Anchura externa de la caja 2.540 mm	04662	Puertas dobles traseras
01403	Paneles de madera contrachapada con GRP	02726	Puerta con bisagras sencilla, parte del. izquierda
00067	Marcas de contorno	02718	Puerta corrediza lateral
02702	Suelo de la carrocería estándar	00312	Elevador trasero de columna de 1,5 toneladas
02698	Suelo de caja con placa de rodad. de aluminio 3 mm	00313	Elevador trasero plegable de 1,5 toneladas

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Baterías 2 x 125 Ah..

Optional

01257	Baterías 2x140Ah	08797	Baterías 2x175Ah
-------	------------------	-------	------------------

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 19000 kg; MMC téc. conforme a cadena cinemática igual a MMA.

Optional

04711	MMA técnica máx. conforme a peso chasis 18000 kg
-------	--

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Optional

01282	Clima moderado
-------	----------------

ENTREGA DE VEHÍCULO

Kit de herramientas estándar.


Optional

06491	Kit de herramientas Europa del Este
-------	-------------------------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Rígido, 19t Electric ChsBody

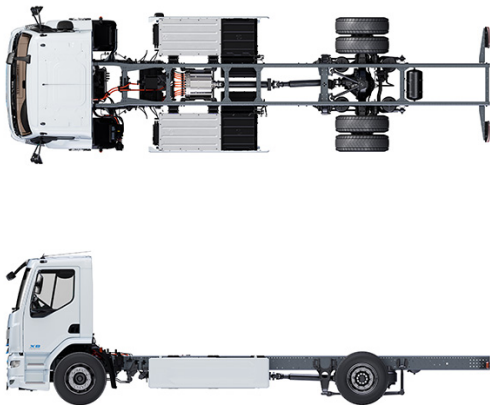

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	5,30	2,40	4326	2582	6907	3174	8918	11093	0,23	0,24	1,88	6,89	8,20	9,09	0,99	0,97	18,02	19,22
	5,85	2,68	4420	2494	6913	3080	9006	11087	0,23	0,24	1,88	7,80	9,24	9,92	0,99	0,97	19,54	20,75
	6,25	2,68	4483	2436	6919	3017	9064	11081	0,23	0,24	1,88	8,46	10,00	10,32	0,99	0,97	20,64	21,86

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,39	HV ¹³⁾ : 0,98	HV ¹⁴⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,83	TB ¹⁵⁾ : 2,47
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar

4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 3 litros y de Ad Blue® 0 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima

6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.

7) Altura de cabina medida desde la parte superior del chasis a la parte superior de la cabina.

8) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

9) Altura en vacío en el centro del eje motriz

10) Altura cargado en el centro del eje motriz

11) Diámetro de giro entre bordillos

12) Diámetro de giro entre paredes

13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.