

Specification sheet

LF 150

FA 4X2 Rígido, 08t City Chassis/Bdy



ENGINES

- LF 150 PX-4 (115 kW / 156 hp)
- LF 170 PX-4 (127 kW / 172 hp)

GVM¹⁾

7500 kg

GCM²⁾

7500 kg

Max. front 3600 kg

Max. rear 5000 kg

481F2602BAAA - 202137H - 25-06-2021

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab con parachoques de acero, vidrio tintado y elevallunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.130 mm; Retrovisores con ajuste eléctrico; Soportes espejo, carrocería 2,50-2,60 m; Espejo frontal.

Optional

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| 01174 | Visera externa translúcida verde | 00915 | Lateral sin luna/luna trasera sencilla |
| 07343 | Retrovisor proximidad puerta del acompañante | 09283 | Soportes retrovisor, carrocería 2,40-2,50 m |

AERODINÁMICA

Optional

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| 09287 | Preparada para prolongaciones de cabina | 03574 | Collares laterales para carrocería aerodinámica |
| 04906 | Prolongaciones cabina | 07093 | Collares laterales cortos (juego) |

COLORES

; Panel de faros y parachoques: Stone Grey; Peldaños de cabina y alerón Stone Grey.; Color de chasis gris..

Optional

| | | | |
|-------|---|-------|----------------------------|
| 06485 | Panel de faros y parachoques: color de cabina | 16153 | Colores de cabina y chasis |
| 01109 | Peldaños de la cabina y alerón en color cabina. | | |

INTERIOR DE LA CABINA

Volante a la izquierda; Columna de dirección con ajuste mecánico; Asiento del conductor: suspensión neumática; Asiento acompañante: velour fijo; Guardaobjetos en túnel del motor.

Optional

| | | | |
|-------|---|-------|-----------------------------------|
| 09271 | Volante, piel, color negro | 09106 | Asiento acompañante doble de lujo |
| 03516 | Columna de dirección con ajuste neumático | 00967 | Cinturones de seguridad rojos |
| 00072 | Asiento acompañante doble, velour | 02213 | Aire acondicionado |
| 02600 | Asiento acompañante: suspensión neumática | | |

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Preparación para conector FMS; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Escala de velocímetro en km/h; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3.

Optional

| | | | |
|-------|---------------------------------|-------|---------------------|
| 16155 | Equipo de audio, marcas y tipos | 07261 | Teléfono del camión |
|-------|---------------------------------|-------|---------------------|

SEGURIDAD

Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor.

Optional

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| 08631 | Airbag (conductor) y 2 tensores cinturón seguridad | 06634 | Inmovilizador 5 minutos y alarma (SCM BV03-B2) |
| 01725 | Aviso acústico de marcha atrás | 06635 | Inmovilizador 15 minutos y alarma (SCM BV03-B3) |
| 07414 | Aviso marcha atrás y ajuste automático de volumen | 16156 | Paquetes EC-ADR |
| 06633 | Inmovilizador 5 minutos (SCM BV03-B1) | | |

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 3,60 t, parabólica, F36; Trasero: 5 t, parabólica, SR5.10.

Optional

| | | | |
|-------|------------------------------|-------|---|
| 01372 | Ballestas traseras neumática | 08031 | Ballestas traseras parabólica, Heavy Duty |
|-------|------------------------------|-------|---|

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 215/75R17,5; Eje(s) trasero accionado: 215/75R17,5; Goodyear; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-------|------------------------------|
| 06764 | Aros protectores de ruedas negros | 16152 | Tipos y marcas de neumáticos |
|-------|-----------------------------------|-------|------------------------------|

CADENA CINEMÁTICA

Motor PX-4 diésel de 4 cilindros, 3,8 litros. Potencia 115 kW (156 cv) a 2600 rpm. Par motor máx. 500 Nm a 1200-1900 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Caja de cambios manual, 5 velocidades; Relación de caja de cambios 5,76-0,77; Relación eje trasero 3,73.

Optional

| | |
|-------|---|
| 07383 | Motor PX-4, 127 kW/172 CV. Dist. de cabina: 170 |
|-------|---|

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape.

CHASIS

Dist. entre ejes 3,55 m/voladizo trasero 1,87 m; Largueros de 210 mm de altura; Unidad EAS, lado derecho, escape derecha atrás; Depósito de combustible de plástico 110 l; Dep. AdBlue® de 25 l, lado derecho del chasis; Antiproyección.

Optional

| | | | |
|-------|---|-------|---------------------|
| 02001 | Depósito de combustible de plástico 155 l | 03323 | Luz trasera con LED |
| 02124 | Depósito de combustible de plástico 185 l | | |

EQUIPO DE REMOLQUE

Travesaño de cierre.

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector de aplicaciones delantero de la cabina.

Optional

| | |
|-------|---|
| 00126 | Fijación de carrocería BAM 1, ménsulas tipo B |
|-------|---|

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Alternador de 80 A, baterías 2 x 125 Ah..

Optional

| | | | |
|-------|------------------|-------|------------------|
| 01897 | Alternador 100 A | 08797 | Baterías 2x175Ah |
|-------|------------------|-------|------------------|

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 7500 kg; MMC téc. conforme a cadena cinemática igual a MMA.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Separador de humedad, no térmico; Admisión de aire baja.

Optional

04767 Separador de humedad, 04987 Pantalla antiinsectos del
término radiador

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Cadena cinemática, ofrece 1 año en todo el vehículo (sin piezas de gran desgaste), 2º y 3er año en la cadena cinemática, hasta 200.000 km y 1 año para averías.; Servicio ITS.

ENTREGA DE VEHÍCULO



Kit de herramientas estándar.



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

LF 150

FA 4X2 Rígido, 08t City Chassis/Bdy

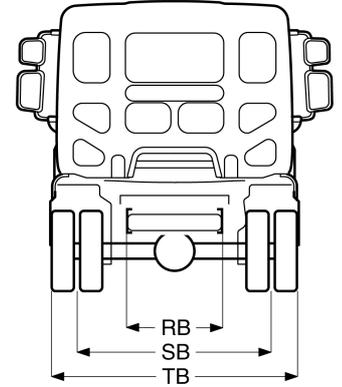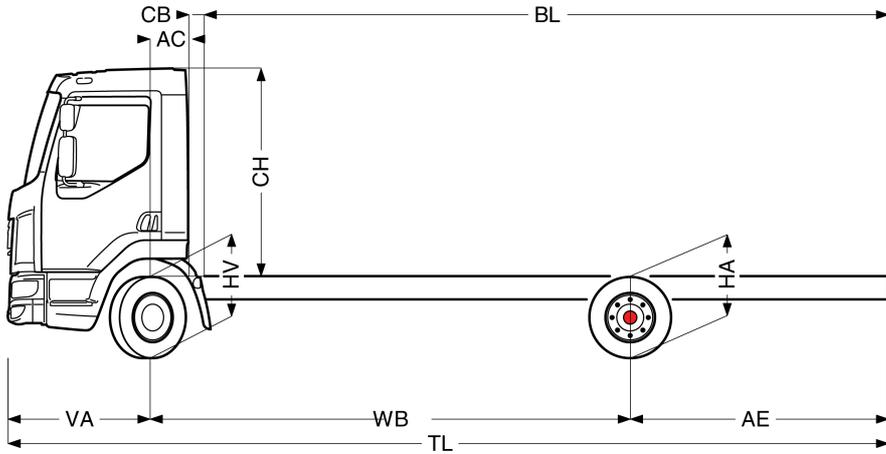

| DAY CAB | Wheelbase - AE | | Unladen weight ¹⁾ | | | Gross Carrying Capacity | | | Variable dimensions | | | | | | | | | |
|---------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | WB | AE ⁵⁾ | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CB ⁶⁾ | CH ⁷⁾ | BL ⁸⁾ | BL | TL | HA ⁹⁾ | HA ¹⁰⁾ | TK ¹¹⁾ | TW ¹²⁾ |
| | 3,55 | 1,87 | 2391 | 907 | 3298 | 1209 | 4093 | 4202 | 0,33 | 0,13 | 1,84 | 4,14 | 5,99 | 6,70 | 0,91 | 0,78 | 11,75 | 13,12 |
| | 4,30 | 2,32 | 2404 | 935 | 3339 | 1196 | 4065 | 4161 | 0,33 | 0,13 | 1,84 | 5,22 | 7,47 | 7,90 | 0,91 | 0,78 | 13,58 | 14,99 |
| | 4,65 | 2,65 | 2408 | 959 | 3367 | 1192 | 4041 | 4133 | 0,33 | 0,13 | 1,84 | 5,71 | 8,16 | 8,58 | 0,90 | 0,77 | 14,44 | 15,86 |

OTHER DIMENSIONS VA: 1,28 HV¹³⁾: 0,78 HV¹⁴⁾: 0,74 RB: 0,86 SB: 1,74 TB¹⁵⁾: 2,20

- 1) MTMA conforme a la documentación de registro.
- 2) MTMC conforme a la documentación de registro.
- 3) Masa máxima para el neumático estándar
- 4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 99 litros y de Ad Blue® 23 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.
- 5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima
- 6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.
- 7) Altura de cabina medida desde la parte superior del chasis a la parte superior de la cabina.

- 8) Longitud total exterior (min/máx) de caja fija estándar incluido bisagras, topes, etc...
- 9) Altura en vacío en el centro del eje motriz
- 10) Altura cargado en el centro del eje motriz
- 11) Diámetro de giro entre bordillos
- 12) Diámetro de giro entre paredes
- 13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)
- 14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)
- 15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.