


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Rígido, 10t



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 CV)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 CV)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 CV)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
10000 kg	10000 kg
Max. front 4000 kg	
Max. rear 7600 kg	

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

481F3602BAAA - 202137H - 25-06-2021

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab con parachoques de acero, vidrio tintado y elevalunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.130 mm; Vidrios tintados color verde; Retrovisores con ajuste eléctrico; Soportes espejo, carrocería 2,50-2,60 m; Espejo frontal.

Optional

02576	Cabina corta ampliada	07343	Retrovisor proximidad puerta del acompañante
02106	Cabina dormitorio	00915	Lateral sin luna/luna trasera sencilla
01173	Suspensión mecánica de cabina	09101	Luna tintada verde y con calefacción
01605	Suspensión mecánica de cabina reforzada	03605	Soportes espejo, carrocería 2,10-2,29 m
09983	Luces antiniebla	09282	Soportes retrovisor, carrocería 2,30-2,40 m
09984	Luces antiniebla y angulares	09283	Soportes retrovisor, carrocería 2,40-2,50 m

AERODINÁMICA

Optional

09287	Preparada para prolongaciones de cabina	07112	Collares laterales largos (juego)
04906	Prolongaciones cabina	07093	Collares laterales cortos (juego)

COLORES

; Panel de faros y parachoques: Stone Grey; Color de chasis gris..

Optional

06485	Panel de faros y parachoques: color de cabina	16153	Colores de cabina y chasis
-------	---	-------	----------------------------

INTERIOR DE LA CABINA

Volante a la izquierda; Columna de dirección con ajuste mecánico; Asiento del conductor: suspensión neumática; Asiento acompañante: velour fijo; Guardaobjetos en túnel del motor.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	02213	Aire acondicionado
03516	Columna de dirección con ajuste neumático	03703	Calefacción auxiliar de cabina Air Top 2000
00967	Cinturones de seguridad rojos	04246	Trampilla techo, control manual
16158	Tipos de asiento	04258	Trampilla techo, control eléctrico
04346	Litera inferior, nivel normal		

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Preparación para conector FMS; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3.

Optional

16155	Equipo de audio, marcas y tipos	07261	Teléfono del camión
-------	---------------------------------	-------	---------------------

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	06634	Inmovilizador 5 minutos y alarma (SCM BV03-B2)
07414	Aviso marcha atrás y ajuste automático de volumen	06635	Inmovilizador 15 minutos y alarma (SCM BV03-B3)
06633	Inmovilizador 5 minutos (SCM BV03-B1)	16156	Paquetes EC-ADR

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 4 t, parabólica, F48; Trasero: 7,2 t, parabólica, SR8.22.

Optional

01372	Ballestas traseras neumática	00369	Ballestas traseras parabólica, asimétrica
-------	------------------------------	-------	---

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 235/75R17,5; Eje(s) trasero accionado: 235/75R17,5; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

06764	Aros protectores de ruedas negros	16152	Tipos y marcas de neumáticos
-------	-----------------------------------	-------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

; Emisión de gases de escape Euro 6; Desconexión del ralentí del motor, 5 minutos; Caja de cambios manual, 6 velocidades; Relación de caja de cambios 6,58-0,78.; Relación eje trasero 3,31.

Optional

08834	Caja de cambios AS Tronic, 6 velocidades.
-------	---

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape.

CHASIS

Dist. entre ejes 4,30 m/voladizo trasero 2,32 m; Largueros de 210 mm de altura; Unidad EAS, lado derecho, escape derecha atrás; Depósito de combustible de plástico 110 l; Dep. AdBlue® de 25 l, lado derecho del chasis; Antiproyección.

Optional

02011	Soporte de rueda de repuesto en voladizo trasero	03323	Luz trasera con LED
07071	Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho		

EQUIPO DE REMOLQUE

Travesaño de cierre.

Optional

04661	Travesaño D=8,5
-------	-----------------

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Sin módulo para carrocerías (BBM); Conector aplicaciones chasis; Patrón orificios estándar fijación de carrocería.

Optional

09952	Módulo para carrocerías (BBM) completo	01503	Luces de posición lateral
02597	Conector aplicación plataforma elevadora trasera	07487	Fijación carrocería BAM 1, juego piezas sueltas
02950	Conector de aplicación para plataforma hidráulica	07488	Fijación carrocería BAM 3, juego piezas sueltas
09240	Conector de aplicación para recogida de basura		

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

06624	TDF delantera indirecta del motor	16148	Tipos y posiciones de TDF
06785	TDF motor delant. con prep. para gener. 22,5 kW		

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Alternador de 80 A, baterías 2 x 125 Ah..

Optional

01897	Alternador 100 A	08797	Baterías 2x175Ah
-------	------------------	-------	------------------

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 10000 kg; MMC téc. conforme a cadena cinemática igual a MMA.

Optional

00728	MMC máx. relacionada con l. cinemática: 20.000 kg	03700	MMC téc. conf. a cadena cinemática = MMA+3500 kg
-------	---	-------	--

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Separador de humedad, no térmico; Admisión de aire baja.

Optional

02270	Clima frío	09960	Admisión de aire en el techo de la cabina
04767	Separador de humedad, térmico	04987	Pantalla antiinsectos del radiador
04482	Admisión de aire alta detrás de la cabina		

ENTREGA DE VEHÍCULO


Kit de herramientas estándar.



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Rígido, 10t

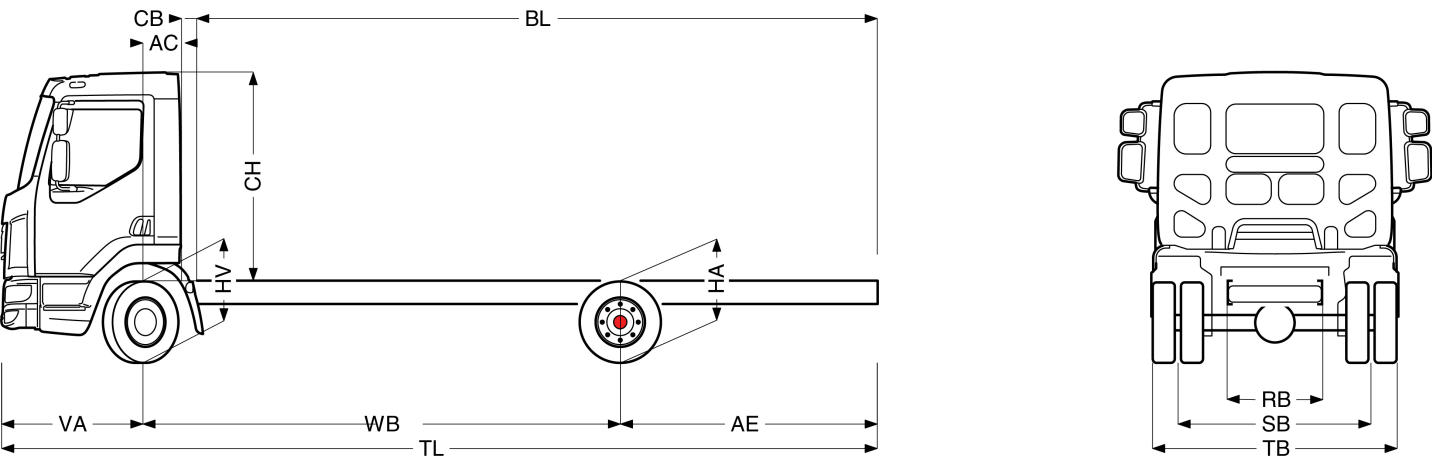

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,05	1,80	2550	1056	3606	1450	6544	6394	0,33	0,12	1,84	3,82	5,34	6,13	0,93	0,80	10,56	11,87
	3,15	1,62	2587	1079	3665	1413	6521	6335	0,33	0,12	1,84	4,00	5,58	6,05	0,93	0,80	10,80	12,12
	3,55	1,87	2573	1073	3646	1427	6527	6354	0,33	0,12	1,84	4,61	6,39	6,70	0,93	0,80	11,77	13,11
	3,90	2,12	2578	1090	3667	1422	6510	6333	0,33	0,12	1,84	5,15	7,11	7,30	0,93	0,80	12,62	13,98
	4,30	2,32	2585	1104	3689	1415	6496	6311	0,33	0,12	1,84	5,78	7,94	7,90	0,93	0,80	13,60	14,97
	4,65	2,65	2591	1132	3723	1409	6468	6277	0,33	0,12	1,84	6,32	8,68	8,58	0,93	0,80	14,46	15,85
	5,00	2,72	2608	1146	3754	1392	6454	6246	0,33	0,12	1,84	6,88	9,43	9,00	0,93	0,80	15,32	16,72
	5,40	2,32	2631	1127	3758	1369	6473	6242	0,33	0,12	1,84	7,54	10,29	9,00	0,93	0,81	16,30	17,72
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,87	2679	1091	3769	1321	6509	6231	0,73	0,07	1,87	4,00	5,81	6,70	0,93	0,80	11,77	13,11
	3,90	2,12	2685	1106	3791	1315	6494	6209	0,73	0,07	1,87	4,56	6,55	7,30	0,93	0,80	12,62	13,98
	4,30	2,32	2694	1119	3813	1306	6481	6187	0,73	0,07	1,87	5,18	7,40	7,90	0,93	0,80	13,60	14,97
	4,65	2,65	2701	1146	3846	1299	6454	6154	0,73	0,07	1,87	5,74	8,15	8,58	0,93	0,80	14,46	15,85
	5,00	2,72	2719	1159	3877	1281	6441	6123	0,73	0,07	1,87	6,32	8,91	9,00	0,93	0,80	15,32	16,72
	5,40	2,32	2742	1139	3881	1258	6461	6119	0,73	0,07	1,87	6,98	9,79	9,00	0,93	0,80	16,30	17,72
	5,70	2,30	2761	1152	3914	1239	6448	6086	0,73	0,07	1,87	7,48	10,46	9,28	0,93	0,81	17,04	18,46
	6,10	2,55	2769	1171	3941	1231	6429	6059	0,73	0,07	1,87	8,13	11,33	9,93	0,93	0,81	18,03	19,46
	6,40	2,70	2774	1182	3956	1226	6418	6044	0,73	0,07	1,87	8,61	11,98	10,38	0,93	0,81	18,77	20,21
6,70	2,90	2786	1208	3994	1214	6392	6006	0,73	0,07	1,87	9,11	12,65	10,88	0,93	0,81	19,51	20,96	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,28	HV ¹³⁾ : 0,82	HV ¹⁴⁾ : 0,76	RB: 0,86	SB: 1,74	TB ¹⁵⁾ : 2,26
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar

4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 99 litros y de Ad Blue® 23 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima

6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.

7) Altura de cabina medida desde la parte superior del chasis a la parte superior de la cabina.

8) Longitud total exterior (min/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

9) Altura en vacío en el centro del eje motriz

10) Altura cargado en el centro del eje motriz

11) Diámetro de giro entre bordillos

12) Diámetro de giro entre paredes

13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.