


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Rígido, 12t Chassis/Body



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 CV)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 CV)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 CV)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
11680 kg	12000 kg
Max. front 4480 kg	
Max. rear 7200 kg	

481F3602DBAA - 202137H - 25-06-2021

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab con parachoques de acero, vidrio tintado y elevalunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.130 mm; Vidrios tintados color verde; Retrovisores con ajuste eléctrico; Soportes espejo, carrocería 2,50-2,60 m; Espejo frontal.

Optional

02576	Cabina corta ampliada	09984	Luces antiniebla y angulares
02106	Cabina dormitorio	07343	Retrovisor proximidad puerta del acompañante
01173	Suspensión mecánica de cabina	00915	Lateral sin luna/luna trasera sencilla
01605	Suspensión mecánica de cabina reforzada	09101	Luna tintada verde y con calefacción
09983	Luces antiniebla	09283	Soportes retrovisor, carrocería 2,40-2,50 m

AERODINÁMICA

Optional

09287	Preparada para prolongaciones de cabina	03574	Collares laterales para carrocería aerodinámica
04906	Prolongaciones cabina	07093	Collares laterales cortos (juego)

COLORES

; Panel de faros y parachoques: Stone Grey; Color de chasis gris..

Optional

06485	Panel de faros y parachoques: color de cabina	16153	Colores de cabina y chasis
04674	Paneles de la carrocería de serie blancos		

INTERIOR DE LA CABINA

Volante a la izquierda; Columna de dirección con ajuste mecánico; Asiento del conductor: suspensión neumática; Asiento acompañante: velour fijo; Guardaobjetos en túnel del motor.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	02213	Aire acondicionado
03516	Columna de dirección con ajuste neumático	03703	Calefacción auxiliar de cabina Air Top 2000
00967	Cinturones de seguridad rojos	04246	Trampilla techo, control manual
16158	Tipos de asiento	04258	Trampilla techo, control eléctrico
04346	Litera inferior, nivel normal		

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Preparación para conector FMS; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3.

Optional

16155	Equipo de audio, marcas y tipos	07261	Teléfono del camión
-------	---------------------------------	-------	---------------------

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	06634	Inmovilizador 5 minutos y alarma (SCM BV03-B2)
01725	Aviso acústico de marcha atrás	06635	Inmovilizador 15 minutos y alarma (SCM BV03-B3)
07414	Aviso marcha atrás y ajuste automático de volumen	16156	Paquetes EC-ADR
06633	Inmovilizador 5 minutos (SCM BV03-B1)		

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 4,50 t, parabólica, F48; Trasero: 8,5 t, parabólica, SR8.22.

Optional

01372	Ballestas traseras neumática
-------	------------------------------

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 245/70R17,5; Eje(s) trasero accionado: 245/70R17,5; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

06764	Aros protectores de ruedas negros	16152	Tipos y marcas de neumáticos
-------	-----------------------------------	-------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

; Emisión de gases de escape Euro 6; Desconexión del ralentí del motor; 5 minutos; Caja de cambios manual, 6 velocidades; Relación de caja de cambios 6,58-0,78.; Relación eje trasero 3,31.

Optional

08834	Caja de cambios AS Tronic, 6 velocidades.
-------	---

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape.

CHASIS

Dist. entre ejes 3,55 m/voladizo trasero 1,87 m; Largueros de 210 mm de altura; Unidad EAS, lado derecho, escape derecha atrás; Depósito de combustible de plástico 110 l; Dep. AdBlue® de 25 l, lado derecho del chasis; Antiproyección.

Optional

03323	Luz trasera con LED
-------	---------------------

EQUIPO DE REMOLQUE

Travesaño de cierre.

Optional

04661	Travesaño D=8,5
-------	-----------------

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Sin módulo para carrocerías (BBM); Conector de aplicaciones delantero de la cabina; Patrón orificios estándar fijación de carrocería.

Optional

09952	Módulo para carrocerías (BBM) completo	01403	Paneles de madera contrachapada con GRP
00126	Fijación de carrocería BAM 1, ménsulas tipo B	00067	Marcas de contorno
03562	Aerobody	02702	Suelo de la carrocería estándar
02650	Longitud externa de la caja 6.810 mm	02717	Rodapiés de aluminio, delant. y laterales 228 mm
06463	Longitud exterior de la carrocería 7100 mm	04297	Sencilla, puerta lateral abisagrada, atrás dcha
04621	Anchura externa de la caja 2.540 mm	06464	Elevador trasero de 1,5 toneladas

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

16148	Tipos y posiciones de TDF
-------	---------------------------

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Alternador de 80 A, baterías 2 x 125 Ah..

Optional

01897	Alternador 100 A	08797	Baterías 2x175Ah
-------	------------------	-------	------------------

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 12000 kg; MMC téc. conforme a cadena cinemática igual a MMA.

Optional

00054	MMC máx. relacionada con l. cinemática: 18.000 kg	08629	MMC máx. relacionada con l. cinemática: 22.000 kg
00728	MMC máx. relacionada con l. cinemática: 20.000 kg	03700	MMC téc. conf. a cadena cinemática = MMA+3500 kg

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Separador de humedad, no térmico; Admisión de aire baja.

Optional

02270	Clima frío	04987	Pantalla antiinsectos del radiador
04767	Separador de humedad, térmico		

ENTREGA DE VEHÍCULO


Kit de herramientas estándar.



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Rígido, 12t Chassis/Body

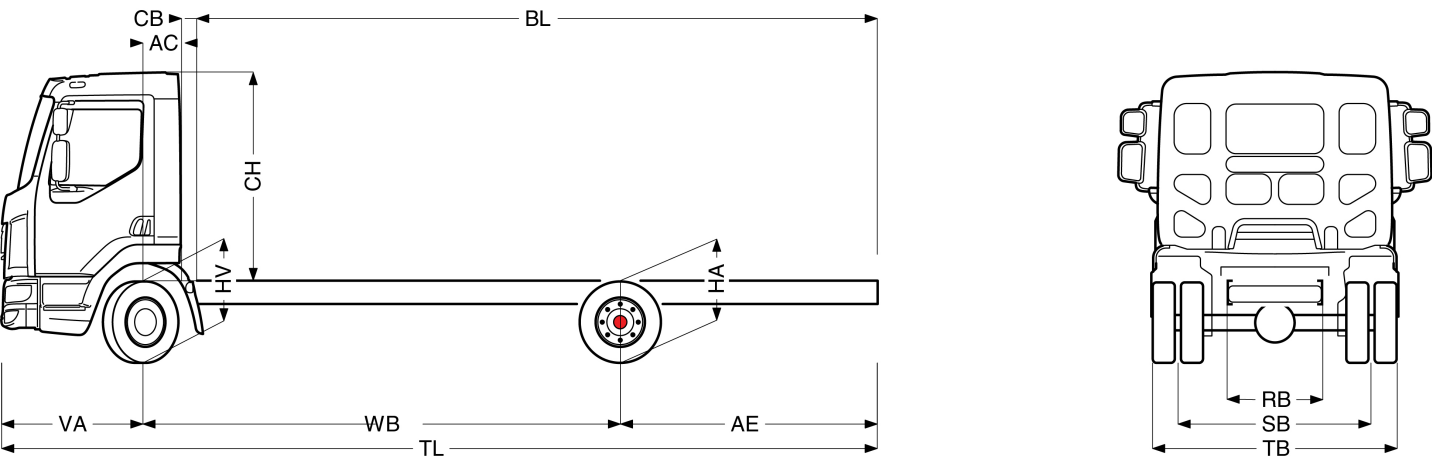

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,55	1,87	2540	1108	3648	1940	6092	8032	0,33	0,13	1,84	4,47	4,47	6,70	0,93	0,77	11,77	13,11
	3,90	2,12	2540	1121	3661	1940	6079	8019	0,33	0,13	1,84	5,00	5,00	7,30	0,93	0,77	12,62	13,98
	4,30	2,32	2553	1140	3693	1927	6060	7987	0,33	0,13	1,84	5,61	5,61	7,90	0,93	0,77	13,60	14,97
	4,65	2,65	2559	1169	3728	1921	6031	7952	0,33	0,13	1,84	6,13	6,13	8,58	0,93	0,77	14,45	15,85
	5,00	2,36	2590	1157	3746	1890	6043	7934	0,33	0,13	1,84	6,70	6,70	8,64	0,93	0,78	15,31	16,72
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,87	2677	1086	3762	1803	6114	7918	0,73	0,15	1,87	3,73	3,73	6,70	0,93	0,77	11,77	13,11
	3,90	2,12	2686	1111	3797	1794	6089	7883	0,73	0,15	1,87	4,27	4,27	7,30	0,93	0,77	12,62	13,98
	4,30	2,32	2686	1120	3806	1794	6080	7874	0,73	0,15	1,87	4,88	4,88	7,90	0,93	0,77	13,60	14,97
	4,65	2,65	2698	1157	3855	1782	6043	7825	0,73	0,15	1,87	5,42	5,42	8,58	0,93	0,77	14,45	15,85

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,28	HV ¹³⁾ : 0,82	HV ¹⁴⁾ : 0,75	RB: 0,86	SB: 1,74	TB ¹⁵⁾ : 2,27
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar

4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 99 litros y de Ad Blue® 23 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima

6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.

7) Altura de cabina medida desde la parte superior del chasis a la parte superior de la cabina.

8) Longitud total exterior (min/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

9) Altura en vacío en el centro del eje motriz

10) Altura cargado en el centro del eje motriz

11) Diámetro de giro entre bordillos

12) Diámetro de giro entre paredes

13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.