


Specification sheet

LF 230

FA 4X2 Rígido, 19t



ENGINES
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 CV)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 CV)
LF 290 PX-7 (217 kW / 295 CV)
LF 320 PX-7 (239 kW / 325 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

481F5603AAAA - 202137H - 25-06-2021

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab con parachoques de acero, vidrio tintado y elevallunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.130 mm; Vidrios tintados color verde; Retrovisores con ajuste eléctrico; Soportes espejo, carrocería 2,50-2,60 m; Espejo frontal.

Optional

02576	Cabina corta ampliada	07343	Retrovisor proximidad puerta del acompañante
02106	Cabina dormitorio	00915	Lateral sin luna/luna trasera sencilla
01605	Suspensión mecánica de cabina reforzada	09101	Luna tintada verde y con calefacción
09983	Luces antiniebla	09283	Soportes retrovisor, carrocería 2,40-2,50 m
09984	Luces antiniebla y angulares		

AERODINÁMICA

Optional

09287	Preparada para prolongaciones de cabina	07112	Collares laterales largos (juego)
04906	Prolongaciones cabina	07093	Collares laterales cortos (juego)

COLORES

; Panel de faros y parachoques: Stone Grey; Color de chasis gris..

Optional

06485	Panel de faros y parachoques: color de cabina	16153	Colores de cabina y chasis
-------	---	-------	----------------------------

INTERIOR DE LA CABINA

Volante a la izquierda; Columna de dirección con ajuste mecánico; Asiento del conductor: suspensión neumática; Asiento acompañante: velour fijo; Guardaobjetos en túnel del motor.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	02213	Aire acondicionado
03516	Columna de dirección con ajuste neumático	03703	Calefacción auxiliar de cabina Air Top 2000
00967	Cinturones de seguridad rojos	04246	Trampilla techo, control manual
16158	Tipos de asiento	04258	Trampilla techo, control eléctrico
04346	Litera inferior, nivel normal		

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Preparación para conector FMS; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3.

Optional

16155	Equipo de audio, marcas y tipos	07261	Teléfono del camión
-------	---------------------------------	-------	---------------------

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	06634	Inmovilizador 5 minutos y alarma (SCM BV03-B2)
07414	Aviso marcha atrás y ajuste automático de volumen	06635	Inmovilizador 15 minutos y alarma (SCM BV03-B3)
01723	Sin aviso acúst. marcha atrás	16156	Paquetes EC-ADR
06633	Inmovilizador 5 minutos (SCM BV03-B1)		

SUSPENSIÓN Y EJES

Eje delantero tipo 152N, 100 mm desplazamiento vertical. Suspensión de ballestas parabólicas con amortiguadores y estabilizador. Carga máxima 7,5 toneladas.; Eje trasero motriz de reducción sencilla tipo SR1132 con suspensión de ballestas parabólicas asimétricas, incluidos amortiguadores y estabilizador. Carga máxima 11,5 toneladas..

Optional

01800	Eje trasero SR1344	00369	Ballestas traseras parabólica, asimétrica
01372	Ballestas traseras neumática	01778	Carga eje trasero 13,00 t

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 295/80R22,5; Eje(s) trasero accionado: 295/80R22,5; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

06764	Aros protectores de ruedas negros	16152	Tipos y marcas de neumáticos
06766	Aros protectores de rueda cromados DAF		

CADENA CINEMÁTICA

Motor PX-7, motor diésel de 6 cilindros, 6,7 litros. Potencia 172 kW (234 cv) a 2300 rpm. Par motor máx. 900 Nm a 1000-1700 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Desconexión del ralentí del motor, 5 minutos; Caja de cambios manual, 6 velocidades; Relación de caja de cambios 6,75-0,78.; Relación eje trasero 5,13.

Optional

04393	Caja de cambios manual, 9 velocidades	09888	Caja de cambios automática, 5 velocidades
08834	Caja de cambios AS Tronic, 6 velocidades.	02313	Caja de cambios de toma directa
04500	Caja de cambios AS Tronic, 12 velocidades		

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape.

CHASIS

Dist. entre ejes 5,85 m/voladizo trasero 2,68 m; Largueros de 270 mm de altura; Unidad EAS, lado derecho, escape derecha atrás; Depósito de combustible de plástico de 200 l; Dep. AdBlue® de 25 l, lado derecho del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

07071	Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho	03323	Luz trasera con LED
-------	---	-------	---------------------

EQUIPO DE REMOLQUE

Travesaño de cierre.

Optional

04638	Acoplamiento de remolque/semirremolque D=8,5	01948	Travesaño remolque valor D=10
04661	Travesaño D=8,5		

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Sin módulo para carrocerías (BBM); Conector aplicaciones chasis; Patrón orificios estándar fijación de carrocería.

Optional

09952	Módulo para carrocerías (BBM) completo	01503	Luces de posición lateral
02597	Conector aplicación plataforma elevadora trasera	07487	Fijación carrocería BAM 1, juego piezas sueltas
02950	Conector de aplicación para plataforma hidráulica	07488	Fijación carrocería BAM 3, juego piezas sueltas
09240	Conector de aplicación para recogida de basura		

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

00590	TDF delantera con prep. para generador de 17 kW	01250	TDF delantera con prep. para generador de 30 kW
06785	TDF motor delant. con prep. para gener. 22,5 kW	16148	Tipos y posiciones de TDF
00591	TDF delantera con prep. para generador de 24 kW		

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Alternador de 80 A, baterías 2 x 125 Ah..

Optional

01897	Alternador 100 A	08797	Baterías 2x175Ah
-------	------------------	-------	------------------

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 19000 kg; MMC téc. conforme a cadena cinemática igual a MMA.

Optional

00064	MMC máx. relacionada con l. cinemática: 22.500 kg	00620	MMC máx. relacionada con l. cinemática: 28.000 kg
02658	MMC máx. relacionada con l. cinemática: 26.000 kg	03027	MMC máx. relac. con l. cinem.: 32.000 kg, clase 3

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Separador de humedad, no térmico; Admisión de aire baja.

Optional

02270	Clima frío	09960	Admisión de aire en el techo de la cabina
04767	Separador de humedad, térmico	04987	Pantalla antiinsectos del radiador
04482	Admisión de aire alta detrás de la cabina		

ENTREGA DE VEHÍCULO


Kit de herramientas estándar.



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

LF 230

FA 4X2 Rígido, 19t

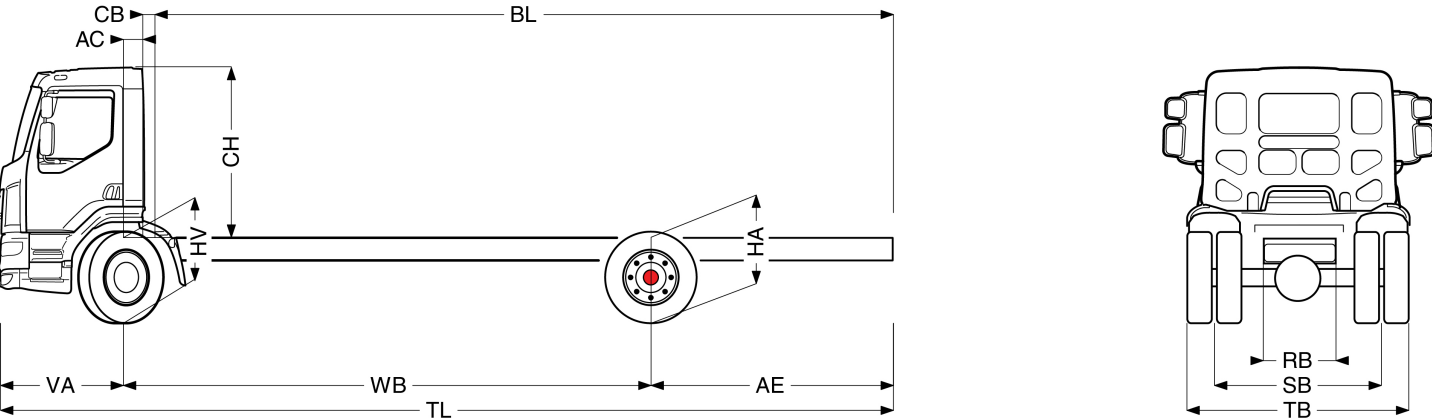

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,45	1,48	3336	1699	5035	4164	9801	12965	0,23	0,12	1,88	3,99	4,51	6,31	1,14	0,96	12,96	14,07
	3,75	1,63	3355	1723	5078	4145	9777	12922	0,23	0,12	1,88	4,40	4,97	6,75	1,14	0,96	13,77	14,90
	4,15	1,83	3366	1742	5108	4134	9758	12892	0,23	0,12	1,88	4,94	5,57	7,35	1,14	0,96	14,86	16,01
	4,45	1,98	3381	1765	5146	4119	9735	12854	0,23	0,12	1,88	5,35	6,03	7,80	1,14	0,96	15,69	16,84
	4,75	2,13	3389	1780	5169	4111	9720	12831	0,23	0,12	1,88	5,76	6,49	8,25	1,14	0,96	16,51	17,68
	5,00	2,25	3406	1802	5208	4094	9698	12792	0,23	0,12	1,88	6,11	6,88	8,63	1,14	0,96	17,19	18,37
	5,30	2,40	3413	1817	5230	4087	9683	12770	0,23	0,12	1,88	6,52	7,33	9,08	1,14	0,96	18,02	19,20
	5,85	2,68	3455	1889	5344	4045	9611	12656	0,23	0,12	1,88	7,27	8,18	9,90	1,14	0,96	19,53	20,73
	6,25	2,88	3466	1911	5377	4034	9589	12623	0,23	0,12	1,88	7,82	8,78	10,50	1,14	0,96	20,63	21,84
6,60	2,85	3491	1926	5418	4009	9574	12582	0,23	0,12	1,88	8,31	9,33	10,83	1,14	0,96	21,60	22,81	
6,90	3,00	3512	1965	5478	3988	9535	12522	0,23	0,12	1,88	8,72	9,79	11,28	1,14	0,96	22,43	23,65	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,45	1,48	3441	1717	5158	4059	9783	12842	0,63	0,07	1,88	3,32	3,85	6,31	1,14	0,95	12,96	14,07
	3,75	1,63	3461	1740	5201	4039	9760	12799	0,63	0,07	1,88	3,73	4,31	6,75	1,14	0,95	13,77	14,90
	4,15	1,83	3474	1757	5231	4026	9743	12769	0,63	0,07	1,88	4,29	4,93	7,35	1,14	0,95	14,86	16,01
	4,45	1,98	3490	1779	5269	4010	9721	12731	0,63	0,07	1,88	4,70	5,39	7,80	1,14	0,95	15,69	16,84
	4,75	2,13	3498	1793	5291	4002	9707	12709	0,63	0,07	1,88	5,12	5,85	8,25	1,14	0,95	16,51	17,68
	5,00	2,25	3516	1815	5331	3984	9685	12669	0,63	0,07	1,88	5,47	6,24	8,63	1,14	0,95	17,19	18,37
	5,30	2,40	3524	1829	5353	3976	9671	12647	0,63	0,07	1,88	5,87	6,70	9,08	1,14	0,96	18,02	19,20
	5,85	2,68	3567	1900	5467	3933	9600	12533	0,63	0,07	1,88	6,64	7,55	9,90	1,14	0,96	19,53	20,73
	6,25	2,88	3578	1922	5500	3922	9578	12500	0,63	0,07	1,88	7,19	8,16	10,50	1,14	0,96	20,63	21,84
	6,60	2,85	3604	1936	5540	3896	9564	12460	0,63	0,07	1,88	7,67	8,72	10,83	1,14	0,96	21,60	22,81
6,90	3,00	3625	1975	5600	3875	9525	12400	0,63	0,07	1,88	8,10	9,19	11,28	1,14	0,96	22,43	23,65	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,38	HV ¹³⁾ : 1,02	HV ¹⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,45
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.
2) MTMC conforme a la documentación de registro.
3) Masa máxima para el neumático estándar
4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 180 litros y de Ad Blue® 23 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.
5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima
6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.
7) Altura de cabina medida desde la parte superior del chasis a la parte superior de la cabina.

8) Longitud total exterior (min/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...
9) Altura en vacío en el centro del eje motriz
10) Altura cargado en el centro del eje motriz
11) Diámetro de giro entre bordillos
12) Diámetro de giro entre paredes
13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)
14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)
15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.