


Specification sheet

CF 290

FAS 6X2 Rígido, eje arrastrado de montaje doble

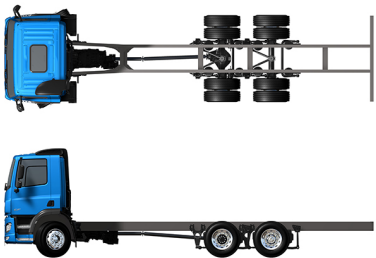

ENGINES
CF 290 PX-7 (217 kW / 295 CV)
CF 320 PX-7 (239 kW / 325 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	30500 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

481F6626AAAA - 202137H - 25-06-2021

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab con parachoques galvanizado, vidrio tintado y elevalunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.300 mm; Luces de conducción diurna tipo LED; Retrovisores con ajuste eléctrico; Espejo frontal.

Optional

02106	Cabina dormitorio	09984	Luces antiniebla y angulares
01137	Cabina Space Cab	06593	Skylights
01174	Visera externa translúcida verde	06628	Una lámpara rotativa en el lado del acompañante
08020	Faros LED	06627	Una lámpara rotativa en el lado del conductor
09983	Luces antiniebla	06629	Dos lámparas rotativas

AERODINÁMICA

Optional

04906	Prolongaciones cabina
-------	-----------------------

COLORES

Color cabina H3279 blanco brillante; Panel de faros y parachoques: Brilliant White; Color de chasis gris..

Optional

06485	Panel de faros y parachoques: color de cabina	07245	Cubiertas de los retrovisores blancas brillantes
09933	Panel de faros y parachoques: Stone Grey	04198	Cubiertas retrovisores en color cabina
06442	Cubiertas de los retrovisores en gris	16153	Colores de cabina y chasis

INTERIOR DE LA CABINA

Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: básico; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Filtro de polen; Trampilla techo de vidrio, control manual.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	07741	Asiento acompañante: Comfort Air
07240	Volante, piel, Exclusive	07743	Asiento acompañante: Luxury Air
07152	Tapicería interior cabina color Exclusive	07746	Asiento acompañante: Super Air
07592	Decoración interior cabina Argenta	07748	Asiento acompañante: Xtra Leather Air
07591	Decoración interior cabina Rustica	00967	Cinturones de seguridad rojos
07733	Asiento del conductor: Luxury Air	02117	Tercer asiento
07736	Asiento del conductor: Super Air	06539	Frigorífico
07737	Asiento del conductor: Xtra Leather Air		

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Ajuste del limitador de velocidad 85 km/h absoluto; Antenas: radio, 2 celulares, GNSS; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3.

Optional

16155	Equipo de audio, marcas y tipos	07261	Teléfono del camión
-------	---------------------------------	-------	---------------------

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor.

Optional

01725	Aviso acústico de marcha atrás	16156	Paquetes EC-ADR
-------	--------------------------------	-------	-----------------

SUSPENSIÓN Y EJES

Carga del eje delantero 8,00 t; Trasero: 12 + 7,8 t, suspensión neumática, SR1344; Dispositivo elevador.

Optional

06257	Carga eje delantero 9,00 t	08191	Control de carga en el eje
00567	Carga eje trasero 10,00+ t	02013	Limitador de carga 10 t

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 315/70R22.5; Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; 2.º eje trasero accionado/arrastrado: 315/70R22.5; Llantas de acero, plata; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

16152	Tipos y marcas de neumáticos
-------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

Motor PX-7, motor diésel de 6 cilindros, 6,7 litros. Potencia 217 kW (295 cv) a 2300 rpm. Par motor máx. 1100 Nm a 1000-1700 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Desconexión del ralentí del motor, 5 minutos; Caja de cambios manual, 9 velocidades; Relación caja de cambios 12,73-1,00; Relación eje trasero 4,11.

Optional

04500	Caja de cambios AS Tronic, 12 velocidades
-------	---

CHASIS

Dist. entre ejes 4,20 m/voladizo trasero 2,40 m; Larguero chasis, altura 310 mm; Ubicación componentes estándar; Dep. comb. aluminio 340 l, 620 mm de altura; Dep. AdBlue® de 50 l, lado izquierdo del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

16157	Depósitos de combustible, materiales y alturas	07071	Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho
-------	--	-------	---

EQUIPO DE REMOLQUE

Travesaño de cierre.

Optional

07029	Valor D del travesaño D = 13,7
-------	--------------------------------

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector de aplicaciones delantero de la cabina.

Optional

06692	Conector aplicaciones chasis	09240	Conector de aplicación para recogida de basura
02597	Conector aplicación plataforma elevadora trasera		

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

16148	Tipos y posiciones de TDF
-------	---------------------------

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Alternador de 80 A, baterías 2 x 140 Ah..

Optional

01897 Alternador 100 A

06440 Baterías 2 x 230Ah

08797 Baterías 2x175Ah

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 27000 kg; MMC máx. relacionada con I. cinemática: 30.500 kg.

Optional

00807 MMC máx. relacionada
con I. cinemática: 31.500
kg

00362 MMC máx. relacionada
con I. cinemática: 32.000
kg

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Separador de humedad, no térmico; Admisión de aire en el techo de la cabina.

Optional

02270 Clima frío

09961 Admisión de aire
ciclónico detrás de la
cabina



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 290

FAS 6X2 Rígido, eje arrastrado de montaje doble

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	2,05	5017	3770	8787	2983	15230	17213	0,39	0,18	1,94	6,06	6,55	8,62	0,90	0,87	14,93	16,30
	4,20	2,40	5011	3849	8860	2989	15151	17140	0,39	0,18	1,94	6,71	7,26	9,37	0,90	0,87	15,97	17,36
	4,40	2,55	5023	3911	8934	2977	15089	17066	0,39	0,18	1,94	7,04	7,62	9,72	0,90	0,87	16,49	17,89
	4,60	2,75	5020	3953	8973	2980	15047	17027	0,39	0,18	1,94	7,37	7,96	10,12	0,90	0,87	17,01	18,42
	4,80	2,90	5020	3987	9007	2980	15013	16993	0,39	0,18	1,94	7,70	8,32	10,47	0,90	0,87	17,53	18,95
	5,05	2,90	5028	3996	9024	2972	15004	16976	0,39	0,18	1,94	8,12	8,75	10,72	0,90	0,87	18,19	19,61
	5,30	2,90	5048	4012	9060	2952	14988	16940	0,39	0,18	1,94	8,53	9,20	10,97	0,90	0,87	18,84	20,27
	5,60	2,85	5074	4038	9112	2926	14962	16888	0,39	0,18	1,94	9,05	9,75	11,22	0,90	0,88	19,63	21,06
5,90	2,80	5093	4045	9138	2907	14955	16862	0,39	0,18	1,94	9,56	10,30	11,47	0,90	0,88	20,41	21,85	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	5182	3851	9033	2818	15149	16967	0,82	0,16	1,94	5,97	6,52	9,37	0,90	0,87	15,97	17,36
	4,40	2,55	5195	3912	9107	2805	15088	16893	0,82	0,16	1,94	6,30	6,88	9,72	0,90	0,87	16,49	17,89
	4,60	2,75	5192	3955	9146	2808	15045	16854	0,82	0,16	1,94	6,64	7,23	10,12	0,90	0,87	17,01	18,42
	4,80	2,90	5192	3988	9180	2808	15012	16820	0,82	0,16	1,94	6,97	7,59	10,47	0,90	0,87	17,53	18,95
	5,05	2,90	5200	3998	9197	2800	15002	16803	0,82	0,16	1,94	7,39	8,04	10,72	0,90	0,87	18,19	19,61
	5,30	2,90	5220	4013	9233	2780	14987	16767	0,82	0,16	1,94	7,82	8,49	10,97	0,90	0,87	18,84	20,27
	5,60	2,85	5246	4039	9285	2754	14961	16715	0,82	0,16	1,94	8,33	9,04	11,22	0,90	0,87	19,63	21,06
	5,90	2,80	5265	4046	9311	2735	14954	16689	0,82	0,16	1,94	8,84	9,59	11,47	0,90	0,88	20,41	21,85
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	5294	3852	9146	2706	15148	16854	0,82	0,16	2,62	6,03	6,58	9,37	0,90	0,87	15,97	17,36
	4,40	2,55	5307	3913	9220	2693	15087	16780	0,82	0,16	2,62	6,36	6,93	9,72	0,90	0,87	16,49	17,89
	4,60	2,75	5304	3956	9260	2696	15044	16740	0,82	0,16	2,62	6,69	7,30	10,12	0,90	0,87	17,01	18,42
	4,80	2,90	5304	3989	9293	2696	15011	16707	0,82	0,16	2,62	7,02	7,66	10,47	0,90	0,87	17,53	18,95
	5,05	2,90	5312	3998	9311	2688	15002	16689	0,82	0,16	2,62	7,46	8,11	10,72	0,90	0,87	18,19	19,61
	5,30	2,90	5332	4014	9346	2668	14986	16654	0,82	0,16	2,62	7,89	8,56	10,97	0,90	0,87	18,84	20,27
	5,60	2,85	5358	4040	9398	2642	14960	16602	0,82	0,16	2,62	8,40	9,13	11,22	0,90	0,87	19,63	21,06
	5,90	2,80	5377	4047	9424	2623	14953	16576	0,82	0,16	2,62	8,91	9,68	11,47	0,90	0,88	20,41	21,85

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV ¹³⁾ : 1,02	HV ¹⁴⁾ : 0,97	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar

4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 306 litros y de Ad Blue® 45 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima

6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.

7) La altura de la cabina se mide desde el larguero del chasis hasta la trampilla del techo de la cabina cerrada. Con admisión de aire en el techo, agregar: 0,14 m; añadir 0,21 m para MX-13.

8) Longitud total exterior (min/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

9) Altura en vacío en el centro del eje motriz (eje elevable en posición baja)

10) Altura cargado en el centro del eje motriz

11) Diámetro de giro entre bordillos

12) Diámetro de giro entre paredes

13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el escalón inferior de la cabina 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.