


Specification sheet

CF 290

FAR 6X2 Rígido, eje arrastrado de montaje sencillo

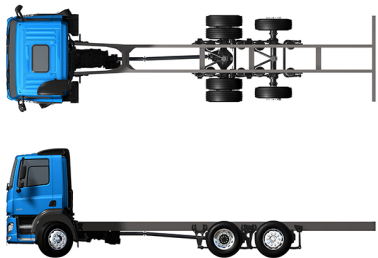

ENGINES
CF 290 PX-7 (217 kW / 295 CV)
CF 320 PX-7 (239 kW / 325 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	30500 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18999 kg	

481F6626CAAA - 202137H - 25-06-2021

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab con parachoques galvanizado, vidrio tintado y elevalunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.300 mm; Luces de conducción diurna tipo LED; Retrovisores con ajuste eléctrico; Espejo frontal.

Optional

02106	Cabina dormitorio	09984	Luces antiniebla y angulares
01137	Cabina Space Cab	06593	Skylights
01174	Visera externa translúcida verde	06628	Una lámpara rotativa en el lado del acompañante
08020	Faros LED	06627	Una lámpara rotativa en el lado del conductor
09983	Luces antiniebla	06629	Dos lámparas rotativas

AERODINÁMICA

Optional

04906	Prolongaciones cabina
-------	-----------------------

COLORES

Color cabina H3279 blanco brillante; Panel de faros y parachoques: Brilliant White; Color de chasis gris..

Optional

06485	Panel de faros y parachoques: color de cabina	07245	Cubiertas de los retrovisores blancas brillantes
09933	Panel de faros y parachoques: Stone Grey	04198	Cubiertas retrovisores en color cabina
06442	Cubiertas de los retrovisores en gris	16153	Colores de cabina y chasis

INTERIOR DE LA CABINA

Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: básico; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Filtro de polen; Trampilla techo de vidrio, control manual.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	07741	Asiento acompañante: Comfort Air
07240	Volante, piel, Exclusive	07743	Asiento acompañante: Luxury Air
07152	Tapicería interior cabina color Exclusive	07746	Asiento acompañante: Super Air
07592	Decoración interior cabina Argenta	07748	Asiento acompañante: Xtra Leather Air
07591	Decoración interior cabina Rustica	00967	Cinturones de seguridad rojos
07733	Asiento del conductor: Luxury Air	02117	Tercer asiento
07736	Asiento del conductor: Super Air	06539	Frigorífico
07737	Asiento del conductor: Xtra Leather Air		

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Ajuste del limitador de velocidad 85 km/h absoluto; Antenas: radio, 2 celulares, GNSS; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3.

Optional

16155	Equipo de audio, marcas y tipos	07261	Teléfono del camión
-------	---------------------------------	-------	---------------------

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor.

Optional

01725	Aviso acústico de marcha atrás	16156	Paquetes EC-ADR
-------	--------------------------------	-------	-----------------

SUSPENSIÓN Y EJES

Carga del eje delantero 8,00 t; Trasero: 11,5+7,5 t, suspensión neumática, SR1344; Dispositivo elevador.

Optional

06257	Carga eje delantero 9,00 t	08191	Control de carga en el eje
06568	Carga eje trasero 11,50 + 6,70 t	02013	Limitador de carga 10 t
01946	Carga eje trasero 12,00 + 7,40 t		

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 315/70R22.5; Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; 2.º eje trasero accionado/arrastrado: 315/70R22.5; Llantas de acero, plata; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

16152	Tipos y marcas de neumáticos
-------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

Motor PX-7, motor diésel de 6 cilindros, 6,7 litros. Potencia 217 kW (295 cv) a 2300 rpm. Par motor máx. 1100 Nm a 1000-1700 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Desconexión del ralentí del motor, 5 minutos; Caja de cambios manual, 9 velocidades; Relación caja de cambios 12,73-1,00; Relación eje trasero 4,11.

Optional

04500	Caja de cambios AS Tronic, 12 velocidades
-------	---

CHASIS

Dist. entre ejes 5,90 m/voladizo trasero 2,80 m; Larguero chasis, altura 310 mm; Ubicación componentes estándar; Dep. comb. aluminio 340 l, 620 mm de altura; Dep. AdBlue® de 50 l, lado izquierdo del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

02393	Travesaño lateral, altura 260 mm	07071	Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho
16157	Depósitos de combustible, materiales y alturas		

EQUIPO DE REMOLQUE

Travesaño de cierre.

Optional

07029	Valor D del travesaño D = 13,7
-------	--------------------------------

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector de aplicaciones delantero de la cabina.

Optional

06692	Conector aplicaciones chasis	09240	Conector de aplicación para recogida de basura
02597	Conector aplicación plataforma elevadora trasera		

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional
16148 Tipos y posiciones de
TDF

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Alternador de 80 A, baterías 2 x 140 Ah..

Optional

01897 Alternador 100 A 06440 Baterías 2 x 230Ah

08797 Baterías 2x175Ah

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 27000 kg; MMC máx. relacionada con I. cinemática: 30.500 kg.

Optional

07192 MMC máx. relacionada 00807 MMC máx. relacionada
con I. cinemática: 29700 con I. cinemática: 31.500
kg kg

07193 MMC máx. relacionada 00362 MMC máx. relacionada
con I. cinemática: 30700 con I. cinemática: 32.000
kg kg

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Separador de humedad, no térmico; Admisión de aire en el techo de la cabina.

Optional

02270 Clima frío

09961 Admisión de aire
ciclónico detrás de la
cabina



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 290

FAR 6X2 Rígido, eje arrastrado de montaje sencillo

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	2,05	4883	3147	8030	3117	15852	17970	0,39	0,18	1,99	6,06	6,53	8,62	0,85	0,82	14,93	16,30
	4,20	2,40	4875	3201	8075	3125	15798	17925	0,39	0,18	1,99	6,71	7,23	9,37	0,85	0,82	15,97	17,36
	4,40	2,55	4949	3403	8353	3051	15596	17647	0,39	0,18	1,94	7,06	7,60	9,72	0,90	0,87	16,49	17,89
	4,60	2,75	4947	3445	8392	3053	15554	17608	0,39	0,18	1,94	7,39	7,96	10,12	0,90	0,87	17,01	18,42
	4,80	2,90	4949	3477	8426	3051	15521	17574	0,39	0,18	1,94	7,72	8,30	10,47	0,90	0,87	17,53	18,95
	5,05	2,90	4958	3485	8443	3042	15514	17557	0,39	0,18	1,94	8,14	8,75	10,72	0,90	0,87	18,19	19,61
	5,30	2,90	4967	3468	8435	3033	15531	17565	0,39	0,18	1,94	8,55	9,20	10,97	0,90	0,87	18,84	20,27
	5,60	2,85	5006	3521	8527	2994	15478	17473	0,39	0,18	1,94	9,07	9,75	11,22	0,90	0,87	19,63	21,06
5,90	2,80	5027	3526	8553	2973	15472	17447	0,39	0,18	1,94	9,58	10,30	11,47	0,90	0,88	20,41	21,85	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	5046	3202	8248	2954	15797	17752	0,82	0,16	1,99	5,97	6,49	9,37	0,85	0,82	15,97	17,36
	4,40	2,55	5121	3405	8526	2879	15594	17474	0,82	0,16	1,94	6,32	6,88	9,72	0,90	0,87	16,49	17,89
	4,60	2,75	5119	3446	8565	2881	15553	17435	0,82	0,16	1,94	6,66	7,22	10,12	0,90	0,87	17,01	18,42
	4,80	2,90	5120	3479	8599	2880	15520	17401	0,82	0,16	1,94	6,97	7,58	10,47	0,90	0,87	17,53	18,95
	5,05	2,90	5130	3486	8617	2870	15513	17383	0,82	0,16	1,94	7,41	8,03	10,72	0,90	0,87	18,19	19,61
	5,30	2,90	5139	3469	8608	2861	15529	17392	0,82	0,16	1,94	7,83	8,47	10,97	0,90	0,87	18,84	20,27
	5,60	2,85	5178	3522	8700	2822	15477	17300	0,82	0,16	1,94	8,35	9,04	11,22	0,90	0,87	19,63	21,06
	5,90	2,80	5199	3527	8726	2801	15471	17274	0,82	0,16	1,94	8,86	9,59	11,47	0,90	0,87	20,41	21,85
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,20	2,40	5158	3203	8362	2842	15796	17638	0,82	0,16	2,67	6,02	6,55	9,37	0,85	0,82	15,97	17,36
	4,40	2,55	5233	3406	8639	2767	15593	17361	0,82	0,16	2,62	6,37	6,93	9,72	0,90	0,87	16,49	17,89
	4,60	2,75	5231	3447	8679	2769	15552	17321	0,82	0,16	2,62	6,70	7,28	10,12	0,90	0,87	17,01	18,42
	4,80	2,90	5233	3480	8712	2767	15519	17288	0,82	0,16	2,62	7,04	7,64	10,47	0,90	0,87	17,53	18,95
	5,05	2,90	5243	3487	8730	2757	15512	17270	0,82	0,16	2,62	7,46	8,09	10,72	0,90	0,87	18,19	19,61
	5,30	2,90	5251	3470	8721	2749	15529	17279	0,82	0,16	2,62	7,89	8,54	10,97	0,90	0,87	18,84	20,27
	5,60	2,85	5291	3522	8813	2709	15476	17187	0,82	0,16	2,62	8,42	9,11	11,22	0,90	0,87	19,63	21,06
	5,90	2,80	5312	3528	8840	2688	15471	17160	0,82	0,16	2,62	8,93	9,66	11,47	0,90	0,87	20,41	21,85

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,37	WN: 1,40	HV ¹³⁾ : 1,02	HV ¹⁴⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar

4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 306 litros y de Ad Blue® 45 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima

6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.

7) La altura de la cabina se mide desde el larguero del chasis hasta la trampilla del techo de la cabina cerrada. Con admisión de aire en el techo, agregar: 0,14 m; añadir 0,21 m para MX-13.

8) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

9) Altura en vacío en el centro del eje motriz (eje elevable en posición baja)

10) Altura cargado en el centro del eje motriz

11) Diámetro de giro entre bordillos

12) Diámetro de giro entre paredes

13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el escalón inferior de la cabina 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.