

Specification sheet

CF 370

FA 4X2 Rígido, Low Deck



ENGINES
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 CV)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 CV)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	40000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

481F8709BAAA - 202137H - 25-06-2021

EXTERIOR DE LA CABINA

Sleeper Cab con parachoques galvanizado, vidrio tintado y elevavolante eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.300 mm; Luces de conducción diurna tipo LED; Retrovisores con ajuste eléctrico; Espejo frontal.

Optional

01137	Cabina Space Cab	09983	Luces antiniebla
01226	Suspensión neumática de cabina	09984	Luces antiniebla y angulares
01174	Visera externa translúcida verde	06593	Skylights
00847	Bocinas neumáticas, un juego	06628	Una lámpara rotativa en el lado del acompañante
09006	Bocinas neumáticas, 2 juegos	06627	Una lámpara rotativa en el lado del conductor
08020	Faros LED	06629	Dos lámparas rotativas

AERODINÁMICA

Optional

06776	Deflector sobrecabina ajustable	04906	Prolongaciones cabina
-------	---------------------------------	-------	-----------------------

COLORES

Color cabina H3279 blanco brillante; Panel de faros y parachoques: Brilliant White; Color de chasis gris..

Optional

06485	Panel de faros y parachoques: color de cabina	09933	Panel de faros y parachoques: Stone Grey
-------	---	-------	--

INTERIOR DE LA CABINA

Tapicería interior cabina color Dark Sand; Decoración interior de la cabina Black Rock; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: básico; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Filtro de polen; Trampilla techo de aluminio, control manual.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	07743	Asiento acompañante: Luxury Air
07240	Volante, piel, Exclusive	07746	Asiento acompañante: Super Air
07152	Tapicería interior cabina color Exclusive	07748	Asiento acompañante: Xtra Leather Air
07592	Decoración interior cabina Argenta	00967	Cinturones de seguridad rojos
07591	Decoración interior cabina Rustica	06539	Frigorífico
07733	Asiento del conductor: Luxury Air	06784	Colchón en la litera inferior Xtra Comfort
07736	Asiento del conductor: Super Air	06676	Luces PL en cabina
07737	Asiento del conductor: Xtra Leather Air	06970	Control de climatización automático de la cabina
07741	Asiento acompañante: Comfort Air		

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Ajuste limit. veloc. 85 km/h; Eco desact. 90 km/h; Antenas: radio, 2 celulares, GNSS; Control de cruce adaptable con FCW y AEBS-3.

Optional

09681	Preparación para Maut	07261	Teléfono del camión
08450	Sistema de altavoces avanzado con 6 altavoces	06991	Control de cruce predictivo
07117	Radio/reproductor USB, 2 altavoces	06992	Control de cruce predictivo Lite
01100	Radio navegador para camiones, 6 altavoces		

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	09827	Sistema de cámara lateral
09828	Sistema de cámara frontal	01725	Aviso acústico de marcha atrás

SUSPENSIÓN Y EJES

Carga del eje delantero 8,00 t; Trasero: 11,5 t, suspensión neumática, SR1344.

Optional

04588	Eje trasero SR1347	08191	Control de carga en el eje
-------	--------------------	-------	----------------------------

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 315/60R22,5; Eje(s) trasero accionado: 315/60R22,5; Llantas de acero, plata; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

16152	Tipos y marcas de neumáticos
-------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

Motor MX-11, par múltiple diésel de 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 270 kW (367 CV) a 1600 rpm. Par motor 1900 Nm a 900-1125 rpm; Emisión de gases de escape Euro 6; Desconexión del ralentí del motor, 5 minutos; Caja cambios automatizada TraXon, 12 velocidades; Relación de caja de cambios 16,69-1,00; Relación del eje trasero 2,05.

Optional

04523	Caja de cambios manual, 16 velocidades	07103	Caja cambios automatizada TraXon, 16 velocidades
-------	--	-------	--

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape; Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico (EBS). Compresor neumático de dos cilindros con secador de aire caliente y modo económico..

Optional

09921	Freno motor MX	02715	ZF Intarder
-------	----------------	-------	-------------

CHASIS

Dist. entre ejes 4,90 m/voladizo trasero 2,35 m; Travesaño lateral, altura 260 mm; Ubicación componentes estándar; Tubo de escape horizontal, bajo; Dep. comb. aluminio 450 l, 505 mm de altura; Dep. AdBlue® de 45 l, lado izquierdo del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

07071 Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho 03323 Luz trasera con LED

EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño D = 13,7; Conexión neumática remolque tipo palm; Conexión eléctrica 24V/2x7 polos.

Optional

07033 Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 13,7 08027 Acoplamiento de remolque Rockinger D = 20,0
07034 Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 20,0 04624 Travesaño de cierre 07032 Valor D del travesaño D = 20
08026 Acoplamiento de remolque Rockinger D = 13,0

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector de aplicaciones delantero de la cabina.

Optional

04331 Conect aplicación con prep control neumático 02597 Conector aplicación plataforma elevadora trasera
06692 Conector aplicaciones chasis

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

16148 Tipos y posiciones de TDF

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Alternador de 80 A, baterías 2 x 175 Ah..

Optional

06460 Alternador 120 A 07671 Dos baterías de 210 Ah, tipo C AGM
08775 Alternador 150 A 06440 Baterías 2 x 230Ah

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 19.500 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 40.000 kg, clase 3.

Optional

00200 MMC máx. relac. con l. cinem.: 38000 kg, clase 2 03675 MMC máx. relac. con l. cinem.: 50.000 kg, clase 3
03673 MMC máx. relac. con l. cinem.: 44.000 kg, clase 2

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Admisión de aire en el techo de la cabina.

Optional

08400 Modo silencioso 09961 Admisión de aire ciclónico detrás de la cabina

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Cadena cinemática, ofrece 1 año en todo el vehículo (sin piezas de gran desgaste), 2º y 3er año en la cadena cinemática, hasta 500.000 km y 1 año para averías.; Servicio ITS.

Optional


08311 Intervalo de servicio ampliado



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

CF 370

FA 4X2 Rígido, Low Deck

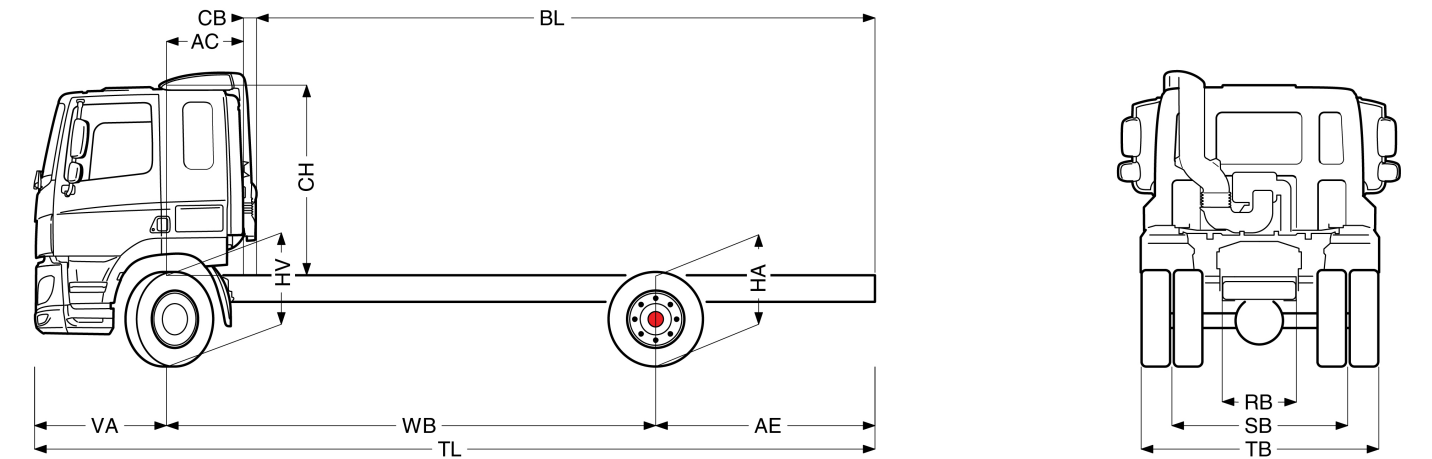

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
SLEEPER CAB	4,90	2,35	4904	2211	7115	2596	9289	10885	0,82	0,16	1,99	5,51	6,40	8,62	0,88	0,89	16,34	17,74
	5,40	2,65	4949	2353	7302	2551	9147	10698	0,82	0,16	1,99	6,27	7,26	9,42	0,88	0,89	17,65	19,06
	5,70	2,85	4954	2404	7357	2546	9096	10643	0,82	0,16	1,99	6,71	7,77	9,92	0,88	0,89	18,43	19,85
	6,10	3,10	4961	2469	7430	2539	9031	10570	0,82	0,16	1,99	7,32	8,46	10,57	0,88	0,89	19,48	20,91
SPACE CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	5016	2211	7227	2484	9289	10773	0,82	0,16	2,67	5,59	6,49	8,62	0,88	0,89	16,34	17,74
	5,40	2,65	5061	2353	7414	2439	9147	10586	0,82	0,16	2,67	6,36	7,36	9,42	0,88	0,89	17,65	19,06
	5,70	2,85	5066	2404	7470	2434	9096	10530	0,82	0,16	2,67	6,80	7,88	9,92	0,88	0,89	18,43	19,85
	6,10	3,10	5074	2469	7542	2426	9031	10458	0,82	0,16	2,67	7,42	8,57	10,57	0,88	0,89	19,48	20,91

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 HV¹³⁾: 0,89 HV¹⁴⁾: 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar

4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 405 litros y de Ad Blue® 41 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima

6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.

7) La altura de la cabina se mide desde el larguero del chasis hasta la trampilla del techo de la cabina cerrada. Con admisión de aire en el techo, agregar: 0,14 m; añadir 0,21 m para MX-13.

8) Longitud total exterior (min/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

9) Altura en vacío en el centro del eje motriz

10) Altura cargado en el centro del eje motriz

11) Diámetro de giro entre bordillos

12) Diámetro de giro entre paredes

13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el escalón inferior de la cabina 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.