


Specification sheet

LF 180

FA 4X2 Rígido, 16t



ENGINES
LF 180 PX-5 (135 kW / 184 CV)
LF 210 PX-5 (157 kW / 213 CV)
LF 230 PX-7 (172 kW / 234 CV)
LF 260 PX-7 (194 kW / 264 CV)
LF 290 PX-7 (217 kW / 295 CV)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
16000 kg	16000 kg
Max. front 6000 kg	
Max. rear 10500 kg	

481F4602ABAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab con parachoques de acero, vidrio tintado y elevalunas eléctrico. Retrovisores principales y retrovisores gran angular con calefacción eléctrica. Ancho de la cabina 2.130 mm; Vidrios tintados color verde; Retrovisores con ajuste eléctrico; Soportes espejo, carrocería 2,50-2,60 m; Espejo frontal.

Optional

02576	Cabina corta ampliada	07343	Retrovisor proximidad puerta del acompañante
02106	Cabina dormitorio	00915	Lateral sin luna/luna trasera sencilla
03175	Suspensión de cabina de caucho y mecánica	09101	Luna tintada verde y con calefacción
01605	Suspensión mecánica de cabina reforzada	09282	Soportes retrovisor, carrocería 2,30-2,40 m
09983	Luces antiniebla	09283	Soportes retrovisor, carrocería 2,40-2,50 m
09984	Luces antiniebla y angulares		

AERODINÁMICA

Optional

09287	Preparada para prolongaciones de cabina	07112	Collares laterales largos (juego)
04906	Prolongaciones cabina	07093	Collares laterales cortos (juego)

COLORES

; Panel de faros y parachoques: Stone Grey; Color de chasis gris..

Optional

06150	Color cabina sólido	04431	Color cabina metálico especial
00061	Color cabina sólido especial	06485	Panel de faros y parachoques: color de cabina
06151	Color cabina metálico	16153	Colores de cabina y chasis

INTERIOR DE LA CABINA

Columna de dirección con ajuste mecánico; Asiento del conductor: suspensión neumática; Asiento acompañante: velour fijo; Guardaobjetos en túnel del motor.

Optional

09271	Volante, piel, color negro	04346	Litera inferior, nivel normal
03516	Columna de dirección con ajuste neumático	02213	Aire acondicionado
00072	Asiento acompañante doble, velour	03703	Calefacción auxiliar de cabina Air Top 2000
02600	Asiento acompañante: suspensión neumática	04246	Trampilla techo, control manual
09106	Asiento acompañante doble de lujo	04258	Trampilla techo, control eléctrico
00967	Cinturones de seguridad rojos		

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

Preparación para conector FMS; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3.

Optional

16155	Equipo de audio, marcas y tipos	07261	Teléfono del camión
-------	---------------------------------	-------	---------------------

SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	06634	Inmovilizador 5 minutos y alarma (SCM BV03-B2)
07414	Aviso marcha atrás y ajuste automático de volumen	06635	Inmovilizador 15 minutos y alarma (SCM BV03-B3)
06633	Inmovilizador 5 minutos (SCM BV03-B1)	16156	Paquetes EC-ADR

SUSPENSIÓN Y EJES

Eje delantero tipo F60. Suspensión de ballestas parabólicas con amortiguadores y estabilizador. Carga máxima 6 toneladas.; Eje trasero motriz de reducción sencilla tipo SR10.22 con suspensión de ballestas parabólicas, incluidos amortiguadores y estabilizador. Carga máxima 10,5 toneladas..

Optional

00948	Eje trasero SR1026	01372	Ballestas traseras neumática
-------	--------------------	-------	------------------------------

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 285/70R19,5; Eje(s) trasero accionado: 285/70R19,5; Aros protectores de ruedas color plata.

Optional

06764	Aros protectores de ruedas negros	16152	Tipos y marcas de neumáticos
-------	-----------------------------------	-------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

Motor PX-5, motor diésel de 4 cilindros, 4,5 litros. Potencia 135 kW (184 cv) a 2300 rpm. Par motor máx. 750 Nm a 1100-1600 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Desconexión del ralentí del motor, 5 minutos; Caja de cambios manual, 6 velocidades; Relación de caja de cambios 6,58-0,78.; Relación del eje trasero 4,56.

Optional

04393	Caja de cambios manual, 9 velocidades	09888	Caja de cambios automática, 5 velocidades
08834	Caja de cambios AS Tronic, 6 velocidades.	02313	Caja de cambios de toma directa
04500	Caja de cambios AS Tronic, 12 velocidades		

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape.

CHASIS

Dist. entre ejes 4,20 m/voladizo trasero 2,27 m; Largueros de 270 mm de altura; Unidad EAS, lado derecho, escape derecha atrás; Depósito de combustible de plástico 170 l; Dep. AdBlue® de 25 l, lado derecho del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

Optional

07071	Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho	03323	Luz trasera con LED
-------	---	-------	---------------------

EQUIPO DE REMOLQUE

Travesaño de cierre.

Optional

04661	Travesaño D=8,5
-------	-----------------

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Sin módulo para carrocerías (BBM); Conector aplicaciones chasis; Patrón orificios estándar fijación de carrocería.

Optional

09952	Módulo para carrocerías (BBM) completo	01503	Luces de posición lateral
02597	Conector aplicación plataforma elevadora trasera	07487	Fijación carrocería BAM 1, juego piezas sueltas
02950	Conector de aplicación para plataforma hidráulica	07488	Fijación carrocería BAM 3, juego piezas sueltas
09240	Conector de aplicación para recogida de basura		

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

06624	TDF delantera indirecta del motor	01250	TDF delantera con prep. para generador de 30 kW
00590	TDF delantera con prep. para generador de 17 kW	16148	Tipos y posiciones de TDF
06785	TDF motor delant. con prep. para gener. 22,5 kW		

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Alternador de 80 A, baterías 2 x 125 Ah..

Optional

01897	Alternador 100 A	08797	Baterías 2x175Ah
-------	------------------	-------	------------------

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 16000 kg; MMC téc. conforme a cadena cinemática igual a MMA.

Optional

00738	MMC máx. relacionada con l. cinemática: 24.000 kg	00620	MMC máx. relacionada con l. cinemática: 28.000 kg
02658	MMC máx. relacionada con l. cinemática: 26.000 kg	03700	MMC téc. conf. a cadena cinemática = MMA+3500 kg

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Separador de humedad, no térmico; Admisión de aire baja.

Optional

02270	Clima frío	09960	Admisión de aire en el techo de la cabina
04767	Separador de humedad, térmico	04987	Pantalla antiinsectos del radiador
04482	Admisión de aire alta detrás de la cabina		

ENTREGA DE VEHÍCULO


Kit de herramientas estándar.



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

LF 180

FA 4X2 Rígido, 16t

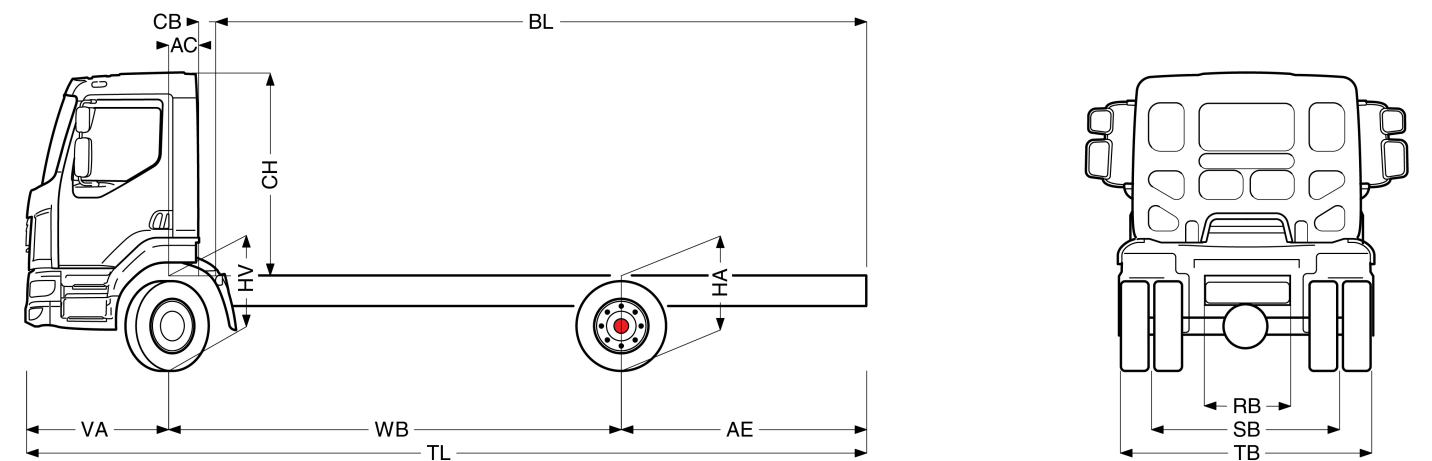

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,25	1,70	2891	1430	4321	3109	9070	11679	0,28	0,12	1,88	3,97	4,24	6,28	1,14	0,96	11,37	12,58
3,50	1,85	2904	1454	4358	3096	9046	11642	0,28	0,12	1,88	4,34	4,64	6,68	1,14	0,96	11,99	13,21
3,80	2,03	2902	1458	4360	3098	9042	11640	0,28	0,12	1,88	4,78	5,10	7,16	1,14	0,96	12,73	13,96
4,20	2,27	2905	1475	4381	3095	9025	11619	0,28	0,12	1,88	5,37	5,72	7,80	1,14	0,96	13,72	14,97
4,50	2,45	2937	1506	4443	3063	8994	11557	0,28	0,12	1,88	5,82	6,20	8,28	1,14	0,96	14,46	15,73
4,80	2,63	2933	1512	4445	3067	8988	11555	0,28	0,12	1,88	6,26	6,66	8,76	1,14	0,96	15,21	16,49
5,35	2,96	2944	1554	4498	3056	8946	11502	0,28	0,12	1,88	7,06	7,52	9,64	1,14	0,96	16,58	17,88
5,90	3,29	2960	1591	4551	3040	8909	11449	0,28	0,12	1,88	7,88	8,38	10,52	1,14	0,96	17,95	19,27
6,30	3,53	2965	1616	4581	3035	8884	11419	0,28	0,12	1,88	8,46	8,99	11,16	1,14	0,96	18,96	20,28
6,70	2,90	3060	1670	4730	2940	8830	11270	0,28	0,12	1,88	9,12	9,69	10,93	1,14	0,97	19,96	21,29
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
3,25	1,70	2996	1449	4444	3004	9051	11556	0,68	0,07	1,88	3,31	3,59	6,28	1,14	0,96	11,37	12,58
3,50	1,85	3010	1472	4482	2990	9028	11518	0,68	0,07	1,88	3,68	3,98	6,68	1,14	0,96	11,99	13,21
3,80	2,03	3010	1474	4484	2990	9026	11516	0,68	0,07	1,88	4,13	4,45	7,16	1,14	0,96	12,73	13,96
4,20	2,27	3014	1490	4504	2986	9010	11496	0,68	0,07	1,88	4,73	5,07	7,80	1,14	0,96	13,72	14,97
4,50	2,45	3046	1520	4567	2954	8980	11433	0,68	0,07	1,88	5,18	5,56	8,28	1,14	0,96	14,46	15,73
4,80	2,63	3044	1526	4569	2956	8974	11431	0,68	0,07	1,88	5,63	6,03	8,76	1,14	0,96	15,21	16,49
5,35	2,96	3056	1566	4622	2944	8934	11378	0,68	0,07	1,88	6,43	6,90	9,64	1,14	0,96	16,58	17,88
5,90	3,29	3073	1602	4675	2927	8898	11325	0,68	0,07	1,88	7,27	7,76	10,52	1,14	0,96	17,95	19,27
6,30	3,53	3078	1626	4705	2922	8874	11295	0,68	0,07	1,88	7,85	8,40	11,16	1,14	0,96	18,96	20,28
6,70	2,90	3174	1680	4854	2826	8820	11146	0,68	0,07	1,88	8,50	9,09	10,93	1,14	0,97	19,96	21,29

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,33	HV ¹³⁾ : 1,02	HV ¹⁴⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar

4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 153 litros y de Ad Blue® 23 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima

6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.

7) Altura de cabina medida desde la parte superior del chasis a la parte superior de la cabina.

8) Longitud total exterior (min/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

9) Altura en vacío en el centro del eje motriz

10) Altura cargado en el centro del eje motriz

11) Diámetro de giro entre bordillos

12) Diámetro de giro entre paredes

13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.