

# Specification sheet

## XD 300

FA 4X2 Rígido, Low Deck



### ENGINES

|                                       |
|---------------------------------------|
| XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV) |
| XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV) |
| XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV) |
| XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV) |
| XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV) |

### GVM<sup>1)</sup>

|                    |
|--------------------|
| 18000 kg           |
|                    |
| Max. front 7500 kg |
| Max. rear 11500 kg |

### GCM<sup>2)</sup>

|          |
|----------|
| 38000 kg |
|          |
|          |
|          |

## EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO2. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. Longitud de cabina: 2030 mm; anchura de la cabina: 2500 mm. Número de peldaños de entrada de la cabina: 2.; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; DAF Corner View.

### Optional

|  |  |
|--|--|
| <b>07018</b> Sleeper Cab                                   | <b>00949</b> Skylights LED y prep. para luces LED techo cabina |
| <b>06244</b> Sleeper High Cab                              | <b>01925</b> Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina  |
| <b>02952</b> Ejec. del frontal del chasis: placa inf. aero | <b>01891</b> Luces destello parte del. de cabina, preparadas   |
| <b>07586</b> Ejec. del frontal del chasis: resistente      | <b>06629</b> Dos lámparas rotativas                            |
| <b>01226</b> Suspensión neumática de cabina                | <b>03232</b> Parabrisas delantero con lámina de control solar  |
| <b>03358</b> Visera solar exterior                         | <b>03317</b> Ventana trasera: cristal doble                    |
| <b>03922</b> Luces antiniebla delanteras                   | <b>07343</b> Retrovisor proximidad puerta del acompañante      |
| <b>00936</b> Preparación luces LED aux. en techo de cabina | <b>01358</b> Sin DAF Digital Vision System                     |
| <b>01836</b> Skylights LED                                 |  |

## AERODINÁMICA

### Optional

|  |   |
|--|---|
| <b>03846</b> Sin deflector sobrecabina                         | <b>02662</b> Def. sobrec. ajus. largo medio Sleeper High Cab XD |
| <b>00008</b> Deflector sobrecabina aju. corto Sleeper High Cab | <b>00097</b> Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper Cab   |
| <b>01538</b> Def. sobrec. aj. lgo alto >4m(!) Sleeper High     | <b>00020</b> Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab    |

## COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

## INTERIOR DE LA CABINA

Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Acabado del salpicadero: Vision; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Sin tablero del salpicadero; Compartimento de almacenamiento central; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Sin calefactor auxiliar de cabina.

### Optional

|   |  |
|---|--|
| <b>02354</b> Volante con detalles plateados               | <b>02117</b> Tercer asiento                                    |
| <b>02355</b> Volante, piel                                | <b>02837</b> Tablero del salpicadero                           |
| <b>02353</b> Decoración interior de cabina: Argenta       | <b>03948</b> Cajón individual                                  |
| <b>02350</b> Decoración interior de cabina: Natura        | <b>03954</b> Frigorífico                                       |
| <b>07733</b> Asiento del conductor: Luxury Air            | <b>02838</b> Colchón de espuma para litera inferior            |
| <b>07736</b> Asiento del conductor: Super Air             | <b>02854</b> Colchón Xtra Comfort para litera inferior         |
| <b>07737</b> Asiento del conductor: Xtra Leather Air      | <b>01775</b> Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf. |
| <b>09541</b> Asiento conductor con reposabrazos           | <b>06970</b> Control de climatización automático de la cabina  |
| <b>01740</b> Reposabrazos, ambos lados, asiento conductor |  |

## COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C versión G2V2; Ajuste del limitador de velocidad 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury con altavoces Luxury; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3; Asistente de rendimiento del conductor.

### Optional

|  |   |
|--|---|
| <b>09681</b> Preparación para Maut                           | <b>06991</b> Control de crucero predictivo      |
| <b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusivo, preparación | <b>06992</b> Control de crucero predictivo Lite |
| <b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus            |   |

## SEGURIDAD

Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor; Sin paquetes EC-ADR; DAF Side and Turn Assist.

### Optional

|   |   |
|---|---|
| <b>08631</b> Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad | <b>00795</b> Regulaciones de seguridad EC-ADR |
|---|---|

## SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, suspensión neumática, 161N; Carga eje trasero 11,50 t; Trasera: suspensión neumática, SR1344; Sin dispositivo elevación.

### Optional

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>04588</b> Eje trasero SR1347 | <b>08191</b> Control de carga en el eje |
|---------------------------------|---|

## RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) trasero accionado: 315/60R22,5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P.

### Optional

|   |
|---|
| <b>16152</b> Tipos y marcas de neumáticos |
|---|

## CADENA CINEMÁTICA

Motor MX-11 diésel de 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 220 kW (299 CV) a 1600 rpm. Par motor máx. 1450 Nm a 900-1400 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; Combustible Eco; 12 velocidades TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Relación de caja de cambios 12,92-0,77; Relación del eje trasero 2,71.

### Optional

|  |  |
|--|--|
| <b>07110</b> Rendimiento Eco                   | <b>08371</b> Combinación de vehículo larga (LCV)             |
| <b>02313</b> Caja de cambios de toma directa   | <b>09638</b> Aplicaciones fuera de carretera                 |
| <b>01514</b> Urge-to-move                      | <b>01498</b> Aplicaciones todo terreno con función Rock-free |
| <b>07101</b> Transporte estándar, versión Lite | <b>02843</b> Bloqueo diferencial mecánico                    |
| <b>09637</b> Transporte de líquidos            |  |

## SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape; Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema de aire de doble circuito con control electrónico (EBS). Compresor eléctrico de aire refrigerado por agua con secador automático calentado por aire..

### Optional

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>09921</b> Freno motor MX | <b>01572</b> Control freno de estacionamiento electroneumático |
| <b>02715</b> ZF Intarder    |  |

## CHASIS

Dist. entre ejes 4,90 m/voladizo trasero 2,35 m; Travesaño lateral, altura 260 mm; Ubicación componentes estándar; dep comb alu 450 l izq, altura 505 mm; Dep. AdBlue® de 45 l, lado izquierdo del chasis; Protección antiempotramiento delantera (FUP); Antiproyección.

### Optional

- 16157** Depósitos de combustible, materiales y alturas **03323** Luz trasera con LED
- 07071** Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho

## EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño de cierre = 0 kN.

### Optional

- 07033** Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 13,7 **08027** Acoplamiento de remolque Rockinger D = 20,0
- 07034** Acoplamiento de remolque Ringfeder D = 20,0 **04659** Cable EBS de remolque
- 08026** Acoplamiento de remolque Rockinger D = 13,0

## CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector aplicaciones chasis.

### Optional

- 09421** Cableado de repuesto adicional **08121** Aplicación de elevador trasero

## TOMA DE FUERZA (TDF)

### Optional

- 16148** Tipos y posiciones de TDF

## SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador 110 A, baterías 2 x 140 Ah..

### Optional

- 04492** Alternador 130 A **07671** Dos baterías de 210 Ah, tipo C AGM
- 08775** Alternador 150 A **06440** Baterías 2 x 230Ah
- 08797** Baterías 2x175Ah

## MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 19.500 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 38000 kg, clase 2.

### Optional

- 00209** MMC máx. relac. con l. cinem.: 40.000 kg, clase 3 **03675** MMC máx. relac. con l. cinem.: 50.000 kg, clase 3
- 03673** MMC máx. relac. con l. cinem.: 44.000 kg, clase 2

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

Admisión de aire frontal.

### Optional

- 08400** Modo silencioso **06614** Pantalla antipolvo
- 02260** Aislamiento adicional de la cabina **06620** Pantalla antipolvo + antiinsectos
- 03648** Admisión de aire ciclónico alta

## SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Línea de transmisión, ofrece 1 año en todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º y 3er año de la cadena cinemática, hasta 500.000 km y 1 año de averías.; Servicio ITS.

### Optional

- 08311** Intervalo de servicio ampliado

## ENTREGA DE VEHÍCULO

Kit de herramientas mínimo.

### Optional

- 07569** Gato de elevación



## PAQUETES OPCIONALES

### Optional

- 17448** Paquete de seguridad NGD **17595** Paquete Executive XD/XF

# XD 300

## FA 4X2 Rígido, Low Deck

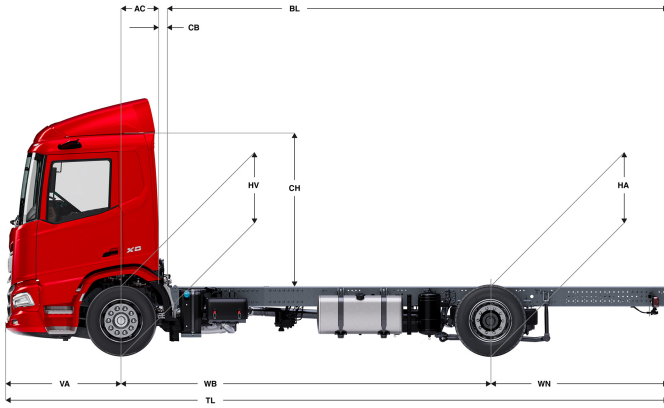

|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |      |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| DAY CAB          | 4,90           | 2,35             | 4990                         | 2121 | 7111  | 2510                    | 9379 | 10889 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 6,59             | 6,59 | 8,78  | 0,89             | 0,89              | 16,34             | 17,78             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 5032                         | 2261 | 7293  | 2468                    | 9239 | 10707 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 7,38             | 7,38 | 9,58  | 0,89             | 0,89              | 17,65             | 19,10             |
|                  | 5,70           | 2,85             | 5038                         | 2314 | 7352  | 2462                    | 9186 | 10648 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 7,86             | 7,86 | 10,08 | 0,89             | 0,89              | 18,43             | 19,89             |
|                  | 6,10           | 3,10             | 5040                         | 2377 | 7416  | 2460                    | 9123 | 10584 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 8,47             | 8,47 | 10,73 | 0,89             | 0,89              | 19,48             | 20,95             |
| SLEEPER CAB      | 4,90           | 2,35             | 5118                         | 2124 | 7242  | 2382                    | 9376 | 10758 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 6,01             | 6,01 | 8,78  | 0,89             | 0,89              | 16,34             | 17,78             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 5160                         | 2263 | 7424  | 2340                    | 9237 | 10576 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 6,83             | 6,83 | 9,58  | 0,89             | 0,89              | 17,65             | 19,10             |
|                  | 5,70           | 2,85             | 5167                         | 2317 | 7483  | 2333                    | 9183 | 10517 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 7,29             | 7,29 | 10,08 | 0,89             | 0,89              | 18,43             | 19,89             |
|                  | 6,10           | 3,10             | 5168                         | 2379 | 7547  | 2332                    | 9121 | 10453 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 7,93             | 7,93 | 10,73 | 0,89             | 0,89              | 19,48             | 20,95             |
| SLEEPER HIGH CAB | 4,90           | 2,35             | 5089                         | 2118 | 7208  | 2411                    | 9382 | 10792 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 6,00             | 6,00 | 8,78  | 0,89             | 0,89              | 16,34             | 17,78             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 5132                         | 2258 | 7390  | 2368                    | 9242 | 10610 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 6,80             | 6,80 | 9,58  | 0,89             | 0,89              | 17,65             | 19,10             |
|                  | 5,70           | 2,85             | 5138                         | 2311 | 7449  | 2362                    | 9189 | 10551 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 7,27             | 7,27 | 10,08 | 0,89             | 0,89              | 18,43             | 19,89             |
|                  | 6,10           | 3,10             | 5140                         | 2374 | 7513  | 2360                    | 9126 | 10487 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 7,89             | 7,89 | 10,73 | 0,89             | 0,89              | 19,48             | 20,95             |

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV<sup>13)</sup>: 0,89 HV<sup>14)</sup>: 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>15)</sup>: 2,48

1) MTMA conforme a la documentación de registro.  
 2) MTMC conforme a la documentación de registro.  
 3) Masa máxima para el neumático estándar.  
 4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 405 litros y de Ad Blue® 41 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.  
 5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima.  
 6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.  
 7) Altura de cabina medida desde la parte superior del chasis a la parte superior de la cabina.

8) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras, topes, etc...  
 9) Altura en vacío en el centro del eje motriz.  
 10) Altura cargado en el centro del eje motriz.  
 11) Diámetro de giro entre bordillos.  
 12) Diámetro de giro entre paredes.  
 13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s).  
 14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s).  
 15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.