


# Specification sheet

## XD 300

FAS 6X2 Rígido, eje arrastrado de montaje doble



### ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

### GVM<sup>1)</sup>

26000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 19000 kg

### GCM<sup>2)</sup>

38000 kg

## EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO2. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. Longitud de cabina: 2030 mm; anchura de la cabina: 2500 mm. Número de peldaños de entrada de la cabina: 2.; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; DAF Digital Vision System; DAF Corner View; Cámara de visión trasera.

### Optional

<b>07018</b> Sleeper Cab	<b>01925</b> Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina
<b>06244</b> Sleeper High Cab	<b>01891</b> Luces destello parte del. de cabina, preparadas
<b>02889</b> Ejec. del frontal del chasis: sin placa inferior	<b>06629</b> Dos lámparas rotativas
<b>02952</b> Ejec. del frontal del chasis: placa inf. aero	<b>07201</b> Skylights
<b>07586</b> Ejec. del frontal del chasis: resistente	<b>03232</b> Parabrisas delantero con lámina de control solar
<b>01226</b> Suspensión neumática de cabina	<b>03317</b> Ventana trasera: cristal doble
<b>04355</b> Bocinas neumáticas, preparadas	<b>07343</b> Retrovisor proximidad puerta del acompañante
<b>00847</b> Bocinas neumáticas, un juego	<b>01886</b> Vidrio laminado con lámina de control solar
<b>09006</b> Bocinas neumáticas, 2 juegos	<b>01355</b> Retrovisores principales
<b>00330</b> Faros y luces antiniebla LED	<b>01358</b> Sin DAF Digital Vision System
<b>00346</b> Faros y luces angulares LED	<b>01912</b> Sin DAF Corner View
<b>00354</b> Faros, luces antiniebla y angulares LED	<b>03151</b> Cámara visión trasera preparación para 2ª cámara
<b>02591</b> Asistente de luces de carretera	

## AERODINÁMICA

Deflector sobrecabina ajustable para Day Cab; Deflector sobrecabina ajustable para Day Cab; Sin prolongaciones de cabina.

### Optional

<b>02482</b> Def sobrec lgo aj centro para XD Sleeper High Cab	<b>04898</b> Sin deflector sobrecabina
<b>07340</b> Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper Cab	<b>04906</b> Collares laterales, enganche lateral
<b>01818</b> Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab	<b>03074</b> Collares laterales, bisagras a ambos lados
<b>01805</b> Defl. sobrec. aj. corto para Sleeper High Cab	<b>16154</b> Deflectores sobrecabina, tipos y ajustes

## COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Peldaño inferior de la cabina en Stone Grey; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

### Optional

<b>07481</b> Peldaño inferior de la cabina en Brilliant White	<b>03003</b> Color del parachoques: gris
<b>04868</b> Peldaño inferior de la cabina en Crystal White	<b>02989</b> Color del parachoques: Brilliant White
<b>07480</b> Peldaño inferior cabina en color de la cabina	<b>02990</b> Color del parachoques: color cabina
<b>16153</b> Colores de cabina y chasis	

## INTERIOR DE LA CABINA

Volante, negro; Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Sin tablero del salpicadero; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Sin aire acondicionado autónomo.

### Optional

<b>02354</b> Volante con detalles plateados	<b>07746</b> Asiento acompañante: Super Air
<b>02355</b> Volante, piel	<b>03862</b> Asiento acompañante: cine + mesa; tapizado piel
<b>02353</b> Decoración interior de cabina: Argenta	<b>07748</b> Asiento acompañante: Xtra Leather Air
<b>02350</b> Decoración interior de cabina: Natura	<b>02117</b> Tercer asiento
<b>07733</b> Asiento del conductor: Luxury Air	<b>02837</b> Tablero del salpicadero
<b>07736</b> Asiento del conductor: Super Air	<b>03948</b> Cajón individual
<b>07737</b> Asiento del conductor: Xtra Leather Air	<b>03954</b> Frigorífico
<b>03461</b> Asiento acompañante: cine + mesa; tapizado tejido	<b>02838</b> Colchón de espuma para litera inferior
<b>07741</b> Asiento acompañante: Comfort Air	<b>02854</b> Colchón Xtra Comfort para litera inferior
<b>03781</b> Asiento acompañante: cine con tapizado alcantara	<b>01775</b> Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf.
<b>07743</b> Asiento acompañante: Luxury Air	<b>04840</b> Tramp. techo desechable prep. para acond. autónomo
<b>03849</b> Asiento acompañante: cine + mesa; tapi. alcantara	<b>04258</b> Trampilla techo, control eléctrico
<b>03848</b> Asiento acompañante: cine con tapizado de piel:	

## COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge versión G2V2A; Ajuste del limitador de velocidad 85/90 km/h; Infotainment básico; Control de cruceo adaptable con FCW y AEBS-3; Control de cruceo predictivo.

### Optional

<b>07020</b> PACCAR Connect con navegación	<b>03684</b> Información y entret. con DAF Truck Navigation
<b>07021</b> PACCAR Connect con software de navegación y tablet	<b>01219</b> Altavoces: Exclusive
<b>03470</b> Inf. y entr. con DAF Truck Nav. y prep. tablet	<b>06992</b> Control de cruceo predictivo Lite

## SEGURIDAD

Detección del límite de velocidad; Detección de somnolencia de DAF; Sistema de advertencia de desvío de carril; Asistente de arranque; DAF Side and Turn Assist.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	<b>00795</b> Regulaciones de seguridad EC-ADR
<b>03628</b> Detección de somnolencia y distracciones de DAF	<b>16156</b> Paquetes EC-ADR

## SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, parabólica, 163N; Ballestas delanteras de tipo parabólico; Eje trasero SR1344; Ballestas traseras neumática; Carga eje trasero 13,00 t; Trasera: 20,00 t, suspensión neumática, SR1344; Carga del eje arrastrado 10,0 t; Dispositivo elevador.

### Optional

- |  |   |
|--|---|
| <b>04813</b> Delantero: 8,00 t, parabólica, 165N | <b>02460</b> Delantero: 8 t, suspensión neumática, 161N |
| <b>02509</b> Delantero: 8 t, parabólica, 167N    | <b>04647</b> Resortes delanteros de tipo neumático      |
| <b>02426</b> Delantero: 9 t, parabólica, 183N    | <b>04057</b> Eje trasero HR1356                         |
| <b>00300</b> Delantero: 9 t, parabólica, 187 N   | <b>04588</b> Eje trasero SR1347                         |
| <b>07114</b> Delantero: 10 t, parabólica, 203L   | <b>08191</b> Control de carga en el eje                 |

## RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 315/70R22.5; Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; 2.º eje trasero accionado/arrastrado: 315/70R22.5; Goodyear; Control de presión de los neumáticos.

### Optional

- 16152** Tipos y marcas de neumáticos

## CADENA CINEMÁTICA

Motor MX-11 diésel de 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 220 kW (299 CV) a 1600 rpm. Par motor máx. 1450 Nm a 900-1400 rpm.; Caja cambios automatizada TraXon, 12 velocidades.; Caja de cambios automatizada tipo TraXon 12TX1810, relación 12,92-0,77; 12 velocidades.; Relación del eje trasero 3.08; Sin bloqueo diferencial.

### Optional

- 02843** Bloqueo diferencial mecánico

## SISTEMA DE FRENOS

Control del freno de estacionamiento neumático; Freno de estacionamiento neumático; Eje trasero motriz con frenos de disco.

### Optional

- |  |   |
|--|---|
| <b>02366</b> Freno motor MX                                    | <b>04901</b> Cilindros de freno resorte en primer eje delantero |
| <b>02281</b> Intarder ZF                                       | <b>04375</b> Freno de estacionamiento electro-neumático         |
| <b>02304</b> Freno motor MX e intarder ZF.                     | <b>03969</b> Freno de estacionamiento asistido                  |
| <b>02715</b> ZF Intarder                                       | <b>00929</b> Eje trasero motriz con frenos de tambor            |
| <b>01572</b> Control freno de estacionamiento electroneumático |   |

## CHASIS

Dist. entre ejes 4,60 m/voladizo trasero 2,75 m; Larguero chasis 260/7,0 mm, refuerzo long. total; Travesaño lateral, altura 260 mm; dep comb alu 340 l izq, altura 620 mm; Dep. AdBlue® de 45 l, lado izquierdo del chasis.

### Optional

- |   |   |
|---|---|
| <b>02601</b> Larguero chasis, altura 310 mm | <b>16157</b> Depósitos de combustible, materiales y alturas |
|---|---|

## EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño de cierre = 0 kN.

## CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

### Optional

- 02729** Conector de aplicaciones Plug & Play **09421** Cableado de repuesto adicional

## TOMA DE FUERZA (TDF)

### Optional

- 16148** Tipos y posiciones de TDF

## SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador 110 A, baterías 2 x 140 Ah..

## MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 27000 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 38000 kg, clase 2.

### Optional

- |  |  |
|--|--|
| <b>00209</b> MMC máx. relac. con l. cinem.: 40.000 kg, clase 3 | <b>00939</b> MMC máx. relac. con l. cinem.: 56.000 kg, clase 2 |
| <b>03673</b> MMC máx. relac. con l. cinem.: 44.000 kg, clase 2 | <b>00818</b> MMC máx. relac. con l. cinem.: 60.000 kg, clase 3 |
| <b>03675</b> MMC máx. relac. con l. cinem.: 50.000 kg, clase 3 |  |

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aislamiento de cabina regular; Admisión de aire frontal.

### Optional

- 02260** Aislamiento adicional de la cabina **03648** Admisión de aire ciclónico alta

## SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Línea de transmisión, ofrece 1 año en todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º y 3er año de la cadena cinemática, hasta 300.000 km y 1 año de averías.; Servicio ITS.

### Optional

- 08311** Intervalo de servicio ampliado


## ENTREGA DE VEHÍCULO

### Optional

- 02008** Sin kit de herramientas **02019** Kit de herramientas estándar

# XD 300

## FAS 6X2 Rígido, eje arrastrado de montaje doble

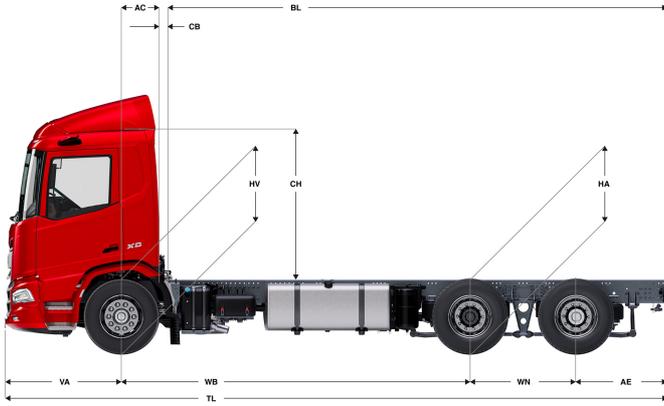

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
DAY CAB	3,80	2,05	4896	2961	7856	3104	16039	18144	0,50	0,07	2,77	6,17	7,33	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	4952	3176	8128	3048	15824	17872	0,50	0,07	2,77	6,84	8,14	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	4957	3241	8198	3043	15759	17802	0,50	0,07	2,77	7,16	8,52	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4937	3235	8173	3063	15765	17827	0,50	0,07	2,82	7,50	8,91	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	4919	3262	8181	3081	15738	17819	0,50	0,07	2,82	7,82	9,29	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4923	3277	8200	3077	15723	17800	0,50	0,07	2,82	8,24	9,77	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4932	3293	8225	3068	15707	17775	0,50	0,07	2,82	8,66	10,27	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	4978	3384	8362	3022	15616	17638	0,50	0,07	2,77	9,18	10,87	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
5,90	2,80	4992	3395	8387	3008	15605	17613	0,50	0,07	2,77	9,69	11,47	11,63	1,02	1,00	20,41	21,89	
SLEEPER CAB	3,80	2,05	5021	2965	7986	2979	16035	18014	0,83	0,07	2,77	5,54	6,73	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	5077	3180	8257	2923	15820	17743	0,83	0,07	2,77	6,23	7,53	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	5083	3245	8327	2917	15755	17673	0,83	0,07	2,77	6,56	7,93	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	5063	3239	8302	2937	15761	17698	0,83	0,07	2,82	6,90	8,31	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	5045	3266	8311	2955	15734	17689	0,83	0,07	2,82	7,22	8,70	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	5049	3280	8329	2951	15720	17671	0,83	0,07	2,82	7,65	9,19	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	5058	3296	8354	2942	15704	17646	0,83	0,07	2,82	8,06	9,68	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	5104	3387	8491	2896	15613	17509	0,83	0,07	2,77	8,58	10,30	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
5,90	2,80	5118	3398	8516	2882	15602	17484	0,83	0,07	2,77	9,10	10,90	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
SLEEPER HIGH CAB	3,80	2,05	4992	2961	7953	3008	16039	18047	0,83	0,07	2,63	5,54	6,71	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	5048	3176	8224	2952	15824	17776	0,83	0,07	2,63	6,21	7,52	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	5054	3240	8294	2946	15760	17706	0,83	0,07	2,63	6,55	7,92	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	5034	3235	8269	2966	15765	17731	0,83	0,07	2,68	6,88	8,30	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	5016	3261	8277	2984	15739	17723	0,83	0,07	2,68	7,21	8,68	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	5020	3276	8296	2980	15724	17704	0,83	0,07	2,68	7,63	9,17	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	5029	3292	8321	2971	15708	17679	0,83	0,07	2,68	8,05	9,67	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	5076	3382	8458	2924	15618	17542	0,83	0,07	2,63	8,56	10,28	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
5,90	2,80	5090	3393	8483	2910	15607	17517	0,83	0,07	2,63	9,08	10,89	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV<sup>12)</sup>: 0,97 HV<sup>13)</sup>: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>14)</sup>: 2,48

- 1) MTMA conforme a la documentación de registro.
- 2) MTMC conforme a la documentación de registro.
- 3) Masa máxima para el neumático estándar.
- 4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 306 litros y de Ad Blue® 41 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.
- 5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima.
- 6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.
- 7) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras, topes, etc...

- 8) Altura en vacío en el centro del eje motriz (eje elevable en posición baja)
- 9) Altura cargado en el centro del eje motriz
- 10) Diámetro de giro entre bordillos
- 11) Diámetro de giro entre paredes
- 12) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)
- 13) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)
- 14) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.