


Specification sheet

XD 300

FAN 6X2 Rígido

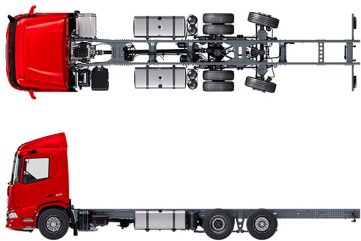

ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 CV)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 CV)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 CV)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 CV)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 CV)

GVM¹⁾

- 26000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 38000 kg
-
-
-

DAF Vehículos Industriales, S.A.U., www.daf.es

481F0121NAAA - 202545A - 10-07-2025

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO₂. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. Longitud de cabina: 2030 mm; anchura de la cabina: 2500 mm. Número de peldaños de entrada de la cabina: 2.; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; DAF Digital Vision System; DAF Corner View; Cámara de visión trasera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina
06244 Sleeper High Cab	01891 Luces destello parte del. de cabina, preparadas
02889 Ejec. del frontal del chasis: sin placa inferior	06629 Dos lámparas rotativas
02952 Ejec. del frontal del chasis: placa inf. aero	07201 Skylights
07586 Ejec. del frontal del chasis: resistente	03232 Parabrisas delantero con lámina de control solar
01226 Suspensión neumática de cabina	03317 Ventana trasera: cristal doble
04355 Bocinas neumáticas, preparadas	07343 Retrovisor proximidad puerta del acompañante
00847 Bocinas neumáticas, un juego	01886 Vidrio laminado con lámina de control solar
09006 Bocinas neumáticas, 2 juegos	01355 Retrovisores principales
00330 Faros y luces antiniebla LED	01358 Sin DAF Digital Vision System
00346 Faros y luces angulares LED	01912 Sin DAF Corner View
00354 Faros, luces antiniebla y angulares LED	03151 Cámara visión trasera preparación para 2ª cámara
02591 Asistente de luces de carretera	

AERODINÁMICA

Deflector sobrecabina ajustable para Day Cab; Deflector sobrecabina ajustable para Day Cab; Sin prolongaciones de cabina.

Optional

02482 Def sobrec lgo aj centro para XD Sleeper High Cab	04898 Sin deflector sobrecabina
07340 Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper Cab	04906 Collares laterales, enganche lateral
01818 Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab	03074 Collares laterales, bisagras a ambos lados
01805 Defl. sobrec. aj. corto para Sleeper High Cab	16154 Deflectores sobrecabina, tipos y ajustes

COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Peldaño inferior de la cabina en Stone Grey; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

Optional

07481 Peldaño inferior de la cabina en Brilliant White	03003 Color del parachoques: gris
04868 Peldaño inferior de la cabina en Crystal White	02989 Color del parachoques: Brilliant White
07480 Peldaño inferior cabina en color de la cabina	02990 Color del parachoques: color cabina
16153 Colores de cabina y chasis	

INTERIOR DE LA CABINA

Volante, negro; Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Sin tablero del salpicadero; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Sin aire acondicionado autónomo.

Optional

02354 Volante con detalles plateados	07746 Asiento acompañante: Super Air
02355 Volante, piel	03862 Asiento acompañante: cine + mesa; tapizado piel
02353 Decoración interior de cabina: Argenta	07748 Asiento acompañante: Xtra Leather Air
02350 Decoración interior de cabina: Natura	02117 Tercer asiento
07733 Asiento del conductor: Luxury Air	02837 Tablero del salpicadero
07736 Asiento del conductor: Super Air	03948 Cajón individual
07737 Asiento del conductor: Xtra Leather Air	03954 Frigorífico
03461 Asiento acompañante: cine + mesa; tapizado tejido	02838 Colchón de espuma para litera inferior
07741 Asiento acompañante: Comfort Air	02854 Colchón Xtra Comfort para litera inferior
03781 Asiento acompañante: cine con tapizado alcantara	01775 Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf.
07743 Asiento acompañante: Luxury Air	04840 Tramp. techo desechable prep. para acond. autónomo
03849 Asiento acompañante: cine + mesa; tapi. alcantara	04258 Trampilla techo, control eléctrico
03848 Asiento acompañante: cine con tapizado de piel:	

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge versión G2V2A; Ajuste del limitador de velocidad 85/90 km/h; Infotainment básico; Control de crucero adaptable con FCW y AEB-3; Control de crucero predictivo.

Optional

07020 PACCAR Connect con navegación	01219 Altavoces: Exclusive
07021 PACCAR Connect con software de navegación y tablet	06992 Control de crucero predictivo Lite
03470 Inf. y entr. con DAF Truck Nav. y prep. tablet	06990 Sin control de crucero predictivo
03684 Información y entret. con DAF Truck Navigation	

SEGURIDAD

Detección del límite de velocidad; Detección de somnolencia de DAF; Sistema de advertencia de desvío de carril; Asistente de arranque; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	00795 Regulaciones de seguridad EC-ADR
03628 Detección de somnolencia y distracciones de DAF	16156 Paquetes EC-ADR

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, parabólica, 163N; Ballestas delanteras de tipo parabólico; Eje trasero SR1344; Ballestas traseras neumática; Carga eje trasero 13,00 t; Trasera: 20,00 t, suspensión neumática, SR1344; Carga del eje arrastrado 8,0 t; Dispositivo elevador.

Optional

04813 Delantero: 8,00 t, parabólica, 165N	02460 Delantero: 8 t, suspensión neumática, 161N
02509 Delantero: 8 t, parabólica, 167N	04647 Resortes delanteros de tipo neumático
02426 Delantero: 9 t, parabólica, 183N	04057 Eje trasero HR1356
00300 Delantero: 9 t, parabólica, 187 N	04588 Eje trasero SR1347
07114 Delantero: 10 t, parabólica, 203L	08191 Control de carga en el eje

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 315/70R22.5; Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; 2.º eje trasero accionado/arrastrado: 315/70R22.5; Goodyear; Control de presión de los neumáticos.

Optional

16152 Tipos y marcas de neumáticos

CADENA CINEMÁTICA

Motor MX-11 diésel de 6 cilindros, 10,8 litros. Potencia 220 kW (299 CV) a 1600 rpm. Par motor máx. 1450 Nm a 900-1400 rpm.; Caja cambios automatizada TraXon, 12 velocidades.; Caja de cambios automatizada tipo TraXon 12TX1810, relación 12,92-0,77; 12 velocidades.; Relación del eje trasero 3.08; Sin bloqueo diferencial.

Optional

09889 Caja de cambios automática, 6 velocidades	02843 Bloqueo diferencial mecánico
--	---

SISTEMA DE FRENOS

Control del freno de estacionamiento neumático; Freno de estacionamiento neumático; Eje trasero motriz con frenos de disco.

Optional

02366 Freno motor MX	04901 Cilindros de freno resorte en primer eje delantero
02281 Intarder ZF	04375 Freno de estacionamiento electro-neumático
02304 Freno motor MX e intarder ZF.	03969 Freno de estacionamiento asistido
02715 ZF Intarder	00929 Eje trasero motriz con frenos de tambor
01572 Control freno de estacionamiento electroneumático	

CHASIS

Dist. entre ejes 3,80 m/voladizo trasero 2,05 m; Larguero chasis 260/7,0 mm, refuerzo frontal; Travesaño lateral, altura 260 mm; dep comb alu 340 l izq, altura 620 mm; Dep. AdBlue® de 45 l, lado izquierdo del chasis.

Optional

02601 Larguero chasis, altura 310 mm	16157 Depósitos de combustible, materiales y alturas
---	---

EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño de cierre = 0 kN.

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Optional

02729 Conector de aplicaciones Plug & Play	02950 Conector de aplicación para plataforma hidráulica
09421 Cableado de repuesto adicional	09240 Conector de aplic. de recog. de basura. (EN1501-1)

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

16148 Tipos y posiciones de TDF
--

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador 130 A, baterías 2x 140 Ah..

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 27000 kg; MMC máx. relac. con l. cinem.: 38000 kg, clase 2.

Optional

04330 MMC máx. relac. con l. cinem.: 27.000 kg, clase 2	03675 MMC máx. relac. con l. cinem.: 50.000 kg, clase 3
00710 MMC máx. relac. con l. cinem.: 28.000 kg, clase 3	00939 MMC máx. relac. con l. cinem.: 56.000 kg, clase 2
00209 MMC máx. relac. con l. cinem.: 40.000 kg, clase 3	00818 MMC máx. relac. con l. cinem.: 60.000 kg, clase 3
03673 MMC máx. relac. con l. cinem.: 44.000 kg, clase 2	

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aislamiento de cabina regular; Admisión de aire frontal.

Optional

08400 Modo silencioso	03648 Admisión de aire ciclónico alta
02260 Aislamiento adicional de la cabina	

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Línea de transmisión, ofrece 1 año en todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º y 3er año de la cadena cinemática, hasta 300.000 km y 1 año de averías.; Servicio ITS.

Optional

08311 Intervalo de servicio ampliado

ENTREGA DE VEHÍCULO


Optional

02008 Sin kit de herramientas	02019 Kit de herramientas estándar
--------------------------------------	---

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAN 6X2 Rígido

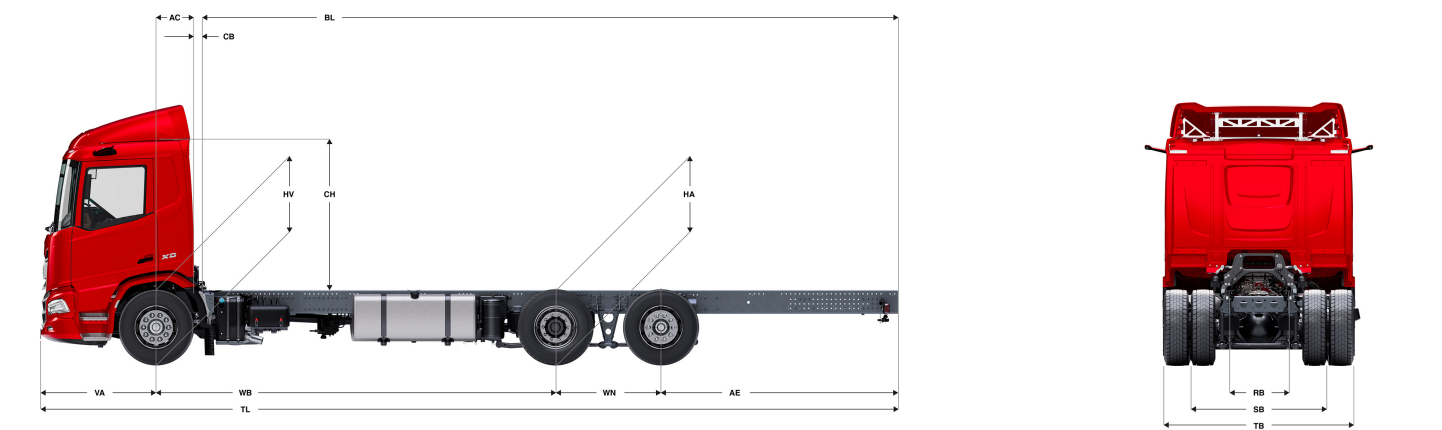

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4807	2983	7790	3193	16017	18210	0,50	0,07	2,82	6,13	7,02	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4850	3173	8023	3150	15827	17977	0,50	0,25	2,77	6,10	7,04	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4803	3076	7879	3197	15924	18121	0,50	0,07	2,82	6,78	7,76	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4797	3113	7910	3203	15887	18090	0,50	0,07	2,82	7,12	8,13	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4855	3229	8084	3145	15771	17916	0,50	0,07	2,82	7,46	8,53	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4835	3257	8093	3165	15743	17907	0,50	0,07	2,82	7,79	8,91	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4827	3303	8130	3173	15697	17870	0,50	0,07	2,82	8,19	9,35	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4804	3319	8123	3196	15681	17877	0,50	0,07	2,82	8,60	9,81	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4782	3276	8058	3218	15724	17942	0,50	0,07	2,77	9,09	10,36	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
6,10	2,90	4897	3463	8360	3103	15537	17640	0,50	0,07	2,77	9,96	11,37	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96	
SLEEPER CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4933	2988	7922	3067	16012	18078	0,83	0,07	2,82	5,52	6,41	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4983	3178	8160	3017	15822	17840	0,83	0,25	2,77	5,49	6,44	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4929	3081	8010	3071	15919	17990	0,83	0,07	2,82	6,17	7,16	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4924	3118	8041	3076	15882	17959	0,83	0,07	2,82	6,50	7,53	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4982	3234	8216	3018	15766	17784	0,83	0,07	2,82	6,86	7,93	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4963	3261	8224	3037	15739	17776	0,83	0,07	2,82	7,18	8,31	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4954	3307	8261	3046	15693	17739	0,83	0,07	2,82	7,60	8,76	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4931	3323	8254	3069	15677	17746	0,83	0,07	2,82	7,99	9,23	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4910	3280	8190	3090	15720	17810	0,83	0,07	2,77	8,50	9,78	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
6,10	2,90	5025	3466	8491	2975	15534	17509	0,83	0,07	2,77	9,38	10,80	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ³⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4905	2984	7889	3095	16016	18111	0,83	0,07	2,68	5,50	6,39	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4954	3173	8127	3046	15827	17873	0,83	0,25	2,63	5,48	6,43	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4901	3076	7977	3099	15924	18023	0,83	0,07	2,68	6,17	7,15	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4895	3113	8008	3105	15887	17992	0,83	0,07	2,68	6,49	7,52	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4953	3229	8182	3047	15771	17818	0,83	0,07	2,68	6,85	7,92	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4934	3257	8191	3066	15743	17809	0,83	0,07	2,68	7,18	8,30	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4926	3303	8228	3074	15697	17772	0,83	0,07	2,68	7,58	8,76	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4903	3318	8221	3097	15682	17779	0,83	0,07	2,68	7,99	9,21	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4881	3276	8157	3119	15724	17843	0,83	0,07	2,63	8,48	9,76	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
6,10	2,90	4997	3462	8458	3003	15538	17542	0,83	0,07	2,63	9,36	10,78	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96	

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar.

4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 306 litros y de Ad Blue® 41 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima.

6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.

7) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

8) Altura en vacío en el centro del eje motriz (eje elevable en posición baja)

9) Altura cargado en el centro del eje motriz

10) Diámetro de giro entre bordillos

11) Diámetro de giro entre paredes

12) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

13) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

14) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.