

Specification sheet

XD 220

FAG 6X2 Rígido, Electric



ENGINES

XD Electric 170 PACCAR EX-D1 (170 kW / 210 kWh 315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 220 PACCAR EX-D1 (220 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 270 PACCAR EX-D1 (270 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh)

GVM¹⁾

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

29000 kg

481F0160GAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Vehiculos Industriales, S.A.U., www.daf.es

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO₂. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. Longitud de cabina: 2030 mm; anchura de la cabina: 2500 mm.; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; Sin DAF Digital Vision System; DAF Corner View; Cámara de visión trasera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina
06244 Sleeper High Cab	01891 Luces destello parte del. de cabina, preparadas
02889 Ejec. del frontal del chasis: sin placa inferior	06629 Dos lámparas rotativas
02952 Ejec. del frontal del chasis: placa inf. aero	07201 Skylights
07586 Ejec. del frontal del chasis: resistente	03232 Parabrisas delantero con lámina de control solar
01226 Suspensión neumática de cabina	03317 Ventana trasera: cristal doble
04355 Bocinas neumáticas, preparadas	07343 Retrovisor proximidad puerta del acompañante
00847 Bocinas neumáticas, un juego	01886 Vidrio laminado con lámina de control solar
09006 Bocinas neumáticas, 2 juegos	01354 Sin retrovisores principales
00330 Faros y luces antiniebla LED	01362 DAF Digital Vision System
00346 Faros y luces angulares LED	01912 Sin DAF Corner View
00354 Faros, luces antiniebla y angulares LED	03151 Cámara visión trasera preparación para 2ª cámara
02591 Asistente de luces de carretera	

AERODINÁMICA

Sin deflector sobrecabina; Sin deflector sobrecabina; Sin prolongaciones de cabina.

Optional

02482 Def sobrec Igo aj centro para XD Sleeper High Cab	01805 Defl. sobrec. aj. corto para Sleeper High Cab
07332 Deflector sobrecabina ajustable para Day Cab	04906 Collares laterales, enganche lateral
07340 Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper Cab	03074 Collares laterales, bisagras a ambos lados
01818 Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab	16150 Sin deflectores sobrecabina, tipos y ajustes

COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Peldaño inferior de la cabina en Stone Grey; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

Optional

07481 Peldaño inferior de la cabina en Brilliant White	03003 Color del parachoques: gris
04868 Peldaño inferior de la cabina en Crystal White	02989 Color del parachoques: Brilliant White
07480 Peldaño inferior cabina en color de la cabina	02990 Color del parachoques: color cabina
16159 Sin colores de cabina y chasis	

INTERIOR DE LA CABINA

Volante, negro; Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Sin tablero del salpicadero; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Aire acondicionado autónomo, integrado.

Optional

02354 Volante con detalles plateados	03848 Asiento acompañante: cine con tapizado de piel:
02355 Volante, piel	07746 Asiento acompañante: Super Air
02353 Decoración interior de cabina: Argenta	03862 Asiento acompañante: cine + mesa; tapizado piel
02350 Decoración interior de cabina: Natura	07748 Asiento acompañante: Xtra Leather Air
07733 Asiento del conductor: Luxury Air	02117 Tercer asiento
07736 Asiento del conductor: Super Air	02837 Tablero del salpicadero
07737 Asiento del conductor: Xtra Leather Air	03948 Cajón individual
03461 Asiento acompañante: cine + mesa; tapizado tejido	03954 Frigorífico
07741 Asiento acompañante: Comfort Air	02838 Colchón de espuma para litera inferior
03781 Asiento acompañante: cine con tapizado alcantara	02854 Colchón Xtra Comfort para litera inferior
07743 Asiento acompañante: Luxury Air	01775 Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf.
03849 Asiento acompañante: cine + mesa; tapi. alcantara	04258 Trampilla techo, control eléctrico

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge versión G2V2A; Ajuste del limitador de velocidad 85/90 km/h; Infotainment básico; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3; Sin control de crucero predictivo.

Optional

07706 No PACCAR Connect	03684 Información y entret. con DAF Truck Navigation
07020 PACCAR Connect con navegación	01219 Altavoces: Exclusive
07021 PACCAR Connect con software de navegación y tablet	06991 Control de crucero predictivo
02089 Sin Connect Software	06992 Control de crucero predictivo Lite
03470 Inf. y entr. con DAF Truck Nav. y prep. tablet	

SEGURIDAD

Detección del límite de velocidad; Detección de somnolencia de DAF; Sistema de advertencia de desvío de carril; Asistente de arranque; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	03628 Detección de somnolencia y distracciones de DAF
---	--

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, parabólica, 163N; Ballestas delanteras de tipo parabólico; Eje trasero SR1344; Ballestas traseras neumática; Carga eje trasero 13,00 t; Trasera: 20,50 t, suspensión neumática, SR1344; Dispositivo elevador.

Optional

- 04813** Delantero: 8,00 t, parabólica, 165N **07114** Delantero: 10 t, parabólica, 203L
02426 Delantero: 9 t, parabólica, 183N **08191** Control de carga en el eje

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) delantero(s): 315/70R22.5; 2.º eje delantero o anterior: 315/70R22.5; Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; Goodyear; Control de presión de los neumáticos.

Optional

- 16152** Tipos y marcas de neumáticos

CADENA CINEMÁTICA

; 220 kW; Carga de CC de 150 kW.; Relación del eje trasero 2,38; Sin bloqueo diferencial.

Optional

- 01664** 170 kW **01756** Carga de CC de 325 kW
01686 270 kW **03677** Carga: CC de 325 kW + CA de 22 kW
01749 Carga: CC de 150 kW + CA de 22 kW **02843** Bloqueo diferencial mecánico

SISTEMA DE FRENOS

Control freno de estacionamiento electroneumático; Sin resistencia del freno; Freno de estacionamiento electro-neumático; Eje trasero motriz con frenos de disco.

Optional

- 04901** Cilindros de freno resorte en primer eje delantero **03969** Freno de estacionamiento asistido

CHASIS

Dist. entre ejes 4,30 m / voladizo trasero 1,00 m; Larguero chasis 310/7,0 mm, refuerzo long. total; Larguero chasis, altura 310 mm; batería alta tensión en L1; Sin batería de alta tensión en la posición L2; Sin batería de alta tensión en la posición L3; batería alta tensión en R1; Sin batería de alta tensión en la posición R2; Sin batería de alta tensión en la posición R3.

Optional

- 01699** Conjunto de 4 baterías de alta tensión **16157** Depósitos de combustible, materiales y alturas
01701 Conjunto de 5 baterías de alta tensión

EQUIPO DE REMOLQUE

Valor D del travesaño de cierre = 0 kN.

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Optional

- 09421** Cableado de repuesto adicional **09240** Conector de aplic. de recog. de basura. (EN1501-1)

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

- 01809** Toma de TDF electrónica de 650 V de CC < 25 kW **07853** Control de la TDFe al apagar el contacto
04320 Toma de TDF electrónica de 650 V de CC < 90 kW **07852** Control de la TDFe al encender el contacto

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Baterías 2 x 175 Ah..

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 27000 kg; MMC máx. relacionada con cadena cinem.: 29 000 kg.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aislamiento de cabina regular.

Optional

- 02260** Aislamiento adicional de la cabina

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía estándar ofrece 1 año de todo el vehículo del OEM (sin piezas de gran desgaste), 2.º año de la cadena cinemática y 1 año de averías.; Servicio ITS.

ENTREGA DE VEHÍCULO


Optional

- 02008** Sin kit de herramientas **06491** Kit de herramientas Europa del Este
02019 Kit de herramientas estándar

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 220

FAG 6X2 Rígido, Electric

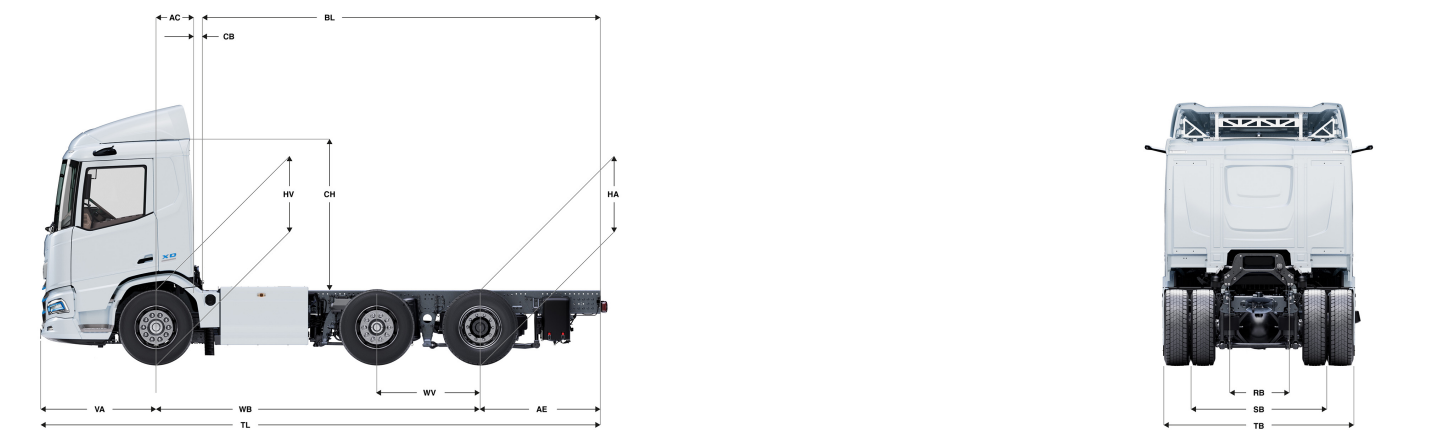

Wheelbase - AE			Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	1,00	6021	3806	9827	1979	15194	16173	0,50	0,07	2,01	5,54	6,28	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6151	3735	9886	1849	15265	16114	0,50	0,07	2,01	6,48	7,31	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6285	3678	9963	1715	15322	16037	0,50	0,07	2,01	7,62	8,57	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	1,00	6126	3809	9935	1874	15191	16065	0,83	0,07	2,01	4,92	5,66	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6255	3738	9994	1745	15262	16006	0,83	0,07	2,01	5,87	6,71	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6390	3681	10071	1610	15319	15929	0,83	0,07	2,01	7,01	7,96	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,30	1,00	6157	3808	9965	1843	15192	16035	0,83	0,07	2,49	4,93	5,67	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6286	3738	10024	1714	15262	15976	0,83	0,07	2,49	5,89	6,72	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6421	3680	10101	1579	15320	15899	0,83	0,07	2,49	7,04	7,98	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WV: 1,37	HV ¹²⁾ : 0,99	HV ¹³⁾ : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) MTMA conforme a la documentación de registro.

2) MTMC conforme a la documentación de registro.

3) Masa máxima para el neumático estándar

5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima

6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.

7) Longitud total exterior (min/máx) de caja fija estándar incluido bisagras,topes,etc...

8) Altura en vacío en el centro del eje motriz (eje elevable en posición baja)

9) Altura cargado en el centro del eje motriz

10) Diámetro de giro entre bordillos

11) Diámetro de giro entre paredes

12) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)

13) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)

14) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.