

Specification sheet

XD 230

FA 4X2 Rígido, 19t



XD

ENGINES

XD NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XD NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XD NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XD NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM¹⁾

18000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

19000 kg

PAQUETES OPCIONALES

Optional

17595 Paquete Executive XD/XF

EXTERIOR DE LA CABINA

Day Cab de lujo, con una aerodinámica inigualable para una conducción eficiente en consumo y bajas emisiones de CO2. El enorme y profunda parabrisas, curvado en los laterales, combinado con unas grandes ventanillas laterales, ofrece una visión directa insuperable para el conductor que mejora la seguridad en ruta. Longitud de cabina: 2030 mm; anchura de la cabina: 2500 mm. Número de peldaños de entrada de la cabina: 2.; Suspensión mecánica de cabina; Faros LED; DAF Corner View.

Optional

07018	Sleeper Cab	01925	Dos luces de trabajo LED en trasera de la cabina
06244	Sleeper High Cab	01891	Luces destello parte del. de cabina, preparadas
01226	Suspensión neumática de cabina	06629	Dos lámparas rotativas
03358	Visera solar exterior	03232	Parabrisas delantero con lámina de control solar
03922	Luces antiniebla delanteras	03317	Ventana trasera: cristal doble
00936	Preparación luces LED aux. en techo de cabina	07343	Retrovisor proximidad puerta del acompañante
01836	Skylights LED	01362	DAF Digital Vision System
00949	Skylights LED y prep. para luces LED techo cabina		

AERODINÁMICA

Optional

00008	Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper High Cab	00082	Deflector sobrecabina ajustable para Day Cab
00124	Def. sobrec. aj. lgo centr >4m(!) Sleeper High Cab	00097	Deflector sobrecabina ajustable para Sleeper Cab
01538	Def. sobrec. aj. lgo alto >4m(!) Sleeper High	00020	Def. sobrec. ajust. largo bajo Sleeper High Cab
02662	Def. sobrec. ajust. largo medio Sleeper High Cab XD		

COLORES

Color de cabina E1980 Crystal White; Color de chasis gris.; Color del parachoques: Crystal White.

INTERIOR DE LA CABINA

Color de tapicería interior de cabina: Luxury; Acabado del salpicadero: Vision; Decoración interior de cabina: Hexagon; Asiento del conductor: Comfort Air; Asiento acompañante: cine con tapizado tejido; Sin tablero del salpicadero; Compartimento de almacenamiento central; Control de temperatura auto. y aire acondicionado; Sin calefactor auxiliar de cabina.

Optional

02354	Volante con detalles plateados	02117	Tercer asiento
02355	Volante, piel	02837	Tablero del salpicadero
02353	Decoración interior de cabina: Argenta	03948	Cajón individual
02350	Decoración interior de cabina: Natura	03954	Frigorífico
07733	Asiento del conductor: Luxury Air	02838	Colchón de espuma para litera inferior
07736	Asiento del conductor: Super Air	02854	Colchón Xtra Comfort para litera inferior
07737	Asiento del conductor: Xtra Leather Air	01775	Colchón Xtra Comfort con cubrecolchón litera inf.
01740	Reposabrazos, ambos lados, asiento conductor	06970	Control de climatización automático de la cabina

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE CONDUCTORES

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge 1C versión G2V2; Ajuste del limitador de velocidad 85 km/h nominal; DAF Infotainment Luxury con altavoces Luxury; Control de crucero adaptable con FCW y AEBS-3; Asistente de rendimiento del conductor.

Optional

09681	Preparación para Maut	00272	Prep. DAF Infot. Exclusive; altavoces Exclusive
00146	Preparación DAF Infot. Exclusive; altavoces Luxury	01923	DAF Infotainment Luxury con altavoces Exclusive
01916	DAF Infotainment Luxury con altavoces Luxury	03470	DAF Infotainment System: Exclusivo, preparación
01158	DAF Infotainment Luxury con altavoces Exclusive	01915	DAF Infotainment System: Luxury Plus

SEGURIDAD

Detección del límite de velocidad; Detección de somnolencia de DAF; Sistema de advertencia de desvío de carril; Control de estabilidad del vehículo (VSC); Sistema básico inmovilizador del motor; Sin paquetes EC-ADR; Asistente de arranque; DAF Side and Turn Assist.

Optional

08631	Airbag (conductor) y 2 sensores cinturón seguridad	01929	Sin asistente de arranque
02567	Sin asistente de señales de tráfico	01952	Sin asistencia lateral y de giro DAF
02569	Sin supervisión del estado del conductor		

SUSPENSIÓN Y EJES

Delantero: 8 t, parabólica, 163N; Carga eje trasero 13,00 t; Trasera: suspensión neumática, SR1344; Sin dispositivo elevación.

Optional

04647	Resortes delanteros de tipo neumático
-------	---------------------------------------

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Eje(s) trasero accionado: 315/70R22.5; Control de presión de los neumáticos; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152	Tipos y marcas de neumáticos
-------	------------------------------

CADENA CINEMÁTICA

Motor PX-7, motor diésel de 6 cilindros, 6,7 litros. Potencia 167 kW (227 CV) a 1900 rpm. Par motor máx. 890 Nm a 1000-1700 rpm.; Emisión de gases de escape Euro 6; PowerLine 8AP1000 8 velocidad./sobremar., 4,89-0,64; Relación de caja de cambios 4,89-0,64; Relación eje trasero 5,57.

SISTEMA DE FRENOS

Freno de escape; Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema de aire de doble circuito con control electrónico (EBS). Compresor eléctrico de aire refrigerado por agua con secador automático calentado por aire..

Optional

02861 Freno motor PX

CHASIS

Dist. entre ejes 4,00 m/voladizo trasero 1,70 m; Travesaño lateral, altura 260 mm; Ubicación componentes estándar; dep comb alu 340 l izq, altura 620 mm; Dep. AdBlue® de 30 l, lado derecho del chasis; Antiproyección.

Optional

02601 Larguero chasis, altura 310 mm **07071** Soporte para rueda de repuesto en el lado derecho
16157 Depósitos de combustible, materiales y alturas **03323** Luz trasera con LED

EQUIPO DE REMOLQUE

Travesaño de cierre.

Optional

08026 Acoplamiento de remolque Rockinger D = 13,0 **04659** Cable EBS de remolque

CAJAS Y PREPARACIÓN PARA MONTAJE

Conector aplicaciones chasis.

Optional

09421 Cableado de repuesto adicional **08121** Aplicación de elevador trasero

TOMA DE FUERZA (TDF)

Optional

16148 Tipos y posiciones de TDF

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE 24 V

Alternador de 80 A, baterías 2 x 140 Ah..

Optional

01897 Alternador 100 A **08797** Baterías 2x175Ah

MMA Y MMC

MMA técnica máx. conforme a peso chasis 19000 kg; MMC máx. relacionada con l. cinemática: 19.000ákg.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Admisión de aire frontal.

Optional

02260 Aislamiento adicional de la cabina **03648** Admisión de aire ciclónico alta

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantía Plus - Línea de transmisión, ofrece 1 año de todo el vehículo del OEM(sin piezas de gran desgaste), 2.º y 3.er año de la cadena cinemática, sin límite de km y 1 año de averías.; Servicio ITS.

ENTREGA DE VEHÍCULO

Kit de herramientas mínimo.

Optional


07569 Gato de elevación



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 230

FA 4X2 Rígido, 19t

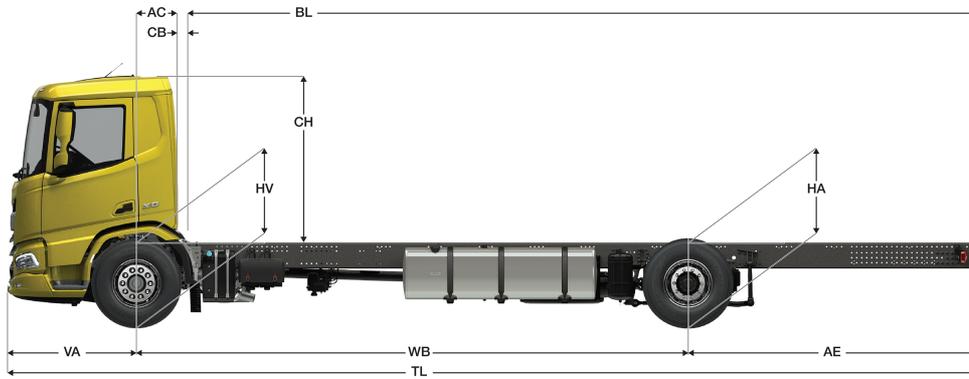

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁹⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,00	1,70	3781	1910	5690	4219	9590	12310	0,50	0,07	2,06	4,33	5,53	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3776	1929	5705	4224	9571	12295	0,50	0,07	2,06	4,60	5,85	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3772	1973	5745	4228	9527	12255	0,50	0,07	2,06	4,99	6,34	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3769	1990	5760	4231	9510	12240	0,50	0,07	2,06	5,26	6,67	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3761	2022	5783	4239	9478	12217	0,50	0,07	2,06	5,52	6,99	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	3814	2165	5979	4186	9335	12021	0,50	0,07	2,06	5,79	7,35	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	3833	2177	6009	4167	9323	11991	0,50	0,07	2,06	6,20	7,85	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	3841	2192	6033	4159	9308	11967	0,50	0,07	2,06	6,60	8,35	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	1,15	3983	2153	6135	4017	9347	11865	0,50	0,07	2,06	7,26	9,13	8,78	0,97	0,95	19,49	20,96
	6,60	1,15	3930	2120	6051	4070	9380	11949	0,50	0,07	2,01	7,92	9,95	9,28	1,02	1,00	20,80	22,28
6,90	1,15	3936	2134	6070	4064	9366	11930	0,50	0,07	2,01	8,33	10,45	9,58	1,02	1,00	21,59	23,08	
SLEEPER CAB	4,00	1,70	3883	1917	5800	4117	9583	12200	0,83	0,07	2,06	3,71	4,91	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3879	1935	5814	4121	9565	12186	0,83	0,07	2,06	3,98	5,25	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3876	1979	5855	4124	9521	12145	0,83	0,07	2,06	4,38	5,74	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3873	1996	5869	4127	9504	12131	0,83	0,07	2,06	4,65	6,07	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3865	2028	5892	4135	9472	12108	0,83	0,07	2,06	4,92	6,39	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	3918	2170	6088	4082	9330	11912	0,83	0,07	2,06	5,18	6,75	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	3937	2182	6119	4063	9318	11881	0,83	0,07	2,06	5,60	7,26	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	3946	2197	6143	4054	9303	11857	0,83	0,07	2,06	6,01	7,77	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	1,15	4088	2157	6245	3912	9343	11755	0,83	0,07	2,06	6,66	8,57	8,78	0,97	0,95	19,49	20,96
	6,60	1,15	4036	2124	6160	3964	9376	11840	0,83	0,07	2,01	7,34	9,38	9,28	1,02	1,00	20,80	22,28
6,90	1,15	4041	2138	6179	3959	9362	11821	0,83	0,07	2,01	7,74	9,89	9,58	1,02	1,00	21,59	23,08	
SLEEPER HIGH CAB	4,00	1,70	3912	1917	5830	4088	9583	12170	0,83	0,07	2,54	3,72	4,93	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3909	1936	5844	4091	9564	12156	0,83	0,07	2,54	3,99	5,26	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3905	1980	5884	4095	9520	12116	0,83	0,07	2,54	4,40	5,76	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3902	1997	5899	4098	9503	12101	0,83	0,07	2,54	4,66	6,09	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3894	2028	5922	4106	9472	12078	0,83	0,07	2,54	4,93	6,42	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	3947	2171	6118	4053	9329	11882	0,83	0,07	2,54	5,20	6,76	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	3966	2182	6149	4034	9318	11851	0,83	0,07	2,54	5,61	7,29	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	3975	2198	6172	4025	9302	11828	0,83	0,07	2,54	6,03	7,79	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	1,15	4117	2157	6274	3883	9343	11726	0,83	0,07	2,54	6,69	8,59	8,78	0,97	0,95	19,49	20,96
	6,60	1,15	4065	2125	6190	3935	9375	11810	0,83	0,07	2,49	7,35	9,39	9,28	1,02	1,00	20,80	22,28
6,90	1,15	4071	2138	6209	3929	9362	11791	0,83	0,07	2,49	7,77	9,91	9,58	1,02	1,00	21,59	23,08	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV¹³⁾: 1,00 HV¹⁴⁾: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- 1) MTMA conforme a la documentación de registro.
- 2) MTMC conforme a la documentación de registro.
- 3) Masa máxima para el neumático estándar
- 4) Masa chasis cabina con la especificación estándar, conductor 75 kg y de combustible 306 litros y de Ad Blue@ 27 litros. Tolerancia 3%. El cambio de la especificación puede tener un impacto importante en el peso del vehículo.
- 5) AE correspondiente a la longitud de caja máxima
- 6) CB para la toma de aire y sistema de escape estándar.
- 7) Altura de cabina medida desde la parte superior del chasis a la parte superior de la cabina.
- 8) Longitud total exterior (mín/máx) de caja fija estándar incluido bisagras, topes, etc...
- 9) Altura en vacío en el centro del eje motriz
- 10) Altura cargado en el centro del eje motriz
- 11) Diámetro de giro entre bordillos
- 12) Diámetro de giro entre paredes
- 13) Altura en vacío en el centro del eje delantero(s)
- 14) Altura cargado en el centro del eje delantero(s)
- 15) TB es la anchura total en la parte posterior (en el centro del eje delantero 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.